



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 114/2016**

**REF. CONTRATO Nº 026/2016**

<b>À Empresa: CRIATIVA MÓVEIS LTDA-ME</b>	
<b>Endereço:</b> Rua Santa Mariana, nº 547, Bairro São Francisco, Conjunto Jacaraípe, Serra/ ES, CEP: 29.175-236.	
<b>CNPJ:</b> 22.527.122/0001-73	<b>Telefone:</b> (27) 3327-2112 <b>E-mail:</b> criativamp@hotmail.com
<b>Representante Legal:</b> Nayara Foletto Ferreira	

Autorizamos V.S.<sup>a</sup> a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I, do Pregão Eletrônico nº 018/2016 – CPP1, do Contrato nº 026/2016 - Processo nº 74247093/2016 - SESP.

**1 – DO OBJETO**

O objeto da presente Ordem de Fornecimento visa à **Aquisição de Mobiliários de Madeira, incluindo serviços de fabricação, montagem e instalação dos móveis**, para atender demandas desta Secretaria, de acordo com as especificações contidas no Contrato nº 026/2016, conforme abaixo discriminado:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR UNITÁRIO
01	<b>PORTA DE CORRER COMPLETA:</b> Fornecimento e instalação de porta de correr completa, com caixilho externo e painel fixo no interior da porta, em MDF revestido de fórmica Nogal Natural, ref.: M458, marca de referência Fórmica, com: alisares verticais nas dimensões de 7cm (interno e externo), alisar horizontal com 10cm na parte interna (mini auditório), alisar horizontal com 7cm na parte externa (recepção), sistema de correr reforçado, executada de modo a oferecer resistência segura e permanente, nas dimensões de 194x220cm. Puxadores de embutir retangular medindo 52cm, do tipo concha em aço inox, de ambos os lados, acabamento polido, Ref.: A372, marca de referência GERIS ou similar, localizado, pelo eixo do puxador, a 1,05m do piso acabado. Fechadura para porta de correr, tipo Bico de Papagaio duplo, com roseta quadrada cromada, Ref.: 1006, marca de referência STAM ou similar, com cilindro e chaves em latão com acabamento cromado, localizado a 1,40m do piso acabado. Painel fixo em MDF revestido de fórmica Nogal Natural, ref.: M458, marca de referência Fórmica, fixado na parede na parte interna (auditório), medindo 90cm x 210cm. Trilho em alumínio para porta de correr em madeira, com capacidade para suportar o peso mínimo de 120Kg. <b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	01	RS 1.066,00
02	<b>MÓVEL PARA ACABAMENTO DE VÃO DE ACESSO – CATRACAS:</b> Fornecimento e instalação de acabamento do vão de acesso onde estão localizadas as catracas, em MDF revestidos de fórmica Nogal Natural, ref.: M458, marca de referência Fórmica, constituído de jogo de alisar (dois lados) nas dimensões de 7cm e marco, com medidas a serem verificadas no local. As dimensões do vão de (160x220)cm. <b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	01	RS 262,00
03	<b>ESQUADRIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS – PROTOCOLO:</b> Fornecimento e instalação de esquadria para passagem de documentos, em MDF revestido de fórmica Nogal Natural, ref.: M458, marca de referência Fórmica, constituído de jogo de alisar (dois lados) nas dimensões de 7cm e marco, com medidas a serem verificadas no local. As dimensões do vão de (120x110)cm.	01	RS 299,00



**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**  
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

	Fornecimento e instalação do tampo de apoio em MDF revestido de fórmica Nogal Natural, ref.: M458, marca de referência Fórmica, nas dimensões de 30x120cm, com 5cm de espessura e bordas abauladas com 5cm de raio. Fornecimento e instalação de vidro liso 4mm, transparente, com estrutura em alumínio anodizado na cor natural, medindo (120x90)cm, junto da esquadria. <b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>		
04	<b>PAINEL FIXO 01:</b> Fornecimento e instalação de painel fixo em MDF marca de referência Masisa, com espessura mínima de 18 mm, fixado na parede da sala indicada em projeto, medindo 272cm de altura e 382cm de largura, sendo o painel dividido em três partes. A parte central, medindo 272cm de altura e 160cm de largura, será revestida em laminado melamínico Venezuela, marca de referencia Masisa, com os veios na horizontal e frisos horizontais de (0,5x2)cm. Deverá ter uma prateleira medindo (140x20)cm, instalada com 212cm de altura, acabamento em laminado melamínico Venezuela, marca de referencia Masisa, com os veios na horizontal. O painel deverá ter um reforço no local onde será instalada a TV e o aparelho de ar condicionado. Deverá ser previsto passa cabos para passagem da fiação. A parte lateral esquerda, medindo 272cm de altura e 111cm de largura, será revestida em laminado melamínico Chamois, marca de referencia Masisa, com frisos horizontais de (0,5x0,5)cm. A parte lateral direita, medindo 272 cm de altura e 111cm de largura, será revestida em laminado melamínico Chamois, marca de referencia Masisa, com frisos horizontais de (0,5x0,5)cm. Nesse painel terá uma porta, de acesso ao lavabo, com sistema de fechamento fecho-toque, medindo 210 cm de altura e 60cm de largura. <b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	01	RS 2.408,00
05	<b>MÓVEL FIXO:</b> Fornecimento e instalação de móvel fixo em MDF, marca de referência Masisa, instalado entre o pilar e a porta do banheiro, conforme indicada em projeto, medindo 272cm de altura, 127cm de largura e 40cm de profundidade. O móvel composto por painel de fundo, painel superior frontal e painel de revestimento do pilar existente deverá ser em laminado melamínico Venezuela, marca de referencia Masisa, com os veios na horizontal e frisos horizontais de (0,5x2)cm. Caixa interna deverá ser em laminado melamínico Chamois, marca de referencia Masisa, com borda de 3cm, medindo 233cm de altura, 87cm de largura e 30cm de profundidade, apoiada sobre base de mesmo acabamento, com 7cm de altura. Composta por duas portas, três prateleiras internas, tampo superior e três prateleiras externas de vidro. As portas deverão ser em laminado melamínico Chamois, marca de referencia Masisa, executadas com espessura mínima de 18 mm, possuir dobradiças em aço, com regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de no mínimo 90° com sistema de alojamento interno. Os puxadores deverão ser embutidos tipo cava na parte superior das portas, conforme detalhe em projeto. As prateleiras internas deverão ser reforçadas e executadas com espessura mínima de 18 mm, com mesmo acabamento das portas. Tampo superior deverá ser em laminado melamínico Chamois, marca de referencia Masisa, executado com espessura mínima de 3cm. Prateleiras externas em vidro 15mm, transparente, incolor, temperado, fixados com suporte "U" fenda para prateleiras de vidro 15mm, cromado, fixado conforme projeto. <b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	01	RS 1.887,00
06	<b>PAINEL FIXO 02:</b> Fornecimento e instalação de painel fixo em MDF marca de referência Masisa, com espessura mínima de 18 mm, fixado na parede da sala indicada em projeto, medindo 272cm de altura e 508cm de largura, sendo o painel dividido em três partes. A parte central, medindo 272cm de altura e 208cm de largura, com frisos horizontais de (0,5x0,5)cm, será revestida em laminado melamínico Chamois, marca de referencia Masisa. As partes laterais, medindo 272cm de altura e 150cm de largura cada uma, serão revestidas em laminado melamínico Venezuela, marca de referencia Masisa, com os veios na horizontal e frisos horizontais de (0,5x2)cm, sendo os interruptores locados nas laterais, como indicado em projeto. <b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	01	RS 2.479,00



**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**  
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

07	<b>PAINEL FIXO:</b> Fornecimento e instalação de painel fixo em MDF marca de referência Masisa, com espessura mínima de 18 mm, revestido em laminado melamínico Chamois, veios na horizontal, com friso vertical de (0,5x0,5)cm. Deverá ser instalado logo acima das canaletas conforme indicado no projeto. Deverá ter uma prateleira medindo (140x20)cm com 4 cm de espessura, instalada com 226cm de altura, acabamento em laminado melamínico Chamois, marca de referência Masisa, com os veios na horizontal. O painel deverá ter um reforço no local onde será instalada a TV. Deverá ser previsto passa cabos para passagem da fiação. <b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	01	RS 664,00
08	<b>PAINEL FIXO:</b> Fornecimento e instalação de painel fixo em MDF marca de referência Masisa, com espessura mínima de 18 mm, revestido em laminado melamínico Chamois, veios na horizontal, com friso vertical de (0,5x0,5)cm. Deverá ser instalado logo acima das canaletas conforme indicado no projeto. Deverá ter uma prateleira medindo (140x20)cm com 4 cm de espessura, instalada com 226cm de altura, acabamento em laminado melamínico Chamois, marca de referência Masisa, com os veios na horizontal. O painel deverá ter um reforço no local onde será instalada a TV. Deverá ser previsto passa cabos para passagem da fiação. <b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	01	RS 701,00
09	<b>PAINEL FIXO:</b> Fornecimento e instalação de painel fixo em MDF marca de referência Masisa, com espessura mínima de 18 mm, revestido em laminado melamínico Chamois, veios na horizontal, com friso vertical de (0,5 x 0,5)cm. Deverá ser instalado logo acima das canaletas conforme indicado no projeto. Deverá ter uma prateleira medindo (140x20)cm com 4 cm de espessura, instalada com 226cm de altura, acabamento em laminado melamínico Chamois, marca de referência Masisa, com os veios na horizontal. O painel deverá ter um reforço no local onde será instalada a TV. Deverá ser previsto passa cabos para passagem da fiação. <b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	01	RS 700,00
10	<b>PAINEL FIXO:</b> Fornecimento e instalação de painel fixo em MDF marca de referência Masisa, com espessura mínima de 18mm, revestido em laminado melamínico Chamois, veios na horizontal, com friso vertical de (0,5x0,5)cm. Deverá ser instalado logo acima das canaletas conforme indicado no projeto. Deverá ter uma prateleira medindo (140x20)cm com 4cm de espessura, instalada com 226cm de altura, acabamento em laminado melamínico Chamois, marca de referência Masisa, com os veios na horizontal. O painel deverá ter um reforço no local onde será instalada a TV. Deverá ser previsto passa cabos para passagem da fiação. <b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	01	RS 886,00
11	<b>PAINEL FIXO:</b> Fornecimento e instalação de painel fixo em MDF marca de referência Masisa, com espessura mínima de 18mm, revestido em laminado melamínico Chamois, veios na horizontal, com friso vertical de (0,5x0,5)cm. Deverá ser instalado logo acima das canaletas, em todo o perímetro de alvenaria da sala, num total de 13,00m, conforme indicado no projeto. Deverá ter uma prateleira medindo (162x20)cm com 4cm de espessura, instalada com 226cm de altura, acabamento em laminado melamínico Chamois, marca de referência Masisa, com os veios na horizontal. O painel deverá ter um reforço no local onde será instalada a TV e o aparelho de ar condicionado. Deverá ser previsto passa cabos para passagem da fiação. <b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	01	RS 2.330,00
12	<b>COMPLEMENTO ARMÁRIO:</b> Fornecimento e instalação de nichos em MDF revestidos em laminado melamínico em ambas as faces, na cor argila, marca de referência Formica, fixados na parede sobre armário existente, conforme indicada em projeto. Os nichos deverão ser executados com espessura mínima de 50mm, com fundo inteiriço no mesmo acabamento. <b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	01	RS 257,00



**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**  
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

13	<b>COMPLEMENTO ARMÁRIO:</b> Fornecimento e instalação de nichos em MDF revestidos em laminado melamínico em ambas as faces, na cor argila, marca de referência Formica, fixados na parede sobre armário existente, conforme indicada em projeto. Os nichos deverão ser executados com espessura mínima de 50mm, com fundo inteiriço no mesmo acabamento. <b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	01	R\$ 257,00
14	<b>COMPLEMENTO ARMÁRIO:</b> Fornecimento e instalação de nichos em MDF revestidos em laminado melamínico em ambas as faces, na cor argila, marca de referência Formica, fixados na parede sobre armário existente, conforme indicada em projeto. Os nichos deverão ser executados com espessura mínima de 50 mm, com fundo inteiriço no mesmo acabamento. <b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	01	R\$ 257,00
15	<b>ARMÁRIO SOB BANCADA:</b> Fornecimento e instalação de armário em MDF naval, marca de referência Masisa, revestidos em laminado melamínico em ambas as faces, na cor branca, apoiado sobre soco como indicada em projeto. A caixa externa e os montantes na vertical deverão ser executadas com espessura mínima de 30 mm. Os gavetões deverão ser executados com espessura mínima de 18 mm. As corrediças deverão ser fabricadas em aço, ter tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do armário através de parafuso para madeira, com rodízios deslizantes. Os puxadores deverão ser embutidos em alumínio anodizado encaixados na parte superior dos gavetões. Os gavetões deverão ter trinco com chave, conforme projeto. As portas deverão ser executadas com espessura mínima de 18 mm. As dobradiças deverão ser em aço, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de no mínimo 90° com sistema de alojamento interno. Os puxadores deverão ser embutidos em alumínio anodizado encaixados na parte superior das portas. As prateleiras deverão ser executadas com espessura mínima de 18 mm, fixados no móvel utilizando pinos removíveis. <b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	01	R\$ 907,00
<b>VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO</b>			<b>R\$ 15.360,00</b>

- **NOTA:** As medidas deverão ser conferidas no local, com acompanhamento de servidor indicado pela SESP, após emissão da Ordem de Fornecimento.

## 2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para aquisição dos materiais decorrentes da presente Ordem de Fornecimento correrão à conta do - **Projeto: 45.101.061810004.3000 – Modernização e Reparcelhamento da Segurança Pública, Fonte 0101, Natureza de Despesa 3.3.90.30.00 e 4.4.90.52.00**, do orçamento da SESP para o exercício de 2016.

## 3 – DO PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS

3.1 - A entrega, fornecimento e instalação do objeto contratado dar-se-á **a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, nos prazos descritos no Anexo I - (Termo de Referência):**

3.1.1. O fornecimento e instalação do objeto do contrato, na forma **parcelada** (por ambiente), dar-se-á no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, expedida pela SESP.



**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**  
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

3.1.2. O fornecimento e instalação do objeto do contrato, na forma **integral** (todos os ambientes), dar-se-á no prazo máximo de **90 (noventa) dias**, a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, expedida pela SESP.

3.2 – Os materiais serão entregues e instalados na Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2355, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29050-625, em dias úteis no horário das 09:00 às 17:00 horas, telefones: (27) 3636-1528/ 3636-1529 / 3636-1541.

3.3 - A CONTRATADA deverá, com a antecedência mínima de 03 (três) dias, marcar data e horário para a entrega e instalação do material, pelo telefone (27) 3636-1528 - GEARE.

3.4 – A Administração Contratante designará, formalmente, o servidor (ou comissão de, no mínimo, 03 (três) Membros, na hipótese do parágrafo 8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93) responsável pelo recebimento do material, por meio de termo circunstanciado que comprove a adequação do objeto aos termos deste contrato e pela atestação provisória e/ou definitiva dos mesmos em até 05 (cinco) dias consecutivos.

3.5 – O servidor ou a comissão poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos materiais ou até mesmo a substituição por outros novos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento e instalação daqueles que forem devolvidos, sem prejuízo para o disposto nos artigos 441 a 446 do Código Civil de 2002.

3.6 - Os móveis, mesmo entregues e aceitos ficam sujeitos à substituição, desde que comprovada a má-fé da CONTRATADA ou a pré-existência de defeitos constatados quando de seu uso, conforme disposto na Lei Federal nº 8.078, de 11/09/90 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor).

#### **4. CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA**

Os materiais, objeto deste Contrato, **terão garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de instalação dos mobiliários**, bem como Assistência Técnica local gratuita no período de garantia.

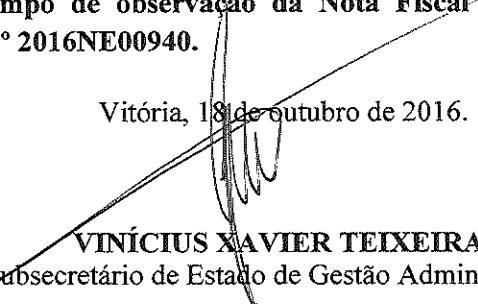
#### **5 – DAS DEMAIS CONDIÇÕES**

As condições de recebimento dos produtos, bem como de pagamento, e demais obrigações deverão obedecer ao disposto no Contrato em epígrafe.

A Nota Fiscal deverá ser emitida em favor da **Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP**, CNPJ 27.142.025/0001-86, localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, CEP: 29.050-625 Bento Ferreira, Vitória – ES.

**Obs.: Deverão constar no campo de observação da Nota Fiscal os seguintes termos: Processo nº 74247093/2016 e Empenho nº 2016NE00940.**

Vitória, 18 de outubro de 2016.

  
**VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA**  
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

**ANEXO I**

DESCRIÇÃO DO OBJETO: **MOBILIÁRIO DE MARCENARIA**

**1. DO OBJETO:**

1.1 – Aquisição de Mobiliários em Madeira, compreendendo Fabricação, Montagem e Instalação dos Móveis e produtos de madeira no Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo - SESP, conforme Especificações e Projetos (ANEXO I-A / ANEXO I-B).

**2. DA JUSTIFICATIVA:**

2.1 - A Contratação de serviços de marcenaria é imprescindível para adequar e organizar os espaços do edifício SESP, que necessitam de mobiliários sob medida projetados e detalhados para atender especificamente cada ambiente, dentro das condições exigidas de conforto, segurança, acessibilidade e higiene, propiciando o adequado funcionamento dos setores desta Secretaria.

**3. DA ESPECIFICAÇÃO:**

3.1 - O objeto pretendido deverá atender às especificações e projetos, conforme detalhamentos (ANEXO I-A / ANEXO I-B).

3.2 - Todo material a ser empregado deverá ser previamente submetido à aprovação da fiscalização e/ou comissão.

**4. DO PRAZO DE GARANTIA:**

4.1 – A Garantia mínima para o material fornecido deverá ser de 24 (vinte e quatro) meses, contada a partir da data de instalação do mesmo.

**5. DO LOCAL E DA INSTALAÇÃO:**

5.1 - A empresa deverá entregar e instalar o material na Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP, localizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2355, Bento Ferreira, Vitória – ES, CEP: 29050-625, telefones: (27) 3636-1541, (27) 3636-1528 e fax: (27) 3636-1529.

5.2 - A CONTRATADA se responsabilizará pela instalação dos materiais fornecidos, bem como, pelo armazenamento até sua instalação; e pelos danos causados a servidores, terceiros ou ao patrimônio do edifício, durante a execução dos serviços.

5.3 - Serão de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas relativas à execução dos serviços, tais como: mão de obra, materiais, administração, equipamentos, ferramentas, combustíveis em geral, fretes, impostos, taxas, emolumentos, encargos sociais, seguros e outros.

5.4 - A empresa deverá enviar à CONTRATANTE, a relação das pessoas que irão executar o serviço, com até 03 (três) dias de antecedência da instalação, e providenciar identificação das mesmas para o devido acesso ao local de execução.

5.5 - Concluídos os serviços, o local deverá estar em plenas condições de uso, limpo e sem restrições de qualquer natureza, com as eventuais avarias à sua estrutura e aos seus componentes reparadas e nas mesmas condições de uso que em seu estado inicial.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

**ANEXO I-A**

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**CONSIDERAÇÕES INICIAIS:**

Todos os materiais a serem empregados deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir, não podendo ser inserida qualquer modificação sem o consentimento por escrito de um profissional habilitado da Gerência de Arquitetura e Engenharia – GEARE.

Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica e conduzidos em consonância com as normas relativas à segurança do trabalho. Os materiais empregados nos serviços de marcenaria deverão ser de fabricação esmerada e assentes com a máxima perfeição. Serão recusadas todas as peças que apresentarem sinais de empenamento, rachaduras, brocas, lascas, desigualdade de madeira e outros defeitos.

Só será permitido o uso de materiais similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto é, se desempenharem idênticas funções construtivas, apresentarem as mesmas características formais e técnicas, e com a autorização da GEARE.

Deverá ser feita, através de um técnico especializado, uma vistoria minuciosa no local de execução dos serviços, para conhecimento das condições ambientais, das dificuldades técnicas na instalação dos materiais. As medidas deverão ser conferidas no local antes da execução dos serviços e em caso de dúvida na especificação ou no projeto, consultar um profissional habilitado da Gerência de Arquitetura e Engenharia.

**1. RECEPÇÃO PRINCIPAL**

Os acabamentos deverão seguir o padrão do painel em madeira existente na recepção principal da SESP, e os mobiliários pretendidos deverão ser instalados, conforme projeto de marcenaria em anexo e especificações descritas a seguir:

**1.1. PORTA DE CORRER**

Fornecimento e instalação de porta de correr completa, com caixilho externo e painel fixo no interior da porta, em MDF revestido de fórmica Nogal Natural, ref.: M458, marca de referência Fórmica, com: alisares verticais nas dimensões de 7 cm (interno e externo), alisar horizontal com 10cm na parte interna (mini auditório), alisar horizontal com 7cm na parte externa (recepção), sistema de correr reforçado, executada de modo a oferecer resistência segura e permanente, nas dimensões de 194x220cm. Puxadores de embutir retangular medindo 52 cm, do tipo concha em aço inox, de ambos os lados, acabamento polido, Ref.: A372, marca de referência GERIS ou similar, localizado, pelo eixo do puxador, a 1,05m do piso acabado.

Fechadura para porta de correr, tipo Bico de Papagaio duplo, com roseta quadrada cromada, Ref.: 1006, marca de referência STAM ou similar, com cilindro e chaves em latão com acabamento cromado, localizado a 1,40m do piso acabado.

Painel fixo em MDF revestido de fórmica Nogal Natural, ref.: M458, marca de referência Fórmica, fixado na parede na parte interna (auditório), medindo 90 cm x 210cm.



**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**  
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

Trilho em alumínio para porta de correr em madeira, com capacidade para suportar o peso mínimo de 120Kg.

A porta deverá ser fabricada e instalada conforme projeto.

**Quantidade:** 01 unidade.

### **1.2. ACABAMENTO DE VÃO DE ACESSO - CATRACAS**

Fornecimento e instalação de acabamento do vão de acesso onde estão localizadas as catracas, em MDF revestidos de fórmica Nogal Natural, ref.: M458, marca de referência Fórmica, constituído de jogo de alisar (dois lados) nas dimensões de 7 cm e marco, com medidas a serem verificadas no local. As dimensões do vão de (160x220)cm.

O acabamento do vão deverá ser fabricado e instalado conforme projeto.

**Quantidade:** 01 unidade.

### **1.3. ESQUADRIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS - PROTOCOLO**

Fornecimento e instalação de esquadria para passagem de documentos, em MDF revestido de fórmica Nogal Natural, ref.: M458, marca de referência Fórmica, constituído de jogo de alisar (dois lados) nas dimensões de 7 cm e marco, com medidas a serem verificadas no local. As dimensões do vão de (120x110)cm.

Fornecimento e instalação do tampo de apoio em MDF revestido de fórmica Nogal Natural, ref.: M458, marca de referência Fórmica, nas dimensões de 30x120cm, com 5 cm de espessura e bordas abauladas com 5cm de raio.

Fornecimento e instalação de vidro liso 4 mm, transparente, com estrutura em alumínio anodizado na cor natural, medindo (120x90)cm, junto da esquadria.

A esquadria para entrega de documentos no protocolo deverá ser fabricada e instalada conforme projeto.

**Quantidade:** 01 unidade.

## **2. SALA SECRETÁRIO**

### **2.1. PAINEL 01**

Fornecimento e instalação de painel fixo em MDF marca de referência Masisa, com espessura mínima de 18 mm, fixado na parede da sala indicada em projeto, medindo 272 cm de altura e 382 cm de largura, sendo o painel dividido em três partes.

A parte central, medindo 272 cm de altura e 160 cm de largura, será revestida em laminado melamínico Venezuela, marca de referencia Masisa, com os veios na horizontal e frisos horizontais de (0,5x2)cm. Deverá ter uma prateleira medindo (140x20)cm, instalada com 212 cm de altura, acabamento em laminado melamínico Venezuela, marca de referencia Masisa, com os veios na horizontal. O painel deverá ter um reforço no local onde será instalada a TV e o aparelho de ar condicionado. Deverá ser previsto passa cabos para passagem da fiação.

A parte lateral esquerda, medindo 272 cm de altura e 111 cm de largura, será revestida em laminado melamínico Chamois, marca de referencia Masisa, com frisos horizontais de (0,5x 0,5)cm.

A parte lateral direita, medindo 272 cm de altura e 111 cm de largura, será revestida em laminado melamínico Chamois, marca de referencia Masisa, com frisos horizontais de (0,5x 0,5)cm. Nesse painel





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

terá uma porta, de acesso ao lavabo, com sistema de fechamento fecho-toque, medindo 210 cm de altura e 60 cm de largura.

O painel deverá ser fabricado e instalado conforme projeto.

Quantidades: 01 unidade.

## 2.2. MÓVEL

Fornecimento e instalação de móvel fixo em MDF, marca de referência Masisa, instalado entre o pilar e a porta do banheiro, conforme indicada em projeto, medindo 272 cm de altura, 127 cm de largura e 40 cm de profundidade.

O móvel composto por painel de fundo, painel superior frontal e painel de revestimento do pilar existente deverá ser em laminado melamínico Venezuela, marca de referencia Masisa, com os veios na horizontal e frisos horizontais de (0,5x2)cm.

Caixa interna deverá ser em laminado melamínico Chamois, marca de referencia Masisa, com borda de 3 cm, medindo 233cm de altura, 87cm de largura e 30cm de profundidade, apoiada sobre base de mesmo acabamento, com 7cm de altura. Composta por duas portas, três prateleiras internas, tampo superior e três prateleiras externas de vidro.

As portas deverão ser em laminado melamínico Chamois, marca de referencia Masisa, executadas com espessura mínima de 18 mm, possuir dobradiças em aço, com regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de no mínimo 90° com sistema de alojamento interno. Os puxadores deverão ser embutidos tipo cava na parte superior das portas, conforme detalhe em projeto. As prateleiras internas deverão ser reforçadas e executadas com espessura mínima de 18 mm, com mesmo acabamento das portas.

Tampo superior deverá ser em laminado melamínico Chamois, marca de referencia Masisa, executado com espessura mínima de 3 cm.

Prateleiras externas em vidro 15 mm, transparente, incolor, temperado, fixados com suporte "U" fenda para prateleiras de vidro 15 mm, cromado, fixado conforme projeto.

O painel deverá ser fabricado e instalado conforme projeto.

Quantidades: 01 unidade.

## 2.3. PAINEL 02

Fornecimento e instalação de painel fixo em MDF marca de referência Masisa, com espessura mínima de 18 mm, fixado na parede da sala indicada em projeto, medindo 272 cm de altura e 508cm de largura, sendo o painel dividido em três partes.

A parte central, medindo 272 cm de altura e 208cm de largura, com frisos horizontais de (0,5x0,5)cm, será revestida em laminado melamínico Chamois, marca de referencia Masisa.

As partes laterais, medindo 272 cm de altura e 150cm de largura cada uma, serão revestidas em laminado melamínico Venezuela, marca de referencia Masisa, com os veios na horizontal e frisos horizontais de (0,5x2)cm, sendo os interruptores locados nas laterais, como indicado em projeto.

O painel deverá ser fabricado e instalado conforme projeto.

Quantidades: 01 unidade.



**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**  
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

### **3. SALA SUBSECRETÁRIO DE INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL**

#### **3.1. PAINEL**

Fornecimento e instalação de painel fixo em MDF marca de referencia Masisa, com espessura mínima de 18 mm, revestido em laminado melamínico Chamois, veios na horizontal, com friso vertical de (0,5x 0,5)cm. Deverá ser instalado logo acima das canaletas conforme indicado no projeto. Deverá ter uma prateleira medindo (140x20)cm com 4 cm de espessura, instalada com 226cm de altura, acabamento em laminado melamínico Chamois, marca de referencia Masisa, com os veios na horizontal. O painel deverá ter um reforço no local onde será instalada a TV. Deverá ser previsto passa cabos para passagem da fiação.

O painel deverá ser fabricado e instalado **conforme projeto.**

**Quantidades:**

- 01 parte central, medindo 219 cm de altura e 140cm de largura;
- 02 partes laterais, medindo 60 cm de altura e 60cm de largura;
- 01 prateleira, medindo 140 cm de comprimento, 20cm de largura e 4cm de espessura.

### **4. SALA SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS**

#### **4.1. PAINEL**

Fornecimento e instalação de painel fixo em MDF marca de referencia Masisa, com espessura mínima de 18 mm, revestido em laminado melamínico Chamois, veios na horizontal, com friso vertical de (0,5x 0,5)cm. Deverá ser instalado logo acima das canaletas conforme indicado no projeto. Deverá ter uma prateleira medindo (140x20)cm com 4 cm de espessura, instalada com 226 cm de altura, acabamento em laminado melamínico Chamois, marca de referencia Masisa, com os veios na horizontal. O painel deverá ter um reforço no local onde será instalada a TV. Deverá ser previsto passa cabos para passagem da fiação.

O painel deverá ser fabricado e instalado **conforme projeto.**

**Quantidades:**

- 01 parte central, medindo 219 cm de altura e 140 cm de largura;
- 02 partes laterais, medindo 60 cm de altura e 113 cm de largura;
- 01 prateleira, medindo 140 cm de comprimento, 20 cm de largura e 4 cm de espessura.

### **5. SALA SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ESTRATÉGICA**

#### **5.1. PAINEL**

Fornecimento e instalação de painel fixo em MDF marca de referencia Masisa, com espessura mínima de 18 mm, revestido em laminado melamínico Chamois, veios na horizontal, com friso vertical de (0,5x 0,5)cm. Deverá ser instalado logo acima das canaletas conforme indicado no projeto. Deverá ter uma prateleira medindo (140x20)cm com 4 cm de espessura, instalada com 226 cm de altura, acabamento em laminado melamínico Chamois, marca de referencia Masisa, com os veios na horizontal. O painel deverá ter um reforço no local onde será instalada a TV. Deverá ser previsto passa cabos para passagem da fiação.

O painel deverá ser fabricado e instalado **conforme projeto.**

**Quantidades:**

- 01 parte central, medindo 219 cm de altura e 140 cm de largura;
- 02 partes laterais, medindo 60 cm de altura e 120 cm de largura;
- 01 prateleira, medindo 140 cm de comprimento, 20 cm de largura e 4 cm de espessura.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

## 6. SALA SUBSECRETÁRIO DE INTELIGÊNCIA

### 6.1. PAINEL

Fornecimento e instalação de painel fixo em MDF marca de referencia Masisa, com espessura mínima de 18 mm, revestido em laminado melamínico Chamois, veios na horizontal, com friso vertical de (0,5x0,5)cm. Deverá ser instalado logo acima das canaletas conforme indicado no projeto. Deverá ter uma prateleira medindo (140x20)cm com 4 cm de espessura, instalada com 226cm de altura, acabamento em laminado melamínico Chamois, marca de referencia Masisa, com os veios na horizontal. O painel deverá ter um reforço no local onde será instalada a TV. Deverá ser previsto passa cabos para passagem da fiação.

O painel deverá ser fabricado e instalado conforme projeto.

Quantidades:

- 01 parte central, medindo 219 cm de altura e 140 cm de largura;
- 01 parte lateral, medindo 60 cm de altura e 125 cm de largura;
- 01 parte lateral, medindo 60 cm de altura e 318 cm de largura;
- 01 prateleira, medindo 140 cm de comprimento, 20 cm de largura e 4cm de espessura.

## 7. SALA DE REUNIÃO

### 7.1. PAINEL

Fornecimento e instalação de painel fixo em MDF marca de referencia Masisa, com espessura mínima de 18 mm, revestido em laminado melamínico Chamois, veios na horizontal, com friso vertical de (0,5x0,5)cm. Deverá ser instalado logo acima das canaletas, em todo o perímetro de alvenaria da sala, num total de 13,00m, conforme indicado no projeto. Deverá ter uma prateleira medindo (162x20)cm com 4cm de espessura, instalada com 226 cm de altura, acabamento em laminado melamínico Chamois, marca de referencia Masisa, com os veios na horizontal. O painel deverá ter um reforço no local onde será instalada a TV e o aparelho de ar condicionado. Deverá ser previsto passa cabos para passagem da fiação.

O painel deverá ser fabricado e instalado conforme projeto.

Quantidade: 01 unidade.

- 01 parte central, medindo 219 cm de altura e 162 cm de largura;
- Partes na horizontal, medindo 80 cm de altura e num total de 1300 cm de largura;
- 01 prateleira, medindo 162 cm de comprimento, 20 cm de largura e 4 cm de espessura.

## 8. GERENCIA TÉCNICO ADMINISTRATIVO

O acabamento do armário pretendido neste processo deverá seguir o padrão da marcenaria existente na Sala da Gerencia Técnico Administrativo, onde deverá ser instalado, conforme projeto de marcenaria em anexo e especificações descritas a seguir:

### 8.1. COMPLEMENTO ARMÁRIO

Fornecimento e instalação de nichos em MDF revestidos em laminado melamínico em ambas as faces, na cor argila, marca de referência Formica, fixados na parede sobre armário existente, conforme indicada em projeto. Os nichos deverão ser executados com espessura mínima de 50 mm, com fundo inteiriço no mesmo acabamento.

O painel deverá ser fabricado e instalado conforme projeto.

Quantidades: 03 unidades.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

**Dimensões:** - **Nicho A:** 01 unidade (190 x 52) cm  
- **Nicho B:** 01 unidade (192 x 52) cm  
- **Nicho C:** 01 unidade (192 x 48) cm

## 9. CIODES - COZINHA

### 9.1. ARMÁRIO SOB BANCADA

Fornecimento e instalação de armário em MDF naval, marca de referencia Masisa, revestidos em laminado melamínico em ambas as faces, na cor branca, apoiado sobre soco como indicada em projeto.

A caixa externa e os montantes na vertical deverão ser executadas com espessura mínima de 30 mm.

Os gavetões deverão ser executados com espessura mínima de 18 mm. As corrediças deverão ser fabricadas em aço, ter tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do armário através de parafuso para madeira, com rodízios deslizantes. Os puxadores deverão ser embutidos em alumínio anodizado encaixados na parte superior dos gavetões. Os gavetões deverão ter trinco com chave, conforme projeto.

As portas deverão ser executadas com espessura mínima de 18 mm. As dobradiças deverão ser em aço, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de no mínimo 90° com sistema de alojamento interno. Os puxadores deverão ser embutidos em alumínio anodizado encaixados na parte superior das portas.

As prateleiras deverão ser executadas com espessura mínima de 18 mm, fixados no móvel utilizando pinos removíveis.

O painel deverá ser fabricado e instalado **conforme projeto.**

**Quantidades:** 01 unidade.

**Dimensões:** (210 x 76) cm - 02 portas de abrir, 08 gavetões e 01 prateleira interna;

**OBSERVAÇÃO:** Antes da fabricação e instalação da marcenaria contratada, a empresa responsável deverá verificar as medidas no local de sua execução (SESP). A empresa contratada será responsável por qualquer erro relacionado às medidas dos itens solicitados, sendo necessário sua reposição.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

**ANEXO I-B**

**PROCEDIMENTOS PARA A INSTALAÇÃO**

A empresa a ser CONTRATADA deverá adotar os seguintes procedimentos, visando o fornecimento e instalação dos móveis e produtos de madeira no edifício da SESP, conforme Ordem de Fornecimento:

- Deverão ser observadas as recomendações do fabricante quanto ao uso e manuseio adequado de seus produtos;
- Os serviços serão conduzidos em consonância com as normas relativas à segurança do trabalho;
- A empresa se responsabilizará pela instalação do material fornecido, bem como, pelo armazenamento até sua instalação;
- A empresa Contratada deverá fazer, através de um técnico especializado, uma vistoria minuciosa no local de execução dos serviços, para que tenha conhecimento das condições ambientais, das dificuldades técnicas na instalação. Esta vistoria deverá ser feita durante o horário de expediente;
- A empresa se responsabilizará pelos danos causados a servidores, terceiros ou ao patrimônio do edifício, durante a execução do serviço;
- A empresa se responsabilizará por qualquer dano causado a edificação durante a instalação do mobiliário, reparando com a devida urgência os locais danificados;
- A empresa se responsabilizará por todas as despesas relativas à execução dos serviços, tais como: mão de obra, materiais, administração, equipamentos, ferramentas, combustíveis em geral, fretes, impostos, taxas, emolumentos, encargos sociais, seguros e outros;
- A empresa deverá enviar à **CONTRATANTE**, a relação das pessoas que irão executar o serviço, até 03 (três) dias de antecedência da instalação, e providenciar identificação das mesmas para o devido acesso ao local de execução;
- A empresa será responsável pela limpeza do local onde o serviço será realizado, remoção e acondicionamento dos entulhos em locais determinados pela **CONTRATANTE**.

As dúvidas poderão ser esclarecidas junto a Gerência de Arquitetura e Engenharia/SESP, Telefone 3636-1528 / 3636-1529, das 09h00min às 18h00min.



**Nota de Empenho**

N.º Processo

Fls. N.º 305

74247093



SESP/GFS  
Rubr

*Antea*

**Identificação**

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00940	Data de Emissão 04/10/16
Credor 22527122000173 - CRIATIVA MOVEIS LTDA - ME	Valor 1.627,00 (Hum mil e seiscentos e vinte e sete reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

**Classificação**

Nota de Reserva	2016NR00734
Programa de trabalho	10.45.101.06.181. 0004. 3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Microrregião	00 - ESTADO
Município	Não informado
Emenda Parlamentar	0000 / E0000
Id. uso	0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Fonte	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Detalhamento de Fonte	000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
natureza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Convênio Recebido	000000 - Convênio não identificado
Convênio Concedido	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - Sem contrato

**Detalhamento**

Modalidade do empenho Ordinário	Modalidade de Licitação 12 - PREGÃO	Embasamento Legal Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº 018/2016 - CPP1
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 04/10/2016	Local de Entrega SESP
Processo 74247093	UF Espírito Santo	Município Vitória

**Itens**

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.627,00

**Cronograma**

aneiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	1.627,00
Março	0,00	Julho	0,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

**Saldo Dotação**

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível 5.464,91	Crédito indisponível 1.627,00	1.627,00
		5.464,91

**Observação**

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS INCLUINDO SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA.

**Produtos**

70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA  
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 04/10/16 às 17:17.  
Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 04/10/16 às 17:17.







**Nota de Empenho**



*Contador*

**Identificação**

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00941	Data de Emissão 05/10/16
Credor 22527122000173 - CRIATIVA MOVEIS LTDA - ME	Valor 13.733,00 (Treze mil e setecentos e trinta e três reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

**Classificação**

Nota de Reserva	2016NR00735
Programa de trabalho	10.45.101.06.181. 0004. 3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Microrregião	00 - ESTADO
Município	Não informado
Emenda Parlamentar	0000 / E0000
Id. uso	0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Fonte	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Detalhamento de Fonte	000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Natureza	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Piano Orçamentário	000001 - Não Definido
Convênio Recebido	000000 - Convênio não identificado
Convênio Concedido	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - Sem contrato

**Detalhamento**

Modalidade do empenho Ordinário	Modalidade de Licitação 12 - PREGÃO	Embasamento Legal Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº 018/2016 - CPP1
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 04/10/2016	Local de Entrega SESP
Processo 74247093	UF Espírito Santo	Município Vitória

**Itens**

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Equipamentos e Material Permanente (Bens Móveis)	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL		13.733,00

**Programa**

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.733,00	0,00	0,00

**Saldo Dotação**

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível 15.444.484,31	Crédito indisponível 20.703,00	13.733,00
		15.451.454,31

**Observação**

70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA  
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 05/10/16 às 09:50.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 05/10/16 às 09:50.



**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 450101 - SESP	<b>Número do Documento</b> 2016NE00941	<b>Data de Emissão</b> 05/10/16
<b>Credor</b> 22527122000173 - CRIATIVA MOVEIS LTDA - ME	<b>Valor</b> 13.733,00 (Treze mil e setecentos e trinta e três reais)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	
<b>EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS INCLUINDO SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA.</b>		

**Produtos**

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	1	UNIDADE	2.408,00	2.408,00
<b>Descrição:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS INCLUINDO SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. PAINEL FIXO, 272 CM ALTURA X 328 CM LARGURA, DIVIDIDO EM TRÊS PARTES			
ITEM 02	1	UNIDADE	1.887,00	1.887,00
<b>Descrição:</b>	MÓVEL FIXO, 272 cm ALTURA X 127 cm LARGURA X 40 cm PROFUNDIDADE. □			
ITEM 03	1	UNIDADE	2.479,00	2.479,00
<b>Descrição:</b>	PAINEL FIXO, 272 cm ALTURA X 508 cm LARGURA , SENDO DIVIDIDO EM TRÊS PARTES. □			
ITEM 04	1	UNIDADE	664,00	664,00
<b>Descrição:</b>	PAINEL FIXO, 219 cm ALTURA X 140 cm LARGURA			
ITEM 05	1	UNIDADE	701,00	701,00
<b>Descrição:</b>	PAINEL FIXO, 219 cm ALTURA X 140 cm LARGURA, COM PRATELEIRA			
ITEM 06	1	UNIDADE	700,00	700,00
<b>Descrição:</b>	PAINEL FIXO PARA TV, 219 cm ALTURA X 140 cm LARGURA			
ITEM 07	1	UNIDADE	886,00	886,00
<b>Descrição:</b>	PAINEL FIXO PARA TV, 219 cm ALTURA X 140 cm LARGURA			
ITEM 08	1	UNIDADE	2.330,00	2.330,00
<b>Descrição:</b>	PAINEL FIXO PARA TV E AR CONDICIONADO, 219 cm ALTURA X 162 cm LARGURA			
ITEM 09	1	UNIDADE	257,00	257,00
<b>Descrição:</b>	COMPLEMENTO DE ARMARIO, 190 X 52 X 45 cm			
ITEM 10	1	UNIDADE	257,00	257,00
<b>Descrição:</b>	COMPLEMENTO DE ARMARIO, 192 x 52 x 45 cm			
ITEM 11	1	UNIDADE	257,00	257,00
<b>Descrição:</b>	COMPLEMENTO DE ARMARIO, 192 x 48 x 45cm			
ITEM 12	1	UNIDADE	907,00	907,00
<b>Descrição:</b>	ARMARIO SOB BANCADA			

Fis. N.º 308  
 N.º PROCESSO 74247093  
 SESP/GFS  
 Rubr. *Antônio*

70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA  
 Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
 Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 05/10/16 às 09:50.  
 Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 05/10/16 às 09:50.