



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social

Subsecretaria de Estado de Gestão Administrativa

Gerência de Arquitetura e Engenharia

PROJETO BÁSICO



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social

Subsecretaria de Estado de Gestão Administrativa

Gerência de Arquitetura e Engenharia

ANEXO III

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO e
DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES

REFORMA CIODES/SESP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CRONOGRAMA
CURVA ABC
MEMORIAL DE CÁLCULO
PLANO DE ATAQUE CANTEIRO DE OBRA
COMPOSIÇÕES BASE DE ORÇAMENTO
COTAÇÕES
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO/2020
VITÓRIA -ES

VICTOR ABRAAO Assinado de forma digital
FREITAS:132412 por VICTOR ABRAAO
54704 FREITAS:13241254704
Dados: 2021.01.27 11:01:42
-03'00'



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Data Base (lo) : Novembro/2020

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

- 01 A pesquisa de preços dos insumos usados nas composições dos custos unitários foi realizada no mercado (de varejo) da cidade de Vitória-ES ou por meio Eletrônico
- 02 Os custos constantes desta planilha são elaborados com o objetivo de parametrizar os custos referenciais máximos admissíveis em licitação, não sendo recomendada sua utilização para contratação direta ou cujos valores não tenham sido submetidos ao processo de licitação;
- 03 Os valores correspondentes a aquisição dos materiais, carga, transporte e descarga, quando não explicitados, estão incluídos nos preços unitários;
- 04 Para a substituição de material especificado, a comprovação da equivalência será feita através da entrega do material alternativo para análise e posicionamento da fiscalização, e somente poderá ser aplicado após autorização por escrito do fiscal, devendo uma cópia da autorização ser anexada ao processo da obra;
- 05 Os salários considerados são os constantes dos acordos coletivos das respectivas categorias;
- 06 A taxa de bonificação de despesas indiretas (BDI) está fixada em 31,96%;
- 07 A taxa de bonificação de despesas indiretas (BDI) diferenciado está fixada em 15,57%;
- 08 Responsáveis pelos Quantitativos - Victor Abraão Freitas CREA-ES 033995/D e Ingrid Ferreira da Silva Gomes CFT 11211983765;
- 09 Responsável pela elaboração do orçamento - Victor Abraão Freitas CREA-ES 033995/D;
- 10 Responsável pelos preços de insumos e serviços da Tabela referencial de Preços: Victor Abraão Freitas CREA-ES 033995/D;



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Data Base (lo) : Novembro/2020

Planilha : 1 - REFORMA

BDI : 31,96 %

Local : AVAvenida MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES - DE 1905 A 2405 - LADO ÍMPAR,
2355, SESP, BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 157,27 %

Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	<i>SERVIÇOS PRELIMINARES</i>				
0102	<i>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</i>				
010202	Demolição de piso revestido com cerâmica	m2	87,87	13,76	1.209,09
010203	Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de concreto	m2	368,17	27,54	10.139,40
010206	Demolição de revestimento com azulejos	m2	82,33	49,17	4.048,17
010208	Retirada de revestimento antigo em reboco	m2	475,65	9,83	4.675,64
010209	Demolição de alvenaria	m3	25,57	59,01	1.508,89
010210	Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001)	m3	18,41	277,01	5.099,75
010214	Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes	m2	49,98	15,73	786,19
010215	Retirada de esquadrias metálicas	m2	25,88	9,83	254,40
010219	Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033)	m3	5	325,81	1.629,05
010223	Retirada de aparelhos sanitários	und	16	20,44	327,04
010225	Retirada de bancada de pia	m2	2,96	24,52	72,58
010230	Retirada de pintura antiga a base de PVA	m2	231,04	6,25	1.444,00
010234	Demolição de laje pré-moldada de concreto	m2	10	25,57	255,70
010238	Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa	m2	182,9	9,83	1.797,91
010239	Retirada de divisórias com reaproveitamento	m2	27,12	38,32	1.039,24
010240	Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)	und	250	10,86	2.715,00
010242	Retirada de vidros quebrados	m2	64,32	3,46	222,55
010246	Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta	m2	770,13	3,66	2.818,68
010259	Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica	m	296,08	2,28	675,06
010271	Retirada de caixas/quadros elétricos	und	14	14,65	205,10
010286	Demolição de divisória de granito	m2	18,83	14,54	273,79
0103	<i>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</i>				
010323	Retirada de torneiras e registros	und	8	10,86	86,88
010329	Retirada de disjuntor	und	89	20,28	1.804,92
010331	Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização	m2	89,75	10,54	945,97
010338	Remoção de chapas e perfis de drywall, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	323,03	8,76	2.829,74
010340	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	259,84	1,90	493,70
010341	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	452,68	4,79	2.168,34
010362	Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m	93	0,49	45,57
010363	DEMOLICAO PISO ELEVADO-MEIO MANUAL	m2	290,89	46,71	13.587,47
010364	Remoção de ar condicionado tipo Split	und	33	25,78	850,74
010365	Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m	5.820	0,73	4.248,60
010366	RETIRADA DE GANCHOS DE SUSTENTACAO DE LUMINARIAS E PERFILADOS	m	45,2	8,70	393,24
010367	RETIRADA DE PERFILADOS	m	45,2	17,38	785,58
010368	RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2"	m	383	21,73	8.322,59
010369	RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	m	428	10,86	4.648,08
Total do Item 01:					82.408,65

02 *INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS*

0203 *TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS*

020305 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES m2 8 320,07 2.560,56

020339 Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem m2 978,26 14,26 13.949,99



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Data Base (lo) : Novembro/2020

Planilha : 1 - REFORMA

BDI : 31,96 %

Local : AVAvenida MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES - DE 1905 A 2405 - LADO ÍMPAR, 2355, SESP, BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 157,27 %

Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
020344	Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra	und	2	967,70	1.935,40
020348	Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)	m2	978,26	26,89	26.305,41
020350	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvanizado 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	m	20,6	214,45	4.417,67
020353	Aluguel mensal container para refeitório, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar ms cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	6	901,72	5.410,32
020356	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	6	623,29	3.739,74
020357	Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizações).	m	50	4,17	208,50

Total do Item 02: 58.527,59

03 **MOVIMENTO DE TERRA**

0303 **TRANSPORTES**

030304	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	298,98	70,30	21.018,29
030305	Transporte de material encosta acima, serviço inteiramente manual, a 10m de distância, considerados ao longo da encosta, inclusive carga e descarga (txdam)	und	65	25,97	1.688,05
030306	Transporte de material encosta abaixo, serviço inteiramente manual, a 10m de distância, considerados ao longo da encosta, inclusive carga e descarga (txdam)	und	100	17,31	1.731,00

Total do Item 03: 24.437,34

04 **ESTRUTURAS**

0406 **LAJES PRÉ-MOLDADAS**

040601	Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2	m2	10	96,26	962,60
0408	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS				
040802	Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. escarificada de 5cm)	m2	15	146,62	2.199,30
040806	Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão	m2	15	25,97	389,55
040809	Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm)	m2	15	379,82	5.697,30
040816	Aplicação de Oxiprimer ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas	m2	15	14,91	223,65

Total do Item 04: 9.472,40

05 **PAREDES E PAINÉIS**

0502 **PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS**

050259	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos af_06/2017_p	m2	206,79	102,97	21.293,17
050272	Instalação de isolamento com lã de rocha em paredes drywall. af_06/2017	m2	206,79	23,20	4.797,53
050273	Instalação de reforço metálico em parede drywall. af_06/2017	m	13,3	10,41	138,45



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Data Base (lo) : Novembro/2020

Planilha : 1 - REFORMA

BDI : 31,96 %

Local : AVAvenida MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES - DE 1905 A 2405 - LADO ÍMPAR, 2355, SESP, BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 157,27 %

Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
050274	Divisória de granito com 3 cm de espessura, cor BRANCO SIENA, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m2	24,17	785,00	18.973,45
050275	Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel	m2	14,7	121,97	1.792,96
050276	Fornecimento e instalação de porta para divisória de 80 X 210 cm incluindo dobradiças e fechadura interna	und	1	428,87	428,87
0503	VERGAS/CONTRAVERGA				
050301	Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma	m	54,16	10,08	545,93
0506	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA				
050606	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)	m2	60,85	68,95	4.195,61

Total do Item 05: 52.165,97

06	ESQUADRIAS DE MADEIRA				
0601	MARCOS E ALIZARES				
060101	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m	und	2	331,19	662,38
060102	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.70 x 2.10 m	und	1	331,19	331,19
060108	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m	und	13	394,40	5.127,20
060109	Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) 7 x 1,5 cm	m	91,8	18,07	1.658,83
0606	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE, ESP. 30 MM P/ VERNIZ INCL.ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES:				
060601	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/ enchimento em madeira 1a.qualidade, esp. 30 mm p/ verniz incl.alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado Lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dimensões: 0.60 x 2.10 m	und	2	788,03	1.576,06
060602	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/ enchimento em madeira 1a.qualidade, esp. 30 mm p/ verniz incl.alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado Lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dimensões: 0.70 x 2.10 m	und	1	796,04	796,04
060607	Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	9	401,78	3.616,02
0611	FERRAGENS				
061103	Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente	und	9	202,60	1.823,40
0620	PORTA MAD. DE LEI P/VERNIZ C/ BARRA DE APOIO, E COM BARRA DE PROTEÇÃO 40CM EM LAMINADO ACAB. AÇO ESCOVADO, INCL. ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA INTERNA, EXCLUSIVE MARCO, CONF. DETALHE				
062002	Porta mad. de lei p/verniz c/ barra de apoio, e com barra de proteção 40cm em laminado acab. aço escovado, incl. alizares, dobradiças e fechadura int. latão crom. marca de ref. La Fonte, excl. marco, conf. detalhe, dimensões 0.90	und	2	1.229,93	2.459,86
0626	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV, ESP				



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES					
Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL				Data Base (lo) : Novembro/2020	
Planilha : 1 - REFORMA				BDI :	31,96 %
Local : AVAvenida MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES - DE 1905 A 2405 - LADO ÍMPAR, 2355, SESP, BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ES				Leis Sociais :	157,27 %
Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
062604	35MM, MACIÇA C/ FRIZO P/ VERNIZ, PADRÃO SEDU, SEM VISOR, INCLUSIVE ALIZARES, FECHADURA EXT DE BOLA, EXCLUSIVE MARCO Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv, esp 35mm, maciça c/ frizo p/ verniz, padrão SEDU, sem visor, inclusive alizares, fechadura ext de bola, em latão cromado LaFonte/equiv, exclusive marco nas dimensões: 0.90 x 2.10 m	und	2	1.648,46	3.296,92
0628	PORTA DE CORRER EM MDF CONFORME PROJETO				
062801	Porta de correr em MDF revest. laminado melamínico cor FREIJÓ-PORO, dimens. 110x210cm. inclusive marco, alizar em MDF revestido, fechadura tipo avião, puxador vertical em inox 40cm, revestida com chapa em inox na parte inferior	und	1	5.755,39	5.755,39
				Total do Item 06:	27.103,29
07	ESQUADRIAS METÁLICAS				
0717	ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)				
071703	Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, m2 completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m2	8,07	435,57	3.515,05
071704	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, m2 incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco	m2	7,68	949,20	7.289,86
				Total do Item 07:	10.804,91
08	VIDROS E ESPELHOS				
0801	VIDROS PARA ESQUADRIAS				
080102	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	m2	8,07	189,14	1.526,36
080118	Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao	m2	25,78	361,39	9.316,63
0802	ESPELHOS				
080205	Espelho prata 4 mm bisotado nas bordas em 1.50cm, colado sobre caixa m2 de compensado naval 20mm, revestido com fórmica fosca preta nas laterais, conforme detalhe	m2	5,21	754,06	3.928,65
0803	PORTAS DE VIDRO TEMPERADO				
080301	Porta de vidro temperado, 0,9x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios	un	1	1.839,15	1.839,15
080302	Porta de abrir em vidro temperado 10mm, incolor com duas bandeiras de 80x210cm, inclusive mola hidráulica para piso na duas folhas e puxador de alça dupla em aço inox polido 3x50cm e fechadura Blindex, dim.: 160x210cm	UNI	2	4.255,29	8.510,58
				Total do Item 08:	25.121,37
10	IMPERMEABILIZAÇÃO				
1002	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS				
100208	Índice de imperme.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat.	m2	101,51	230,97	23.445,76
				Total do Item 10:	23.445,76
11	TETOS E FORROS				
1102	REBAIXAMENTO				
110201	Forro de gesso acabamento tipo liso	m2	311,92	39,29	12.255,34
110202	Fornecimento e instalação de forro removível em placas de (62,5 x 62,5)	m2	329,29	101,12	33.297,80



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES					
Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL				Data Base (lo) : Novembro/2020	
Planilha : 1 - REFORMA				BDI :	31,96 %
Local : AVAvenida MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES - DE 1905 A 2405 - LADO ÍMPAR, 2355, SESP, BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ES				Leis Sociais :	157,27 %
Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
110203	cm, linha THERMATEX ACOUSTIC - KNAUF AMF ou similar, com estrutura aparente, borda do tipo SK	m2	71,31	83,78	5.974,35
110205	Fornecimento e instalação de forro de PVC modular completo, com estrutura em aço galvanizado tipo "T"	m	218,07	2,96	645,49
Acabamentos para forro (moldura de gesso). af_05/2017					
Total do Item 11:					52.172,98
12	REVESTIMENTO DE PAREDES				
1201	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA				
120101	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	951,3	6,85	6.516,41
1202	ACABAMENTOS				
120208	Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes	m	30	18,94	568,20
120209	Porcelanato, acabamento acetinado, dim. 45x90cm, ref. COTTON BIANCO Biancogres/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte acrílico cor cinza platina	m2	98,65	186,88	18.435,71
120210	Porcelanato, acabamento acetinado, dim. 45x90cm, ref. QUANTUM CARRARA, Biancogres/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte acrílico cor cinza platina	m2	14,91	173,99	2.594,19
120211	Roda parede em granito BRANCO SIENA, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, dim. 10 x 2.0cm	m	11,02	87,92	968,88
1203	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA				
120301	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	m2	475,65	33,72	16.038,92
120302	Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm	m2	665,91	24,12	16.061,75
120303	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m2	285,39	57,93	16.532,64
Total do Item 12:					77.716,70
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS				
1301	LASTRO DE CONTRAPISO				
130103	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm	m2	101,83	23,52	2.395,04
130104	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm	m2	610,85	36,46	22.271,59
1302	ACABAMENTOS				
130222	Revestimento de piso com placas de borracha plurigoma preto pastilhado ou equivalente, inclusive arremate	m2	6,57	111,92	735,31
130223	Piso elevado HD placas metál. 60x60cm, enchimento de concreto, pedestais metálicos de altura reguláveis, revestimento em laminado melamínico alta pressão esp.: 1,6cm Ref. cor COMPUTER FLOOR HUNTER DOUGLAS ou similar, instalado	m2	354,74	312,55	110.873,99
130224	Porcelanato acabamento acetinado, dim: 59X59cm, ref.: COR PLACE BRANCO, Eliane, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte acrílico cor cinza platina	m2	35,71	140,99	5.034,75
130225	Porcelanato HD, acetinado, borda reta, dim. 53x106cm, CEMENTO GRIGIO, ref.: Biancogres/equiv. utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte acrílico cor cinza platina	M2	129,57	132,13	17.120,08
130226	Porcelanato acabamento acetinado, dim.: 26X106cm, ref.: COR CARVALHO SENSE A, Biancogre/equiv. utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte acrílico cor caramelo	m2	9,22	170,25	1.569,71
130227	Porcelanato acetinado, dim.: 90X90cm, ref.: COR ONIX SATIN,	m2	30,32	184,73	5.601,01



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES
Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL **Data Base (lo) :** Novembro/2020

Planilha : 1 - REFORMA

BDI : 31,96 %

Local : AVAvenida MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES - DE 1905 A 2405 - LADO ÍMPAR, 2355, SESP, BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 157,27 %

Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
130228	Biancogres/equiv. utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte acrílico cor cinza platina	m2	172,33	110,78	19.090,72
130229	Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato	m2	49,05	497,41	24.397,96
1303	Piso em mármore aplicado em ambientes internos. af_09/2020	m2			
130320	<i>DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</i>				
130320	Rodapé em cerâmica PEI-3, h = 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, incl. rejuntamento com cimento branco	m	193,07	33,61	6.489,08
130322	Soleira em mármore, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	m	2,6	91,66	238,32
130323	Marco em ganito branco Siena polido, 15 cm, esp. 2cm,	m	11	187,69	2.064,59
130324	Marco em granito BRANCO SIENA, com 20cm de largura e 2cm de espessura	m	5,8	202,89	1.176,76
130325	Alizar em granito BRANCO SIENA, com 5cm de largura e 2 cm de espessura	m	33,6	46,91	1.576,18
130326	Peitoril de granito branco Siena polido, 15 cm, esp. 2cm	m	4,6	129,20	594,32
130327	Peitoril em granito BRANCO SIENA, com 28cm de largura e 2cm de espessura, assentado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia media)	m	93	208,05	19.348,65
130328	Rodapé em mármore branco comum, polido. Espessura de 2cm e largura de 8cm	m	50,28	146,95	7.388,65

Total do Item 13: 247.966,71

14	<i>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</i>				
1407	<i>PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS</i>				
140701	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	pt	21	98,18	2.061,78
140702	Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)	pt	12	230,47	2.765,64
140705	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	pt	12	114,29	1.371,48
140706	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)	pt	11	93,36	1.026,96
140710	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox	und	4	203,97	815,88
140711	Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em aço inox	und	5	113,17	565,85
1414	<i>REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC</i>				
141410	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	133,7	23,52	3.144,62
141411	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões	m	75,5	32,19	2.430,35
141412	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (1 1/4"), inclusive conexões	m	89,3	39,10	3.491,63
141413	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	18	46,30	833,40
141414	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive conexões	m	12	66,14	793,68
141415	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (2 1/2"), inclusive conexões	m	12	99,02	1.188,24
141416	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 85mm (3"), inclusive conexões	m	6	115,37	692,22
1419	<i>REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC</i>				
141906	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	41,5	35,93	1.491,10
141907	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões	m	14,5	44,39	643,66
141908	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões	m	12	63,47	761,64



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES					
Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL				Data Base (lo) : Novembro/2020	
Planilha : 1 - REFORMA				BDI :	31,96 %
Local : AVAvenida MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES - DE 1905 A 2405 - LADO ÍMPAR, 2355, SESP, BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ES				Leis Sociais :	157,27 %
Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
141909	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	78	70,56	5.503,68
141910	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões	m	20	102,10	2.042,00
1421	CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS				
142110	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m. af_05/2018	un	3	589,90	1.769,70
1422	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (INCLUSIVE PREPARO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA)				
142201	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1"	m	80,2	12,65	1.014,53
142202	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1 1/4" a 2"	m	18	18,96	341,28
142203	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2" a 4"	m	18	28,52	513,36
142204	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1"	m	25	24,15	603,75
142205	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 1 1/4" a 2"	m	56,5	36,79	2.078,64
142206	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2"a 4"	m	39	53,50	2.086,50
				Total do Item 14:	40.031,57
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
1503	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				
150307	Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento	und	2	595,88	1.191,76
150308	Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento	und	3	632,34	1.897,02
150315	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-34DIN-CEMAR ou equiv.	und	2	1.141,77	2.283,54
150317	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch	und	2	1.974,95	3.949,90
1506	CAIXAS DE PASSAGEM				
150623	Caixa de passagem 4x2", chapa 18	und	30	9,00	270,00
150628	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"	und	45	8,55	384,75
150629	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4"	und	30	15,70	471,00
150630	Caixa de passagem 4x4", chapa 18	und	169	10,49	1.772,81
150632	Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	15	67,14	1.007,10
150633	Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	12	101,82	1.221,84
150634	Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	10	134,16	1.341,60
150635	Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	5	172,09	860,45
1508	INSTALAÇÕES APARENTES				
150837	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 300x100mm, sem tampa	m	147,55	144,92	21.382,95
150850	Saída horizontal para eletroduto de 3/4"	und	247	9,45	2.334,15
150851	Saída horizontal para eletroduto de 1"	und	124	9,45	1.171,80
150852	Saída horizontal para eletroduto de 2"	und	16	11,56	184,96
150862	Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 300mm	und	50	57,94	2.897,00
150867	Junção simples para eletrocalha metálica 300x100mm, galvanizada, ref.	und	3	14,58	43,74



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES					
Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL				Data Base (lo) : Novembro/2020	
Planilha : 1 - REFORMA				BDI :	31,96 %
Local : AVAvenida MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES - DE 1905 A 2405 - LADO ÍMPAR, 2355, SESP, BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ES				Leis Sociais :	157,27 %
Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
150871	Mega MG 2760 ou equivalente				
150871	TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 300x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente	und	4	140,27	561,08
150876	Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 300x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510	und	10	162,27	1.622,70
150880	Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und)	und	250	23,92	5.980,00
150885	Suporte de fixação de eletrocalha de 300x100mm, no teto, através de suporte angular (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und) , vergalhão com rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (2 und) e parafuso e bucha S8 (2 und)	und	100	50,04	5.004,00
150886	Canaleta com tampa lisa plana, duas divisões interna, em alumínio, para m instalações aparentes, nas dimensões de 73x 25mm, cor anodizado fosco, ref. Dutotec ou similar	m	2.365,24	139,63	330.258,46
150887	Caixa de derivação, base em alumínio, tucho para passagem de cabos em paralelo ou perpendicular à entrada com tampa; tampões de arremate presos na tampa para esconder os parafusos, ref. Dutotec ou similar	und	40	97,94	3.917,60
150888	Porta equipamentos, para instalações aparentes, fabricado em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0, com capacidade para 3 módulos, na cor cinza, ref. Dutotec ou similar	und	165	43,07	7.106,55
150889	Caixa para piso redonda com tampa lisa completa, capacidade para 8 blocos, ref. Dutotec ou similar	und	94	382,45	35.950,30
150890	Adaptador para eletroduto em alumínio injetado 2X1 PRF25 Dutotec ou similar	und	24	50,82	1.219,68
150892	Interruptor simples na cor branco, referência Dutotec ou similar	und	34	25,53	868,02
150893	Bloco cego, cor branco, referência Dutotec ou similar	und	395	6,07	2.397,65
150894	Tomada fêmea retangular tipo bloco para 10A, na cor branca, referência Dutotec ou similar	und	479	25,28	12.109,12
150895	Bloco com conector RJ45 CAT6 fêmea , na cor branco, referência Dutotec ou similar	und	451	45,06	20.322,06
1509	COMPOSIÇÕES INTERMEDIÁRIAS P/ ELETRICA				
150918	Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scotch ou equivalente	und	100	31,45	3.145,00
150937	Arame de aço 14 BWG para guia	m	350	4,75	1.662,50
1511	ELETRODUTOS E CONEXÕES				
151126	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões	m	918,69	17,22	15.819,84
151127	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	m	713,25	25,56	18.230,67
151129	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões	m	32	37,31	1.193,92
151130	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões	m	135	46,23	6.241,05
151131	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" (85mm), inclusive conexões	m	67	81,89	5.486,63
1513	CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES				
151301	Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	13	23,78	309,14
151302	Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	66	23,78	1.569,48
151303	Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	44	23,78	1.046,32
151304	Mini-Disjuntor monopolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	44	23,78	1.046,32
151307	Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	27	57,44	1.550,88
151330	Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	5	125,15	625,75
151332	Disjuntor caixa moldada termomagnético tripolar 125 A	und	2	463,92	927,84



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES					
Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL				Data Base (lo) : Novembro/2020	
Planilha : 1 - REFORMA				BDI :	31,96 %
Local : AVAvenida MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES - DE 1905 A 2405 - LADO ÍMPAR, 2355, SESP, BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ES				Leis Sociais :	157,27 %
Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
151333	Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 175 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	4	538,66	2.154,64
151334	Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	4	1.418,58	5.674,32
151337	Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA.	und	9	197,52	1.777,68
151351	Interruptor Diferencial DR 30A a 40A, 30mA, 2 módulos	und	5	155,82	779,10
1514	FIOS E CABOS				
151417	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2	m	3.848,47	8,47	32.596,54
151418	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2	m	9.608,1	11,26	108.187,21
151419	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6 mm2	m	3.540,41	13,75	48.680,64
151421	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 16 mm2	m	1.830	27,32	49.995,60
151425	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 50 mm2	m	1.250	75,26	94.075,00
151426	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 95.0 mm2	m	732	134,06	98.131,92
151427	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 120.0 mm2	m	624	170,16	106.179,84
151429	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 70,0mm2	m	785	101,74	79.865,90
151435	Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, seção 3x2,5mm2	m	1.230,39	16,81	20.682,86
1516	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa)				
151601	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1"	m	145	12,67	1.837,15
151602	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4"a 2"	m	42	18,96	796,32
151603	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 2 1/2" a 4"	m	30	28,52	855,60
151604	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1/2" a 1"	m	120	24,16	2.899,20
151605	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4" a 2"	m	35	36,79	1.287,65
151606	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 2 1/2" a 4"	m	15	53,50	802,50
1518	PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10				
151819	Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	20	101,16	2.023,20
1520	TERMINAIS, CONECTORES E ABRAÇADEIRAS				
152001	Terminal para ligação de cabo a barra até 4.0mm2	und	348	12,00	4.176,00
152004	Terminal para ligação de cabo a barra de 16.0 mm2	und	25	21,35	533,75
152007	Terminal para ligação de cabo a barra de 50.0 mm2	und	15	35,96	539,40
152011	Terminal para ligação de cabo a barra de 95 mm2	und	5	45,97	229,85
				Total do Item 15:	1.195.600,80
16	OUTRAS INSTALAÇÕES				
1601	INSTALAÇÃO DE TELEFONE				



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Data Base (lo) : Novembro/2020

Planilha : 1 - REFORMA

BDI : 31,96 %

Local : AVAvenida MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES - DE 1905 A 2405 - LADO ÍMPAR, 2355, SESP, BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 157,27 %

Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
160115	Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 30 pares	m	150	30,18	4.527,00
1606	INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO				
160608	Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto	und	30	382,55	11.476,50
160612	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAÍDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)	und	30	35,22	1.056,60
160613	Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal	und	30	253,64	7.609,20
160663	Fornecimento e instalação de Bateria selada 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergência	und	1	550,77	550,77
160671	Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com suporte e mangueiras 2 x 15m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulável, registro globo angular 45º/ 63mm	und	7	2.353,18	16.472,26
160673	Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, capacidade até: 256 endereços, 4 laços com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente	und	1	2.531,22	2.531,22
160674	Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio endereçável, tipo quebra vidro	und	5	134,10	670,50
160675	Fornecimento e instalação de Detector de fumaça óptico endereçável Bivolt 12/24V para parede ou teto	und	30	175,43	5.262,90
160676	Fornecimento e instalação de Sirene eletrônica média tipo corneta	und	30	126,14	3.784,20
1608	INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA				
160807	Conector RJ 45 macho	und	451	12,17	5.488,67
160820	Fornecimento e instalação de Rack de Piso Estrutural Aberto Padrão 19" - 44 U's x 870mm	und	3	1.868,65	5.605,95
160824	Calha com 12 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento	und	6	137,46	824,76
160825	Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U's, inclusive fixação em Rack 19"	und	10	30,97	309,70
160829	Painel de Fechamento Frontal 1 U, inclusive fixação em Rack 19"	und	30	19,69	590,70
160831	Bandeja Simples Fixa 1 U x 290mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19"	und	30	69,32	2.079,60
160839	Velcro Rolo 20mm - Preto	m	132	6,77	893,64
160844	Patch Panel 48 Portas RJ45/IDC Cat.6, inclusive fixação em Rack 19"	und	10	669,42	6.694,20
160847	Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 - 1,50 m	und	132	26,81	3.538,92
160848	Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 - 3,00 m	und	497	45,10	22.414,70
160851	Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6	m	2.860,58	3,63	10.383,91
160859	Bastidor Interno Óptico (DIO) para 02 a 48 fibras SM/MM para conectores LC/SC/ST/FC, inclusive fixação em Rack 19"	und	6	759,90	4.559,40
160865	Switch 48 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19"	und	10	3.199,86	31.998,60
160870	Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste mais de 101 pontos	und	451	28,27	12.749,77
1610	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO				
161001	Tubo de cobre com isolamento térmico - Ø 1/4" esp. 9mm	m	93	27,76	2.581,68
161002	Tubo de cobre com isolamento térmico - Ø 3/8" esp. 9mm	m	319,7	46,44	14.846,87
161003	Tubo de cobre com isolamento térmico - Ø 1/2" esp. 9mm	m	93	50,82	4.726,26
161004	Tubo de cobre com isolamento térmico - Ø 5/8" esp. 9mm	m	46,7	62,96	2.940,23
161005	Tubo de cobre com isolamento térmico - Ø 3/4" esp. 9mm	m	273	73,75	20.133,75
161016	Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha líquida e sucção, espuma	m	412,7	104,38	43.077,63



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Data Base (lo) : Novembro/2020

Planilha : 1 - REFORMA

BDI : 31,96 %

Local : AVAvenida MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES - DE 1905 A 2405 - LADO ÍMPAR, 2355, SESP, BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 157,27 %

Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
	elastomérica flexível e gás refrigerante				
				Total do Item 16:	250.380,09
17	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS				
1701	LOUÇAS				
170126	Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliéster, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal	und	2	2.109,78	4.219,56
170131	Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira, para PNE	und	1	1.085,57	1.085,57
170132	Lavatório de canto Coleção Master - ref. L76 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira,para PNE	und	2	1.730,80	3.461,60
170136	Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação	und	10	935,33	9.353,30
170137	Lavatório de semi-encaixe, na cor branca, ref.: MONTE CARLO 57,5x44,5cm ou similar, inclusive válvula, sifão e engates, exclusive	UND	4	705,92	2.823,68
1702	BANCADAS				
170206	Bancada de granito branco Siena espessura de 2 cm	m2	6,13	930,86	5.706,17
170207	Prateleira em granito BRANCO SIENA esp.2cm	m2	1,88	706,46	1.328,14
170209	Rodabancada em granito branco siena, h=10cm e espessura de 2cm	m	2,72	60,69	165,08
170210	Rodabancada em granito branco Siena, h=15cm e espessura de 2cm	m	9,38	110,38	1.035,36
170211	Testeira em granito Branco SIENA, polido, altura de 6cm, espessura de 2cm	m	8,18	78,91	645,48
170212	Testeira em granito Branco SIENA, polido, espessura de 2cm, altura de 20cm	m	5,42	164,36	890,83
1703	TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS				
170313	Torneira pressão cromada, diam. 1/2" para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	1	129,23	129,23
170329	Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	6	158,26	949,56
170330	Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	3	253,30	759,90
170331	Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	2	300,72	601,44
170351	Torneira de parede cromada, marcas de referência Fabrimar (linha prática, ref.1157) , Deca ou Docol	und	3	401,70	1.205,10
170353	Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	7	582,23	4.075,61
1705	OUTROS APARELHOS				
170509	Tanque de aço inox nº 2, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal e sifão	und	1	1.720,93	1.720,93
170510	Caixa de descarga para embutir em parede de alvenaria convencional, anti-vandalismo, p/ bacia sanitária, incl. Espelho de acionamento em aço inox polido, ref. M9000, linha Standard, Montana ou equivalente	UND	2	1.076,77	2.153,54
170511	Dispense para papel toalha interfolhado, em aço inox polido, capacidade para até 600 folhas, referência BIOVIS ou similar	und	5	428,63	2.143,15
170512	Dispense de parede para rolo de papel higiênico, em aço inox polido, capacidade rolo até 500m, referência BIOVIS ou similar	und	12	394,07	4.728,84
170513	Dispense porta sabonete líquido, em aço inox polido, capacidade 1000ml, referência BIOVIS/ equiv	und	5	413,85	2.069,25
170519	Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	12	282,16	3.385,92



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES					
Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL				Data Base (lo) : Novembro/2020	
Planilha : 1 - REFORMA				BDI :	31,96 %
Local : AVAVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES - DE 1905 A 2405 - LADO ÍMPAR, 2355, SESP, BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ES				Leis Sociais :	157,27 %
Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
170524	Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, Docol ou Deca	und	14	88,99	1.245,86
170530	Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira	und	3	436,17	1.308,51
170562	Bebedouro elétrico de pressão para portadores de necessidades especiais IBBL BDF300 ou equivalente	und	2	3.006,39	6.012,78
1706	ACESSIBILIDADE - NBR 9050				
170601	Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm	und	4	182,05	728,20
170603	Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm	und	6	232,16	1.392,96
				Total do Item 17:	65.325,55
18	APARELHOS ELÉTRICOS				
1801	LUMINÁRIAS				
180105	Luminária embutir , LEDs SMD, com refletor e aletas em alumínio, modelo LAA03-E, 37W. Ref.: LUMICENTER ou similar	und	95	618,10	58.719,50
180106	SPOT LED, branco quente 2700k, 2w cor Niquel, ref. Light Center	UND	20	82,99	1.659,80
180107	kit fita LED branco quente 3000k 12v	m	8,6	41,28	355,01
180127	Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CAA01-E216 - Lumicenter ou equivalente	und	7	252,28	1.765,96
180128	Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CAA01-E232 - Lumicenter ou equivalente	und	67	352,57	23.622,19
1802	INTERRUPTORES E TOMADAS				
180201	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	und	14	35,80	501,20
180202	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2"	und	5	42,61	213,05
180204	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	8	32,07	256,56
180205	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	1	52,05	52,05
180220	Tomada coaxial 75 ohms para TV	und	20	30,61	612,20
1806	AR REFRIGERADO				
180603	Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	und	3	3.159,87	9.479,61
180604	Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	und	3	3.761,29	11.283,87
180606	Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	und	4	5.115,37	20.461,48
180607	Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Cassete de 36.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	und	17	9.552,81	162.397,77
				Total do Item 18:	291.380,25
19	PINTURA				
1901	SOBRE PAREDES E FORROS				



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Data Base (lo) : Novembro/2020

Planilha : 1 - REFORMA

BDI : 31,96 %

Local : AVAvenida MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES - DE 1905 A 2405 - LADO ÍMPAR, 2355, SESP, BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 157,27 %

Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
190101	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvini, Coral ou Metalatex	m2	311,92	14,00	4.366,88
190103	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvini, Coral ou Metalatex	m2	770,13	17,76	13.677,51
190104	Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvini, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos	m2	311,92	25,52	7.960,20
190105	Pintura com tinta acrílica fosca, cor ALGODÃO EGÍPCIO, marcas de referência Suvini, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos	m2	770,13	28,74	22.133,54
1903	<i>SOBRE MADEIRA</i>				
190306	Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a três demãos, marcas de referência Suvini, Coral ou Metalatex	m2	91,98	25,31	2.328,01
Total do Item 19:					50.466,14
20	<i>SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS</i>				
2003	<i>DIVERSOS INTERNOS</i>				
200301	Guarda em aço inox, estrutura com diâm. 2" e colunas de 1.1/2", com espaçamento máximo de 1,5m, 3 barras paralelas com diâm de 1/2". altura de H=1,10 m, inclusive chumbador parabolt, canoplas de acabamento, conforme projeto	M	70,95	517,23	36.697,47
200302	Guarda corpo de tubo em aço inox, com diâm. 2", inclusive chumbador parabolt, canoplas de acabamento, conforme detalhe em projeto	m	14,8	148,37	2.195,88
200303	Confecção de letreiro em aço inox AISI nº 304 polido, letras de 15 e 10cm de altura com de 2,0cm de profundidade texto: CIODES (15cm) - CENTRO INTEGRADO OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL (10cm), inclusive instalação	und	1	3.744,47	3.744,47
200304	Painel em marcenaria fabricado em MDF 15mm, revestido em laminado melamínico na cor Nogueira ref.: Masisa ou equiv. medindo 1161x240 com 8 nichos laterais para iluminação conforme projeto	uni	1	22.499,17	22.499,17
200305	Armário superior da pia e medindo 326x45, armário inferior da pia medindo 326x60cm, ambos fabricados em MDF 30mm, revestido em laminado melamínico ref.: linha Essencial Wood ou equiv. conforme detalhes em projeto	und	1	7.808,68	7.808,68
200306	Painel em marcenaria fabricado em MDF ripado 15mm, revestido em laminado melamínico cor Freijó ref.: Masisa ou equiv. medindo 370x256, painel frontal em MDF 6mm, na cor Gianduia fosca medindo 360x70cm, conforme detalhes em proje	UND	1	10.803,86	10.803,86
2004	<i>TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA</i>				
200401	Limpeza geral da obra (edificação)	m2	1.055,53	12,11	12.782,47
200405	Limpeza de piso cerâmico ou com pedras rústicas utilizando ácido muriático. af_04/2019	m2	49,05	11,02	540,53
2005	<i>DIVERSOS EXTERNOS</i>				
200576	Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação	und	1	774,04	774,04
Total do Item 20:					97.846,57
Total da Planilha 1:					2.682.374,64
Total Orçamento :					2.682.374,64

CRONOGRAMA

NOVEMBRO/2020
VITÓRIA -ES

VICTOR ABRAAO
FREITAS:132412
54704

Assinado de forma digital
por VICTOR ABRAAO
FREITAS:13241254704
Dados: 2021.01.27
11:03:01 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Cronograma Físico-Financeiro por Planilha (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Data Base: Novembro/2020

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Órgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Planilha: 1 - REFORMA

LEGENDA

Célula - % Etapa

P1

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2

P2 - Percentual sobre o total da planilha

Célula - Período

P1

P2

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3

P3 - Percentual previsto para a execução

V1

V1 - Valor previsto para a execução



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Cronograma Físico-Financeiro por Planilha (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Data Base: Novembro/2020

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Órgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Planilha: 1 - REFORMA

Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 01/12/2020-30/12/2020	Período: 2 31/12/2020-29/01/2021	Período: 3 30/01/2021-28/02/2021	Período: 4 01/03/2021-30/03/2021	Período: 5 31/03/2021-29/04/2021	Período: 6 30/04/2021-29/05/2021
01	SERVIÇOS PRELIMINARES 82.408,65	3,0722% 3,0722%	1,0851% 1,0851% 35,32% 29.106,74	0,169% 0,169% 5,5% 4.532,48	0,1383% 0,1383% 4,5% 3.708,39	1,6799% 1,6799% 54,68% 45.061,04		
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 58.527,59	2,1819% 2,1819%	0,3264% 0,3264% 14,96% 8.755,73	0,0572% 0,0572% 2,62% 1.533,42	0,0572% 0,0572% 2,62% 1.533,42	0,0572% 0,0572% 2,62% 1.533,42	0,823% 0,823% 37,72% 22.076,61	0,861% 0,861% 39,46% 23.094,99
03	MOVIMENTO DE TERRA 24.437,34	0,911% 0,911%	0,2733% 0,2733% 30% 7.331,20	0,0767% 0,0767% 8,42% 2.057,62	0,1055% 0,1055% 11,58% 2.829,84	0,3357% 0,3357% 36,85% 9.005,16	0,0814% 0,0814% 8,94% 2.184,70	0,0384% 0,0384% 4,21% 1.028,82
04	ESTRUTURAS 9.472,40	0,3531% 0,3531%		0,0309% 0,0309% 8,76% 829,78		0,0967% 0,0967% 27,37% 2.592,60	0,2255% 0,2255% 63,87% 6.050,02	
05	PAREDES E PAINÉIS 52.165,97	1,9448% 1,9448%	0,0274% 0,0274% 1,41% 735,54	0,3084% 0,3084% 15,86% 8.273,52	0,7172% 0,7172% 36,88% 19.238,81	0,6807% 0,6807% 35% 18.258,09	0,211% 0,211% 10,85% 5.660,01	
06	ESQUADRIAS DE MADEIRA 27.103,29	1,0104% 1,0104%		0,0785% 0,0785% 7,77% 2.105,93	0,5539% 0,5539% 54,82% 14.858,02		0,0785% 0,0785% 7,77% 2.105,93	0,2995% 0,2995% 29,64% 8.033,41
07	ESQUADRIAS METÁLICAS 10.804,91	0,4028% 0,4028%		0,0269% 0,0269% 6,67% 720,69	0,2551% 0,2551% 63,32% 6.841,67		0,0672% 0,0672% 16,68% 1.802,26	0,0537% 0,0537% 13,33% 1.440,29
08	VIDROS E ESPELHOS 25.121,37	0,9365% 0,9365%		0,0337% 0,0337% 3,6% 904,37	0,103% 0,103% 11% 2.763,35	0,1158% 0,1158% 12,37% 3.107,51	0,3145% 0,3145% 33,58% 8.435,76	0,3695% 0,3695% 39,45% 9.910,38
10	IMPERMEABILIZAÇÃO 23.445,76	0,8741% 0,8741%				0,8741% 0,8741% 100% 23.445,76		
11	TETOS E FORROS 52.172,98	1,945% 1,945%		0,41% 0,41% 21,08% 10.998,06	0,6522% 0,6522% 33,53% 17.493,60	0,3314% 0,3314% 17,04% 8.890,28	0,5514% 0,5514% 28,35% 14.791,04	
12	REVESTIMENTO DE PAREDES 77.716,70	2,8973% 2,8973%		0,6785% 0,6785% 23,42% 18.201,25	1,254% 1,254% 43,28% 33.635,79	0,6186% 0,6186% 21,35% 16.592,52	0,3259% 0,3259% 11,25% 8.743,13	0,0203% 0,0203% 0,7% 544,01



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Cronograma Físico-Financeiro por Planilha (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Data Base: Novembro/2020

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Órgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Planilha: 1 - REFORMA

Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 01/12/2020-30/12/2020	Período: 2 31/12/2020-29/01/2021	Período: 3 30/01/2021-28/02/2021	Período: 4 01/03/2021-30/03/2021	Período: 5 31/03/2021-29/04/2021	Período: 6 30/04/2021-29/05/2021
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS 247.966,71	9,2443% 9,2443%	0,6887% 0,6887% 7,45% 18.473,52	3,3409% 3,3409% 36,14% 89.615,17	1,175% 1,175% 12,71% 31.516,57	2,0264% 2,0264% 21,92% 54.354,30	1,8775% 1,8775% 20,31% 50.362,04	0,1359% 0,1359% 1,47% 3.645,11
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 40.031,57	1,4924% 1,4924%	0,597% 0,597% 40% 16.012,63	0,2239% 0,2239% 15% 6.004,74	0,3731% 0,3731% 25% 10.007,89	0,2985% 0,2985% 20% 8.006,31		
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.195.600,80	44,5725% 44,5725%	8,9145% 8,9145% 20% 239.120,16	13,3717% 13,3717% 30% 358.680,24	8,9145% 8,9145% 20% 239.120,16		13,3717% 13,3717% 30% 358.680,24	
16	OUTRAS INSTALAÇÕES 250.380,09	9,3343% 9,3343%		2,0479% 2,0479% 21,94% 54.933,39	1,164% 1,164% 12,47% 31.222,40		3,2017% 3,2017% 34,3% 85.880,37	2,9207% 2,9207% 31,29% 78.343,93
17	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 65.325,55	2,4354% 2,4354%			1,3394% 1,3394% 55% 35.929,05	0,4871% 0,4871% 20% 13.065,11		0,6088% 0,6088% 25% 16.331,39
18	APARELHOS ELÉTRICOS 291.380,25	10,8628% 10,8628%		1,0863% 1,0863% 10% 29.138,03	4,3451% 4,3451% 40% 116.552,10	2,1726% 2,1726% 20% 58.276,05	2,3898% 2,3898% 22% 64.103,66	0,869% 0,869% 8% 23.310,41
19	PINTURA 50.466,14	1,8814% 1,8814%	0,1881% 0,1881% 10% 5.046,61	0,1881% 0,1881% 10% 5.046,61	0,6585% 0,6585% 35% 17.663,15	0,3763% 0,3763% 20% 10.093,23	0,2822% 0,2822% 15% 7.569,92	0,1881% 0,1881% 10% 5.046,62
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 97.846,57	3,6478% 3,6478%			0,213% 0,213% 5,84% 5.714,24		1,636% 1,636% 44,85% 43.884,19	1,7987% 1,7987% 49,31% 48.248,14
% Simples			12,1006%	22,1287%	22,0189%	10,1508%	25,4375%	8,1636%
% Acumulado			12,1006%	34,2293%	56,2481%	66,3989%	91,8364%	100%
Total Simples			324.582,13	593.575,30	590.628,45	272.281,38	682.329,88	218.977,50
Total Acumulado			324.582,13	918.157,43	1.508.785,88	1.781.067,26	2.463.397,14	2.682.374,64

CURVA ABC

NOVEMBRO/2020
VITÓRIA -ES

VICTOR ABRAAO
FREITAS:132412
54704

Assinado de forma digital
por VICTOR ABRAAO
FREITAS:13241254704
Dados: 2021.01.27
11:06:07 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

CURVA - ABC DE SERVIÇO (Total)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Data Base: Novembro/2020

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Órgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

2.682.374,64

Base	Serviço/Item	Descrição do Serviço	Und.	Total	Total Parcial	(%) Parcial	(%) Acum.	Qt. Total Serviço	Preço Unitário	Tipo Item
BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901	0128	Canaleta com tampa lisa plana, duas divisões interna, em alumínio, para instalações aparentes, nas dimensões de 73x 25mm, cor anodizado fosco, ref. Dutotec ou similar	m	330.258,46	330.258,46	12,3122	12,3122	2.365,24	139,63	Serviço Composto
BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901	0154	Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Cassete de 36.000 BTU's 220V - Ciclo Frio - (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	und	162.397,77	492.656,23	6,0543	18,3665	17	9.552,81	Serviço Composto
BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901	0117	Piso elevado HD placas metá. 60x60cm, enchimento de concreto, pedestais metálicos de altura reguláveis, revestimento em laminado melamínico alta pressão esp.: 1,6cm Ref. cor COMPUTER FLOOR HUNTER DOUGLAS ou similar, instalado	m2	110.873,99	603.530,22	4,1334	22,4999	354,74	312,55	Serviço Composto
LABOR	151418	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2	m	108.187,21	711.717,43	4,0333	26,5332	9.608,1	11,26	Serviço Composto
LABOR	151427	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 120.0 mm2	m	106.179,84	817.897,27	3,9584	30,4916	624	170,16	Serviço Composto
LABOR	151426	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 95.0 mm2	m	98.131,92	916.029,19	3,6584	34,1500	732	134,06	Serviço Composto
LABOR	151425	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 50 mm2	m	94.075,00	1.010.104,19	3,5072	37,6572	1.250	75,26	Serviço Composto
LABOR	151429	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 70,0mm2	m	79.865,90	1.089.970,09	2,9774	40,6346	785	101,74	Serviço Composto
BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901	0145	Luminária embutir , LEDs SMD, com refletor e aletas em alumínio, modelo LAA03-E, 37W. Ref.: LUMICENTER ou similar	und	58.719,50	1.148.689,59	2,1891	42,8237	95	618,10	Serviço Composto
LABOR	151421	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 16 mm2	m	49.995,60	1.198.685,19	1,8639	44,6876	1.830	27,32	Serviço Composto
LABOR	151419	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6 mm2	m	48.680,64	1.247.365,83	1,8148	46,5024	3.540,41	13,75	Serviço Composto
LABOR	161016	Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos	m	43.077,63	1.290.443,46	1,6060	48,1084	412,7	104,38	Serviço Composto



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

CURVA - ABC DE SERVIÇO (Total)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Data Base: Novembro/2020

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Órgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

2.682.374,64

Base	Serviço/Item	Descrição do Serviço	Und.	Total	Total Parcial	(%) Parcial	(%) Acum.	Qt. Total Serviço	Preço Unitário	Tipo Item
		de cobre da linha líquida e sucção, espuma elastomérica flexível e gás refrigerante								
BASE LOCAL DO 0149 ORÇAMENTO 990901		Guarda em aço inox, estrutura com diâm. 2" e colunas de 1.1/2", com espaçamento máximo de 1,5m, 3 barras paralelas com diâm de 1/2". altura de H=1,10 m, inclusive chumbador parabolt, canoplas de acabamento, conforme projeto	M	36.697,47	1.327.140,93	1,3681	49,4765	70,95	517,23	Serviço Composto
BASE LOCAL DO 0131 ORÇAMENTO 990901		Caixa para piso redonda com tampa lisa completa, capacidade para 8 blocos, ref. Dutotec ou similar	und	35.950,30	1.363.091,23	1,3402	50,8167	94	382,45	Serviço Composto
BASE LOCAL DO 0111 ORÇAMENTO 990901		Fornecimento e instalação de forro removível em placas de (62,5 x 62,5) cm, linha THERMATAX ACOUSTIC - KNAUF AMF ou similar, com estrutura aparente, borda do tipo SK	m2	33.297,80	1.396.389,03	1,2414	52,0581	329,29	101,12	Serviço Composto
LABOR	151417	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2	m	32.596,54	1.428.985,57	1,2152	53,2733	3.848,47	8,47	Serviço Composto
LABOR	160865	Switch 48 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19"	und	31.998,60	1.460.984,17	1,1929	54,4662	10	3.199,86	Serviço Composto
LABOR	020348	Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)	m2	26.305,41	1.487.289,58	0,9807	55,4469	978,26	26,89	Serviço Composto
SINAPI	98672	Piso em mármore aplicado em ambientes internos. af_09/2020	m2	24.397,96	1.511.687,54	0,9096	56,3565	49,05	497,41	Serviço Composto
LABOR	181004	Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CAA01-E232 - Lumicenter ou equivalente	und	23.622,19	1.535.309,73	0,8806	57,2371	67	352,57	Serviço Composto
LABOR	100208	Índice de impermeabilização c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforço c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat.	m2	23.445,76	1.558.755,49	0,8741	58,1112	101,51	230,97	Serviço Composto
BASE LOCAL DO 0152		Painel em marcenaria fabricado em MDF 15mm, revestido em laminado melamínico na cor Nogueira	uni	22.499,17	1.581.254,66	0,8388	58,9500	1	22.499,17	Serviço Composto



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

CURVA - ABC DE SERVIÇO (Total)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Data Base: Novembro/2020

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Órgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

2.682.374,64

Base	Serviço/Item	Descrição do Serviço	Und.	Total	Total Parcial	(%) Parcial	(%) Acum.	Qt. Total Serviço	Preço Unitário	Tipo Item
ORÇAMENTO 990901		ref.: Masisa ou equiv. medindo 1161x240 com 8 nichos laterais para iluminação conforme projeto								
LABOR	160848	Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 - 3,00 m	und	22.414,70	1.603.669,36	0,8356	59,7856	497	45,10	Serviço Composto
LABOR	130104	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm	m2	22.271,59	1.625.940,95	0,8303	60,6159	610,85	36,46	Serviço Composto
BASE LOCAL DO 0148 ORÇAMENTO 990901		Pintura com tinta acrílica fosca, cor ALGODÃO EGIPCIO, marcas de referência Suvnil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos	m2	22.133,54	1.648.074,49	0,8251	61,4410	770,13	28,74	Serviço Composto
LABOR	150837	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 300x100mm, sem tampa	m	21.382,95	1.669.457,44	0,7972	62,2382	147,55	144,92	Serviço Composto
SINAPI	96359	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos af_06/2017_p	m2	21.293,17	1.690.750,61	0,7938	63,0320	206,79	102,97	Serviço Composto
LABOR	030304	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	21.018,29	1.711.768,90	0,7836	63,8156	298,98	70,30	Serviço Composto
LABOR	151435	Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, seção 3x2,5mm2	m	20.682,86	1.732.451,76	0,7711	64,5867	1.230,39	16,81	Serviço Composto
LABOR	180606	Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU's 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	und	20.461,48	1.752.913,24	0,7628	65,3495	4	5.115,37	Serviço Composto
BASE LOCAL DO 0137 ORÇAMENTO 990901		Bloco com conector RJ45 CAT6 fêmea, na cor branco, referência Dutotec ou similar	und	20.322,06	1.773.235,30	0,7576	66,1071	451	45,06	Serviço Composto
LABOR	161005	Tubo de cobre com isolamento térmico - Ø 3/4" esp. 9mm	m	20.133,75	1.793.369,05	0,7506	66,8577	273	73,75	Serviço Composto
BASE LOCAL DO 0126		Peitoril em granito BRANCO SIENA, com 28cm de largura e 2cm de espessura, assentado com	m	19.348,65	1.812.717,70	0,7213	67,5790	93	208,05	Serviço Composto



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

CURVA - ABC DE SERVIÇO (Total)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Data Base: Novembro/2020

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Órgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

2.682.374,64

Base	Serviço/Item	Descrição do Serviço	Und.	Total	Total Parcial	(%) Parcial	(%) Acum.	Qt. Total Serviço	Preço Unitário	Tipo Item
ORÇAMENTO 990901		argamassa traco 1:3 (cimento e areia média)								
LABOR	130233	Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato	m2	19.090,72	1.831.808,42	0,7117	68,2907	172,33	110,78	Serviço Composto
BASE LOCAL DO 0107 ORÇAMENTO 990901		Divisória de granito com 3 cm de espessura, cor BRANCO SIENA, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m2	18.973,45	1.850.781,87	0,7073	68,9980	24,17	785,00	Serviço Composto
BASE LOCAL DO 0114 ORÇAMENTO 990901		Porcelanato, acabamento acetinado, dim. 45x90cm, ref. COTTON BIANCO Biancogres/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte acrílico cor cinza platina	m2	18.435,71	1.869.217,58	0,6873	69,6853	98,65	186,88	Serviço Composto
LABOR	151127	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	m	18.230,67	1.887.448,25	0,6796	70,3649	713,25	25,56	Serviço Composto
BASE LOCAL DO 0119 ORÇAMENTO 990901		Porcelanato HD, acetinado, borda reta, dim. 53x106cm, CEMENTO GRIGIO, ref.: Biancogres/equiv. utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte acrílico cor cinza platina	M2	17.120,08	1.904.568,33	0,6382	71,0031	129,57	132,13	Serviço Composto
LABOR	120303	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m2	16.532,64	1.921.100,97	0,6163	71,6194	285,39	57,93	Serviço Composto
LABOR	160671	Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com suporte e mangueiras 2 x 15m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulável, registro globo angular 45º 63mm	und	16.472,26	1.937.573,23	0,6141	72,2335	7	2.353,18	Serviço Composto
LABOR	120302	Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm	m2	16.061,75	1.953.634,98	0,5988	72,8323	665,91	24,12	Serviço Composto
LABOR	120301	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:	m2	16.038,92	1.969.673,90	0,5979	73,4302	475,65	33,72	Serviço Composto



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

CURVA - ABC DE SERVIÇO (Total)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Data Base: Novembro/2020

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Órgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

2.682.374,64

Base	Serviço/Item	Descrição do Serviço	Und.	Total	Total Parcial	(%) Parcial	(%) Acum.	Qt. Total Serviço	Preço Unitário	Tipo Item
		6, espessura 20 mm								
LABOR	151126	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões	m	15.819,84	1.985.493,74	0,5898	74,0200	918,69	17,22	Serviço Composto
LABOR	161002	Tubo de cobre com isolamento térmico - Ø 3/8" esp. 9mm	m	14.846,87	2.000.340,61	0,5535	74,5735	319,7	46,44	Serviço Composto
LABOR	020339	Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem	m2	13.949,99	2.014.290,60	0,5201	75,0936	978,26	14,26	Serviço Composto
LABOR	190103	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	13.677,51	2.027.968,11	0,5099	75,6035	770,13	17,76	Serviço Composto
BASE LOCAL DO 0101 ORÇAMENTO 990901		DEMOLICAO PISO ELEVADO-MEIO MANUAL	m2	13.587,47	2.041.555,58	0,5065	76,1100	290,89	46,71	Serviço Composto
LABOR	200401	Limpeza geral da obra (edificação)	m2	12.782,47	2.054.338,05	0,4765	76,5865	1.055,53	12,11	Serviço Composto
LABOR	160870	Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste mais de 101 pontos	und	12.749,77	2.067.087,82	0,4753	77,0618	451	28,27	Serviço Composto
LABOR	110201	Forro de gesso acabamento tipo liso	m2	12.255,34	2.079.343,16	0,4569	77,5187	311,92	39,29	Serviço Composto
BASE LOCAL DO 0136 ORÇAMENTO 990901		Tomada fêmea retangular tipo bloco para 10A, na cor branca, referência Dutotec ou similar	und	12.109,12	2.091.452,28	0,4514	77,9701	479	25,28	Serviço Composto
LABOR	160608	Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto	und	11.476,50	2.102.928,78	0,4278	78,3979	30	382,55	Serviço Composto
LABOR	180604	Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU's 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	und	11.283,87	2.114.212,65	0,4207	78,8186	3	3.761,29	Serviço Composto



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

CURVA - ABC DE SERVIÇO (Total)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Data Base: Novembro/2020

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Órgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

2.682.374,64

Base	Serviço/Item	Descrição do Serviço	Und.	Total	Total Parcial	(%) Parcial	(%) Acum.	Qt. Total Serviço	Preço Unitário	Tipo Item
BASE LOCAL DO 0155 ORÇAMENTO 990901		Painel em marcenaria fabricado em MDF ripado 15mm, revestido em laminado melamínico cor Freijó ref.: Masisa ou equiv. medindo 370x256, painel frontal em MDF 6mm, na cor Gianduia fosca medindo 360x70cm, conforme detalhes em proje	UND	10.803,86	2.125.016,51	0,4028	79,2214	1	10.803,86	Serviço Composto
LABOR	160851	Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6	m	10.383,91	2.135.400,42	0,3871	79,6085	2.860,58	3,63	Serviço Composto
LABOR	010203	Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de concreto	m2	10.139,40	2.145.539,82	0,3780	79,9865	368,17	27,54	Serviço Composto
LABOR	180603	Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU's 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	und	9.479,61	2.155.019,43	0,3534	80,3399	3	3.159,87	Serviço Composto
LABOR	170136	Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação	und	9.353,30	2.164.372,73	0,3487	80,6886	10	935,33	Serviço Composto
SINAPI	72118	Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao	m2	9.316,63	2.173.689,36	0,3473	81,0359	25,78	361,39	Serviço Composto
BASE LOCAL DO 0110 ORÇAMENTO 990901		Porta de abrir em vidro temperado 10mm, incolor com duas bandeiras de 80x210cm, inclusive mola hidráulica para piso na duas folhas e puxador de alça dupla em aço inox polido 3x50cm e fechadura Blindex, dim.: 160x210cm	UNI	8.510,58	2.182.199,94	0,3173	81,3532	2	4.255,29	Serviço Composto
BASE LOCAL DO 0105 ORÇAMENTO 990901		RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2"	m	8.322,59	2.190.522,53	0,3103	81,6635	383	21,73	Serviço Composto
LABOR	190104	Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos	m2	7.960,20	2.198.482,73	0,2968	81,9603	311,92	25,52	Serviço Composto
BASE LOCAL DO 0153		Armario superior da pia e medindo 326x45, armario inferior da pia medindo 326x60cm, ambos fabricados	und	7.808,68	2.206.291,41	0,2911	82,2514	1	7.808,68	Serviço Composto



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

CURVA - ABC DE SERVIÇO (Total)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Data Base: Novembro/2020

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Órgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

2.682.374,64

Base	Serviço/Item	Descrição do Serviço	Und.	Total	Total Parcial	(%) Parcial	(%) Acum.	Qt. Total Serviço	Preço Unitário	Tipo Item
ORÇAMENTO 990901		em MDF 30mm, revestido em laminado melamínico ref.: linha Essencial Wood ou equiv. conforme detalhes em projeto								
LABOR	160613	Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal	und	7.609,20	2.213.900,61	0,2837	82,5351	30	253,64	Serviço Composto
BASE LOCAL DO 0127 ORÇAMENTO 990901		Rodapé em mármore branco comum, polido. Espessura de 2cm e largura de 8cm	m	7.388,65	2.221.289,26	0,2755	82,8106	50,28	146,95	Serviço Composto
LABOR	071704	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco	m2	7.289,86	2.228.579,12	0,2718	83,0824	7,68	949,20	Serviço Composto
BASE LOCAL DO 0130 ORÇAMENTO 990901		Porta equipamentos, para instalações aparentes, fabricado em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0, com capacidade para 3 módulos, na cor cinza, ref. Dutotec ou similar	und	7.106,55	2.235.685,67	0,2649	83,3473	165	43,07	Serviço Composto
LABOR	160844	Patch Panel 48 Portas RJ45/IDC Cat.6, inclusive fixação em Rack 19"	und	6.694,20	2.242.379,87	0,2496	83,5969	10	669,42	Serviço Composto
LABOR	120101	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	6.516,41	2.248.896,28	0,2429	83,8398	951,3	6,85	Serviço Composto
LABOR	130320	Rodapé em cerâmica PEI-3, h = 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, incl. rejuntamento com cimento branco	m	6.489,08	2.255.385,36	0,2419	84,0817	193,07	33,61	Serviço Composto
LABOR	151130	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões	m	6.241,05	2.261.626,41	0,2327	84,3144	135	46,23	Serviço Composto
LABOR	170562	Bebebedouro elétrico de pressão para portadores de necessidades especiais IBBL BDF300 ou equivalente	und	6.012,78	2.267.639,19	0,2242	84,5386	2	3.006,39	Serviço Composto
LABOR	150880	Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiva) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und)	und	5.980,00	2.273.619,19	0,2229	84,7615	250	23,92	Serviço Composto
BASE LOCAL DO 0112 ORÇAMENTO		Fornecimento e instalação de forro de PVC modular completo, com estrutura em aço galvanizado tipo "T"	m2	5.974,35	2.279.593,54	0,2227	84,9842	71,31	83,78	Serviço Composto



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

CURVA - ABC DE SERVIÇO (Total)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Data Base: Novembro/2020

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Órgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

2.682.374,64

Base	Serviço/Item	Descrição do Serviço	Und.	Total	Total Parcial	(%) Parcial	(%) Acum.	Qt. Total Serviço	Preço Unitário	Tipo Item
990901										
BASE LOCAL DO 0109 ORÇAMENTO 990901		Porta de correr em MDF revest. laminado melamínico cor FREIJÓ-PORO, dimens. 110x210cm. inclusive marco, alizar em MDF revestido, fechadura tipo avião, puxador vertical em inox 40cm, revestida com chapa em inox na parte inferior	und	5.755,39	2.285.348,93	0,2146	85,1988	1	5.755,39	Serviço Composto
BASE LOCAL DO 0141 ORÇAMENTO 990901		Bancada de granito branco Siena espessura de 2 cm	m2	5.706,17	2.291.055,10	0,2127	85,4115	6,13	930,86	Serviço Composto
LABOR	040809	Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm)	m2	5.697,30	2.296.752,40	0,2124	85,6239	15	379,82	Serviço Composto
LABOR	151334	Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	5.674,32	2.302.426,72	0,2115	85,8354	4	1.418,58	Serviço Composto
LABOR	160820	Fornecimento e instalação de Rack de Piso Estrutural Aberto Padrão 19" - 44 U's x 870mm	und	5.605,95	2.308.032,67	0,2090	86,0444	3	1.868,65	Serviço Composto
BASE LOCAL DO 0121 ORÇAMENTO 990901		Porcelanato acetinado, dim.: 90X90cm, ref.: COR ONIX SATIN, Biancogres/equiv. utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte acrílico cor cinza platina	m2	5.601,01	2.313.633,68	0,2088	86,2532	30,32	184,73	Serviço Composto
LABOR	141909	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	5.503,68	2.319.137,36	0,2052	86,4584	78	70,56	Serviço Composto
LABOR	160807	Conector RJ 45 macho	und	5.488,67	2.324.626,03	0,2046	86,6630	451	12,17	Serviço Composto
LABOR	151131	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" (85mm), inclusive conexões	m	5.486,63	2.330.112,66	0,2045	86,8675	67	81,89	Serviço Composto
LABOR	020353	Aluguel mensal container para refeitório, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	5.410,32	2.335.522,98	0,2017	87,0692	6	901,72	Serviço Composto
LABOR	160675	Fornecimento e instalação de Detector de fumaça óptico endereçável Bivolt 12/24V para parede ou teto	und	5.262,90	2.340.785,88	0,1962	87,2654	30	175,43	Serviço Composto



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

CURVA - ABC DE SERVIÇO (Total)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Data Base: Novembro/2020

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Órgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

2.682.374,64

Base	Serviço/Item	Descrição do Serviço	Und.	Total	Total Parcial	(%) Parcial	(%) Acum.	Qt. Total Serviço	Preço Unitário	Tipo Item
LABOR	060108	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m	und	5.127,20	2.345.913,08	0,1911	87,4565	13	394,40	Serviço Composto
LABOR	010210	Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001)	m3	5.099,75	2.351.012,83	0,1901	87,6466	18,41	277,01	Serviço Composto
BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901	0118	Porcelanato acabamento acetinado, dim: 59X59cm, ref.: COR PLACE BRANCO, Eliane, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte acrílico cor cinza platina	m2	5.034,75	2.356.047,58	0,1877	87,8343	35,71	140,99	Serviço Composto
LABOR	150885	Suporte de fixação de eletrocalha de 300x100mm, no teto, através de suporte angular (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhão com rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (2 und) e parafuso e bucha S8 (2 und)	und	5.004,00	2.361.051,58	0,1866	88,0209	100	50,04	Serviço Composto
SINAPI	96372	Instalação de isolamento com lã de rocha em paredes drywall. af_06/2017	m2	4.797,53	2.365.849,11	0,1789	88,1998	206,79	23,20	Serviço Composto
BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901	0157	Dispense de parede para rolo de papel higiênico, em aço inox polido, capacidade rolo até 500m, referência BIOVIS ou similar	und	4.728,84	2.370.577,95	0,1763	88,3761	12	394,07	Serviço Composto
LABOR	161003	Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" esp. 9mm	m	4.726,26	2.375.304,21	0,1762	88,5523	93	50,82	Serviço Composto
LABOR	010208	Retirada de revestimento antigo em reboco	m2	4.675,64	2.379.979,85	0,1743	88,7266	475,65	9,83	Serviço Composto
BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901	0106	RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	m	4.648,08	2.384.627,93	0,1733	88,8999	428	10,86	Serviço Composto
LABOR	160859	Bastidor Interno Óptico (DIO) para 02 a 48 fibras SM/MM para conectores LC/SC/ST/FC, inclusive fixação em Rack 19"	und	4.559,40	2.389.187,33	0,1700	89,0699	6	759,90	Serviço Composto
LABOR	160115	Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 30 pares	m	4.527,00	2.393.714,33	0,1688	89,2387	150	30,18	Serviço Composto
LABOR	020350	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvanizado 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad.	m	4.417,67	2.398.132,00	0,1647	89,4034	20,6	214,45	Serviço Composto



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

CURVA - ABC DE SERVIÇO (Total)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Data Base: Novembro/2020

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Órgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

2.682.374,64

Base	Serviço/Item	Descrição do Serviço	Und.	Total	Total Parcial	(%) Parcial	(%) Acum.	Qt. Total Serviço	Preço Unitário	Tipo Item
		8"x8", c/adeseivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)								
LABOR	190101	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	4.366,88	2.402.498,88	0,1628	89,5662	311,92	14,00	Serviço Composto
SINAPI	97661	Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m	4.248,60	2.406.747,48	0,1584	89,7246	5.820	0,73	Serviço Composto
LABOR	170126	Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliéster, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal	und	4.219,56	2.410.967,04	0,1573	89,8819	2	2.109,78	Serviço Composto
LABOR	050606	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)	m2	4.195,61	2.415.162,65	0,1564	90,0383	60,85	68,95	Serviço Composto
LABOR	152001	Terminal para ligação de cabo a barra até 4.0mm2	und	4.176,00	2.419.338,65	0,1557	90,1940	348	12,00	Serviço Composto
LABOR	170353	Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	4.075,61	2.423.414,26	0,1519	90,3459	7	582,23	Serviço Composto
LABOR	010206	Demolição de revestimento com azulejos	m2	4.048,17	2.427.462,43	0,1509	90,4968	82,33	49,17	Serviço Composto
LABOR	150317	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch	und	3.949,90	2.431.412,33	0,1473	90,6441	2	1.974,95	Serviço Composto
LABOR	080205	Espelho prata 4 mm bisotado nas bordas em 1.50cm, colado sobre caixa de compensado naval 20mm, revestido com fórmica fosca preta nas laterais, conforme detalhe	m2	3.928,65	2.435.340,98	0,1465	90,7906	5,21	754,06	Serviço Composto
BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901	0129	Caixa de derivação, base em alumínio, tucho para passagem de cabos em paralelo ou perpendicular à entrada com tampa; tampões de arremate presos na tampa para esconder os parafusos, ref. Dutotec ou similar	und	3.917,60	2.439.258,58	0,1460	90,9366	40	97,94	Serviço Composto



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

CURVA - ABC DE SERVIÇO (Total)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Data Base: Novembro/2020

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Órgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

2.682.374,64

Base	Serviço/Item	Descrição do Serviço	Und.	Total	Total Parcial	(%) Parcial	(%) Acum.	Qt. Total Serviço	Preço Unitário	Tipo Item
LABOR	160676	Fornecimento e instalação de Sirene eletrônica média tipo corneta	und	3.784,20	2.443.042,78	0,1411	91,0777	30	126,14	Serviço Composto
BASE LOCAL DO 0151 ORÇAMENTO 990901		Confecção de letreiro em aço inox AISI nº 304 polido, letras de 15 e 10cm de altura com de 2,0cm de profundidade texto: CIODES (15cm) - CENTRO INTEGRADO OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL (10cm), inclusive instalação	und	3.744,47	2.446.787,25	0,1396	91,2173	1	3.744,47	Serviço Composto
LABOR	020356	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	3.739,74	2.450.526,99	0,1394	91,3567	6	623,29	Serviço Composto
SINAPI	91012	Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	3.616,02	2.454.143,01	0,1348	91,4915	9	401,78	Serviço Composto
LABOR	160847	Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 - 1,50 m	und	3.538,92	2.457.681,93	0,1319	91,6234	132	26,81	Serviço Composto
LABOR	071703	Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m2	3.515,05	2.461.196,98	0,1310	91,7544	8,07	435,57	Serviço Composto
LABOR	141412	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (1 1/4"), inclusive conexões	m	3.491,63	2.464.688,61	0,1302	91,8846	89,3	39,10	Serviço Composto
LABOR	170132	Lavatório de canto Coleção Master - ref. L76 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira, para PNE	und	3.461,60	2.468.150,21	0,1290	92,0136	2	1.730,80	Serviço Composto
LABOR	170519	Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	3.385,92	2.471.536,13	0,1262	92,1398	12	282,16	Serviço Composto
LABOR	062604	Porta em madeira de lei tipo anjo pedra ou equiv, esp 35mm, maciça c/ frizo p/ verniz, padrão SEDU, sem visor, inclusive alizares, fechadura ext de bola, em latão cromado LaFonte/equiv, exclusive marco nas dimensões: 0.90 x 2.10 m	und	3.296,92	2.474.833,05	0,1229	92,2627	2	1.648,46	Serviço Composto
LABOR	150918	Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33	und	3.145,00	2.477.978,05	0,1172	92,3799	100	31,45	Serviço Composto



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

CURVA - ABC DE SERVIÇO (Total)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Data Base: Novembro/2020

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Órgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

2.682.374,64

Base	Serviço/Item	Descrição do Serviço	Und.	Total	Total Parcial	(%) Parcial	(%) Acum.	Qt. Total Serviço	Preço Unitário	Tipo Item
		Scoth ou equivalente								
LABOR	141410	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	3.144,62	2.481.122,67	0,1172	92,4971	133,7	23,52	Serviço Composto
LABOR	161004	Tubo de cobre com isolamento térmico - Ø 5/8" esp. 9mm	m	2.940,23	2.484.062,90	0,1096	92,6067	46,7	62,96	Serviço Composto
LABOR	151604	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1/2" a 1"	m	2.899,20	2.486.962,10	0,1081	92,7148	120	24,16	Serviço Composto
LABOR	150862	Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 300mm	und	2.897,00	2.489.859,10	0,1080	92,8228	50	57,94	Serviço Composto
SINAPI	97638	Remoção de chapas e perfis de drywall, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	2.829,74	2.492.688,84	0,1055	92,9283	323,03	8,76	Serviço Composto
BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901	0138	Lavatório de semi-encaixe, na cor branca, ref.: MONTE CARLO 57,5x44,5cm ou similar, inclusive válvula, sifão e engates, exclusive torneira	UND	2.823,68	2.495.512,52	0,1053	93,0336	4	705,92	Serviço Composto
LABOR	010246	Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta	m2	2.818,68	2.498.331,20	0,1051	93,1387	770,13	3,66	Serviço Composto
LABOR	140702	Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)	pt	2.765,64	2.501.096,84	0,1031	93,2418	12	230,47	Serviço Composto
LABOR	010240	Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)	und	2.715,00	2.503.811,84	0,1012	93,3430	250	10,86	Serviço Composto
BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901	0115	Porcelanato, acabamento acetinado, dim. 45x90cm, ref. QUANTUM CARRARA, Biancogres/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte acrílico cor cinza platina	m2	2.594,19	2.506.406,03	0,0967	93,4397	14,91	173,99	Serviço Composto
LABOR	161001	Tubo de cobre com isolamento térmico - Ø 1/4" esp. 9mm	m	2.581,68	2.508.987,71	0,0962	93,5359	93	27,76	Serviço Composto
LABOR	020305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES	m2	2.560,56	2.511.548,27	0,0955	93,6314	8	320,07	Serviço Composto
LABOR	160673	Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, capacidade até: 256 endereços, 4 laços com bateria Ref. Walmonof,	und	2.531,22	2.514.079,49	0,0944	93,7258	1	2.531,22	Serviço Composto



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

CURVA - ABC DE SERVIÇO (Total)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Data Base: Novembro/2020

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Órgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

2.682.374,64

Base	Serviço/Item	Descrição do Serviço	Und.	Total	Total Parcial	(%) Parcial	(%) Acum.	Qt. Total Serviço	Preço Unitário	Tipo Item
		Abafire, Deltafire ou equivalente								
BASE LOCAL DO 0108 ORÇAMENTO 990901		Porta mad. de lei p/verniz c/ barra de apoio, e com barra de proteção 40cm em laminado acab. aço escovado, incl. alizares, dobradiças e fechadura int. latão crom. marca de ref. La Fonte, excl. marco, conf. detalhe, dimensões 0.90	und	2.459,86	2.516.539,35	0,0917	93,8175	2	1.229,93	Serviço Composto
LABOR	141411	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões	m	2.430,35	2.518.969,70	0,0906	93,9081	75,5	32,19	Serviço Composto
BASE LOCAL DO 0135 ORÇAMENTO 990901		Bloco cego, cor branco, referência Dutotec ou similar	und	2.397,65	2.521.367,35	0,0894	93,9975	395	6,07	Serviço Composto
LABOR	130103	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm	m2	2.395,04	2.523.762,39	0,0893	94,0868	101,83	23,52	Serviço Composto
LABOR	150850	Saída horizontal para eletroduto de 3/4"	und	2.334,15	2.526.096,54	0,0870	94,1738	247	9,45	Serviço Composto
LABOR	190306	Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a três demãos, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex	m2	2.328,01	2.528.424,55	0,0868	94,2606	91,98	25,31	Serviço Composto
LABOR	150315	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-34DIN-CEMAR ou equiv.	und	2.283,54	2.530.708,09	0,0851	94,3457	2	1.141,77	Serviço Composto
LABOR	040802	Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. escarificada de 5cm)	m2	2.199,30	2.532.907,39	0,0820	94,4277	15	146,62	Serviço Composto
BASE LOCAL DO 0150 ORÇAMENTO 990901		Guarda corpo de tubo em aço inox, com diâm. 2", inclusive chumbador parabolt, canoplas de acabamento, conforme detalhe em projeto	m	2.195,88	2.535.103,27	0,0819	94,5096	14,8	148,37	Serviço Composto
SINAPI	97641	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	2.168,34	2.537.271,61	0,0808	94,5904	452,68	4,79	Serviço Composto
LABOR	151333	Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 175 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V (NBR IEC 60947-	und	2.154,64	2.539.426,25	0,0803	94,6707	4	538,66	Serviço Composto



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

CURVA - ABC DE SERVIÇO (Total)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Data Base: Novembro/2020

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Órgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

2.682.374,64

Base	Serviço/Item	Descrição do Serviço	Und.	Total	Total Parcial	(%) Parcial	(%) Acum.	Qt. Total Serviço	Preço Unitário	Tipo Item
		2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente								
BASE LOCAL DO 0144 ORÇAMENTO 990901		Caixa de descarga para embutir em parede de alvenaria convencional, anti-vandalismo, p/ bacia sanitária, incl. Espelho de acionamento em aço inox polido, ref. M9000, linha Standard, Montana ou equivalente	UND	2.153,54	2.541.579,79	0,0803	94,7510	2	1.076,77	Serviço Composto
BASE LOCAL DO 0156 ORÇAMENTO 990901		Dispense para papel toalha interfolhado, em aço inox polido, capacidade para até 600 folhas, referência BIOVIS ou similar	und	2.143,15	2.543.722,94	0,0799	94,8309	5	428,63	Serviço Composto
LABOR	142206	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2" a 4"	m	2.086,50	2.545.809,44	0,0778	94,9087	39	53,50	Serviço Composto
LABOR	160831	Bandeja Simples Fixa 1 U x 290mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19"	und	2.079,60	2.547.889,04	0,0775	94,9862	30	69,32	Serviço Composto
LABOR	142205	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 1 1/4" a 2"	m	2.078,64	2.549.967,68	0,0775	95,0637	56,5	36,79	Serviço Composto
BASE LOCAL DO 0158 ORÇAMENTO 990901		Dispense porta sabonete líquido, em aço inox polido, capacidade 1000ml, referência BIOVIS/ equiv	und	2.069,25	2.552.036,93	0,0771	95,1408	5	413,85	Serviço Composto
BASE LOCAL DO 0122 ORÇAMENTO 990901		Marco em ganito branco Siena polido, 15 cm, esp. 2cm,	m	2.064,59	2.554.101,52	0,0770	95,2178	11	187,69	Serviço Composto
LABOR	140701	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	pt	2.061,78	2.556.163,30	0,0769	95,2947	21	98,18	Serviço Composto
LABOR	141910	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões	m	2.042,00	2.558.205,30	0,0761	95,3708	20	102,10	Serviço Composto
LABOR	151819	Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	2.023,20	2.560.228,50	0,0754	95,4462	20	101,16	Serviço Composto



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

CURVA - ABC DE SERVIÇO (Total)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Data Base: Novembro/2020

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Órgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

2.682.374,64

Base	Serviço/Item	Descrição do Serviço	Und.	Total	Total Parcial	(%) Parcial	(%) Acum.	Qt. Total Serviço	Preço Unitário	Tipo Item
LABOR	020344	Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra	und	1.935,40	2.562.163,90	0,0722	95,5184	2	967,70	Serviço Composto
LABOR	150308	Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento	und	1.897,02	2.564.060,92	0,0707	95,5891	3	632,34	Serviço Composto
SINAPI	73838/1	Porta de vidro temperado, 0,9x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios	un	1.839,15	2.565.900,07	0,0686	95,6577	1	1.839,15	Serviço Composto
LABOR	151601	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1"	m	1.837,15	2.567.737,22	0,0685	95,7262	145	12,67	Serviço Composto
LABOR	061103	Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente	und	1.823,40	2.569.560,62	0,0680	95,7942	9	202,60	Serviço Composto
LABOR	010329	Retirada de disjuntor	und	1.804,92	2.571.365,54	0,0673	95,8615	89	20,28	Serviço Composto
LABOR	010238	Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa	m2	1.797,91	2.573.163,45	0,0670	95,9285	182,9	9,83	Serviço Composto
LABOR	050202	Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel	m2	1.792,96	2.574.956,41	0,0668	95,9953	14,7	121,97	Serviço Composto
LABOR	151337	Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corrente de surto máxima 40KA.	und	1.777,68	2.576.734,09	0,0663	96,0616	9	197,52	Serviço Composto
LABOR	150630	Caixa de passagem 4x4", chapa 18	und	1.772,81	2.578.506,90	0,0661	96,1277	169	10,49	Serviço Composto
SINAPI	98110	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m. af_05/2018	un	1.769,70	2.580.276,60	0,0660	96,1937	3	589,90	Serviço Composto
LABOR	181003	Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CAA01-E216 - Lumicenter ou equivalente	und	1.765,96	2.582.042,56	0,0658	96,2595	7	252,28	Serviço Composto
LABOR	030306	Transporte de material encosta abaixo, serviço inteiramente manual, a 10m de distância, considerados ao longo da encosta, inclusive carga e	und	1.731,00	2.583.773,56	0,0645	96,3240	100	17,31	Serviço Composto



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

CURVA - ABC DE SERVIÇO (Total)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Data Base: Novembro/2020

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Órgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

2.682.374,64

Base	Serviço/Item	Descrição do Serviço	Und.	Total	Total Parcial	(%) Parcial	(%) Acum.	Qt. Total Serviço	Preço Unitário	Tipo Item
		descarga (txdam)								
LABOR	170509	Tanque de aço inox nº 2, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal e sifão	und	1.720,93	2.585.494,49	0,0642	96,3882	1	1.720,93	Serviço Composto
LABOR	030305	Transporte de material encosta acima, serviço inteiramente manual, a 10m de distância, considerados ao longo da encosta, inclusive carga e descarga (txdam)	und	1.688,05	2.587.182,54	0,0629	96,4511	65	25,97	Serviço Composto
LABOR	150937	Arame de aço 14 BWG para guia	m	1.662,50	2.588.845,04	0,0620	96,5131	350	4,75	Serviço Composto
BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901	0146	SPOT LED, branco quente 2700k, 2w cor Niquel, ref. Light Center	UND	1.659,80	2.590.504,84	0,0619	96,5750	20	82,99	Serviço Composto
LABOR	060113	Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) 7 x 1,5 cm	m	1.658,83	2.592.163,67	0,0618	96,6368	91,8	18,07	Serviço Composto
LABOR	010219	Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033)	m3	1.629,05	2.593.792,72	0,0607	96,6975	5	325,81	Serviço Composto
LABOR	150876	Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 300x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510	und	1.622,70	2.595.415,42	0,0605	96,7580	10	162,27	Serviço Composto
BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901	0124	Alizar em granito BRANCO SIENA, com 5cm de largura e 2 cm de espessura	m	1.576,18	2.596.991,60	0,0588	96,8168	33,6	46,91	Serviço Composto
LABOR	060601	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/ enchimento em madeira 1a.qualidade, esp. 30 mm p/ verniz incl.alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado Lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dimensões: 0.60 x 2.10 m	und	1.576,06	2.598.567,66	0,0588	96,8756	2	788,03	Serviço Composto
BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901	0120	Porcelanato acabamento acetinado, dim.: 26X106cm, ref.: COR CARVALHO SENSE A, Biancogre/equiv. utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte acrílico cor caramelo	m2	1.569,71	2.600.137,37	0,0585	96,9341	9,22	170,25	Serviço Composto
LABOR	151302	Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,	und	1.569,48	2.601.706,85	0,0585	96,9926	66	23,78	Serviço Composto



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

CURVA - ABC DE SERVIÇO (Total)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Data Base: Novembro/2020

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Órgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

2.682.374,64

Base	Serviço/Item	Descrição do Serviço	Und.	Total	Total Parcial	(%) Parcial	(%) Acum.	Qt. Total Serviço	Preço Unitário	Tipo Item
		Schneider ou equivalente								
LABOR	151307	Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1.550,88	2.603.257,73	0,0578	97,0504	27	57,44	Serviço Composto
LABOR	080102	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	m2	1.526,36	2.604.784,09	0,0569	97,1073	8,07	189,14	Serviço Composto
LABOR	010209	Demolição de alvenaria	m3	1.508,89	2.606.292,98	0,0563	97,1636	25,57	59,01	Serviço Composto
LABOR	141906	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	1.491,10	2.607.784,08	0,0556	97,2192	41,5	35,93	Serviço Composto
LABOR	010230	Retirada de pintura antiga a base de PVA	m2	1.444,00	2.609.228,08	0,0538	97,2730	231,04	6,25	Serviço Composto
LABOR	170603	Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm	und	1.392,96	2.610.621,04	0,0519	97,3249	6	232,16	Serviço Composto
LABOR	140705	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	pt	1.371,48	2.611.992,52	0,0511	97,3760	12	114,29	Serviço Composto
LABOR	150634	Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	1.341,60	2.613.334,12	0,0500	97,4260	10	134,16	Serviço Composto
BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901	0140	Prateleira em granito BRANCO SIENA esp.2cm	m2	1.328,14	2.614.662,26	0,0495	97,4755	1,88	706,46	Serviço Composto
LABOR	170530	Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 3/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira	und	1.308,51	2.615.970,77	0,0488	97,5243	3	436,17	Serviço Composto
LABOR	151605	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4" a 2"	m	1.287,65	2.617.258,42	0,0480	97,5723	35	36,79	Serviço Composto
LABOR	170524	Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, Docol ou Deca	und	1.245,86	2.618.504,28	0,0464	97,6187	14	88,99	Serviço Composto
LABOR	150633	Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	1.221,84	2.619.726,12	0,0456	97,6643	12	101,82	Serviço Composto
BASE LOCAL DO	0132	Adaptador para eletroduto em alumínio injetado 2X1 PRF25 Dutotec ou similar	und	1.219,68	2.620.945,80	0,0455	97,7098	24	50,82	Serviço Composto



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

CURVA - ABC DE SERVIÇO (Total)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Data Base: Novembro/2020

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Órgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

2.682.374,64

Base	Serviço/Item	Descrição do Serviço	Und.	Total	Total Parcial	(%) Parcial	(%) Acum.	Qt. Total Serviço	Preço Unitário	Tipo Item
ORÇAMENTO 990901										
LABOR	010202	Demolição de piso revestido com cerâmica	m2	1.209,09	2.622.154,89	0,0451	97,7549	87,87	13,76	Serviço Composto
LABOR	170351	Torneira de parede cromada, marcas de referência Fabrimar (linha prática, ref.1157) , Deca ou Docol	und	1.205,10	2.623.359,99	0,0449	97,7998	3	401,70	Serviço Composto
LABOR	151129	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões	m	1.193,92	2.624.553,91	0,0445	97,8443	32	37,31	Serviço Composto
LABOR	150307	Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento	und	1.191,76	2.625.745,67	0,0444	97,8887	2	595,88	Serviço Composto
LABOR	141415	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (21/2"), inclusive conexões	m	1.188,24	2.626.933,91	0,0443	97,9330	12	99,02	Serviço Composto
BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901	0123	Marco em granito BRANCO SIENA, com 20cm de largura e 2cm de espessura	m	1.176,76	2.628.110,67	0,0439	97,9769	5,8	202,89	Serviço Composto
LABOR	150851	Saída horizontal para eletroduto de 1"	und	1.171,80	2.629.282,47	0,0437	98,0206	124	9,45	Serviço Composto
LABOR	170131	Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira, para PNE	und	1.085,57	2.630.368,04	0,0405	98,0611	1	1.085,57	Serviço Composto
LABOR	160612	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)	und	1.056,60	2.631.424,64	0,0394	98,1005	30	35,22	Serviço Composto
LABOR	151303	Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1.046,32	2.632.470,96	0,0390	98,1395	44	23,78	Serviço Composto
LABOR	151304	Mini-Disjuntor monopolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1.046,32	2.633.517,28	0,0390	98,1785	44	23,78	Serviço Composto
LABOR	010239	Retirada de divisórias com reaproveitamento	m2	1.039,24	2.634.556,52	0,0387	98,2172	27,12	38,32	Serviço Composto
BASE LOCAL DO ORÇAMENTO	0143	Rodabancada em granito branco Siena, h=15cm e espessura de 2cm	m	1.035,36	2.635.591,88	0,0386	98,2558	9,38	110,38	Serviço Composto



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

CURVA - ABC DE SERVIÇO (Total)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Data Base: Novembro/2020

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Órgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

2.682.374,64

Base	Serviço/Item	Descrição do Serviço	Und.	Total	Total Parcial	(%) Parcial	(%) Acum.	Qt. Total Serviço	Preço Unitário	Tipo Item
990901										
LABOR	140706	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)	pt	1.026,96	2.636.618,84	0,0383	98,2941	11	93,36	Serviço Composto
LABOR	142201	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1"	m	1.014,53	2.637.633,37	0,0378	98,3319	80,2	12,65	Serviço Composto
LABOR	150632	Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	1.007,10	2.638.640,47	0,0375	98,3694	15	67,14	Serviço Composto
BASE LOCAL DO 0116 ORÇAMENTO 990901		Roda parede em granito BRANCO SIENA, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, dim. 10 x 2.0cm	m	968,88	2.639.609,35	0,0361	98,4055	11,02	87,92	Serviço Composto
LABOR	040601	Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2	m2	962,60	2.640.571,95	0,0359	98,4414	10	96,26	Serviço Composto
LABOR	170329	Registro de gaveta com canopla cromada diâm. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	949,56	2.641.521,51	0,0354	98,4768	6	158,26	Serviço Composto
LABOR	010331	Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização	m2	945,97	2.642.467,48	0,0353	98,5121	89,75	10,54	Serviço Composto
LABOR	151332	Disjuntor caixa moldada termomagnético tripolar 125 A	und	927,84	2.643.395,32	0,0346	98,5467	2	463,92	Serviço Composto
LABOR	160839	Velcro Rolo 20mm - Preto	m	893,64	2.644.288,96	0,0333	98,5800	132	6,77	Serviço Composto
BASE LOCAL DO 0160 ORÇAMENTO 990901		Testeira em granito Branco SIENA, polido, espessura de 2cm, altura de 20cm	m	890,83	2.645.179,79	0,0332	98,6132	5,42	164,36	Serviço Composto
BASE LOCAL DO 0134 ORÇAMENTO 990901		Interruptor simples na cor branco, referência Dutotec ou similar	und	868,02	2.646.047,81	0,0324	98,6456	34	25,53	Serviço Composto
LABOR	150635	Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	860,45	2.646.908,26	0,0321	98,6777	5	172,09	Serviço Composto
LABOR	151603	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para	m	855,60	2.647.763,86	0,0319	98,7096	30	28,52	Serviço Composto



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

CURVA - ABC DE SERVIÇO (Total)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Data Base: Novembro/2020

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Órgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

2.682.374,64

Base	Serviço/Item	Descrição do Serviço	Und.	Total	Total Parcial	(%) Parcial	(%) Acum.	Qt. Total Serviço	Preço Unitário	Tipo Item
		passagem de eletroduto diâm. 2 1/2" a 4"								
BASE LOCAL DO 0102 ORÇAMENTO 990901		Remoção de ar condicionado tipo Split	und	850,74	2.648.614,60	0,0317	98,7413	33	25,78	Serviço Composto
LABOR	141413	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	833,40	2.649.448,00	0,0311	98,7724	18	46,30	Serviço Composto
LABOR	160824	Calha com 12 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento	und	824,76	2.650.272,76	0,0307	98,8031	6	137,46	Serviço Composto
LABOR	140710	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox	und	815,88	2.651.088,64	0,0304	98,8335	4	203,97	Serviço Composto
LABOR	151606	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 2 1/2" a 4"	m	802,50	2.651.891,14	0,0299	98,8634	15	53,50	Serviço Composto
LABOR	151602	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4" a 2"	m	796,32	2.652.687,46	0,0297	98,8931	42	18,96	Serviço Composto
LABOR	060602	Porta em madeira de lei tipo anjelim pedra ou equiv.c/ enchimento em madeira 1a. qualidade, esp. 30 mm p/ verniz incl.alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado Lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dimensões: 0.70 x 2.10 m	und	796,04	2.653.483,50	0,0297	98,9228	1	796,04	Serviço Composto
LABOR	141414	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive conexões	m	793,68	2.654.277,18	0,0296	98,9524	12	66,14	Serviço Composto
LABOR	010214	Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes	m2	786,19	2.655.063,37	0,0293	98,9817	49,98	15,73	Serviço Composto
BASE LOCAL DO 0104 ORÇAMENTO 990901		RETIRADA DE PERFILADOS	m	785,58	2.655.848,95	0,0293	99,0110	45,2	17,38	Serviço Composto
LABOR	151351	Interruptor Diferencial DR 30A a 40A, 30mA, 2 módulos	und	779,10	2.656.628,05	0,0290	99,0400	5	155,82	Serviço Composto
LABOR	200576	Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação	und	774,04	2.657.402,09	0,0289	99,0689	1	774,04	Serviço Composto



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

CURVA - ABC DE SERVIÇO (Total)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Data Base: Novembro/2020

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Órgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

2.682.374,64

Base	Serviço/Item	Descrição do Serviço	Und.	Total	Total Parcial	(%) Parcial	(%) Acum.	Qt. Total Serviço	Preço Unitário	Tipo Item
LABOR	141908	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões	m	761,64	2.658.163,73	0,0284	99,0973	12	63,47	Serviço Composto
LABOR	170330	Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (1 1/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	759,90	2.658.923,63	0,0283	99,1256	3	253,30	Serviço Composto
LABOR	130222	Revestimento de piso com placas de borracha plurigoma preto pastilhado ou equivalente, inclusive arremate	m2	735,31	2.659.658,94	0,0274	99,1530	6,57	111,92	Serviço Composto
LABOR	170601	Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm	und	728,20	2.660.387,14	0,0271	99,1801	4	182,05	Serviço Composto
LABOR	141416	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 85mm (3"), inclusive conexões	m	692,22	2.661.079,36	0,0258	99,2059	6	115,37	Serviço Composto
LABOR	010259	Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica	m	675,06	2.661.754,42	0,0252	99,2311	296,08	2,28	Serviço Composto
LABOR	160674	Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio endereçável, tipo quebra vidro	und	670,50	2.662.424,92	0,0250	99,2561	5	134,10	Serviço Composto
LABOR	060101	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m	und	662,38	2.663.087,30	0,0247	99,2808	2	331,19	Serviço Composto
SINAPI	96120	Acabamentos para forro (moldura de gesso). af_05/2017	m	645,49	2.663.732,79	0,0241	99,3049	218,07	2,96	Serviço Composto
BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901	0159	Testeira em granito Branco SIENA, polido, altura de 6cm, espessura de 2cm	m	645,48	2.664.378,27	0,0241	99,3290	8,18	78,91	Serviço Composto
LABOR	141907	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões	m	643,66	2.665.021,93	0,0240	99,3530	14,5	44,39	Serviço Composto
LABOR	151330	Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5 KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	625,75	2.665.647,68	0,0233	99,3763	5	125,15	Serviço Composto
LABOR	180220	Tomada coaxial 75 ohms para TV	und	612,20	2.666.259,88	0,0228	99,3991	20	30,61	Serviço Composto
LABOR	142204	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1"	m	603,75	2.666.863,63	0,0225	99,4216	25	24,15	Serviço Composto



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

CURVA - ABC DE SERVIÇO (Total)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Data Base: Novembro/2020

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Órgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

2.682.374,64

Base	Serviço/Item	Descrição do Serviço	Und.	Total	Total Parcial	(%) Parcial	(%) Acum.	Qt. Total Serviço	Preço Unitário	Tipo Item
LABOR	170331	Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm (1 1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	601,44	2.667.465,07	0,0224	99,4440	2	300,72	Serviço Composto
BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901	0125	Peitoril de granito branco Siena polido, 15 cm, esp. 2cm	m	594,32	2.668.059,39	0,0222	99,4662	4,6	129,20	Serviço Composto
LABOR	160829	Painel de Fechamento Frontal 1 U, inclusive fixação em Rack 19"	und	590,70	2.668.650,09	0,0220	99,4882	30	19,69	Serviço Composto
LABOR	120208	Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes	m	568,20	2.669.218,29	0,0212	99,5094	30	18,94	Serviço Composto
LABOR	140711	Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em aço inox	und	565,85	2.669.784,14	0,0211	99,5305	5	113,17	Serviço Composto
LABOR	150871	TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 300x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente	und	561,08	2.670.345,22	0,0209	99,5514	4	140,27	Serviço Composto
LABOR	160663	Fornecimento e instalação de Bateria selada 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergência	und	550,77	2.670.895,99	0,0205	99,5719	1	550,77	Serviço Composto
LABOR	050301	Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma	m	545,93	2.671.441,92	0,0204	99,5923	54,16	10,08	Serviço Composto
SINAPI	99805	Limpeza de piso cerâmico ou com pedras rústicas utilizando ácido muriático. af_04/2019	m2	540,53	2.671.982,45	0,0202	99,6125	49,05	11,02	Serviço Composto
LABOR	152007	Terminal para ligação de cabo a barra de 50.0 mm2	und	539,40	2.672.521,85	0,0201	99,6326	15	35,96	Serviço Composto
LABOR	152004	Terminal para ligação de cabo a barra de 16.0 mm2	und	533,75	2.673.055,60	0,0199	99,6525	25	21,35	Serviço Composto
LABOR	142203	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2 a 4"	m	513,36	2.673.568,96	0,0191	99,6716	18	28,52	Serviço Composto
LABOR	180201	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	und	501,20	2.674.070,16	0,0187	99,6903	14	35,80	Serviço Composto
SINAPI	97640	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	493,70	2.674.563,86	0,0184	99,7087	259,84	1,90	Serviço Composto



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

CURVA - ABC DE SERVIÇO (Total)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Data Base: Novembro/2020

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Órgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

2.682.374,64

Base	Serviço/Item	Descrição do Serviço	Und.	Total	Total Parcial	(%) Parcial	(%) Acum.	Qt. Total Serviço	Preço Unitário	Tipo Item
LABOR	150629	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4"	und	471,00	2.675.034,86	0,0176	99,7263	30	15,70	Serviço Composto
LABOR	050203	Fornecimento e instalação de porta para divisória de 80 X 210 cm incluindo dobradiças e fechadura interna	und	428,87	2.675.463,73	0,0160	99,7423	1	428,87	Serviço Composto
BASE LOCAL DO 0103 ORÇAMENTO 990901		RETIRADA DE GANCHOS DE SUSTENTACAO DE LUMINARIAS E PERFILADOS	m	393,24	2.675.856,97	0,0147	99,7570	45,2	8,70	Serviço Composto
LABOR	040806	Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão	m2	389,55	2.676.246,52	0,0145	99,7715	15	25,97	Serviço Composto
LABOR	150628	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"	und	384,75	2.676.631,27	0,0143	99,7858	45	8,55	Serviço Composto
BASE LOCAL DO 0147 ORÇAMENTO 990901		kit fita LED branco quente 3000k 12v	m	355,01	2.676.986,28	0,0132	99,7990	8,6	41,28	Serviço Composto
LABOR	142202	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1 1/4" a 2"	m	341,28	2.677.327,56	0,0127	99,8117	18	18,96	Serviço Composto
LABOR	060102	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.70 x 2.10 m	und	331,19	2.677.658,75	0,0123	99,8240	1	331,19	Serviço Composto
LABOR	010223	Retirada de aparelhos sanitários	und	327,04	2.677.985,79	0,0122	99,8362	16	20,44	Serviço Composto
LABOR	160825	Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U's, inclusive fixação em Rack 19"	und	309,70	2.678.295,49	0,0115	99,8477	10	30,97	Serviço Composto
LABOR	151301	Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	309,14	2.678.604,63	0,0115	99,8592	13	23,78	Serviço Composto
LABOR	010286	Demolição de divisória de granito	m2	273,79	2.678.878,42	0,0102	99,8694	18,83	14,54	Serviço Composto
LABOR	150623	Caixa de passagem 4x2", chapa 18	und	270,00	2.679.148,42	0,0101	99,8795	30	9,00	Serviço Composto
LABOR	180204	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	256,56	2.679.404,98	0,0096	99,8891	8	32,07	Serviço Composto



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

CURVA - ABC DE SERVIÇO (Total)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Data Base: Novembro/2020

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Órgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

2.682.374,64

Base	Serviço/Item	Descrição do Serviço	Und.	Total	Total Parcial	(%) Parcial	(%) Acum.	Qt. Total Serviço	Preço Unitário	Tipo Item
LABOR	010234	Demolição de laje pré-moldada de concreto	m2	255,70	2.679.660,68	0,0095	99,8986	10	25,57	Serviço Composto
LABOR	010215	Retirada de esquadrias metálicas	m2	254,40	2.679.915,08	0,0095	99,9081	25,88	9,83	Serviço Composto
SINAPI	98695	Soleira em mármore, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	m	238,32	2.680.153,40	0,0089	99,9170	2,6	91,66	Serviço Composto
LABOR	152011	Terminal para ligação de cabo a barra de 95 mm2	und	229,85	2.680.383,25	0,0086	99,9256	5	45,97	Serviço Composto
LABOR	040816	Aplicação de Oxiprimer ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas	m2	223,65	2.680.606,90	0,0083	99,9339	15	14,91	Serviço Composto
LABOR	010242	Retirada de vidros quebrados	m2	222,55	2.680.829,45	0,0083	99,9422	64,32	3,46	Serviço Composto
LABOR	180202	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2"	und	213,05	2.681.042,50	0,0079	99,9501	5	42,61	Serviço Composto
BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901	0161	Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaltes de madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizações).	m	208,50	2.681.251,00	0,0078	99,9579	50	4,17	Serviço Composto
LABOR	010271	Retirada de caixas/quadros elétricos	und	205,10	2.681.456,10	0,0076	99,9655	14	14,65	Serviço Composto
LABOR	150852	Saída horizontal para eletroduto de 2"	und	184,96	2.681.641,06	0,0069	99,9724	16	11,56	Serviço Composto
BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901	0142	Rodabancada em granito branco siena, h=10cm e espessura de 2cm	m	165,08	2.681.806,14	0,0062	99,9786	2,72	60,69	Serviço Composto
SINAPI	96373	Instalação de reforço metálico em parede drywall. af_06/2017	m	138,45	2.681.944,59	0,0052	99,9838	13,3	10,41	Serviço Composto
LABOR	170313	Torneira pressão cromada, diam. 1/2" para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	129,23	2.682.073,82	0,0048	99,9886	1	129,23	Serviço Composto
LABOR	010323	Retirada de torneiras e registros	und	86,88	2.682.160,70	0,0032	99,9918	8	10,86	Serviço Composto
LABOR	010225	Retirada de bancada de pia	m2	72,58	2.682.233,28	0,0027	99,9945	2,96	24,52	Serviço Composto
LABOR	180205	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	52,05	2.682.285,33	0,0019	99,9964	1	52,05	Serviço Composto
SINAPI	97662	Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento.	m	45,57	2.682.330,90	0,0017	99,9981	93	0,49	Serviço Composto



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

CURVA - ABC DE SERVIÇO (Total)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Data Base: Novembro/2020

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Órgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

2.682.374,64

Base	Serviço/Item	Descrição do Serviço	Und.	Total	Total Parcial	(%) Parcial	(%) Acum.	Qt. Total Serviço	Preço Unitário	Tipo Item
		af_12/2017								
LABOR	150867	Junção simples para eletrocalha metálica 300x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente	und	43,74	2.682.374,64	0,0016	99,9997	3	14,58	Serviço Composto

MEMORIAL DE CÁLCULO

NOVEMBRO/2020
VITÓRIA -ES

VICTOR
ABRAAO
FREITAS:132412
54704

Assinado de forma
digital por VICTOR
ABRAAO
FREITAS:13241254704
Dados: 2021.01.27
11:06:41 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Gerência de Arquitetura e Engenharia

ALVENARIA/ GESSO ACARTONADO								
TIPO DE ALVENARIA:					Blocos cerâmicos (10cm)	GESSO ACARTONADO	Blocos cerâmicos (20cm)	
Referência	Comprim. (m)	Altura (m)	Área bruta (m²)	Desconto de vãos (m²)	Área Comp. (m²)	Área Comp. (m²)		Área de chapisco (m²)
TOTAIS			294,07	11,73	60,85	206,79	0,00	105,80
SALA TÉCNICA	1,32	3	3,96		3,96			7,92
ENTRADA CIODES	0,15	3	0,45		0,45			
	1,8	0,5	0,90		0,90			
ALMOXARIFADO CIODES	2,2	3	6,60		6,60			
DML	2,39	3	7,17		7,17			14,34
	1,5	3	4,50	2,07	2,43			4,86
SANIT. FEM.	2	1,2	2,40		2,40			4,80
	2	1,2	2,40		2,40			4,80
	3,7	1,35	5,00		5,00			9,99
REFEITÓRIO CIODES / CALL CENTER	0,84	2,1	1,76		1,76			3,53
	0,8	2,1	1,68		1,68			3,36
	5,85	3	17,55	3,36		14,19		
SALA DESCANSO	1,45	3	4,35		4,35			8,70
	1,45	3	4,35		4,35			8,70
	2,6	3	7,80	2,52	5,28			10,56
	1,2	3	3,60			3,60		
	1,5	3	4,50			4,50		
CALL CENTER	0,9	2,1	1,89		1,89			3,78
	0,9	2,1	1,89		1,89			3,78
	7	2,1	14,70					
WC ACESS.	4,04	3	12,12	3,78	8,34			16,68
REUNIÃO	3,1	3	9,30			9,30		
	3,1	3	9,30			9,30		
	4,1	3	12,30			12,30		
	4,1	3	12,30			12,30		
SHAFT	2,9	3	8,70			8,70		
	2,9	3	8,70			8,70		
ADM 2 CIODES	4,55	3	13,65			13,65		
	8,15	3	24,45			24,45		
	4,55	3	13,65			13,65		
DIRETOR CIODES	3,9	3	11,70			11,70		
	6,2	3	18,60			18,60		
ADM 1 CIODES	3,85	3	11,55			11,55		
	6,2	3	18,60			18,60		
COORDENAÇÃO CIODES / GERENTE CIODES	3,9	3	11,70			11,70		



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Gerência de Arquitetura e Engenharia

AR CONDICIONADO E TUBULAÇÃO			TUBULAÇÃO DE COBRE (M)				
Referência	LOCAL	Quant.	1/4"	1/2"	3/8"	3/4"	5/8"
TOTAIS			93,00	93,00	319,70	273,00	46,70
SPLIT 12.000 btu	Reunião	3					
	Shaft						
	Gerente coordenação						
SPLIT 18.000 btu	Sala Técnica	3					
	ADM 2 CIODES						
	ADM 2 CIODES						
SPLIT 24.000 btu	Diretor CIODES	4					
	ADM 1 CIODES						
	Coordenação CIODES						
	Coordenação CIODES						
CASSETE 36.000	Sala Operações	17					
	Refeitório						
	Sala Descanso						
	Call Center						
TUBULAÇÃO 12.000	Reunião	48					
	Shaft		48	48			
	Gerente coordenação						
TUBULAÇÃO 18.000	Sala Técnica	45					
	ADM 2 CIODES		45	45			
	ADM 2 CIODES						
TUBULAÇÃO 24.000	Diretor CIODES	46,7					
	ADM 1 CIODES						
	Coordenação CIODES				46,7		46,7
	Coordenação CIODES						
TUBULAÇÃO 36.000	Sala Operações	273					
	Refeitório						
	Sala Descanso				273	273	
	Call Center						



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
 Gerência de Arquitetura e Engenharia

DEMOLIÇÕES PAREDES DE ALVENARIA									
NOTAS:									
PAVIMENTO	AMBIENTE	SERVIÇO	QUANT.	DIMENSÕES PAREDES (m)			VOLUMES (m3)		
				Larg.	Alt.	Prof.	Unit.	Total	
TOTAIS								19,67	DESCRIMINAÇÃO
TERCEIRO PAVIMENTO SESP	CIODES (Sala 303)	Parede	1,00	2,10	3,00	0,15	0,95	0,95	
	SHAFT	Parede	1,00	3,56	3,00	0,15	1,60	1,60	
	COORDENAÇÃO CIODES (Sala 304)	Parede	1,00	5,95	3,00	0,15	2,68	2,68	
	WC FEM. CIODES	Parede	1,00	3,80	3,00	0,15	1,71	1,71	
		Parede	1,00	3,88	0,30	0,15	0,17	0,17	
		Parede	1,00	0,55	3,00	0,15	0,25	0,25	
	GTI/CSI (Sala 307)	Parede	1,00	4,25	3,00	0,15	1,91	1,91	
	LABORATORIO (Sala 308)	Parede	1,00	9,67	3,00	0,15	4,35	4,35	
	Recepção SEI	Vão porta	1,00	1,00	3,00	0,15	0,45	0,45	
	Subsecretario SEI (Sala 313)	Parede	1,00	5,90	3,00	0,15	2,66	2,66	
	WC Fem. e masc. SEI	Parede	1,00	4,00	3,00	0,15	1,80	1,80	
Parede		1,00	0,65	3,00	0,15	0,29	0,29		
	Circulação SEI	Parede	1,00	1,90	3,00	0,15	0,86	0,86	

DEMOLIÇÕES PAREDES DE GESSO ACARTONADO									
NOTAS:									
PAVIMENTO	AMBIENTE	SERVIÇO	QUANT.	DIMENSÕES PAREDES (m)			VOLUMES		DESCRIMINAÇÃO
				Larg.	Alt.	Vãos a descontar	Unit.	Total	
TOTAIS							323,03		
	ENTRADA CIODES	Parede	1,00	2,77	3,00		8,31	8,31	
TERCEIRO PAVIMENTO SESP	ADM CIODES (Sala 305)	Parede	1,00	4,25	3,00	1,20	11,55	11,55	
		Parede	1,00	2,94	3,00		8,82	8,82	
	Apoio CIODES (Sala 306)	Parede	1,00	5,89	3,00		17,67	17,67	
		Parede	1,00	2,61	3,00		7,83	7,83	
	Shaft SEI (sala 309)	Parede	1,00	3,90	3,00		11,70	11,70	
		Parede	1,00	6,94	3,00	1,26	19,56	19,56	
	GEAC (Sala 310)	Parede	1,00	2,95	3,00		8,85	8,85	
		Parede	1,00	11,38	3,00	2,21	31,94	31,94	
	Subsecretario SEI (Sala 313)	Parede	1,00	4,86	3,00		14,58	14,58	
		Parede	1,00	5,94	3,00		17,82	17,82	
	GEOT (Sala 321)	Parede	1,00	6,85	3,00		20,55	20,55	
	Arquivo GEOT (Sala 314)	Parede	1,00	6,10	3,00		18,30	18,30	
		Parede	1,00	3,90	3,00		11,70	11,70	
	GCI SEI (sala 315)	Parede	1,00	6,10	3,00	1,63	16,67	16,67	
		Parede	1,00	3,90	3,00		11,70	11,70	
	Chefia GCI (sala 316/317)	Parede	1,00	6,10	3,00		18,30	18,30	
		Parede	2,00	3,85	3,00		11,55	23,10	
	Chefia GEOT (sala 320)	Parede	1,00	7,15	3,00		21,45	21,45	
	GINT (sala 319/ 318)	Parede	1,00	4,55	3,00		13,65	13,65	
		Parede	1,00	3,90	3,00	2,72	8,98	8,98	

RETIRADA DE DIVISÓRIAS										
NOTAS:										
PAVIMENTO	AMBIENTE	SERVIÇO	QUANT.	DIVISÓRIAS MADEIRA (m2)			DIVISÓRIAS GRANITO (m2)			
				Larg.	Alt.	Total	Larg.	Alt.	Total	
TOTAIS						27,12			18,83	DESCRIMINAÇÃO
TERCEIRO PAVIMENTO SESP	CIODES (Sala 303/302)	divisória	1,00	15,95	1,70	27,12				
	Wc mas CIODES	divisória	1,00				0,70	1,80	1,26	
		divisória	1,00				1,20	1,80	2,16	
		divisória	1,00				1,00	1,80	1,80	
	Wc fem CIODES	divisória	1,00				0,70	1,80	1,26	
		divisória	1,00				1,20	1,80	2,16	
		divisória	1,00				1,00	1,80	1,80	
	Wc mas. SEI	divisória	1,00				0,92	1,80	1,66	
		divisória	1,00				1,10	1,80	1,98	
	Wc fem. SEI	divisória	1,00				0,92	1,80	1,66	
		divisória	1,00				1,10	1,80	1,98	
	Cozinha CIODES	divisória	1,00				0,70	1,60	1,12	



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Gerência de Arquitetura e Engenharia

DEMOLIÇÕES ESQUADRIA, SOLEIRA, PEITORIL E DIVISÓRIAS

NOTAS:

LOCAL	AMBIENTE	PORTAS (M²)				JANELAS E PORTA ALUMINIO (M²)				VISORES (M²)				SOLEIRAS (m²)				PEITORIL (M²)				PORTAS DE VIDRO			
		Largura	Altura	Quant.	TOTAL (m²)	Largura	Altura	Quant.	TOTAL	Largura	Altura	Quant.	TOTAL	Comp.	Larg	Quant.	Total	Comp.	Larg	Quant.	TOTAL	Largura	Altura	Quant.	TOTAL
					49,98				18,92				31,58				1,53				1,04				6,96
TERCEIRO PAVIMENTO SESP	WC Masc.	0,70	2,10	1,00	1,47	1,50	0,55	1,00	0,83					0,70	0,15	1,00	0,11								
						0,60	1,60	2,00	1,92																
	WC Fem.	0,70	2,10	1,00	1,47	1,50	0,55	1,00	0,83					0,70	0,15	1,00	0,11								
						0,60	1,60	2,00	1,92																
	Diretor CIODES (Sala 301)	0,80	2,10	1,00	1,68	3,70	0,90	1,00	3,33	2,00	1,05	2,00	4,20	0,80	0,15	1,00	0,12	3,70	0,28	1,00	1,04				
	Call Center (Sala 302)	0,80	2,10	2,00	3,36					15,95	1,05	1,00	16,75												
	Shaft	0,80	2,10	1,00	1,68																				
	Cozinha																								
	Cordenação CIODES (Sala 304)	0,80	2,10	1,00	1,68																				
	Circulação 01 - CIODES																					1,60	2,10	1,00	3,36
	Circulação 02 CIODES													1,60	0,15	1,00	0,24					1,80	2,00	1,00	3,60
	ADM CIODES (Sala 305)	0,80	2,10	1,00	1,68					1,20	1,05	1,00	1,26												
	Apoio CIODES (Sala 306)	0,80	2,10	1,00	1,68					1,20	1,05	1,00	1,26												
	GTI/CSI (Sala 307)	0,80	2,10	1,00	1,68									0,80	0,15	1,00	0,12								
		0,60	2,10	1,00	1,26									0,60	0,15	1,00	0,09								
	LABORATORIO (Sala 308)	0,80	2,10	1,00	1,68									0,80	0,15	1,00	0,12								
	Hall SEI					1,80	2,63	1,00	4,73																
	WC Masc. SEI	0,60	2,10	1,00	1,26	1,88	0,38	1,00	0,71					0,60	0,15	1,00	0,09								
						0,60	1,60	2,00	1,92																
	WC Fem. SEI	0,60	2,10	1,00	1,26	1,58	0,38	1,00	0,60					0,60	0,15	1,00	0,09								
						0,60	1,60	2,00	1,92																
	Recepção	0,80	2,10	1,00	1,68									0,80	0,15	1,00	0,12								
	Shaft SEI (sala 309)	0,80	2,10	2,00	3,36									0,80	0,15	1,00	0,12								
	GEAC (Sala 310)	0,80	2,10	1,00	1,68																				
	Ch. GEAC (Sala 311)	0,80	2,10	1,00	1,68					1,20	1,05	1,00	1,26												
	ADM SEI (Sala 312)	0,80	2,10	1,00	1,68					1,05	1,05	2,00	2,21												
	Subsecretario SEI (Sala 313)	0,80	2,10	1,00	1,68																				
		0,60	2,10	1,00	1,26	0,57	0,37	1,00	0,21					0,60	0,15	1,00	0,09								
	Arquivo GEOT (Sala 314)	0,80	2,10	1,00	1,68									0,80	0,15	1,00	0,12								
	GCI SEI (sala 315)	0,80	2,10	1,00	1,68																				
	GCI SEI (sala 316)	0,80	2,10	1,00	1,68					1,55	1,05	1,00	1,63												
	GCI SEI (sala 317)	0,80	2,10	2,00	3,36																				
	GINT (sala 319/318)	0,80	2,10	1,00	1,68					2,88	1,05	1,00	3,02												
		0,80	2,10	1,00	1,68																				
	Chefia GEOT (sala 320)	0,80	2,10	1,00	1,68																				
	GEOT (Sala 321)	0,80	2,10	1,00	1,68																				



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
 Gerência de Arquitetura e Engenharia

DEMOLIÇÕES PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICO

NOTAS:

PAVIMENTO	AMBIENTE	SERVIÇO	QUANT.	DIMENSÕES PAREDES			Área		PISO ELEVADO	PISO ELEVADO	PISO CERÂMICO	PISO MARMORE	REVESTIMENTO DE PAREDE	RETIRADA DE RODAPÉ	RETIRADA DE RODAPAREDE	
				Larg.	Com.	Alt.	Área	Vão a desco.	196,43	94,46	324,24	89,75	82,33	320,08	46,89	
TOTAIS																
TERCEIRO PAVIMENTO SESP	CIODES (sala 303)	Demolição		7,90	15,90		125,61		125,61							
	Call Center (sala 302)	Demolição		3,85	15,90		61,22		61,22							
	Shaft	Demolição		1,70	3,32		5,64		5,64							
	Entrada CIODES	Demolição		1,80	2,20		3,96		3,96					4,4		
	Diretor CIODES (Sala 301)	Demolição		3,80	3,80		14,44			14,44				15,2		
	Copa	Demolição		3,82	2,29	2,00	8,75	5,90				8,75	18,54		9,27	
	Cozinha	Demolição		1,95	3,70	2,00	7,22	7,80			7,22		14,80		7,4	
	Cordenação CIODES (Sala 304)	Demolição		3,88	5,95		23,09				23,09			19,66		
	Circulação 01 - CIODES	Demolição		5,75	1,80		10,35					10,35		12,2		
	WC Masc.	Demolição		1,86	3,80	1,80	7,07				7,07		12,72			
	WC Fem.	Demolição		1,87	3,80	1,80	7,11				7,11		12,79			
	Circulação 02 CIODES	Demolição		4,00	1,90		7,60					7,60		7,4		
				17,20	1,90		32,68					32,68				
	ADM CIODES (Sala 305)	Demolição		4,25	3,01		12,79					12,79		14,52		
	Apoio CIODES (Sala 306)	Demolição		5,90	2,98		17,58					17,58		17,76		
	GTI/CSI (Sala 307)	Demolição		8,20	3,91		32,06			32,06					4,92	
				1,75	1,42		2,49				2,49					
	WC CSI	Demolição		1,60	2,34	1,80	3,74	2,88			3,74		3,86			7,88
	LABORATORIO (Sala 308)	Demolição		9,95	3,88		38,61			38,61						
	WC Masc. SEI	Demolição		2,46	2,00	1,80	4,92				4,92		8,86			8,92
	WC Fem. SEI	Demolição		2,46	1,90	1,80	4,67				4,67		8,41			8,72
	Recepção	Demolição		3,76	3,90		14,66				14,66			15,32		
	Shaft SEI (sala 309)	Demolição		2,61	3,90		10,18				10,18			13,02		



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
 Gerência de Arquitetura e Engenharia

DEMOLIÇÕES PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICO

NOTAS:															
PAVIMENTO	AMBIENTE	SERVIÇO	QUANT.	DIMENSÕES PAREDES			Área		PISO ELEVADO	PISO ELEVADO	PISO CERÂMICO	PISO MARMORE	REVESTIMENTO DE PAREDE	RETIRADA DE RODAPÉ	RETIRADA DE RODAPAREDE
				Larg.	Com.	Alt.	Área	Vão a desco.							
TOTAIS									196,43	94,46	324,24	89,75	82,33	320,08	46,89
	GEAC (Sala 310)	Demolição		7,25	3,90		28,28				28,28			22,3	
	Ch. GEAC (Sala 311)	Demolição		2,37	3,90		9,24				9,24			12,54	
	ADM SEI (Sala 312)	Demolição		3,62	3,90		14,12				14,12			15,04	
	Subsecretario SEI (Sala 313)	Demolição		6,10	4,00		23,10				23,10			20,2	
	Wc sub SEI	Demolição		1,45	0,90	1,80	1,31				1,31		2,35		4,7
	Arquivo GEOT (Sala 314)	Demolição		6,10	3,90		23,79			23,79					
	GCI SEI (sala 315)	Demolição		6,10	3,90		23,79				23,79			20	
	GCI SEI (sala 316)	Demolição		3,00	3,85		11,55				11,55			13,7	
	GCI SEI (sala 317)	Demolição		3,00	3,85		11,55				11,55			13,7	
	GINT (sala 319/ 318)	Demolição		3,02	3,90		11,78				11,78			41,28	
		Demolição		8,88	3,90		34,63				34,63				
		Demolição		5,78	2,05		11,85				11,85				
		Demolição		0,76	1,23		0,93				0,93				
	Chefia GEOT (sala 320)	Demolição		4,45	2,71		12,06				12,06			14,32	
	GEOT (Sala 321)	Demolição		4,45	6,85		30,48				30,48			22,6	



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
 Gerência de Arquitetura e Engenharia

ALVENARIA/ GESSO ACARTONADO							
TIPO DE ALVENARIA:						Divisória fibra de madeira	DIVISÓRIA DE GRANITO BRANCO SIENA
Referência	Comprim. (m)	Altura (m)	Qunati.	Área bruta (m²)	Desconto de vãos (m²)	Área Comp. (m²)	Área Comp. (m²)
TOTAIS				38,87	0,00	14,70	24,17
SANIT. FEM.	1,2	1,8	3	6,48			6,48
	0,38	1,8	3	2,05			2,05
	0,3	1,8	1	0,54			0,54
	1,65	1,8	1	2,97			2,97
SANIT. MASC.	1,2	1,8	3	6,48			6,48
	0,38	1,8	3	2,05			2,05
	0,3	1,8	1	0,54			0,54
	1,7	1,8	1	3,06			3,06
CALL CENTER	7	2,1		14,70		14,70	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Gerência de Arquitetura e Engenharia

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS DE MADEIRA

PORTAS

TIPO	DIMENSÕES (m)		QUANT.	PINTURA (m²)				SOLEIRA (m)	VERGAS (m) comprim.+40cm	VIDROS (m2)	
	Largura	Altura		Tipo	Coef.	Unit.	TOTAL			Unit	Total
							91,98				
P2	0,60	2,10	2,00	ABRIR	3,00	3,78	7,56	1,20	2,00		
P3	0,70	2,10	1,00	ABRIR	3,00	4,41	4,41	0,70	1,10		
P5	0,90	2,10	9,00	ABRIR	3,00	5,67	51,03	8,10	11,70		
P5a	0,90	2,10	2,00	MACIÇA	3,00	5,67	11,34	1,80	2,60		
P6	0,90	2,10	2,00	PNE	3,00	5,67	11,34	1,80	2,60		
P8	1,00	2,10	1,00	CORRER	3,00	6,30	6,30	1,00	1,40		

JANELAS E BASCULAS / ALUMINIO

TIPO	DIMENSÕES (m)		QUANT.	TIPOS				PEITORIL (m)	VERGAS (m) (comprim.+40cm) x2	VIDROS (m²)	
	Largura	Altura		Correr	Maxim-ar	Bascula	TOTAL			Unit	Total
				0,00	8,07	0,00	0,00				
B1	1,00	0,60	1,00		0,60			1,00	2,80	0,60	0,60
B2	1,80	0,60	2,00		2,16			3,60	8,80	1,08	2,16
B3	3,54	0,75	2,00		5,31			7,08	15,76	2,66	5,31

ESQUADRIAS DE VIDRO

TIPO	DIMENSÕES (m)		QUANT.	VERGAS (m)	SOLEIRA(m)
	Largura	Altura		5,40	4,20
P7	1,00	2,10	1,00	1,40	1,00
P9	1,60	2,10	2,00	4,00	3,20



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Gerência de Arquitetura e Engenharia

ESQUADRIAS METÁLICAS / ALUMINIO / PVC											
PORTAS											
TIPO	DIMENSÕES (m)		QUANT.					SOLEIRA (m)	VERGAS (m) comprim.+40cm	VIDROS (m2)	
	Largura	Altura		Tipo	Coef.	ÁREA	TOTAL			Unit	Total
							7,68				
P1	0,60	1,60	8,00	ALUM		0,96	7,68				

PORTA DE DIVISÓRIA E DIVIS.							
TIPO	larg.	altura	quanti	M2			VIDRO
P4	0,80	2,10	1,00				

VISORES				
TIPO	MENSÕES (m)		QUANT.	TOTAL
	Largura	Altura		2,20
V1	2,00	1,10	1,00	2,20

Planilha Orçamentária

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES
Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Leis Sociais: 0
BDI: 0

Planilha: REFORMA

Data Base: Agosto/2020

Local: AV AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES - DE 1905 A 2405 - LADO ÍMPAR, 2355 - BENTO FERREIRA - VITÓRIA/ES

Item	Fonte/Código	Especificação do Serviço	Und.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	
'01		SERVIÇOS PRELIMINARES					
'0102		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
'010202	LABOR - 010202 - 1	Demolição de piso revestido com cerâmica	m2	87,87	13,76	1.209,09	Considerado 30% para demolição do piso existente abaixo do piso elevado para caso seja necessário
'010203	LABOR - 010203 - 1	Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de concreto	m2	368,17	27,54	10.139,40	Considerado 15% para demolição do piso existente abaixo do piso elevado para caso seja necessário
'010206	LABOR - 010206 - 1	Demolição de revestimento com azulejos	m2	82,33	49,17	4.048,17	Vide planilha de memória
'010208	LABOR - 010208 - 1	Retirada de revestimento antigo em reboco	m2	475,65	9,83	4.675,64	Considerado 50% da área total de reboco para caso seja necessário
'010209	LABOR - 010209 - 1	Demolição de alvenaria	m3	25,57	59,01	1.508,89	Vide planilha de memória +30% do valor total se necessário
'010210	LABOR - 010210 - 1	Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001)	m3	18,41	277,01	5.099,75	Para demolição da altura do piso, além do lastro, caso necessário. Considerando 5cm
'010214	LABOR - 010214 - 1	Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes	m2	49,98	15,73	786,19	Vide planilha de memória
'010215	LABOR - 010215 - 1	Retirada de esquadrias metálicas	m2	25,88	9,83	254,4	Vide planilha de memória + Porta Blindex
'010219	LABOR - 010219 - 1	Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033)	m3	5	325,81	1.629,05	Se necessário
'010223	LABOR - 010223 - 1	Retirada de aparelhos sanitários	und	16	20,44	327,04	Wc Fem - 3 Wc Masc - 3 Wc Sala 307 - 2 Wc Sub SEI - 2 Wc Fem SEI - 3 Wc Masc SEI - 3
'010225	LABOR - 010225 - 1	Retirada de bancada de pia	m2	2,96	24,52	72,58	Wc Fem - 0,3 x 1,55 = 0,465 Wc Masc - 0,3 x 1,55 = 0,465 Cozinha - 0,6 x 2,05 = 1,23 Wc Fem SEI - 0,3 x 1,33 = 0,399 Wc Masc SEI - 0,3 x 1,33 = 0,399
'010230	LABOR - 010230 - 1	Retirada de pintura antiga a base de PVA	m2	231,04	6,25	1.444,00	Considerado 30% da área total de pintura para caso seja necessário
'010234	LABOR - 010234 - 1	Demolição de laje pré-moldada de concreto	m2	10	25,57	255,7	Furos para tubulações
'010238	LABOR - 010238 - 1	Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa	m2	182,9	9,83	1.797,91	Vide planilha de memória
'010239	LABOR - 010239 - 1	Retirada de divisórias com reaproveitamento	m2	27,12	38,32	1.039,24	Vide planilha de memória
'010240	LABOR - 010240 - 1	Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)	und	250	10,86	2.715,00	Quant. de luminárias, interrup. e tomadas novas + extra
'010242	LABOR - 010242 - 1	Retirada de vidros quebrados	m2	64,32	3,46	222,55	Vide planilha de memória +30% do valor total da pele de vidro se necessário
'010246	LABOR - 010246 - 1	Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta	m2	770,13	3,66	2.818,68	Vide planilha de memória
'010259	LABOR - 010259 - 1	Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica	m	296,08	2,28	675,06	Vide planilha de memória
'010271	LABOR - 010271 - 1	Retirada de caixas/quadros elétricos	und	14	14,65	205,1	4 quadros + 10 caixas de passagem
'010286	LABOR - 010286 - 1	Demolição de divisória de granito	m2	18,83	14,54	273,79	Vide planilha de memória
'0103		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
'010323	LABOR - 010323 - 1	Retirada de torneiras e registros	und	8	10,86	86,88	Wc Fem / Wc Masc / Wc Sala 307 / Wc Sub SEI - 2 Wc Fem SEI / Wc Masc SEI / cozinha 2 QD1 24 / QD2 23 / QD3 30 / QD4 12
'010329	LABOR - 010329 - 1	Retirada de disjuntor	und	89	20,28	1.804,92	
'010331	LABOR - 010331 - 1	Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização	m2	89,75	10,54	945,97	Vide planilha de memória
'010338	SINAPI - 97638 - 32	Remoção de chapas e perfis de drywall, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	323,03	9,86	3.185,08	Vide planilha de memória
'010340	SINAPI - 97640 - 32	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	259,84	2,14	556,06	Vide planilha de memória
'010341	SINAPI - 97641 - 32	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	452,68	5,33	2.412,78	Vide planilha de memória
'010362	SINAPI - 97662 - 32	Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m	93	0,55	51,15	Drenos nas paredes dos aparelhos ar cond. antigos - 93
'010363	OUTRA - 22160-SBC	DEMOLICAO PISO ELEVADO-MEIO MANUAL	m2	290,89	46,71	13.587,47	Vide planilha de memória
'010364	ORSE - 12376	Remoção de ar condicionado tipo Split	und	33	25,01	825,33	Aparelhos antigos
'010365	SINAPI - 97661 - 32	Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m	5.820	0,8	4.656,00	Elétrica existente
'010366	FDE - 09.62.014	RETIRADA DE GANCHOS DE SUSTENTACAO DE LUMINARIAS E PERFILADOS	m	45,2	8,7	393,24	Eletrocalha existente
'010367	FDE - 09.62.012	RETIRADA DE PERFILADOS	m	45,2	17,38	785,58	Eletrocalha existente
'010368	FDE - 09.62.010	RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2"	m	383	21,73	8.322,59	Elétrica existente
'010369	FDE - 09.62.009	RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	m	428	10,86	4.648,08	Elétrica existente
'02		INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					
'0203		TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS					
'020305	LABOR - 020305 - 2	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES	m2	8	299,62	2.396,96	

'020339	LABOR - 020339 - 1	Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem	m2	978,26	13,92	13.617,38	Canteiro de obras
'020344	LABOR - 020344 - 2	Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra	und	2	967,7	1.935,40	Canteiro de obras
'020348	LABOR - 020348 - 3	Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)	m2	978,26	25,63	25.072,80	Serviços fachada
'020350	LABOR - 020350 - 2	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvanizado 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	m	20,6	168,72	3.475,63	Serviços fachada
'020353	LABOR - 020353 - 1	Aluguel mensal container para refeitório, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	6	901,72	5.410,32	Canteiro de obras
'020356	LABOR - 020356 - 1	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	6	549,84	3.299,04	Canteiro de obras
'020357	DER	Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizações).	m	50	4,21	210,5	Isolamento do passeio para execução dos serviços da fachada
'03		MOVIMENTO DE TERRA					
'0303		TRANSPORTES					
'030304	LABOR - 030304 - 2	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	298,98	61,06	18.255,72	Entulho total obra
'030305	LABOR - 030305 - 1	Transporte de material encosta acima, serviço inteiramente manual, a 10m de distância, considerados ao longo da encosta, inclusive carga e descarga (txdam)	und	65	25,97	1.688,05	Descida com entulho
'030306	LABOR - 030306 - 1	Transporte de material encosta abaixo, serviço inteiramente manual, a 10m de distância, considerados ao longo da encosta, inclusive carga e descarga (txdam)	und	100	17,31	1.731,00	Subida com materiais
'04		ESTRUTURAS					
'0406		LAJES PRÉ-MOLDADAS					
'040601	LABOR - 040601 - 3	Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2	m2	10	83,69	836,9	Fechamento de furos onde necessário
'0408		RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS					
'040802	LABOR - 040802 - 1	Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. escarificada de 5cm)	m2	15	146,62	2.199,30	Tratamento de estruturas
'040806	LABOR - 040806 - 1	Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão	m2	15	25,97	389,55	Tratamento de estruturas
'040809	LABOR - 040809 - 3	Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm)	m2	15	393,33	5.899,95	Tratamento de estruturas
'040816	LABOR - 040816 - 1	Aplicação de Oxiprimer ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas	m2	15	15,03	225,45	Tratamento de estruturas
'05		PAREDES E PAINÉIS					
'0502		PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS					
'050259	SINAPI - 96359 - 38	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos af_06/2017_p	m2	206,79	111,55	23.067,42	Vide planilha de memória
'050272	SINAPI - 96372 - 38	Instalação de isolamento com lã de rocha em paredes drywall. af_06/2017	m2	206,79	23,53	4.865,77	Vide planilha de memória
'050273	SINAPI - 96373 - 38	Instalação de reforço metálico em parede drywall. af_06/2017	m	13,3	9,67	128,61	Vide planilha de memória
'050274	DER - 050205	Divisória de granito com 3 cm de espessura, cor BRANCO SIENA, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m2	24,17	784,92	18.971,52	Vide planilha de memória
'050275	LABOR - 050202 - 1	Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel	m2	14,7	107,68	1.582,90	Call center
'050276	LABOR - 050203 - 1	Fornecimento e instalação de porta para divisória de 80 X 210 cm incluindo dobradiças e fechadura interna	und	1	430,85	430,85	Call center
'0503		VERGAS/CONTRAVERGA					
'050301	LABOR - 050301 - 2	Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma	m	54,16	8,59	465,23	Vide planilha de memória

'0506		ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA				
'050606	LABOR - 050606 - 1	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)	m2	60,85	61,61	3.748,97
						Vide planilha de memória
'06		ESQUADRIAS DE MADEIRA				
'0601		MARCOS E ALIZARES				
'060101	LABOR - 060101 - 2	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m	und	2	303,72	607,44
						Vide planilha de memória
'060102	LABOR - 060102 - 2	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.70 x 2.10 m	und	1	303,72	303,72
						Vide planilha de memória
'060108	LABOR - 060108 - 2	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m	und	13	321,53	4.179,89
						Vide planilha de memória
'060109	LABOR - 060113 - 2	Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) 7 x 1,5 cm	m	91,8	19,48	1.788,26
						Portas de 90
'0606		PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE, ESP. 30 MM P/ VERNIZ INCL.ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES:				
'060601	LABOR - 060601 - 2	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/ enchimento em madeira 1a.qualidade, esp. 30 mm p/ verniz incl.alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado Lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dimensões: 0.60 x 2.10 m	und	2	839,54	1.679,08
						Vide planilha de memória
'060602	LABOR - 060602 - 2	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/ enchimento em madeira 1a.qualidade, esp. 30 mm p/ verniz incl.alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado Lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dimensões: 0.70 x 2.10 m	und	1	847,79	847,79
						Vide planilha de memória
'060607	SINAPI - 91012 - 54	Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	9	412,82	3.715,38
						Vide planilha de memória
'0611		FERRAGENS				
'061103	LABOR - 061103 - 2	Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente	und	9	206,48	1.858,32
						Fechaduras portas de 90
'0620		PORTA MAD. DE LEI P/VERNIZ C/ BARRA DE APOIO, E COM BARRA DE PROTEÇÃO 40CM EM LAMINADO ACAB. AÇO ESCOVADO, INCL. ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA INTERNA, EXCLUSIVE MARCO, CONF. DETALHE				
'062002	DER - 062001	Porta mad. de lei p/verniz c/ barra de apoio, e com barra de proteção 40cm em laminado acab. aço escovado, incl. alizares, dobradiças e fechadura int. latão crom. marca de ref. La Fonte, excl. marco, conf. detalhe, dimensões 0.90	und	2	1.273,94	2.547,88
						Vide planilha de memória
'0626		PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV, ESP 35MM, MACIÇA C/ FRIZO P/ VERNIZ, PADRÃO SEDU, SEM VISOR, INCLUSIVE ALIZARES, FECHADURA EXT DE BOLA, EXCLUSIVE MARCO				
'062604	LABOR - 062604 - 2	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv, esp 35mm, maciça c/ frizo p/ verniz, padrão SEDU, sem visor, inclusive alizares, fechadura ext de bola, em latão cromado LaFonte/equiv, exclusive marco nas dimensões: 0.90 x 2.10 m	und	2	1.634,21	3.268,42
						Vide planilha de memória
'0628		PORTA DE CORRER EM MDF CONFORME PROJETO				
'062801	PRÓPRIA - 0109	Porta de correr em MDF revest. laminado melamínico cor FREIJÓ-PORO, dimens. 110x210cm. inclusive marco, alizar em MDF revestido, fechadura tipo avião, puxador vertical em inox 40cm, revestida com chapa em inox na parte inferior	und	1	5.755,39	5.755,39
						Porta de correr
'07		ESQUADRIAS METÁLICAS				
'0717		ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)				
'071703	LABOR - 071703 - 2	Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m2	8,07	418,18	3.374,71
						Vide planilha de memória
'071704	LABOR - 071704 - 2	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco	m2	7,68	878,06	6.743,50
						Vide planilha de memória
'08		VIDROS E ESPELHOS				

'0801		VIDROS PARA ESQUADRIAS				
'080102	LABOR - 080102 - 1	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	m2	8,07	141,3	1.140,29
'080118	SINAPI - 72118 - 54	Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao	m2	25,78	317,22	8.177,93
'0802		ESPELHOS				
'080205	LABOR - 080205 - 1	Espelho prata 4 mm bisotado nas bordas em 1.50cm, colado sobre caixa de compensado naval 20mm, revestido com fórmica fosca preta nas laterais, conforme detalhe	m2	5,21	722,97	3.766,67
'0803		PORTAS DE VIDRO TEMPERADO				
'080301	SINAPI - 73838/1 - 54	Porta de vidro temperado, 0,9x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios	un	1	2.755,14	2.755,14
'080302	PRÓPRIA - 0110	Porta de abrir em vidro temperado 10mm, incolor com duas bandeiras de 80x210cm, inclusive mola hidráulica para piso na duas folhas e puxador de alça dupla em aço inox polido 3x50cm e fechadura Blindex, dim.: 160x210cm	UNI	2	4.255,29	8.510,58
'10		IMPERMEABILIZAÇÃO				
'1002		IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES, DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS				
'100208	LABOR - 100208 - 1	Índice de imperme.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat.	m2	101,51	275,84	28.000,52
'11		TETOS E FORROS				
'1102		REBAIXAMENTO				
'110201	LABOR - 110201 - 1	Forro de gesso acabamento tipo liso	m2	311,92	33,52	10.455,56
'110202	DER - 110904	Fornecimento e instalação de forro removível em placas de (62,5 x 62,5) cm, linha THERMATX ACOUSTIC - KNAUF AMF ou similar, com estrutura aparente, borda do tipo SK	m2	329,29	101,12	33.297,80
'110203	DER - 110904	Fornecimento e instalação de forro de PVC modular completo, com estrutura em aço galvanizado tipo 7T?	m2	71,31	83,78	5.974,35
'110204	DER - 96120	LINHA DE SOMBRA EM FORRO DE GESSO, DIM. 4X3CM	m	218,07	22,46	4.897,85
'12		REVESTIMENTO DE PAREDES				
'1201		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA				
'120101	LABOR - 120101 - 1	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	951,3	6,73	6.402,25
'1202		ACABAMENTOS				
'120208	LABOR - 120208 - 1	Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes	m	30	18,09	542,7
'120209	DER - 130233	Porcelanato, acabamento acetinado, dim. 45x90cm, ref. COTTON BIANCO Biancogres/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte acrílico cor cinza platina	m2	98,65	184,14	18.165,41
'120210	DER - 130233	Porcelanato, acabamento acetinado, dim. 45x90cm, ref. QUANTUM CARRARA, Biancogres/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte acrílico cor cinza platina	m2	14,91	171,24	2.553,19
'120211	DER - 130324	Roda parede em granito BRANCO SIENA, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, dim. 10 x 2.0cm	m	11,02	87,86	968,22
'1203		REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA				
'120301	LABOR - 120301 - 1	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	m2	475,65	33,52	15.943,79
'120302	LABOR - 120302 - 1	Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm	m2	665,91	24,07	16.028,45
'120303	LABOR - 120303 - 1	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m2	285,39	57,69	16.464,15
'13		PISOS INTERNOS E EXTERNOS				
'1301		LASTRO DE CONTRAPISO				
'130103	LABOR - 130103 - 1	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm	m2	101,83	23,11	2.353,29
'130104	LABOR - 130104 - 1	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm	m2	610,85	35,79	21.862,32
'1302		ACABAMENTOS				
'130222	LABOR - 130222 - 1	Revestimento de piso com placas de borracha plurigoma preto pastilhado ou equivalente, inclusive arremate	m2	6,57	115,11	756,27
'130223	PRÓPRIA - 0117	Piso elevado HD placas metal. 60x60cm, enchimento de concreto, pedestais metálicos de altura reguláveis, revestimento em laminado melamínico alta pressão esp.: 1,6cm Ref. cor COMPUTER FLOOR HUNTER DOUGLAS ou similar, instalado	m2	354,74	312,55	110.873,99

Vide planilha de memória

Substituições pele de vidro

Wc Fem - 2,0 x 0,9 = 1,8
Wc Masc - 2,00 x 0,9 = 1,8
Lavabo sala descanso - 0,5 x 1,05 = 0,525
Wc Fem Acess. - 0,3 x 0,9 x 2 = 0,54
Wc Masc Acess. - 0,3 x 0,9 x 2 = 0,54

Call center

Refeitório e Ciodes

Se necessário para áreas molhadas
Wc Fem - 3,80 x 3,80 = 14,44
Wc Masc - 3,80 x 3,88 = 14,75
DML - 1,40 x 2,3 = 3,22
Refeitório - 5,95 x 9,92 = 59,03
Wcs Descanso - 1,45 x 2,50 = 3,63
Wc Fem Acess. - 2,00 x 1,65 = 3,30
Wc Masc Acess. - 1,90 x 1,65 = 3,14

Vide planilha de memória

Vide planilha de memória

Vide planilha de memória

Vide planilha de memória

Vide planilha de memória

Acabamentos quina das paredes

Vide planilha de memória

Vide planilha de memória

Vide planilha de memória

Vide planilha de memória - Áreas molhadas

Vide planilha de memória - 70% do total considerado para regularização apenas

Vide planilha de memória - 30% do total para áreas mais críticas

Áreas molhadas

Demais áreas

Rampas

Vide planilha de memória

'130224	DER - 0118	Porcelanato acabamento acetinado, dim: 59X59cm, ref.: COR PLACE BRANCO, Eliane, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte acrílico cor cinza platina	m2	35,71	138,24	4.936,55	Vide planilha de memória
'130225	OUTRA - 0119	Porcelanato HD, acetinado, borda reta, dim. 53x106cm, CEMENTO GRIGIO, ref.: Biancogres/equiv. utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte acrílico cor cinza platina	M2	129,57	128,7	16.675,66	Vide planilha de memória
'130226	DER - 0120	Porcelanato acabamento acetinado, dim.: 26X106cm, ref.: COR CARVALHO SENSE A, Biancogre/equiv. utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte acrílico cor caramelo	m2	9,22	167,71	1.546,29	Vide planilha de memória
'130227	OUTRA - 0121	Porcelanato acetinado, dim.: 90X90cm, ref.: COR ONIX SATIN, Biancogres/equiv. utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte acrílico cor cinza platina	m2	30,32	181,3	5.497,02	Vide planilha de memória
'130228	LABOR - 130233 - 1	Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato	m2	172,33	106,02	18.270,43	Vide planilha de memória
'130229	SINAPI - 98672 - 26	Piso em mármore aplicado em ambientes internos. af. 06/2018	m2	49,05	564,72	27.699,52	Vide planilha de memória
'1303		DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS					
'130320	LABOR - 130320 - 4	Rodapé em cerâmica PEI-3, h = 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, incl. rejuntamento com cimento branco	m	193,07	33,35	6.438,88	Vide planilha de memória
'130321	SINAPI - 74111/1 - 54	Soleira / tabeira em mármore branco comum, polido, largura 5 cm, espessura 2 cm, assentada com argamassa colante	m	1,6	48,81	78,1	Vide planilha de memória
'130322	SINAPI - 98695 - 26	Soleira em mármore, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af. 06/2018	m	2,6	103,94	270,24	Vide planilha de memória
'130323	DER	Marco em granito branco Siena polido, 15 cm, esp. 2cm,	m	11	187,55	2.063,05	Vide planilha de memória
'130324	DER - 0123	Marco em granito BRANCO SIENA, com 20cm de largura e 2cm de espessura	m	5,8	202,04	1.171,83	Vide planilha de memória
'130325	DER - 0124	Alizar em granito BRANCO SIENA, com 5cm de largura e 2 cm de espessura	m	33,6	49,64	1.667,90	Vide planilha de memória
'130326	DER	Peitoril de granito branco Siena polido, 15 cm, esp. 2cm	m	4,6	129,07	593,72	Vide planilha de memória
'130327	DER - 0126	Peitoril em granito BRANCO SIENA, com 28cm de largura e 2cm de espessura, assentado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia media)	m	93	207,2	19.269,60	Vide planilha de memória
'130328	DER - 130315	Rodapé em mármore branco comum, polido. Espessura de 2cm e largura de 8cm	m	50,28	146,91	7.386,63	Vide planilha de memória
'14		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
'1407		PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS					
'140701	LABOR - 140701 - 1	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	pt	21	96,56	2.027,76	Refeitório 2 pav. - 3 PIAs DML 2 pav. - 1 TQ WC's ACES. 2 pav. - 2 LVs e 2 DHs WC's sala de descanso - 1 LV We Mas e Fem - 4 LVs e 8 DHs
'140702	LABOR - 140702 - 1	Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)	pt	12	195,75	2.349,00	WC's ACES. 2 pav. - 2 BSs WC's sala de descanso - 2 BSs We Mas e Fem - 8 BSs
'140705	LABOR - 140705 - 1	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	pt	12	118,72	1.424,64	WC's ACES. 2 pav. - 2 BSs WC's sala de descanso - 2 BSs We Mas e Fem - 8 BSs
'140706	LABOR - 140706 - 1	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)	pt	11	89,98	989,78	Refeitório 2 pav. - 3 PIAs DML 2 pav. - 1 TQ WC's ACES. 2 pav. - 2 LVs WC's sala de descanso - 1 LV We Mas e Fem - 4 LVs
'140710	LABOR - 140710 - 1	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox	und	4	192,34	769,36	Refeitório 2 pav. - 1 WC's ACES. 2 pav. - 1 WC's sala de descanso - 1 We Mas e Fem - 1
'140711	LABOR - 140711 - 1	Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em aço inox	und	5	103,25	516,25	DML 2 pav. - 1 WC's ACES. 2 pav. - 1 WC's sala de descanso - 2 We Mas e Fem - 1
'1414		REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC					
'141410	LABOR - 141410 - 1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	133,7	22,99	3.073,76	Refeitório + DML 2 pav. - 6,2 WC's ACES. 2 pav. - 12 WC's sala de descanso - 8 We Mas e Fem - 24
'141411	LABOR - 141411 - 1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões	m	75,5	32,13	2.425,82	Ar cond - 83,50 Ar cond - 45,50 Se necessário - Barrilhete 30
'141412	LABOR - 141412 - 1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (1 1/4"), inclusive conexões	m	89,3	38,92	3.475,56	Ar cond - 71,30 Se necessário - Barrilhete 18
'141413	LABOR - 141413 - 1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	18	46,79	842,22	Se necessário - Barrilhete

'141414	LABOR - 141414 - 1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive conexões	m	12	63,58	762,96	Se necessário - Barrilhete
'141415	LABOR - 141415 - 1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (2 1/2"), inclusive conexões	m	12	93,36	1.120,32	Se necessário - Barrilhete
'141416	LABOR - 141416 - 1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 85mm (3"), inclusive conexões	m	6	109,08	654,48	Se necessário - Barrilhete
'1419		REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC					
'141906	LABOR - 141906 - 1	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	41,5	34,16	1.417,64	Refeitório + DML 2 pav. - 5 WC's ACES. 2 pav. - 7,5 WC's sala de descanso - 6,5 Wc Mas e Fem - 12,5
'141907	LABOR - 141907 - 1	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões	m	14,5	44,27	641,92	Refeitório + DML 2 pav. - 7 WC's ACES. 2 pav. - 1 WC's sala de descanso - 1,5 Wc Mas e Fem - 5
'141908	LABOR - 141908 - 1	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões	m	12	60,17	722,04	Se necessário - CX Gordura
'141909	LABOR - 141909 - 1	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	78	71,23	5.555,94	Refeitório + DML 2 pav. - 19,5 WC's ACES. 2 pav. - 15,5 WC's sala de descanso - 25 Wc Mas e Fem - 18
'141910	LABOR - 141910 - 1	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões	m	20	100,73	2.014,60	Se necessário
'1421		CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS					
'142110	SINAPI - 98110 - 27	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m. af_05/2018	un	3	551,22	1.653,66	Refeitório
'1422		ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (INCLUSIVE PREPARO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA)					
'142201	LABOR - 142201 - 1	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1"	m	80,2	12,65	1.014,53	Refeitório + DML 2 pav. - 6,2 WC's ACES. 2 pav. - 12 WC's sala de descanso - 8 Wc Mas e Fem - 24 Ar Cond - 30
'142202	LABOR - 142202 - 1	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1 1/4" a 2"	m	18	18,95	341,1	Refeitório + DML 2 pav. - 4 WC's ACES. 2 pav. - 5 WC's sala de descanso - 4 Wc Mas e Fem - 5
'142203	LABOR - 142203 - 1	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2 a 4"	m	18	28,5	513	Refeitório + DML 2 pav. - 6 WC's ACES. 2 pav. - 6 Wc Mas e Fem - 6
'142204	LABOR - 142204 - 1	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1"	m	25	24,15	603,75	Se necessário
'142205	LABOR - 142205 - 1	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 1 1/4" a 2"	m	56,5	36,78	2.078,07	Refeitório + DML 2 pav. - 8 WC's ACES. 2 pav. - 3,5 WC's sala de descanso - 4 Wc Mas e Fem - 11 Ar Cond - Se necessário - 30
'142206	LABOR - 142206 - 1	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2" a 4"	m	39	53,48	2.085,72	Refeitório + DML 2 pav. - 9 WC's ACES. 2 pav. - 6 WC's sala de descanso - 12 Wc Mas e Fem - 12
'15		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
'1503		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO					
'150307	LABOR - 150307 - 1	Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento	und	2	493,83	987,66	Iluminação - 2
'150308	LABOR - 150308 - 1	Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento	und	3	552,89	1.658,67	Tomadas 2A Tomadas 2B Tomadas 2C
'150315	LABOR - 150315 - 1	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-34DIN-CEMAR ou equiv.	und	2	1.178,06	2.356,12	
'150317	LABOR - 150317 - 1	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch	und	2	1.767,62	3.535,24	Ar cond - 2
'1506		CAIXAS DE PASSAGEM					
'150623	LABOR - 150623 - 2	Caixa de passagem 4x2", chapa 18	und	30	8,84	265,2	Se necessário
'150628	LABOR - 150628 - 1	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"	und	45	8,31	373,95	Iluminação - 9 Tomadas e interruptores que não são DUTOTEC - 28 Se necessário - 8
'150629	LABOR - 150629 - 1	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4"	und	30	15,03	450,9	Se necessário
'150630	LABOR - 150630 - 1	Caixa de passagem 4x4", chapa 18	und	169	10,5	1.774,50	Iluminação - 169
'150632	LABOR - 150632 - 1	Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	15	67,06	1.005,90	Lógica / Elétrica
'150633	LABOR - 150633 - 1	Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	12	96,71	1.160,52	Se necessário
'150634	LABOR - 150634 - 1	Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	10	128,15	1.281,50	Se necessário
'150635	LABOR - 150635 - 1	Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	5	169,74	848,7	Se necessário
'1508		INSTALAÇÕES APARENTES					
'150837	LABOR - 150837 - 1	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 300x100mm, sem tampa	m	147,55	125,84	18.567,69	Calha aérea - 52,39 Call center - 38,20 Ciodes - 56,96
'150850	LABOR - 150850 - 1	Saída horizontal para eletroduto de 3/4"	und	247	9,09	2.245,23	Iluminação - 35 Ciodes - 50 / 50 Call center - 48 / 48 Outras tomadas - 16

'150851	LABOR - 150851 - 1	Saída horizontal para eletroduto de 1"	und	124	9,09	1.127,16	Iluminação - 6 Ciodes - 30 / 30 Call center - 24 / 24 Outras tomadas - 10
'150852	LABOR - 150852 - 1	Saída horizontal para eletroduto de 2"	und	16	10,35	165,6	Iluminação - 1 Tomadas - 15 se necessário
'150862	LABOR - 150862 - 1	Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 300mm	und	50	47,69	2.384,50	Considerando para cada 3m de eletocalha
'150867	LABOR - 150867 - 1	Junção simples para eletrocalha metálica 300x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente	und	3	13,42	40,26	Calha aérea - 2 Call center - 1 Ciodes - 1
'150871	LABOR - 150871 - 1	TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 300x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente	und	4	147,44	589,76	Call center - 1 Ciodes - 3
'150876	LABOR - 150876 - 1	Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 300x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510	und	10	115,65	1.156,50	Calha aérea - 3 Call center - 1 Ciodes - 2
'150880	LABOR - 150880 - 1	Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und)	und	250	23,65	5.912,50	Considerando para cada 3m de eletroduto
'150885	LABOR - 150885 - 1	Suporte de fixação de eletrocalha de 300x100mm, no teto, através de suporte angular (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhão com rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (2 und) e parafuso e bucha S8 (2 und)	und	100	49,95	4.995,00	Considerando para cada 1,5m de eletrocalha
'150886	ORSE - 10276	Canaleta com tampa lisa plana, duas divisões interna, em alumínio, para instalações aparentes, nas dimensões de 73x25mm, cor anodizado fosco, ref. Dutotec ou similar	m	2.365,24	139,63	330.258,46	Interruptores: 47,5 Tomada e lógica - 2317,74
'150887	ORSE - 10282	Caixa de derivação, base em alumínio, tucho para passagem de cabos em paralelo ou perpendicular à entrada com tampa; tampões de arremate presos na tampa para esconder os parafusos, ref. Dutotec ou similar	und	40	97,94	3.917,60	Geral
'150888	ORSE - 10282	Porta equipamentos, para instalações aparentes, fabricado em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0, com capacidade para 3 módulos, na cor cinza, ref. Dutotec ou similar	und	165	43,07	7.106,55	Interruptores - 19 Tomadas - 89 Lógica - 57
'150889	ORSE - 10282	Caixa para piso redonda com tampa lisa completa, capacidade para 8 blocos, ref. Dutotec ou similar	und	94	382,45	35.950,30	Tomada e lógica
'150890	DER - 150851	Adaptador para eletroduto em alumínio injetado 2X1 PRF25 Dutotec ou similar	und	24	50,82	1.219,68	Saídas da eletrocalha
'150892	DER - 180204	Interruptor simples na cor branco, referência Dutotec ou similar	und	34	25,53	868,02	Interruptores: 21 Tomadas: 178 Lógica: 156
'150893	DER - 180217	Bloco cego, cor branco, referência Dutotec ou similar	und	395	6,07	2.397,65	Caixas Dutotec
'150894	DER - 180201	Tomada fêmea retangular tipo bloco para 10A, na cor branca, referência Dutotec ou similar	und	479	25,28	12.109,12	Tomadas Dutotec
'150895	DER - 160806	Bloco com conector RJ45 CAT6 fêmea , na cor branco, referência Dutotec ou similar	und	451	40,06	18.067,06	Lógica Dutotec
'1509		COMPOSIÇÕES INTERMEDIÁRIAS P/ ELETRICA					
'150918	LABOR - 150918 - 2	Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scotch ou equivalente	und	100	31,25	3.125,00	Elétrica
'150937	LABOR - 150937 - 1	Arame de aço 14 BWG para guia	m	350	4,7	1.645,00	Elétrica
'1511		ELETRODUTOS E CONEXÕES					
'151126	LABOR - 151126 - 1	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões	m	918,69	16,47	15.130,82	Iluminação - 235,36 Ciodes - (2,5 x 32) + (1 x 20) = 100 Call center - (5 x 20) + (2,5 x 10) = 125 Tomadas - 8,36 + 7,75 + 5,45 + 4,1 + 3,5 + 5,51 + 3,8 + 5,06 + 4,58 + 15 = 63,11 Lógica - 225
'151127	LABOR - 151127 - 1	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	m	713,25	24,28	17.317,71	Iluminação - 97,06 Ciodes - 100 Call center - 125 Tomadas - 30,8 + 10,2 + 32 + 10,78 + 6,3 = 90,08 Lógica - 225
'151129	LABOR - 151129 - 1	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões	m	32	35,51	1.136,32	Iluminação - 12 Lógica - 6
'151130	LABOR - 151130 - 1	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões	m	135	42,85	5.784,75	Tomadas - 5,65 + 4,5 + 12 = 22,15 Lógica - 20,92 x 2 = 41,84
'151131	LABOR - 151131 - 1	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" (85mm), inclusive conexões	m	67	76,97	5.156,99	Se necessário para chegadas
'1513		CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES					
'151301	LABOR - 151301 - 2	Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	13	20,92	271,96	Iluminação - 8 Tomadas 2C Microondas - 5
'151302	LABOR - 151302 - 2	Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	66	20,92	1.380,72	Iluminação - 5 Tomadas 2A - 13 Tomadas 2B - 10 Tomadas 2C - 7 Tomadas 2D - 8 + 9 + 1 + 8 = 26 Tomadas TA - 5
'151303	LABOR - 151303 - 2	Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	44	20,92	920,48	Tomadas 2D - 16 Tomadas TA - 23

'151304	LABOR - 151304 - 2	Mini-Disjuntor monopolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	44	20,92	920,48	Tomadas 2D - 16 (se necessário) Tomadas TA - 23 (se necessário)
'151307	LABOR - 151307 - 2	Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	27	54,64	1.475,28	
'151330	LABOR - 151330 - 2	Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	5	110,31	551,55	Ar Cond. - 27 Iluminação - 2 Tomadas 2A Tomadas 2B Tomadas 2C
'151332	LABOR - 151332 - 2	Disjuntor caixa moldada termomagnético tripolar 125 A	und	2	374,3	748,6	Ar Cond - 2 (se necessário)
'151333	LABOR - 151333 - 2	Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 175 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	4	579,03	2.316,12	Tomadas 2D Tomadas TA Ar Cond - 2
'151334	LABOR - 151334 - 2	Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	4	1.615,53	6.462,12	Tomadas 2D (se necessário) Tomadas TA (se necessário) Ar Cond - 2 (se necessário)
'151337	LABOR - 151337 - 1	Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corrente de surto máxima 40KA.	und	9	184,92	1.664,28	9 quadros 5 Quadros
'151351	LABOR - 151351 - 2	Interruptor Diferencial DR 30A a 40A, 30mA, 2 módulos	und	5	140,77	703,85	
'1514		FIOS E CABOS					
'151417	LABOR - 151417 - 1	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2	m	3.848,47	6,97	26.823,84	Iluminação: 1230,39 Tomadas: 2618,48
'151418	LABOR - 151418 - 1	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2	m	9.608,10	8,06	77.441,29	Tomadas: 7855,44 Ar Cond: 1296
'151419	LABOR - 151419 - 2	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6 mm2	m	3.540,41	9,9	35.050,06	Tomadas: 2244,41 (se necessário) Ar Cond: 1296 (se necessário)
'151421	LABOR - 151421 - 3	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 16 mm2	m	1.830	17,58	32.171,40	Chegadas para alimentação dos disjuntores principais
'151425	LABOR - 151425 - 1	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 50 mm2	m	1.250	44,44	55.550,00	
'151426	LABOR - 151426 - 1	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 95.0 mm2	m	732	76,06	55.675,92	Chegadas para alimentação dos disjuntores principais
'151427	LABOR - 151427 - 1	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 120.0 mm2	m	624	98,11	61.220,64	Chegadas para alimentação dos disjuntores principais
'151429	LABOR - 151429 - 2	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 70,0mm2	m	785	60,44	47.445,40	Se necessário para chegadas
'151435	LABOR - 151435 - 1	Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, seção 3x2,5mm2	m	1.230,39	11,01	13.546,59	Se necessário para chegadas
'1516		ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa)					Para iluminação se necessário
'151601	LABOR - 151601 - 1	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1"	m	145	12,67	1.837,15	Elétrica geral
'151602	LABOR - 151602 - 1	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4" a 2"	m	42	18,95	795,9	
'151603	LABOR - 151603 - 1	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 2 1/2" a 4"	m	30	28,5	855	Elétrica geral
'151604	LABOR - 151604 - 1	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1/2" a 1"	m	120	24,16	2.899,20	Elétrica geral
'151605	LABOR - 151605 - 1	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4" a 2"	m	35	36,78	1.287,30	Elétrica geral
'151606	LABOR - 151606 - 1	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 2 1/2" a 4"	m	15	53,48	802,2	Elétrica geral
'1518		PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10					
'151819	LABOR - 151819 - 2	Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	20	98,52	1.970,40	Video Wall e Refeitório
'1520		TERMINAIS, CONECTORES E ABRAÇADEIRAS					
'152001	LABOR - 152001 - 2	Terminal para ligação de cabo a barra até 4.0mm2	und	348	11,61	4.040,28	Ligação quadros
'152004	LABOR - 152004 - 1	Terminal para ligação de cabo a barra de 16.0 mm2	und	25	20,99	524,75	Ligação quadros
'152007	LABOR - 152007 - 1	Terminal para ligação de cabo a barra de 50.0 mm2	und	15	34,56	518,4	Ligação quadros
'152011	LABOR - 152011 - 1	Terminal para ligação de cabo a barra de 95 mm2	und	5	42,4	212	Ligação quadros
'16		OUTRAS INSTALAÇÕES					
'1601		INSTALAÇÃO DE TELEFONE					
'160115	LABOR - 160115 - 2	Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 30 pares	m	150	20,01	3.001,50	Telefonia
'1606		INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO					

'160608	LABOR - 160608 - 1	Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto	und	30	379,2	11.376,00	Se necessário para substituições gerais
'160612	LABOR - 160612 - 2	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)	und	30	34,38	1.031,40	
'160613	LABOR - 160613 - 1	Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal	und	30	234,4	7.032,00	Se necessário para substituições gerais
'160663	LABOR - 160663 - 1	Fornecimento e instalação de Bateria selada 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergência	und	1	539,8	539,8	Se necessário para substituições gerais
'160671	LABOR - 160671 - 1	Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com suporte e mangueiras 2 x 15m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulavel, registro globo angular 45º/ 63mm	und	7	2.275,04	15.925,28	Se necessário para substituições gerais
'160673	LABOR - 160673 - 1	Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, capacidade até: 256 endereços, 4 laços com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente	und	1	2.964,59	2.964,59	Se necessário para substituições gerais
'160674	LABOR - 160674 - 1	Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio endereçavel, tipo quebra vidro	und	5	148,1	740,5	Se necessário para substituições gerais
'160675	LABOR - 160675 - 1	Fornecimento e instalação de Detector de fumaça óptico endereçavel Bivolt 12/24V para parede ou teto	und	30	167,71	5.031,30	Se necessário para substituições gerais
'160676	LABOR - 160676 - 1	Fornecimento e instalação de Sirene eletrônica média tipo corneta	und	30	124,7	3.741,00	Se necessário para substituições gerais
'1608		INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA					
'160807	LABOR - 160807 - 1	Conector RJ 45 macho	und	451	12,31	5.551,81	Lógica
'160820	LABOR - 160820 - 2	Fornecimento e instalação de Rack de Piso Estrutural Aberto Padrão 19" - 44 U's x 870mm	und	3	1.868,65	5.605,95	Lógica
'160824	LABOR - 160824 - 1	Calha com 12 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento	und	6	137,46	824,76	Lógica
'160825	LABOR - 160825 - 2	Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U's, inclusive fixação em Rack 19"	und	10	32,5	325	Lógica
'160829	LABOR - 160829 - 1	Painel de Fechamento Frontal 1 U, inclusive fixação em Rack 19"	und	30	19,69	590,7	Lógica
'160831	LABOR - 160831 - 1	Bandeja Simples Fixa 1 U x 290mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19"	und	30	69,32	2.079,60	Lógica
'160839	LABOR - 160839 - 1	Velcro Rolo 20mm - Preto	m	132	6,77	893,64	Lógica
'160844	LABOR - 160844 - 1	Patch Panel 48 Portas RJ45/IDC Cat.6, inclusive fixação em Rack 19"	und	10	669,42	6.694,20	Lógica
'160847	LABOR - 160847 - 1	Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 - 1,50 m	und	132	26,81	3.538,92	Lógica
'160848	LABOR - 160848 - 1	Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 - 3,00 m	und	497	45,1	22.414,70	Lógica
'160851	LABOR - 160851 - 2	Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6	m	2.860,58	3,63	10.383,91	Lógica
'160859	LABOR - 160859 - 1	Bastidor Interno Óptico (DIO) para 02 a 48 fibras SM/MM para conectores LC/SC/ST/FC, inclusive fixação em Rack 19"	und	6	759,9	4.559,40	Lógica
'160865	LABOR - 160865 - 1	Switch 48 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19"	und	10	3.199,86	31.998,60	Lógica
'160870	LABOR - 160870 - 1	Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste mais de 101 pontos	und	451	28,27	12.749,77	Lógica
'1610		INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO					
'161001	LABOR - 161001 - 1	Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm	m	93	27,76	2.581,68	Ar Cond.
'161002	LABOR - 161002 - 1	Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm	m	319,7	36,34	11.617,90	Ar Cond.
'161003	LABOR - 161003 - 1	Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" esp. 9mm	m	93	50,82	4.726,26	Ar Cond.
'161004	LABOR - 161004 - 1	Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 5/8" esp. 9mm	m	46,7	62,96	2.940,23	Ar Cond.
'161005	LABOR - 161005 - 1	Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/4" esp. 9mm	m	273	73,75	20.133,75	Ar Cond.
'161016	LABOR - 161016 - 1	Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha líquida e sucção, espuma elastomérica flexível e gás refrigerante	m	412,7	95,55	39.433,49	Ar Cond.
'17		APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS					
'1701		LOUÇAS					
'170126	LABOR - 170126 - 6	Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal	und	2	1.838,14	3.676,28	Wc Acess. Masc e Fem

'170131	LABOR - 170131 - 2	Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira, para PNE	und	1	983,26	983,26	WC's sala de descanso - 1 LV
'170132	LABOR - 170132 - 2	Lavatório de canto Coleção Master - ref. L76 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira, para PNE	und	2	1.670,65	3.341,30	
'170136	LABOR - 170136 - 3	Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação	und	10	859,32	8.593,20	Wc Acess. Masc e Fem
'170137	OUTRA	Lavatório de semi-encaixe, na cor branca, ref.: MONTE CARLO 57,5x44,5cm ou similar, inclusive válvula, sifão e engates, exclusive torneira	UND	4	679,88	2.719,52	WC's sala de descanso - 2 BSS Wc Mas e Fem - 8 BSS
							Wc Mas e Fem - 4 LVs
'1702		BANCADAS					
'170206	DER	Bancada de granito branco Siena espessura de 2 cm	m2	6,13	930,67	5.705,01	Vide planilha de memória
'170207	DER - 210210	Prateleira em granito BRANCO SIENA esp.2cm	m2	1,88	706,28	1.327,81	Vide planilha de memória
'170209	DER	Rodabancada em granito branco siena, h=10cm e espessura de 2cm	m	2,72	60,65	164,97	Vide planilha de memória
'170210	DER	Rodabancada em granito branco Siena, h=15cm e espessura de 2cm	m	9,38	110,25	1.034,15	Vide planilha de memória
'170211	DER - 130315	Testeira em granito Branco SIENA, polido, altura de 6cm, espessura de 2cm	m	8,18	78,87	645,16	Vide planilha de memória
'170212	DER - 84089	Testeira em granito Branco SIENA, polido, espessura de 2cm, altura de 20cm	m	5,42	163,51	886,22	Vide planilha de memória
'1703		TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS					
'170313	LABOR - 170313 - 1	Torneira pressão cromada, diam. 1/2" para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	1	104,18	104,18	DML 2 pav. - 1 TQ
'170329	LABOR - 170329 - 1	Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	6	159,26	955,56	Refeitório e DML 2 pav. - 1 WC's ACES. 2 pav. - 2 WC's sala de descanso - 1 Wc Mas e Fem - 2
'170330	LABOR - 170330 - 1	Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	3	234,8	704,4	Se necessário
'170331	LABOR - 170331 - 1	Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	2	249,99	499,98	Se necessário
'170351	LABOR - 170351 - 1	Torneira de parede cromada, marcas de referência Fabrimar (linha prática, ref.1157) , Deca ou Docol	und	3	372,42	1.117,26	Refeitório
'170353	LABOR - 170353 - 1	Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	7	533,87	3.737,09	WC's ACES. 2 pav. - 2 WC's sala de descanso - 1 Wc Mas e Fem - 4
'1705		OUTROS APARELHOS					
'170509	LABOR - 170509 - 1	Tanque de aço inox nº 2, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal e sifão	und	1	1.643,01	1.643,01	DML 2 pav. - 1 TQ
'170510	OUTRA	Caixa de descarga para embutir em parede de alvenaria convencional, anti-vandalismo, p/ bacia sanitária, incl. Espelho de acionamento em aço inox polido, ref. M9000, linha Standard, Montana ou equivalente	UND	2	1.076,77	2.153,54	Wc Acess. Masc e Fem
'170511	DER - 170504	Dispense para papel toalha interfolhado, em aço inox polido, capacidade para até 600 folhas, referência BIOVIS ou similar	und	5	428,63	2.143,15	WC's ACES. 2 pav. - 2 WC's sala de descanso - 1 Wc Mas e Fem - 2
'170512	DER - 170504	Dispense de parede para rolo de papel higiênico, em aço inox polido, capacidade rolo até 500m, referência BIOVIS ou similar	und	12	394,07	4.728,84	WC's ACES. 2 pav. - 2 WC's sala de descanso - 2 Wc Mas e Fem - 8
'170513	DER - 170504	Dispense porta sabonete líquido, em aço inox polido, capacidade 1000ml, referência BIOVIS/ equiv	und	5	413,85	2.069,25	WC's ACES. 2 pav. - 2 WC's sala de descanso - 1 Wc Mas e Fem - 2
'170519	LABOR - 170519 - 1	Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	12	281,52	3.378,24	WC's ACES. 2 pav. - 2 WC's sala de descanso - 2 Wc Mas e Fem - 8
'170524	LABOR - 170524 - 1	Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, Docol ou Deca	und	14	81,99	1.147,86	WC's ACES. 2 pav. - 2 WC's sala de descanso - 2 Wc Mas e Fem - 10
'170530	LABOR - 170530 - 2	Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira	und	3	367,56	1.102,68	Refeitório
'170562	LABOR - 170562 - 1	Bebebedouro elétrico de pressão para portadores de necessidades especiais IBBL BDF300 ou equivalente	und	2	3.196,52	6.393,04	Refeitório e Circulação
'1706		ACESSIBILIDADE - NBR 9050					
'170601	LABOR - 170601 - 1	Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm	und	4	156,02	624,08	Wc Acess. Masc e Fem
'170603	LABOR - 170603 - 1	Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm	und	6	199,87	1.199,22	Wc Acess. Masc e Fem
'18		APARELHOS ELÉTRICOS					
'1801		LUMINÁRIAS					

'180105	DER - 180122	Luminária embutir., LEDs SMD, com refletor e aletas em alumínio, modelo LAA03-E, 37W. Ref.: LUMICENTER ou similar	und	95	618,1	58.719,50	Ciodes - 36 Entrada Ciodes - 1 Refeitório - 10 Sala descanso - 8 Call center - 40
'180106	ORSE - 10352	SPOT LED, branco quente 2700K, 2w cor Niquel, ref. Light Center	UND	20	82,99	1.659,80	Ciodes
'180107	OUTRA - SBC-60132	kit fita LED branco quente 3000k 12v	m	8,6	41,28	355,01	Ciodes
'180125	LABOR - 180125 - 1	Luminária embutir compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância,2 lâmp.fluor.tubulares de 16W/127V, reator duplo 127V, part.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-E216 Lumicenter ou equ	und	7	239,68	1.677,76	DML Circ. Wc Refeitório Wc Mas Ref Wc Fem Ref Shaft Wc Access Masc Wc Access Fem
'180126	LABOR - 180126 - 1	Luminaria embutir compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância,2 lâmp. fluor.tubulares de 32W/127V, c/ reator duplo 127V, par.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-E232 Lumicenter ou	und	67	346,49	23.214,83	Sala técnica - 2 Almoxarifado - 4 Wc Mas - 4 Wc Fem - 4 Sala descanso - 1 Reunião - 2 ADM 1 - 8 ADM 2 - 6 Diretor - 6 Coordenação Ciodes - 13 Gerente Ciodes - 2 Circulação - 15
'1802		INTERRUPTORES E TOMADAS					
'180201	LABOR - 180201 - 5	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	und	14	35,05	490,7	Wc Access Masc Wc Access Fem Bebedouro Wc Access Geladeira - 3 Bancada refeitório - 3 Bebedouro refeitório Circ. Wc Refeitório DML Wc Mas Wc Fem
'180202	LABOR - 180202 - 3	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2"	und	5	39,31	196,55	Microondas - 5
'180204	LABOR - 180204 - 1	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	8	29,57	236,56	DML Wc Mas Wc Fem Circ. Wc Refeitório Wc Mas Ref Wc Fem Ref Wc Access Masc Wc Access Fem
'180205	LABOR - 180205 - 2	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	1	47,28	47,28	Refeitório
'180220	LABOR - 180220 - 1	Tomada coaxial 75 ohms para TV	und	20	29,19	583,8	Refeitório Video Wall - 18
'1806		AR REFRIGERADO					
'180603	LABOR - 180603 - 2	Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU's 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	und	3	3.133,98	9.401,94	Climatização
'180604	LABOR - 180604 - 2	Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU's 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	und	3	3.735,41	11.206,23	Climatização
'180606	LABOR - 180606 - 2	Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU's 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	und	4	5.089,48	20.357,92	Climatização
'180607	DER - 180606	Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Cassete de 36.000 BTU's 220V - Ciclo Frio - (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	und	17	9.526,92	161.957,64	Climatização
'19		PINTURA					
'1901		SOBRE PAREDES E FORROS					
'190101	LABOR - 190101 - 1	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	311,92	14,01	4.370,00	Vide planilha de memória
'190103	LABOR - 190103 - 1	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	770,13	17,67	13.608,20	Vide planilha de memória
'190104	LABOR - 190104 - 1	Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos	m2	311,92	25,05	7.813,60	Vide planilha de memória
'190105	DER - 190106	Pintura com tinta acrílica fosca, cor ALGODÃO EGÍPCIO, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos	m2	770,13	28,77	22.156,64	Vide planilha de memória
'1903		SOBRE MADEIRA					

'190306	LABOR - 190306 - 2	Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a três demãos, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex	m2	91,98	25,31	2.328,01	Vide planilha de memória
'20		SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS					
'2003		DIVERSOS INTERNOS					
'200301	MERCADO - 0149	Guarda em aço inox, estrutura com diâm. 2" e colunas de 1.1/2", com espaçamento máximo de 1,5m, 3 barras paralelas com diâm de 1/2". altura de H=1,10 m, inclusive chumbador parabol, canoplas de acabamento, conforme projeto	M	70,95	517,23	36.697,47	Vide planilha de memória
'200302	MERCADO - 0150	Guarda corpo de tubo em aço inox, com diâm. 2", inclusive chumbador parabol, canoplas de acabamento, conforme detalhe em projeto	m	14,8	148,37	2.195,88	Vide planilha de memória
'200303	MERCADO - 0151	Confecção de letreiro em aço inox AISI nº 304 polido, letras de 15 e 10cm de altura com de 2,0cm de profundidade texto: CIODES (15cm) - CENTRO INTEGRADO OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL (10cm), inclusive instalação	und	1	3.744,47	3.744,47	Ciodes
'200304	MERCADO - 0152	Painel em marcenaria fabricado em MDF 15mm, revestido em laminado melamínico na cor Nogueira ref.: Masisa ou equiv. medindo 1161x240 com 8 nichos laterais para iluminação conforme projeto	uni	1	22.499,17	22.499,17	Ciodes
'200305	MERCADO - 0153	Armario superior da pia e medindo 326x45, armario inferior da pia medindo 326x60cm, ambos fabricados em MDF 30mm, revestido em laminado melamínico ref.: linha Essencial Wood ou equiv. conforme detalhes em projeto	und	1	7.808,68	7.808,68	Refeitório
'200306	PRÓPRIA - 0155	Painel em marcenaria fabricado em MDF ripado 15mm, revestido em laminado melamínico cor Freijó ref.: Masisa ou equiv. medindo 370x256, painel frontal em MDF 6mm, na cor Giandula fosca medindo 360x70cm, conforme detalhes em proje	UND	1	10.803,86	10.803,86	Ciodes
'2004		TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA					
'200401	LABOR - 200401 - 2	Limpeza geral da obra (edificação)	m2	1.055,53	12,11	12.782,47	Geral - 801,42m2
'200405	SINAPI - 99805 - 16	Limpeza de piso cerâmico ou com pedras rústicas utilizando ácido muriático. af_04/2019	m2	49,05	12,22	599,39	Piso de marmore circulação
'2005		DIVERSOS EXTERNOS					
'200576	LABOR - 200576 - 1	Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação	und	1	760,84	760,84	Final obra



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Gerência de Arquitetura e Engenharia

REVESTIMENTOS DE PAREDE

NOTAS: *Nas áreas onde será retirado a cerâmica foi considerado reboco novo, prevendo que o existente poderá ser danificado

* Nos ambientes foi considerado o reboco da alvenaria nova e também quantidade extra para reparos no reboco antigo

* Considerando que as paredes existentes estão com a massa corrida danificadas e algumas não tem foi considerado o emassamento geral

AMBIENTE	Perim. (m)	Pé dierito (m)	Altura Útil (m)	Desconto de vãos (m2)	Emboço (m²)	Reboco (m²)	Massa acrílica (m²)	Tinta acrílica - Algodão Egípcio (m²)	PORCELANATO 45X90cm, COR COTTON BIANCO	PORCELANATO 45X90cm, COR QUANTUM CARRARA, B	PORCELANATO 53X106cm, CEMENTO GRIGIO	PORCELANATO 26X106cm, REF.: COR CARVALHO SENSE A	PORCELANATO 90X90cm, REF.: COR ONIX SATIN	RODA-PAREDE EM GRANITO BRANCO SIENA 10cm (m)
TOTAIS					951,30	951,30	770,13	770,13	98,65	14,91	35,31	5,72	27,22	11,02
CIODES	51,34	3,00	2,60	76,67	56,82	56,82	56,82	56,82						
ENTRADA CIODES	6,09	3,00	2,60	3,36	12,47	12,47	12,47	12,47						
SALA TÉCNICA	14,76	3,00	2,60	9,04	29,34	29,34	29,34	29,34						
ALMOXARIFADO CIODES	7,70	3,00	2,60	0,00	20,02	20,02	20,02	20,02						
DML	7,30	3,00	2,70	2,82	16,89	16,89			16,89					
WC FEM. CIODES	15,22	3,00	2,70	4,55	36,55	36,55			30,61	5,94				
WC MASC. CIODES	15,36	3,00	2,70	4,55	36,93	36,93			30,99	5,94				
REFEITÓRIO CIODES / CALL CENTER	31,74	3,00	2,70	32,48	53,22	53,22	15,51	15,51			35,31			11,02
SALA DESCANSO	26,80	3,00	2,70	29,54	42,82	42,82	42,82	42,82						
CIRCULAÇÃO WC	6,40	3,00	2,70	5,49	11,79	11,79	11,79	11,79		3,03				
WC SALA DESCANSO FEM.	5,20	3,00	2,70	4,37	9,68	9,68			9,68					
WC SALA DESCANSO MASC.	5,20	3,00	2,70	3,56	10,49	10,49			10,49					
CIRCULAÇÃO	76,46	3,00	2,70	44,35	162,09	162,09	162,09	162,09						
CALL CENTER	71,33	3,00	2,60	52,15	133,31	133,31	133,31	133,31						
WC ACESS. MASC.	7,30	3,00	2,70	2,97	16,74	16,74						2,86	13,88	
WC ACESS. FEM.	7,10	3,00	2,70	2,97	16,20	16,20						2,86	13,34	
REUNIÃO	14,00	3,00	2,70	1,89	35,91	35,91	35,91	35,91						
SHAFT	8,70	3,00	2,70	5,27	18,23	18,23	18,23	18,23						
ADM 2 CIODES	24,78	3,00	2,70	15,39	51,52	51,52	51,52	51,52						
DIRETOR CIODES	20,00	3,00	2,70	11,88	42,12	42,12	42,12	42,12						
ADM 1 CIODES	19,90	3,00	2,70	11,88	41,85	41,85	41,85	41,85						
COORDENAÇÃO CIODES	31,38	3,00	2,70	13,77	70,96	70,96	70,96	70,96						
GERENTE CIODES	13,80	3,00	2,70	11,88	25,38	25,38	25,38	25,38						



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
 Gerência de Arquitetura e Engenharia

REVESTIMENTOS DE PISO

NOTAS:

AMBIENTE	Comp. (m)	Larg (m)	Área de piso (m²)	Lastro (m²)	Regularização (m²)	TIPOS DE REVESTIMENTO										
						PISO ELEVADO HD, 60cmx3cm)	PORCELANATO 59X59cm, REF.: COR PLACE BRANCO	PORCELANATO 53X106cm, CEMENTO GRIGIO	PORCELANATO 26X106cm, REF.: COR CARVALHO SENSE A,	PORCELANATO 90X90cm, REF.: COR ONIX SATIN,	PORCELANATO, DIM. 60X60cm, REF. DE COR CIMENTO CINZA ,	PISO EM MÁRMORE BRANCO (m²)	Rodapé cerâmico (m)	Rodapé mármore branco 10 cm (m)		
TOTAIS					712,68	712,68	354,74	35,71	94,26	3,50	3,10	172,33	49,05	193,07	50,28	
CIODES	15,91	11,85	188,53	188,53	188,53	188,53										
Entrada CIODES	2,19	1,80	3,94	3,94	3,94	3,94										
Sala Técnica	3,82	3,56	13,60	13,60	13,60	13,60										
Almoxarifado CIODES	2,42	2,29	5,54	5,54	5,54	5,54										
DML	1,40	2,25	3,15	3,15	3,15		3,15									
WC Fem. CIODES	3,80	3,81	14,48	14,48	14,48		14,48									
WC Masc. CIODES	3,80	3,88	14,74	14,74	14,74		14,74									
Refeitório CIODES	9,92	6,00	59,52	59,52	59,52			59,52					9,92			
Sala descanso	7,35	3,91	28,74	28,74	28,74			28,74					32,02			
	2,60	2,31	6,01	6,01	6,01			6,01								
WC Fem. Descanso	1,15	1,45	1,67	1,67	1,67		1,67									
WC Masc. Descanso	1,15	1,45	1,67	1,67	1,67		1,67									
Circulação	1,90	11,77	22,36	22,36	22,36							22,36		50,28		
	8,20	1,88	15,42	15,42	15,42							15,42				
	4,19	2,69	11,27	11,27	11,27							11,27				
	5,78	1,62	9,36	9,36	9,36					9,36			27,47			
	7,28	1,23	8,95	8,95	8,95					8,95						
Call Center	9,95	11,95	118,90	118,90	118,90	118,90										
	5,50	3,25	17,88	17,88	17,88	17,88										
	2,15	1,85	3,98	3,98	3,98	3,98										
Shaft	2,15	1,10	2,37	2,37	2,37	2,37										
WC ACESS. Masc	1,65	2,00	3,30	3,30	3,30			1,75	1,55							
WC ACESS. Fem	1,65	2,00	3,30	3,30	3,30			1,75	1,55							
Reunião	3,10	3,90	12,09	12,09	12,09						12,09		14,00			
ADM 2 CIODES	7,94	4,45	35,33	35,33	35,33						35,33		24,78			
Diretor CIODES	6,10	3,90	23,79	23,79	23,79						23,79		20,00			
ADM 1 CIODES	6,10	3,85	23,49	23,49	23,49						23,49		19,90			
Coordenação CIODES	1,23	0,76	0,93	0,93	0,93						0,93		31,18			
	5,78	5,95	34,39	34,39	34,39						34,39					
	3,15	3,90	12,29	12,29	12,29						12,29					
Gerente CIODES	3,00	3,90	11,70	11,70	11,70						11,70		13,80			



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
 Gerência de Arquitetura e Engenharia


REVESTIMENTOS DE TETO										
NOTAS: Em ambientes que possuem rebaixamento em gesso não haverá chapisco e reboco de teto										
AMBIENTE	Comp. (m)	Larg (m)	Área teto (m²)							
				Forro de fibra mineral	Forro de PVC modular	Forro de Gesso	Massa PVA	Tinta PVA	Linha de sombra	Cortineiro
TOTAIS				329,29	71,31	311,92	311,92	311,92	218,07	164,79
CIODES	15,91	11,85	188,53	188,53						55,52
ENTRADA CIODES	2,19	1,80	3,94		3,94					
SALA TÉCNICA	3,82	3,56	13,60			13,60	13,60	13,60	11,20	3,82
ALMOXARIFADO CIODES	2,42	2,29	5,54			5,54	5,54	5,54	7,13	
DML	1,40	2,25	3,15			3,15	3,15	3,15	7,30	1,40
WC FEM. CIODES	3,80	3,81	14,48			14,48	14,48	14,48	11,41	3,81
WC MASC. CIODES	3,80	3,88	14,74			14,74	14,74	14,74	11,48	3,88
REFEITÓRIO CIODES / CALL CENTER	9,92	6,00	59,52			59,52	59,52	59,52	21,92	12,12
SALA DESCANSO	7,35	3,91	28,74			28,74	28,74	28,74	11,26	11,26
	2,60	2,31	6,01			6,01	6,01	6,01	2,60	
WC SALA DESCANSO FEM.	1,15	1,45	1,67			1,67	1,67	1,67	5,20	1,15
WC SALA DESCANSO MASC.	1,15	1,45	1,67			1,67	1,67	1,67	5,20	1,15
CIRCULAÇÃO	1,90	11,77	22,36		22,36					
	8,20	1,88	15,42		15,42					
	4,19	2,69	11,27		11,27					4,00
	5,78	1,62	9,36		9,36					
	7,28	1,23	8,95		8,95					
CALL CENTER	9,95	11,95	118,90	118,90						40,43
	5,50	3,25	17,88	17,88						
	2,15	1,85	3,98	3,98						
SHAFT	2,15	1,10	2,37			2,37	2,37	2,37		1,10
WC ACESS. MASC.	1,65	2,00	3,30			3,30	3,30	3,30	5,40	2,00
WC ACESS. FEM.	1,65	1,90	3,14			3,14	3,14	3,14	5,20	1,90
REUNIÃO	3,10	3,90	12,09			12,09	12,09	12,09	14,00	
ADM 2 CIODES	7,94	4,45	35,33			35,33	35,33	35,33	19,08	5,70
DIRETOR CIODES	6,10	3,90	23,79			23,79	23,79	23,79	16,10	3,90
ADM 1 CIODES	6,10	3,85	23,49			23,49	23,49	23,49	16,05	3,85
COORDENAÇÃO CIODES	1,23	0,76	0,93			0,93	0,93	0,93	3,98	
	5,78	5,95	34,39			34,39	34,39	34,39	19,56	3,90
	3,15	3,90	12,29			12,29	12,29	12,29	14,10	
GERENTE CIODES	3,00	3,90	11,70			11,70	11,70	11,70	9,90	3,90

PLANO DE ATAQUE CANTEIRO DE OBRA

NOVEMBRO/2020
VITÓRIA -ES

VICTOR ABRAAO
FREITAS:132412
54704

Assinado de forma
digital por VICTOR
ABRAAO
FREITAS:13241254704
Dados: 2021.01.27
11:07:11 -03'00'

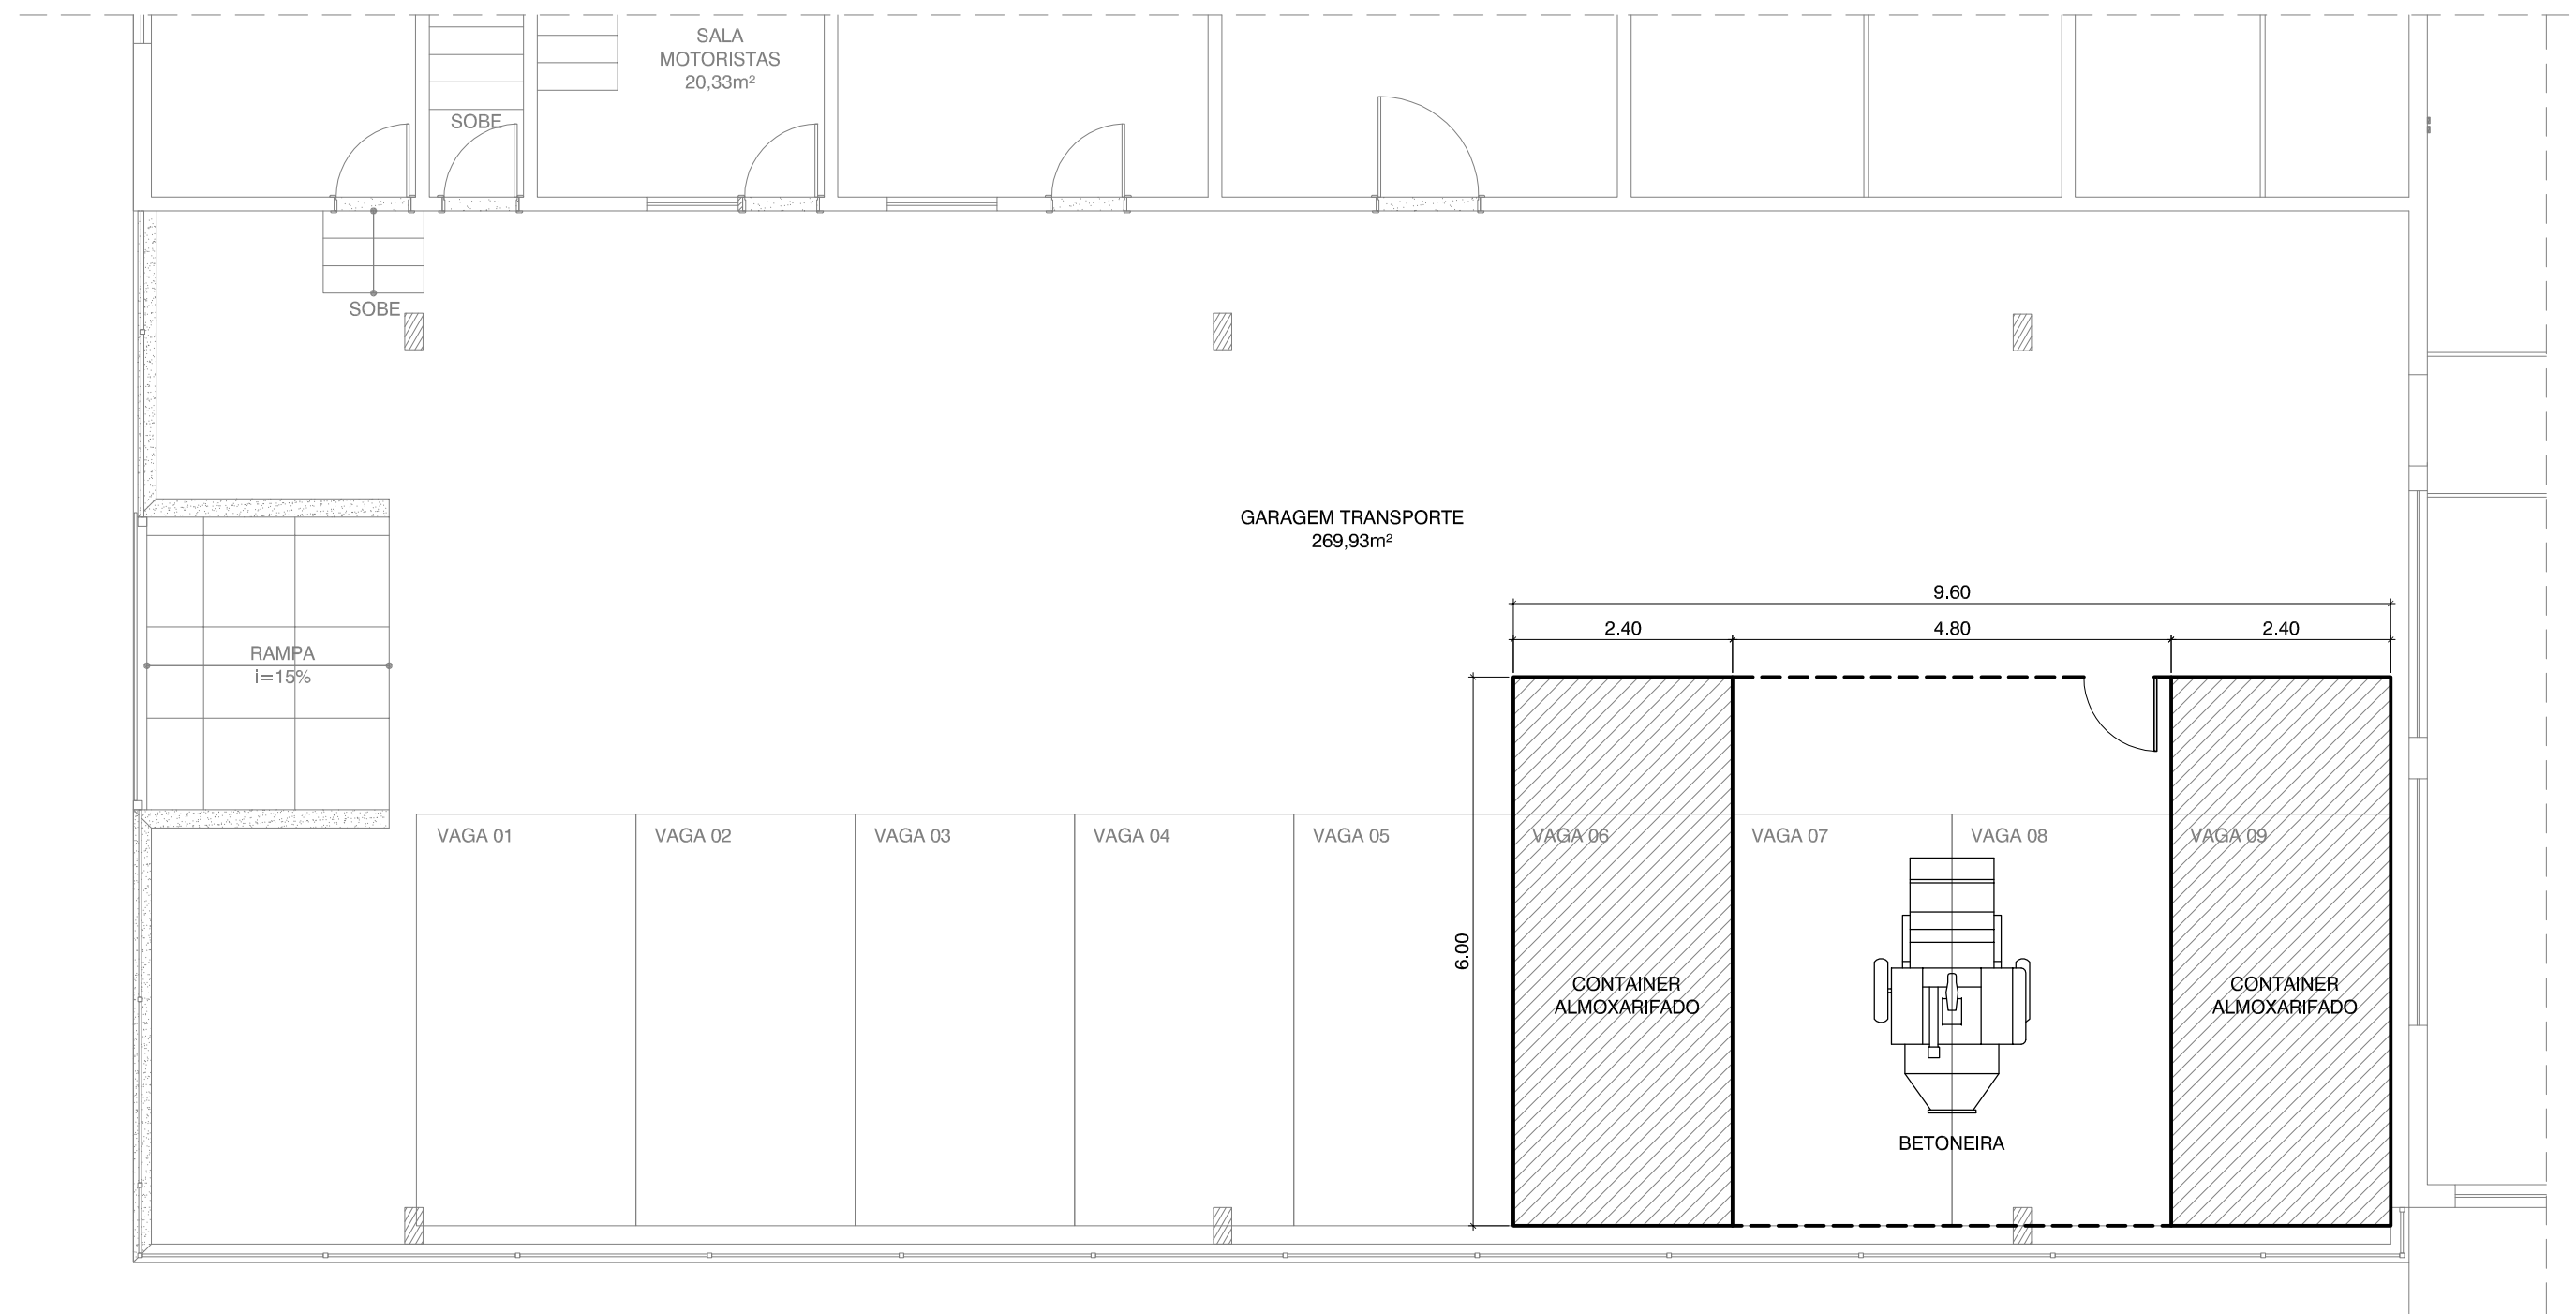

01 CANTEIRO DE OBRAS

ESCALA 1/75

	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Gerência de Arquitetura e Engenharia			
	Proprietário: SESP	Data: Fevereiro/2020	Desenho: INGRID FERREIRA	Escala: 1/75
SESPES Av. Mascarenhas de Moraes, nº 2355, Bento Ferreira, Vitória-ES	Título: CANTEIRO DE OBRAS		Autor do Projeto: INGRID FERREIRA DA SILVA GOMES:1121198 3765	Assinado de forma digital por INGRID FERREIRA DA SILVA GOMES:11211983765 Dados: 2020.11.03 09:52:23 -03'00'
	Assunto: CANTEIRO DE OBRAS			
			Prancha: 01/01	

COMPOSIÇÕES BASE DE ORÇAMENTO

NOVEMBRO/2020
VITÓRIA -ES

VICTOR
ABRAAO

FREITAS:132412
54704

Assinado de forma
digital por VICTOR
ABRAAO
FREITAS:13241254704
Dados: 2021.01.27
11:08:29 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0101 - DEMOLICAO PISO ELEVADO-MEIO MANUAL

Unidade: m2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010111	0,619	1	6,94	0,00	17,85	-	11,049
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	010146	1,856	1	5,10	0,00	13,12	-	24,351
Subtotal:									35,40

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	35,40
Materiais (B)		0,00
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		35,40
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		35,40
Custo Direto Total (B+E)		35,40
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	10,94
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		46,34



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0102 - Remoção de ar condicionado tipo Split

Unidade: und

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	010146	0,5	1	5,10	0,00	13,12	-	6,560
TECNICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) (LABOR)	H	010282	0,5	1	10,09	0,00	25,96	-	12,980
Subtotal:									19,54

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	19,54
Materiais (B)		0,00
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		19,54
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		19,54
Custo Direto Total (B+E)		19,54
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	6,04
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		25,58



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0103 - RETIRADA DE GANCHOS DE SUSTENTACAO DE LUMINARIAS E PERFILADOS

Unidade: m

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	H	010101	0,2	1	5,86	0,00	15,08	-	3,016
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010115	0,2	1	6,94	0,00	17,85	-	3,570
Subtotal:									6,59

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	6,59
Materiais (B)		0,00
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		6,59
Custo Direto Total (B+E)		6,59
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	2,04
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		8,63



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0104 - RETIRADA DE PERFILADOS

Unidade: m

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCON) (LABOR)	H	010101	0,4	1	5,86	0,00	15,08	-	6,032
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010115	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140
Subtotal:									13,17

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	13,17
Materiais (B)		0,00
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		13,17
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		13,17
Custo Direto Total (B+E)		13,17
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	4,07
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		17,24



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0105 - RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2"

Unidade: m

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	H	010101	0,5	1	5,86	0,00	15,08	-	7,540
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010115	0,5	1	6,94	0,00	17,85	-	8,925
Subtotal:									16,46

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	16,46
Materiais (B)		0,00
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		16,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		16,47
Custo Direto Total (B+E)		16,47
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	5,09
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		21,56



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0106 - RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"

Unidade: m

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	H	010101	0,25	1	5,86	0,00	15,08	-	3,770
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010115	0,25	1	6,94	0,00	17,85	-	4,463
Subtotal:									8,23

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	8,23
Materiais (B)		0,00
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		8,23
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		8,23
Custo Direto Total (B+E)		8,23
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	2,54
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10,77



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0107 - Divisória de granito com 3 cm de espessura, cor BRANCO SIENA, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3

Unidade: m2

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010139	2,4	1	6,94	0,00	17,85	-	42,840
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	010146	4,8	1	5,10	0,00	13,12	-	62,976
Subtotal:									105,82
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,004	1	65,00	0,00	65,00	-	0,260
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR)	KG	020509	0,7	1	3,25	0,00	3,25	-	2,275
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,6	1	0,43	0,00	0,43	-	0,688
GRANITO BRANCO ITAUNAS/SIENA P/ DIVIS ESP. 3CM (LABOR)	M2	032535	1	1	485,84	0,00	485,84	-	485,840
Subtotal:									489,06

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	105,82
Materiais (B)		489,06
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		105,82
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		105,82
Custo Direto Total (B+E)		594,88
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	183,82
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		778,70



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0108 - Porta mad. de lei p/verniz c/ barra de apoio, e com barra de proteção 40cm em laminado acab. aço escovado, incl. alizares, dobradiças e fechadura int. latão crom. marca de ref. La Fonte, excl. marco, conf. detalhe, dimensões 0.90

Unidade: und

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	H	010101	3,75	1	5,86	0,00	15,08	-	56,550
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010111	3,75	1	6,94	0,00	17,85	-	66,938
Subtotal:									123,49
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR)	M	030496	11	1	11,46	0,00	11,46	-	126,060
BARRA DE APOIO DE F.G. D=1 1/2" L=60 CM (LABOR)	UN	028181	2	1	114,80	0,00	114,80	-	229,600
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO (LABOR)	UN	031601	3	1	22,83	0,00	22,83	-	68,490
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (LABOR)	UN	031507	1	1	116,94	0,00	116,94	-	116,940
PORTA MAD. 0.9X2.1M P/ SANIT. DEFICIENTES - DERTES (LABOR)	UN	030643	1	1	265,55	0,00	265,55	-	265,550
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,2	1	9,58	0,00	9,58	-	1,916
Subtotal:									808,56

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	123,49
Materiais (B)		808,56
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		123,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		123,49
Custo Direto Total (B+E)		932,05
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	288,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.220,05



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0109 - Porta de correr em MDF revest. laminado melamínico cor FREIJÓ-PORO, dimens. 110x210cm. inclusive marco, alizar em MDF revestido, fechadura tipo avião, puxador vertical em inox 40cm, revestida com chapa em inox na parte inferior
Unidade: und

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PORTA COMP. 35MM REV. LAMIN. MELAM. 1.00X2.10M (LABOR)	UN	036439	1	1	4.980,00	0,00	4.980,00	-	4.980,000
Subtotal:									4.980,00

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	0,00
Materiais (B)		4.980,00
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		0,00
Custo Direto Total (B+E)		4.980,00
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	1.538,82
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		6.518,82



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0110 - Porta de abrir em vidro temperado 10mm, incolor com duas bandeiras de 80x210cm, inclusive mola hidráulica para piso na duas folhas e puxador de alça dupla em aço inox polido 3x50cm e fechadura Blindex, dim.: 160x210cm **Unidade:** UNI

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PORTA VIDRO TEMPERADO 10MM,1.6X2.4M,COMPLETA COLOC (LABOR)	UN	037098	1	1	3.224,68	0,00	3.224,68	-	3.224,680
Subtotal:									3.224,68

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	0,00
Materiais (B)		3.224,68
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		0,00
Custo Direto Total (B+E)		3.224,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	996,43
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		4.221,11



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0111 - Fornecimento e instalação de forro removível em placas de (62,5 x 62,5) cm, linha THERMATEX ACOUSTIC - KNAUF
AMF ou similar, com estrutura aparente, borda do tipo SK **Unidade:** m2

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
FORRO REMOV 625X625X19MM THERMATEX ACOUSTIC KNAUF (LABOR)	M2	034214	1	1	87,50	0,00	87,50	-	87,500
Subtotal:									87,50

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	0,00
Materiais (B)		87,50
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		0,00
Custo Direto Total (B+E)		87,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	27,04
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		114,54



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0112 - Fornecimento e instalação de forro de PVC modular completo, com estrutura em aço galvanizado tipo "T"

Unidade: m2

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
FORRO PVC COR BEGE (LABOR)	M2	034126	1	1	72,49	0,00	72,49	-	72,490
Subtotal:									72,49

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	0,00
Materiais (B)		72,49
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		0,00
Custo Direto Total (B+E)		72,49
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	22,40
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		94,89



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0114 - Porcelanato, acabamento acetinado, dim. 45x90cm, ref. COTTON BIANCO Biancogres/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte acrílico cor cinza platina **Unidade:** m2

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010128	0,9	1	6,94	0,00	17,85	-	16,065
SERVEANTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	010146	0,9	1	5,10	0,00	13,12	-	11,808
Subtotal:									27,87
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE) (LABOR)	KG	020732	8	1	1,81	0,00	1,81	-	14,480
PORCELANATO 45X90CM REF. COTTON BIANCO BIANCOGRES OU SIMILAR (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901)	M2	02.0011	1,02	1	94,50	0,00	94,50	-	96,390
REJUNTE ACRÍLICO QUARTZOLIT COR GELO (LABOR)	KG	020774	0,108	1	26,67	0,00	26,67	-	2,880
Subtotal:									113,75

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	27,87
Materiais (B)		113,75
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		27,87
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		27,87
Custo Direto Total (B+E)		141,62
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	43,76
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		185,38



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0115 - Porcelanato, acabamento acetinado, dim. 45x90cm, ref. QUANTUM CARRARA, Biancogres/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte acrílico cor cinza platina

Unidade: m2

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010128	0,9	1	6,94	0,00	17,85	-	16,065
SERVEANTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	010146	0,9	1	5,10	0,00	13,12	-	11,808
Subtotal:									27,87
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE) (LABOR)	KG	020732	8	1	1,81	0,00	1,81	-	14,480
PORCELANATO RETIFICADO DIM. 45X59CM REF. QUANTUM CARRARA, BIANCOGRES OU SIMILAR (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901)	M2	02.0012	1,02	1	84,92	0,00	84,92	-	86,618
REJUNTE ACRÍLICO QUARTZOLIT COR GELO (LABOR)	KG	020774	0,108	1	26,67	0,00	26,67	-	2,880
Subtotal:									103,98

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	27,87
Materiais (B)		103,98
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		27,87
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		27,87
Custo Direto Total (B+E)		131,85
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	40,74
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		172,59



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0116 - Roda parede em granito BRANCO SIENA, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, dim. 10 x 2.0cm

Unidade: m

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010124	0,714	1	6,94	0,00	17,85	-	12,745
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	010146	1,05	1	5,10	0,00	13,12	-	13,776
Subtotal:									26,52

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,011564	1	65,00	0,00	65,00	-	0,752
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,4312	1	0,78	0,00	0,78	-	0,336
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR)	KG	020509	0,7	1	3,25	0,00	3,25	-	2,275
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,666	1	0,43	0,00	0,43	-	0,716
RODABANCADA GRANITO BRANCO SIENA H=10CM, ESP.2CM (LABOR)	M	035464	1	1	36,03	0,00	36,03	-	36,030
Subtotal:									40,11

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	26,52
Materiais (B)		40,11
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		26,52
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		26,52
Custo Direto Total (B+E)		66,63
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	20,59
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		87,22



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0117 - Piso elevado HD placas metálicas 60x60cm, enchimento de concreto, pedestais metálicos de altura reguláveis, revestimento em laminado melamínico alta pressão esp.: 1,6cm Ref. cor COMPUTER FLOOR HUNTER DOUGLAS ou similar, instalado
Unidade: m2

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PISO ELEVADO PLACAS 60X60CM C/ LONGARINAS REV. C/ LAMINADO (LABOR)	M2	035707	1	1	270,44	0,00	270,44	-	270,440
Subtotal:									270,44

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	0,00
Materiais (B)		270,44
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		0,00
Custo Direto Total (B+E)		270,44
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	83,57
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		354,01



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0118 - Porcelanato acabamento acetinado, dim: 59X59cm, ref.: COR PLACE BRANCO, Eliane, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte acrílico cor cinza platina **Unidade:** m2

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010128	0,9	1	6,94	0,00	17,85	-	16,065
SERVEANTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	010146	0,9	1	5,10	0,00	13,12	-	11,808
Subtotal:									27,87
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE) (LABOR)	KG	020732	8	1	1,81	0,00	1,81	-	14,480
POCELANATO ACETINADO, DIM; 59X59CM, REF. PLACE BRANCO ELIANE OU SIMILAR (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901)	M2	02.0016	1,02	1	60,40	0,00	60,40	-	61,608
REJUNTE ACRÍLICO QUARTZOLIT COR GELO (LABOR)	KG	020774	0,108	1	26,67	0,00	26,67	-	2,880
Subtotal:									78,97

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	27,87
Materiais (B)		78,97
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		27,87
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		27,87
Custo Direto Total (B+E)		106,84
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	33,01
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		139,85



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0119 - Porcelanato HD, acetinado, borda reta, dim. 53x106cm, CEMENTO GRIGIO, ref.: Biancogres/equiv. utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte acrílico cor cinza platina

Unidade: M2

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010128	0,57	1	6,94	0,00	17,85	-	10,175
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	010146	0,3	1	5,10	0,00	13,12	-	3,936
Subtotal:									14,11
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE) (LABOR)	KG	020732	10	1	1,81	0,00	1,81	-	18,100
PORCELANATO ACET 53X106CM, CEMENTO GRIGIO REF. BIANCOGRES OU SIMILAR (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901)	M2	02.0010	1,05	1	55,79	0,00	55,79	-	58,580
REJUNTE ACRÍLICO QUARTZOLIT COR GELO (LABOR)	KG	020774	0,35	1	26,67	0,00	26,67	-	9,335
Subtotal:									86,02

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	14,11
Materiais (B)		86,02
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		14,11
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		14,11
Custo Direto Total (B+E)		100,13
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	30,94
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		131,07



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0120 - Porcelanato acabamento acetinado, dim.: 26X106cm, ref.: COR CARVALHO SENSE A, Biancogre/equiv. utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte acrílico cor caramelo **Unidade:** m2

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010128	0,9	1	6,94	0,00	17,85	-	16,065
SERVEANTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	010146	0,9	1	5,10	0,00	13,12	-	11,808
Subtotal:									27,87
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE) (LABOR)	KG	020732	8	1	1,81	0,00	1,81	-	14,480
PORCELANATO ACET. 26X106CM COR CARVALHO SENSE A REF. BIANCOGRES OU SIMILAR (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901)	M2	02.0009	1,08	1	79,42	0,00	79,42	-	85,774
REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT (LABOR)	KG	020468	0,108	1	8,30	0,00	8,30	-	0,896
Subtotal:									101,15

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	27,87
Materiais (B)		101,15
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		27,87
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		27,87
Custo Direto Total (B+E)		129,02
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	39,87
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		168,89



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0121 - Porcelanato acetinado, dim.: 90X90cm, ref.: COR ONIX SATIN, Biancogres/equiv. utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte acrílico cor cinza platina

Unidade: m2

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010128	0,7	1	6,94	0,00	17,85	-	12,495
SERVEANTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	010146	0,4	1	5,10	0,00	13,12	-	5,248
Subtotal:									17,74
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE) (LABOR)	KG	020732	10	1	1,81	0,00	1,81	-	18,100
PORCELANATO ACET 90X90CM REF.: COR ONIX SATIN BIANCOGRES OU SIMILAR (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901)	M2	02.0008	1,05	1	90,30	0,00	90,30	-	94,815
REJUNTE ACRÍLICO QUARTZOLIT COR GELO (LABOR)	KG	020774	0,35	1	26,67	0,00	26,67	-	9,335
Subtotal:									122,25

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	17,74
Materiais (B)		122,25
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		17,74
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		17,74
Custo Direto Total (B+E)		139,99
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	43,26
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		183,25



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0122 - Marco em granito branco Siena polido, 15 cm, esp. 2cm,

Unidade: m

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010139	0,84	1	6,94	0,00	17,85	-	14,994
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	010146	0,91	1	5,10	0,00	13,12	-	11,939
Subtotal:									26,93

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,00861	1	65,00	0,00	65,00	-	0,560
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,274	1	0,78	0,00	0,78	-	0,994
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	2,562	1	0,43	0,00	0,43	-	1,102
MARCO GRANITO POLIDO BRANCO SIENA ESP. 2CM LARG. 15CM (LABOR)	M	035403	1	1	112,64	0,00	112,64	-	112,640
Subtotal:									115,30

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	26,93
Materiais (B)		115,30
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		26,93
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		26,93
Custo Direto Total (B+E)		142,23
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	43,95
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		186,18



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0123 - Marco em granito BRANCO SIENA, com 20cm de largura e 2cm de espessura

Unidade: m

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
MARMORISTA / GRANITEIRO (SINAPI)	H	0000475	0,6063	1	8,59	0,00	22,10	-	13,399
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	0000611	0,6569067	1	5,10	0,00	13,12	-	8,619
Subtotal:									22,02
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	0003737	1,247135	1	2,67	0,00	2,67	-	3,330
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (SINAPI)	M3	0000037	0,005885	1	40,00	0,00	40,00	-	0,235
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SINAPI)	KG	0000137	2,65628	1	0,49	0,00	0,49	-	1,302
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	0004348	0,6	1	0,95	0,00	0,95	-	0,570
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	0004349	0,647135	1	1,01	0,00	1,01	-	0,654
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	0003737	1,247135	1	0,55	0,00	0,55	-	0,686
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	0004346	0,6	1	0,58	0,00	0,58	-	0,348
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	0004346	0,647135	1	0,41	0,00	0,41	-	0,265
MARCO GRANITO POLIDO BRANCO SIENA ESP. 2CM LARG. 25CM (LABOR)	M	150547	1	1	123,49	0,00	123,49	-	123,490
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	0003737	1,247135	1	0,06	0,00	0,06	-	0,075
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	0003737	1,247135	1	0,62	0,00	0,62	-	0,773
Subtotal:									131,73

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	22,02
Materiais (B)		131,73
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		22,02
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		22,02
Custo Direto Total (B+E)		153,75
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	47,51
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		201,26



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0124 - Alizar em granito BRANCO SIENA, com 5cm de largura e 2 cm de espessura

Unidade: m

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	0000611	0,20302	1	5,10	0,00	13,12	-	2,664
Subtotal:									2,66
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	0003737	0,2	1	2,67	0,00	2,67	-	0,534
ALIZAR EM GRANITO BRANCO SIENA 5CM DE LARG. E 2CM ESPESSURA (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901)	M	02.0007	1	1	31,76	0,00	31,76	-	31,760
ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS (SINAPI)	KG	0000138	0,135	1	0,50	0,00	0,50	-	0,068
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	0004349	0,2	1	1,01	0,00	1,01	-	0,202
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	0003737	0,2	1	0,55	0,00	0,55	-	0,110
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	0004346	0,2	1	0,41	0,00	0,41	-	0,082
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	0003737	0,2	1	0,06	0,00	0,06	-	0,012
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	0003737	0,2	1	0,62	0,00	0,62	-	0,124
Subtotal:									32,89

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	2,66
Materiais (B)		32,89
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		2,66
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		2,66
Custo Direto Total (B+E)		35,55
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	10,98
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		46,53



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0125 - Peitoril de granito branco Siena polido, 15 cm, esp. 2cm

Unidade: m

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010139	0,84	1	6,94	0,00	17,85	-	14,994
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	010146	0,91	1	5,10	0,00	13,12	-	11,939
Subtotal:									26,93

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,00861	1	65,00	0,00	65,00	-	0,560
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,274	1	0,78	0,00	0,78	-	0,994
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	2,562	1	0,43	0,00	0,43	-	1,102
PEITORIL GRANITO BRANCO SIENA POLIDO L=15CM ESP.2CM (LABOR)	M	150549	1	1	68,32	0,00	68,32	-	68,320
Subtotal:									70,98

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	26,93
Materiais (B)		70,98
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		26,93
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		26,93
Custo Direto Total (B+E)		97,91
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	30,25
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		128,16



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0126 - Peitoril em granito BRANCO SIENA, com 28cm de largura e 2cm de espessura, assentado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia média)

Unidade: m

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
MARMORISTA / GRANITEIRO (SINAPI)	H	0000475	0,6063	1	8,59	0,00	22,10	-	13,399
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	0000611	0,6569067	1	5,10	0,00	13,12	-	8,619
Subtotal:									22,02
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	0003737	1,247135	1	2,67	0,00	2,67	-	3,330
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (SINAPI)	M3	0000037	0,005885	1	40,00	0,00	40,00	-	0,235
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SINAPI)	KG	0000137	2,65628	1	0,49	0,00	0,49	-	1,302
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	0004348	0,6	1	0,95	0,00	0,95	-	0,570
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	0004349	0,647135	1	1,01	0,00	1,01	-	0,654
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	0003737	1,247135	1	0,55	0,00	0,55	-	0,686
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	0004346	0,6	1	0,58	0,00	0,58	-	0,348
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	0004346	0,647135	1	0,41	0,00	0,41	-	0,265
PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA ESP=2CM, L=28CM (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901)	m	02.0006	1	1	127,40	0,00	127,40	-	127,400
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	0003737	1,247135	1	0,06	0,00	0,06	-	0,075
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	0003737	1,247135	1	0,62	0,00	0,62	-	0,773
Subtotal:									135,64

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	22,02
Materiais (B)		135,64
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		22,02
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		22,02
Custo Direto Total (B+E)		157,66
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	48,72
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		206,38



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0127 - Rodapé em mármore branco comum, polido. Espessura de 2cm e largura de 8cm

Unidade: m

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010124	0,51	1	6,94	0,00	17,85	-	9,104
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	010146	0,75	1	5,10	0,00	13,12	-	9,840
Subtotal:									18,94
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,00826	1	65,00	0,00	65,00	-	0,537
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,308	1	0,78	0,00	0,78	-	0,240
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR)	KG	020509	0,5	1	3,25	0,00	3,25	-	1,625
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,19	1	0,43	0,00	0,43	-	0,512
RODAPE GRANITO BRANCO SIENA ESP.2CM ACAB. RETO (LABOR)	M2	150581	1	1	89,51	0,00	89,51	-	89,510
Subtotal:									92,42

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	18,94
Materiais (B)		92,42
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		18,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		18,94
Custo Direto Total (B+E)		111,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	34,41
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		145,77



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0128 - Canaleta com tampa lisa plana, duas divisões interna, em alumínio, para instalações aparentes, nas dimensões de 73x 25mm, cor anodizado fosco, ref. Dutotec ou similar **Unidade:** m

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	H	010101	0,75	1	5,86	0,00	15,08	-	11,310
(LABOR)									
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010115	0,75	1	6,94	0,00	17,85	-	13,388
Subtotal:									24,70

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
DUTO DUPLO 25 TIPO C, DT 12240.00, FAB. DUTOTEC (LABOR)	M	043708	1	1	81,11	0,00	81,11	-	81,110
Subtotal:									81,11

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	24,70
Materiais (B)		81,11
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		24,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		24,70
Custo Direto Total (B+E)		105,81
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	32,70
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		138,51



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0129 - Caixa de derivação, base em alumínio, tucho para passagem de cabos em paralelo ou perpendicular à entrada com tampa; tampões de arremate presos na tampa para esconder os parafusos, ref. Dutotec ou similar **Unidade:** und

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCON)	H	010101	0,4	1	5,86	0,00	15,08	-	6,032
(LABOR)									
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010115	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140
Subtotal:									13,17

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CAIXA DERIVAÇÃO PARA DUTO, DUTOTEC TIPO "T" (LABOR)	UN	043784	1	1	61,05	0,00	61,05	-	61,050
Subtotal:									61,05

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	13,17
Materiais (B)		61,05
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		13,17
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		13,17
Custo Direto Total (B+E)		74,22
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	22,93
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		97,15



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0130 - Porta equipamentos, para instalações aparentes, fabricado em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0, com capacidade para 3 módulos, na cor cinza, ref. Dutotec ou similar

Unidade: und

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	H	010101	0,4	1	5,86	0,00	15,08	-	6,032
(LABOR)									
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010115	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140
Subtotal:									13,17
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PORTA EQUIP DT 64444.10 DUTOTEC/EQUIV (LABOR)	UN	049337	1	1	19,47	0,00	19,47	-	19,470
Subtotal:									19,47

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	13,17
Materiais (B)		19,47
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		13,17
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		13,17
Custo Direto Total (B+E)		32,64
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	10,09
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		42,73



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0131 - Caixa para piso redonda com tampa lisa completa, capacidade para 8 blocos, ref. Dutotec ou similar

Unidade: und

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCON) (LABOR)	H	010101	0,4	1	5,86	0,00	15,08	-	6,032
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010115	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140
Subtotal:									13,17
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CAIXA ALUMÍNIO PISO 186X1865X7MM SQR DUTOTEC/EQ (LABOR)	UN	079318	1	1	276,65	0,00	276,65	-	276,650
Subtotal:									276,65

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	13,17
Materiais (B)		276,65
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		13,17
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		13,17
Custo Direto Total (B+E)		289,82
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	89,55
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		379,37



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0132 - Adaptador para eletroduto em alumínio injetado 2X1 PRF25 Dutotec ou similar

Unidade: und

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	H	010101	0,15	1	5,86	0,00	15,08	-	2,262
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010115	0,15	1	6,94	0,00	17,85	-	2,678
Subtotal:									4,94
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ADAPTADOR ALUM. 2 X 1" P/ ELETRODUTO REF. DT 47840.00 (LABOR)	UN	042846	1	1	33,57	0,00	33,57	-	33,570
Subtotal:									33,57

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	4,94
Materiais (B)		33,57
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		4,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		4,94
Custo Direto Total (B+E)		38,51
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	11,90
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		50,41



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0134 - Interruptor simples na cor branco, referência Dutotec ou similar

Unidade: und

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	H	010101	0,26	1	5,86	0,00	15,08	-	3,921
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010115	0,26	1	6,94	0,00	17,85	-	4,641
Subtotal:									8,56
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES DT99330.00 DUTOTEC/EQ (LABOR)	UN	130242	1	1	10,79	0,00	10,79	-	10,790
Subtotal:									10,79

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	8,56
Materiais (B)		10,79
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		8,56
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		8,56
Custo Direto Total (B+E)		19,35
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	5,98
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		25,33



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0135 - Bloco cego, cor branco, referência Dutotec ou similar

Unidade: und

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCON) (LABOR)	H	010101	0,05	1	5,86	0,00	15,08	-	0,754
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010115	0,05	1	6,94	0,00	17,85	-	0,893
Subtotal:									1,65
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BLOCO CEGO BRANCO DX99200.00 - DUTOTEC OU EQUIVALENTE (LABOR)	UN	041203	1	1	2,95	0,00	2,95	-	2,950
Subtotal:									2,95

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	1,65
Materiais (B)		2,95
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		1,65
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		1,65
Custo Direto Total (B+E)		4,60
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	1,42
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		6,02



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0136 - Tomada fêmea retangular tipo bloco para 10A, na cor branca, referência Dutotec ou similar

Unidade: und

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	H	010101	0,26	1	5,86	0,00	15,08	-	3,921
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010115	0,26	1	6,94	0,00	17,85	-	4,641
Subtotal:									8,56
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
TOMADA UNIVERSAL 2P+T - DUTOTEC DT99200.00 (LABOR)	UN	048310	1	1	10,60	0,00	10,60	-	10,600
Subtotal:									10,60

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	8,56
Materiais (B)		10,60
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		8,56
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		8,56
Custo Direto Total (B+E)		19,16
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	5,92
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		25,08



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0137 - Bloco com conector RJ45 CAT6 fêmea , na cor branco, referência Dutotec ou similar

Unidade: und

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	H	010101	0,21	1	5,86	0,00	15,08	-	3,167
(LABOR)									
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010115	0,21	1	6,94	0,00	17,85	-	3,749
Subtotal:									6,92
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BLOCO PARA RJ45 KEYST BRANCO QM99240.00	UN	079446	1	1	3,82	0,00	3,82	-	3,820
DUTOTEC (LABOR)									
CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 (SINAPI)	UN	0003960	1	1	23,41	0,00	23,41	-	23,410
Subtotal:									27,23

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	6,92
Materiais (B)		27,23
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		6,92
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		6,92
Custo Direto Total (B+E)		34,15
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	10,55
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		44,70



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0138 - Lavatório de semi-encaixe, na cor branca, ref.: MONTE CARLO 57,5x44,5cm ou similar, inclusive valvula, sifão e engates, exclusive torneira

Unidade: UND

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	H	010101	2,41	1	5,86	0,00	15,08	-	36,343
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010118	2,41	1	6,94	0,00	17,85	-	43,019
Subtotal:									79,36
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,001	1	65,00	0,00	65,00	-	0,065
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR)	KG	020509	0,4	1	3,25	0,00	3,25	-	1,300
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	3,6	1	0,43	0,00	0,43	-	1,548
ENGATE FLEXIVEL METAL CROMADO ESTEVES (LABOR)	UN	064527	2	1	17,07	0,00	17,07	-	34,140
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	M	069512	0,4	1	0,18	0,00	0,18	-	0,072
LAV. SEMI-ENCAIXE LINHA MONTE CARLO L82 DECA/EQUIV (LABOR)	UN	065793	1	1	245,39	0,00	245,39	-	245,390
SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" (LABOR)	UN	064506	1	1	130,00	0,00	130,00	-	130,000
VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" (LABOR)	UN	064002	1	1	43,07	0,00	43,07	-	43,070
Subtotal:									455,58

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	79,36
Materiais (B)		455,59
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		79,36
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		79,36
Custo Direto Total (B+E)		534,95
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	165,30
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		700,25



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0140 - Prateleira em granito BRANCO SIENA esp.2cm

Unidade: m2

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010139	3,3333	1	6,94	0,00	17,85	-	59,499
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	010146	3,3333	1	5,10	0,00	13,12	-	43,733
Subtotal:									103,23
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,0087	1	65,00	0,00	65,00	-	0,566
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	3,78	1	0,43	0,00	0,43	-	1,625
PRATELEIRA GRANITO BRANCO SIENA POLIDO ESP. 2CM (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901)	m2	02.0005	1	1	429,94	0,00	429,94	-	429,940
Subtotal:									432,13

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	103,23
Materiais (B)		432,13
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		103,23
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		103,23
Custo Direto Total (B+E)		535,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	165,43
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		700,79



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0141 - Bancada de granito branco Siena espessura de 2 cm

Unidade: m2

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010139	3,333	1	6,94	0,00	17,85	-	59,494
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	010146	3,333	1	5,10	0,00	13,12	-	43,729
Subtotal:									103,22

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,0087	1	65,00	0,00	65,00	-	0,566
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	3,78	1	0,43	0,00	0,43	-	1,625
GRANITO BRANCO SIENA POLIDO ESP. 2CM PARA BANCADA (LABOR)	M2	033448	1	1	600,00	0,00	600,00	-	600,000
Subtotal:									602,19

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	103,22
Materiais (B)		602,19
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		103,22
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		103,22
Custo Direto Total (B+E)		705,41
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	217,97
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		923,38



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0142 - Rodabancada em granito branco siena, h=10cm e espessura de 2cm

Unidade: m

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010124	0,299	1	6,94	0,00	17,85	-	5,337
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	0000611	0,115	1	5,10	0,00	13,12	-	1,509
Subtotal:									6,85
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III (SINAPI)	KG	0003759	0,8614	1	1,53	0,00	1,53	-	1,318
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR (SINAPI)	KG	0003435	0,12	1	2,93	0,00	2,93	-	0,352
RODABANCADA GRANITO BRANCO SIENA H=10CM, ESP.2CM (LABOR)	M	035464	1,04	1	36,03	0,00	36,03	-	37,471
Subtotal:									39,14

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	6,85
Materiais (B)		39,14
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		6,85
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		6,85
Custo Direto Total (B+E)		45,99
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	14,21
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		60,20



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0143 - Rodabancada em granito branco Siena, h=15cm e espessura de 2cm

Unidade: m

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010139	0,84	1	6,94	0,00	17,85	-	14,994
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	010146	0,91	1	5,10	0,00	13,12	-	11,939
Subtotal:									26,93

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,00861	1	65,00	0,00	65,00	-	0,560
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,274	1	0,78	0,00	0,78	-	0,994
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	2,562	1	0,43	0,00	0,43	-	1,102
RODABANCA GRANITO BRANCO SIENA H=15CM ESP.2CM (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901)	m	02.0004	1	1	54,06	0,00	54,06	-	54,060
Subtotal:									56,72

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	26,93
Materiais (B)		56,72
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		26,93
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		26,93
Custo Direto Total (B+E)		83,65
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	25,85
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		109,50



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0144 - Caixa de descarga para embutir em parede de alvenaria convencional, anti-vandalismo, p/ bacia sanitária, incl. Espelho de acionamento em aço inox polido, ref. M9000, linha Standard, Montana ou equivalente **Unidade:** UND

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	H	010101	2,68	1	5,86	0,00	15,08	-	40,414
(LABOR)									
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010118	2,68	1	6,94	0,00	17,85	-	47,838
Subtotal:									88,25

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
KIT COMPLETO CAIXA DE DESCARGA EMBUTIR REF. CAIXA: M9000 E REF. ACABAMENTO: ACABAMENTO CROMADO REF. A604290201 LINHA MONTREAL - MONTANA OU EQUIVALENTE (LABOR)	UN	065086	1	1	727,73	0,00	727,73	-	727,730
Subtotal:									727,73

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	88,25
Materiais (B)		727,73
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		88,25
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		88,25
Custo Direto Total (B+E)		815,98
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	252,14
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.068,12



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0145 - Luminária embutir , LEDs SMD, com refletor e aletas em alumínio, modelo LAA03-E, 37W. Ref.: LUMICENTER ou similar

Unidade: und

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	H	010101	1,5	1	5,86	0,00	15,08	-	22,620
(LABOR)									
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010115	1,5	1	6,94	0,00	17,85	-	26,775
Subtotal:									49,40

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
LUMINARIA DE EMB. LED LAA03-E 37W REF.	und	02.0003	1	1	419,00	0,00	419,00	-	419,000
LUMICENTER (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901)									
Subtotal:									419,00

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	49,40
Materiais (B)		419,00
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		49,40
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		49,40
Custo Direto Total (B+E)		468,40
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	144,74
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		613,14



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0146 - SPOT LED, branco quente 2700k, 2w cor Niquel, ref. Light Center

Unidade: UND

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	H	010101	1,1	1	5,86	0,00	15,08	-	16,588
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010115	1,1	1	6,94	0,00	17,85	-	19,635
Subtotal:									36,22
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
FITA LED 300K 12W, BRANCO QUENTE (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901)	m	02.0001	1	1	26,67	0,00	26,67	-	26,670
Subtotal:									26,67

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	36,22
Materiais (B)		26,67
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		36,22
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		36,22
Custo Direto Total (B+E)		62,89
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	19,43
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		82,32



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0147 - kit fita LED branco quente 3000k 12v

Unidade: m

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	H	010101	0,14	1	5,86	0,00	15,08	-	2,111
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010115	0,14	1	6,94	0,00	17,85	-	2,499
Subtotal:									4,61

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
FITA LED 300K 12W, BRANCO QUENTE (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901)	m	02.0001	1	1	26,67	0,00	26,67	-	26,670
Subtotal:									26,67

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	4,61
Materiais (B)		26,67
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		4,61
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		4,61
Custo Direto Total (B+E)		31,28
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	9,67
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		40,95



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0148 - Pintura com tinta acrílica fosca, cor ALGODÃO EGÍPCIO, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos

Unidade: m2

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCON)	H	010101	0,4	1	5,86	0,00	15,08	-	6,032
(LABOR)									
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010140	0,5	1	6,94	0,00	17,85	-	8,925
Subtotal:									14,96
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR)	UN	038013	0,25	1	0,60	0,00	0,60	-	0,150
SELADOR ACRÍLICO (LABOR)	L	037519	0,12	1	4,43	0,00	4,43	-	0,532
TINTA ACRÍLICA (LABOR)	L	037404	0,24	1	25,56	0,00	25,56	-	6,134
Subtotal:									6,82

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	14,96
Materiais (B)		6,82
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		14,96
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		14,96
Custo Direto Total (B+E)		21,78
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	6,73
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		28,51



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0149 - Guarda em aço inox, estrutura com diâm. 2" e colunas de 1.1/2", com espaçamento máximo de 1,5m, 3 barras paralelas com diâm de 1/2". altura de H=1,10 m, inclusive chumbador parabol, canoplas de acabamento, conforme projeto
Unidade: M

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
GUARDA-CORPO TUBO DE ACO INOX 1.1/2" e 2" (HIST 2) (LABOR)	M	078233	1	1	447,55	0,00	447,55	-	447,550
Subtotal:									447,55

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	0,00
Materiais (B)		447,55
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		0,00
Custo Direto Total (B+E)		447,55
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	138,29
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		585,84



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0150 - Guarda corpo de tubo em aço inox, com diâm. 2", inclusive chumbador parabolt, canoplas de acabamento, conforme detalhe em projeto

Unidade: m

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
TUBO EM ACO INOX 2" ESP: 1,2MM - POLIDO (LABOR)	M	071947	1	1	128,38	0,00	128,38	-	128,380
Subtotal:									128,38

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	0,00
Materiais (B)		128,38
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		0,00
Custo Direto Total (B+E)		128,38
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	39,67
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		168,05



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0151 - Confeção de letreiro em aço inox AISI nº 304 polido, letras de 15 e 10cm de altura com de 2,0cm de profundidade texto: CIODES (15cm) - CENTRO INTEGRADO OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL (10cm), inclusive instalação **Unidade:** und

EQUIPAMENTO	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CONFEÇÃO DE LETREIRO MOLDADO EM AÇO INOX POLIDO, LETRAS DE 15 E 10CM DE ALTURA, CORPO DE 2,0CM DE PROFUNDIDADE. TEXTO: CONFORME DETALHE EM PROJETO (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901)	UND	03.0004	1	1	3.240,00	0,00	3.240,00	-	3.240,00

Subtotal: 3.240,00

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	0,00
Materiais (B)		0,00
Equipamentos (C)		3.240,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		3.240,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		3.240,00
Custo Direto Total (B+E)		3.240,00
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	1.001,16
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		4.241,16



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0152 - Painel em marcenaria fabricado em MDF 15mm, revestido em laminado melamínico na cor Nogueira ref.: Masisa ou equiv. medindo 1161x240 com 8 nichos laterais para iluminação conforme projeto

Unidade: uni

EQUIPAMENTO	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PAINEL MARCENARIA EM MDF 15MM DIM 1161X240CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901)	UNID	03.0002	1	1	19.468,00	0,00	19.468,00	-	19.468,000

Subtotal: 19.468,00

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	0,00
Materiais (B)		0,00
Equipamentos (C)		19.468,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		19.468,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		19.468,00
Custo Direto Total (B+E)		19.468,00
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	6.015,61
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		25.483,61



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0153 - Armário superior da pia e medindo 326x45, armário inferior da pia medindo 326x60cm, ambos fabricados em MDF 30mm, revestido em laminado melamínico ref.: linha Essencial Wood ou equiv. conforme detalhes em projeto

Unidade: und

EQUIPAMENTO	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ARMARIO MDF SUPERIOR E INFERIOR PIA COZINHA CONFORME DETALHE EM PROJETO (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901)	UND	03.0001	1	1	6.756,67	0,00	6.756,67	-	6.756,670

Subtotal: 6.756,67

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	0,00
Materiais (B)		0,00
Equipamentos (C)		6.756,67
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		6.756,67
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		6.756,67
Custo Direto Total (B+E)		6.756,67
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	2.087,81
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		8.844,48



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0154 - Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Cassete de 36.000 BTU's
220V - Ciclo Frio - (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop **Unidade:** und

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	H	010101	3	1	5,86	0,00	15,08	-	45,240
MECANICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) (LABOR)	H	010281	3	1	6,42	0,00	16,52	-	49,560
TECNICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) (LABOR)	H	010282	0,5	1	10,09	0,00	25,96	-	12,980
Subtotal:									107,78

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AMORTECEDOR VIBRACAO TRAD MICRO III VIBRASTOP 3/8" - ATE 100KG (LABOR)	UN	078898	4	1	24,88	0,00	24,88	-	99,520
CONJ AR COND CASSETTE EVAP+COND INVERTER 36000BTU (LABOR)	UN	045474	1	1	8.058,52	0,00	8.058,52	-	8.058,520
Subtotal:									8.158,04

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	107,78
Materiais (B)		8.158,04
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		107,78
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		107,78
Custo Direto Total (B+E)		8.265,82
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	2.554,14
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10.819,96



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0155 - Painele em marcenaria fabricado em MDF ripado 15mm, revestido em laminado melamínico cor Freijó ref.: Masisa ou equiv. medindo 370x256, painel frontal em MDF 6mm, na cor Gianduia fosca medindo 360x70cm, conforme detalhes em proje **Unidade:** UND

EQUIPAMENTO	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PAINEL MARCENARIA EM MDF RIPADO 15MM DIM 370X256CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901)	UND	03.0003	1	1	9.348,33	0,00	9.348,33	-	9.348,330

Subtotal: 9.348,33

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	0,00
Materiais (B)		0,00
Equipamentos (C)		9.348,33
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		9.348,33
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		9.348,33
Custo Direto Total (B+E)		9.348,33
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	2.888,63
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		12.236,96



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0156 - Dispense para papel toalha interfolhado, em aço inox polido, capacidade para até 600 folhas, referência BIOVIS ou similar

Unidade: und

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	H	010101	1,1	1	5,86	0,00	15,08	-	16,588
(LABOR)									
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010118	1,1	1	6,94	0,00	17,85	-	19,635
Subtotal:									36,22

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
DISPENSER PAPEL TOALHA EM AÇO INOX, CAPACIDADE 600 FLS REF. BIOVIS OU SIMILAR (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901)	UND	02.0013	1	1	288,60	0,00	288,60	-	288,600
Subtotal:									288,60

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	36,22
Materiais (B)		288,60
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		36,22
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		36,22
Custo Direto Total (B+E)		324,82
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	100,37
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		425,19



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0157 - Dispense de parede para rolo de papel higiênico, em aço inox polido, capacidade rolo até 500m, referência BIOVIS ou similar **Unidade:** und

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	H	010101	1,1	1	5,86	0,00	15,08	-	16,588
(LABOR)									
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010118	1,1	1	6,94	0,00	17,85	-	19,635
Subtotal:									36,22
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX, CAPACIDADE ROLO ATÉ 500M BIOVIS OU SIMILAR (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901)	UND	02.0014	1	1	262,41	0,00	262,41	-	262,410
Subtotal:									262,41

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	36,22
Materiais (B)		262,41
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		36,22
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		36,22
Custo Direto Total (B+E)		298,63
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	92,28
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		390,91



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0158 - Dispense porta sabonete líquido, em aço inox polido, capacidade 1000ml, referência BIOVIS/ equiv

Unidade: und

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	H	010101	1,1	1	5,86	0,00	15,08	-	16,588
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010118	1,1	1	6,94	0,00	17,85	-	19,635
Subtotal:									36,22

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
DISPENSER PORTA SABOETE LÍQUIDO EM AÇO INOX, 1000ML BIOVIS OU SIMILAR (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901)	UND	02.0015	1	1	277,40	0,00	277,40	-	277,400
Subtotal:									277,40

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	36,22
Materiais (B)		277,40
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		36,22
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		36,22
Custo Direto Total (B+E)		313,62
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	96,91
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		410,53



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0159 - Testeira em granito Branco SIENA, polido, altura de 6cm, espessura de 2cm

Unidade: m

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010124	0,51	1	6,94	0,00	17,85	-	9,104
SERVEANTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	010146	0,75	1	5,10	0,00	13,12	-	9,840
Subtotal:									18,94
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,00826	1	65,00	0,00	65,00	-	0,537
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,308	1	0,78	0,00	0,78	-	0,240
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR)	KG	020509	0,5	1	3,25	0,00	3,25	-	1,625
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,19	1	0,43	0,00	0,43	-	0,512
TESTEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO ESPESSURA DE 2CM E ALTURA DE 6CM (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901)	M	02.0017	1	1	37,95	0,00	37,95	-	37,950
Subtotal:									40,86

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	18,94
Materiais (B)		40,86
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		18,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		18,94
Custo Direto Total (B+E)		59,80
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	18,48
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		78,28



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0160 - Testeira em granito Branco SIENA, polido, espessura de 2cm, altura de 20cm

Unidade: m

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
MARMORISTA / GRANITEIRO (SINAPI)	H	0000475	0,6063	1	8,59	0,00	22,10	-	13,399
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	0000611	0,6569067	1	5,10	0,00	13,12	-	8,619
Subtotal:									22,02
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	0003737	1,247135	1	2,67	0,00	2,67	-	3,330
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (SINAPI)	M3	0000037	0,005885	1	40,00	0,00	40,00	-	0,235
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SINAPI)	KG	0000137	2,65628	1	0,49	0,00	0,49	-	1,302
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	0004348	0,6	1	0,95	0,00	0,95	-	0,570
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	0004349	0,647135	1	1,01	0,00	1,01	-	0,654
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	0003737	1,247135	1	0,55	0,00	0,55	-	0,686
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	0004346	0,6	1	0,58	0,00	0,58	-	0,348
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	0004346	0,647135	1	0,41	0,00	0,41	-	0,265
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	0003737	1,247135	1	0,06	0,00	0,06	-	0,075
TESTEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, H20CM ESPESSURA DE 2CM (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 990901)	M	02.0018	1	1	94,29	0,00	94,29	-	94,290
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	0003737	1,247135	1	0,62	0,00	0,62	-	0,773
Subtotal:									102,53

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	22,02
Materiais (B)		102,53
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		22,02
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		22,02
Custo Direto Total (B+E)		124,55
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	38,49
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		163,04



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

Orçamento: 990901 - REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA SESP QUE ABRIGA O CIODES

Órgão Cliente: SESP

Órgão Gerente: SESP

Data Base: Novembro/2020

Serviço: 0161 - Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizações).

Unidade: m

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010139	0,0042	1	6,94	0,00	17,85	-	0,075
SERVEANTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	010146	0,0252	1	5,10	0,00	13,12	-	0,331
Subtotal:									0,41

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,001478	1	65,00	0,00	65,00	-	0,096
BRITA 1 (LABOR)	M3	020517	0,000802	1	90,03	0,00	90,03	-	0,072
BRITA 2 (LABOR)	M3	020518	0,000802	1	90,03	0,00	90,03	-	0,072
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,6426	1	0,43	0,00	0,43	-	0,276
PONTELETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	M	021009	0,3	1	5,02	0,00	5,02	-	1,506
TELA TAPUME-PLASTICA- COR LARANJA-H=1.2M (LABOR)	M	071731	0,5	1	1,37	0,00	1,37	-	0,685
Subtotal:									2,71

EQUIPAMENTO	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	H	080125	0,001499	1	29,24	13,61	29,24	-	0,044
Subtotal:									0,04

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	0,41
Materiais (B)		2,71
Equipamentos (C)		0,04
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		0,45
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		0,45
Custo Direto Total (B+E)		3,16
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	0,98
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		4,14

COTAÇÕES

NOVEMBRO/2020
VITÓRIA -ES

VICTOR
ABRAAO

FREITAS:132412
54704

Assinado de forma
digital por VICTOR
ABRAAO
FREITAS:13241254704
Dados: 2021.01.27
11:07:45 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

PROCESSO Nº: 2020-D0P22

DATA: 21/10/2020

ASSUNTO: Cotação de Mercado para composição de custos - APARELHOS DE AR CONDICIONADO

EMPRESA / PREÇO														
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CRITÉRIO UTILIZADO	DESVIO ENTRE PREÇO MÁX E MIN.	CLIMA RIO		DUFRIO		STR AR CONDICIONADO		FRIGELAR		VALOR ADOTADO
						VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	
1	Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL)	UNID	1	MÉDIA	22%	R\$ 2.249,99	R\$ 2.249,99	R\$ 2.749,00	R\$ 2.749,00	R\$ 2.671,43	R\$ 2.671,43	R\$ 2.437,00	R\$ 2.437,00	2.526,86
2	Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL)	UNID	1	MÉDIA	12%	R\$ 2.949,99	R\$ 2.949,99	R\$ 3.229,00	R\$ 3.229,00	R\$ 3.129,05	R\$ 3.129,05	R\$ 2.881,00	R\$ 2.881,00	3.047,26
3	Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL)	UNID	1	MÉDIA	14%	R\$ 3.299,99	R\$ 3.299,99	R\$ 4.449,00	R\$ 4.449,00	R\$ 3.887,72	R\$ 3.887,72	R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00	4.218,91
4	Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Cassete de 36.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio	UNID	1	MÉDIA	17%	R\$ 10.182,99	R\$ 10.182,99	R\$ 7.459,00	R\$ 7.459,00	R\$ 7.988,55	R\$ 7.988,55	R\$ 8.728,00	R\$ 8.728,00	8.058,52
	TOTAL					18.682,96		17.886,00		17.676,75		18.366,00		

 Valor excluído do mapa comparativo por estar com desvio maior que 25%

MEU CARRINHO

PRODUTO	ENTREGA	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL
 Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Springer Midea 18.000 Btus Frio 220v Springer Produto fornecido e entregue por ClimaRio.com.br	a calcular	R\$ 2.949,99	1	R\$ 2.949,99
 Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Elgin Eco 24.000 Btus Frio 220v Elgin Produto fornecido e entregue por ClimaRio.com.br	a calcular	R\$ 3.299,99	1	R\$ 3.299,99
 Ar Condicionado Split Cassete Inverter Daikin Sky Air 36.000 Btus Quente Frio 220v Daikin Produto fornecido e entregue por ClimaRio.com.br	a calcular	R\$ 10.182,99	1	R\$ 10.182,99
 Ar Condicionado Hi Wall LG Dual Inverter Voice 12.000 Btus Frio 220v LG Produto fornecido e entregue por ClimaRio.com.br	a calcular	R\$ 2.249,99	1	R\$ 2.249,99

Adicionar código do vendedor

Subtotal R\$ 18.682,96
Entrega Calcular
Total R\$ 18.682,96

CERTIFICADOS DE QUALIDADE



FORMAS DE PAGAMENTO



SELECIONE UM AR DO SEU CARRINHO E VEJA OS
ACESSÓRIOS

Ar Condicionado Split Inverter Eco Garden Gree Só Frio 12000 BTUs GWC12QC-D3I

NÃO QUERO
ACESSÓRIOS

SEU AR-CONDICIONADO PRECISARÁ DE SUPORTE



Selecione o suporte:

Inox 304

R\$ 189,99

Comprar

CONFIRA SUAS COMPRAS

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
Ar Condicionado Split Inverter Eco Garden Gree Só Frio 12000 BTUs GWC12QC-D3DNB8M/I 220v Gree Produto fornecido e entregue por Frigelar	a calcular	R\$ 2.437,00	1	R\$ 2.437,00
COMPRAR INSTALAÇÃO R\$ 599				
Ar Condicionado Split Inverter Eco Garden Gree Só Frio 24000 BTUs GWC24QE-D3DNB8M/I 220v Gree Produto fornecido e entregue por Frigelar	a calcular	R\$ 4.320,00	1	R\$ 4.320,00
COMPRAR INSTALAÇÃO R\$ 699				
Ar Condicionado Split High Wall Springer Midea Só Frio 18000 BTUs 42MACB18S5 220v Springer Midea Produto fornecido e entregue por Frigelar	a calcular	R\$ 2.881,00	1	R\$ 2.881,00
COMPRAR INSTALAÇÃO R\$ 699				
Ar Condicionado Split Inverter High Wall Springer Midea Quente e Frio 33000 BTUs 42MBQA33M5 220v Springer Midea Produto fornecido e entregue por Frigelar	a calcular	R\$ 8.728,00	1	R\$ 8.728,00

Entrega

Veja as opções de entrega para seus itens,
com todos os prazos e valores.

Subtotal R\$ 18.366,00

Total R\$
18.366,00

CALCULAR

 Compartilhe o seu carrinho

Atenção

Prezado Cliente, nas compras que contenham mais de 1 item, a entrega dos produtos poderá ocorrer separadamente. Os prazos informados acima tem como base o item com maior prazo de entrega, porém no e-mail de confirmação você será notificado com os prazos individuais. Atente-se aos prazos fornecidos no e-mail após a finalização do pedido.

Frigelar Comércio e Indústria Ltda. – CNPJ 92.660.406/0001-19 – Av. Pernambuco, 2285, Navegantes, CEP 90240-005, Porto Alegre/RS.

Preços e condições válidos apenas para compras pela internet, nesta data e enquanto durar o estoque. Preço válido será o da finalização da compra. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. As ofertas podem ser retiradas do site quando os produtos em estoque estiverem esgotados e não for possível efetuar a reposição com os fornecedores. Todos os direitos reservados. Imagens meramente ilustrativas.

PRODUTO	ENTREGA	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL
 Ar Condicionado Split Hi-Wall LG DUAL Inverter Econômico 12.000 Btu/h Frio 110V - S4NQ12JA3WF	a calcular	R\$ 2.671,43	1	R\$ 2.671,43
 Ar Condicionado Split Hi-Wall LG DUAL Inverter Voice 18.000 Btu/h Frio 220V S4-Q18KL31A	a calcular	De R\$ 3.451,60 Por R\$ 3.129,05	1	R\$ 3.129,05
 Ar Condicionado Split Hi-Wall Elgin Eco Inverter 24.000 BTU/h Frio 220V	a calcular	De R\$ 4.103,00 Por R\$ 3.887,72	1	R\$ 3.887,72
 Ar Condicionado Split Cassete Carrier Miraggio 36.000 BTU/h Frio 220V	a calcular	De R\$ 9.624,75 Por R\$ 7.988,55	1	R\$ 7.988,55

ENTREGA

Veja as opções de entrega para seus itens, com todos os prazos e valores.

CALCULAR

Atenção: Prazo de entrega é contado a partir da emissão da Nota Fiscal.

SUBTOTAL	R\$ 17.676,75
TOTAL	R\$ 17.676,75

AVISO: Ao finalizar seu pagamento utilizando cartão de crédito de terceiros, seu pedido só será aceito caso haja parentesco entre o comprador e o proprietário do cartão. Lembrando que todas as vendas estão sujeitas à análise e confirmação de dados. Caso não haja tal confirmação seu pedido poderá ser cancelado.



Dúvidas na compra? Ligue 4007-1853



Compra 100% segura

[Finalizar compra](#)

Seu carrinho

Produto Presente Preço (R\$) Quantidade Subtotal (R\$)



Ar Condicionado Split Inverter LG Hi Wall DUAL Voice 12000 BTUs Frio S4NQ12JA31C - 220V Vendido e entregue por **Dufrio Refrigeração** Em estoque. Envio imediato.

Preço (R\$) Quantidade Total (R\$)



2.749,00

- 1



[remover](#)

2.749,00



Presente

[remover](#)



Ar Condicionado Split Hi Wall LG DUAL Inverter Compact 18000 BTUs Frio S4NQ18KL3AA - 220V Vendido e entregue por **Dufrio Refrigeração** Em estoque. Envio imediato.

Preço (R\$) Quantidade Total (R\$)



3.229,00

- 1



[remover](#)

3.229,00



Presente

[remover](#)



Ar Condicionado Split Hi Wall Gree Eco Garden Inverter 24000 BTUs Frio CB438N04700 - 220V Vendido e entregue por **Dufrio Refrigeração** Em estoque. Envio imediato.

Preço (R\$) Quantidade Total (R\$)



4.449,00

- 1



[remover](#)

4.449,00



Presente

[remover](#)



Ar Condicionado Split Cassete Philco 36000 BTUs Frio PAC36000CFM5 - 220V Vendido e entregue por **Dufrio Refrigeração** Em estoque. Envio imediato.
Preço (R\$) Quantidade Total (R\$)



7.459,00

- 1

+

[remover](#)

7.459,00



Presente

[remover](#)

Digite o seu CEP para calcular o frete

[Não sei meu CEP](#)

COVID-19

Nossas entregas continuam sendo realizadas. Entretanto, devido à situação de emergência, os prazos poderão ser afetados.

**** Válido para pedidos faturados até às 14h do dia da compra, após este horário adicionar 1 dia útil ao prazo de entrega.**

[Aplicar código de cupom](#)[Regras de cupom](#)[Regras de cupom](#)

Regras para uso de cupom de desconto:

1. Os cupons não são cumulativos, sendo possível utilizar apenas um cupom por pedido;
2. O desconto do cupom de primeira compra ou de "bem-vindo" será concedido apenas uma vez, atrelado a forma de recebimento do mesmo;
3. O cupom é válido somente para produtos vendidos e entregues por Dufrio. Não é aplicado o desconto em produtos de vendedores parceiros;
4. A validade de cada cupom está descrita junto à sua divulgação e a Dufrio reserva-se no direito de prorrogar ou cancelar o mesmo, a qualquer momento, sem prévio aviso;
5. Cuidar sempre com as condições para utilização como valor mínimo e produtos habilitados para a ação.

Como utilizar seu cupom de desconto:

1. Escolha seu produto e adicione o mesmo no carrinho;
2. Se for um cupom relacionado ao frete, primeiro coloque seu CEP;
3. Clique em aplicar para validar o desconto no resumo do pedido;
4. Caso queira alterar o cupom, clique em remover o código;
5. Por fim, clique no botão finalizar compra para ser direcionado à página de pagamento.

Resumo do pedido

Subtotal (4 produtos) R\$ 17.886,00

Frete R\$ 0,00

Total R\$ 17.886,00

R\$ 17.886,00 R\$ 16.991,70 Valor com R\$ 894,30 de desconto no pagamento à vista.

Selecione as opções de brinde para continuar.



Formas de pagamento



21/10/2020

Dufrio





Os seus dados estão protegidos

Seus dados pessoais não serão divulgados em hipótese alguma; Possuímos certificados que garantem 100% de segurança para os seus dados; Todos os dados são criptografados.

Selos de segurança



Certificados de qualidade



2020 - Todos os direitos reservados | REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | Logradouro Rod Darly Santos, n 800 - Complemento Lote 1-B - Jardim Asteca - Vila Velha - ES, CEP: 29.104-491 | CNPJ : 01.754.239/0018-68





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

PROCESSO Nº: 2020-D0P22

DATA: 15/07/2020

ASSUNTO: Cotação de Mercado para composição de custos - Equipamentos hidrossanitários - equipamentos inox

EMPRESA / PREÇO																				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CRITÉRIO UTILIZADO	DESVIO ENTRE PREÇO MÁX E MIN.	GADSTORE		AMERICANAS		VIAINOX		LEROY MERLIN		SHOPBIOVIS		MAGAZINE LUIZA		GIMBA		VALOR ADOTADO
						VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	
1	Dispense porta sabonete líquido, em aço inox polido, capacidade 1000ml, referência BIOVIS/ equiv	UNID	1	MEDIANA	159%	269,9	269,9	199,90	199,90	517,49	517,49	284,90	284,90							277,40
2	Dispense de parede para rolo de papel higiênico, em aço inox polido, capacidade rolo até 500m, referência BIOVIS ou similar	UNID	1	MÉDIA	9%	269,90	269,9	339,76	339,76	396,37	396,37	311,90	311,90	263,20	263,20	246,99	246,99	269,54	269,54	262,41
3	Dispense para papel toalha interfolhado, em aço inox polido, capacidade para até 600 folhas, referência BIOVIS ou similar	UNID	1	MEDIANA	188%	189,9	189,9	209,90	209,90	546,48	546,48	353,90	353,90	288,60	288,60	235,69	235,69	591,18	591,18	288,60
TOTAL						729,70		749,56		1.460,34		950,70		551,80		482,68		860,72		



« Dispenser para Banheiro



1/1



Dispenser de Papel Higiênico Rolo 500 Metros Aço Inox Prata Noble Biovis

★★★★★ (0)

Cód. 90071576

R\$ 311,90 /cada

10x s/ juros no cartão Celebre!

[Formas de pagamento](#)

vendido e entregue por Leroy Merlin

Estoque e Localização na Loja

Comprar

Entregamos para você

Comprar

Você retira na Loja

Descrição

Dispenser em Inox Escovado para Papel Higiênico Rolo de 500 metros com fechamento por chave.

Sacola

Identificação

Entrega

Pagamento

Aproveite e compre junto:



Papel Higiênico Folha Dupla Neve Toque de Se



vista Carg

Adicionar

Adicionar



Porta Papel Higiênico Rolão Aço Inox Escovado Noble - Biovis
Biovisium -
Código do produto: hg8bgce9fa

Vendido por **Odonto Equipamentos** e entregue por **Magalu**

1

▼



R\$ 246,99



Toalheiro Ideal Inox - Dispensador para papel toalha interfolhado
Biovis -
Código do produto: gk44k5c4dg

Vendido por **Dr Online** e entregue por **Magalu**

1

▼



R\$ 235,69

Frete

00000-000

OK

Subtotal (2 itens)

R\$ 482,68



(Em até 10x de R\$ 48,27
sem juros no Cartão Luiza)

Continuar

[Comprar mais produtos](#)

Tem cupom ou vale compra? Você poderá

« Dispenser para Banheiro



1/1



Dispenser Sabonete Líquido 1000ml Aço Inox Prata Deluxe Biovis

★★★★★ (0)

Cód. 90071492

R\$ 284,90 /cada

10x s/ juros no cartão Celebre!

[Formas de pagamento](#)

vendido e entregue por Leroy Merlin

Estoque e Localização na Loja

Comprar
Entregamos para você

Comprar
Você retira na Loja

Descrição

Dispenser em Inox para Sabonete Líquido com reservatório de 1000ml e fechamento por chave.



Escritório &
Papeleria



Modo de Exibição

Negociar Preço



Corporativo

Desenvolvido pela equipe Gimba.com
Ilustrações disponibilizadas por: br.freepik.com

« Dispenser para Banheiro



1/1



Dispenser de Papel Toalha Interfolhado 600 Folhas Aço Inox Prata Noble Biovis

★★★★★ (0)

Cód. 90071583

R\$ 353,90 /cada

10x s/ juros no cartão Celebre!

[Formas de pagamento](#)

vendido e entregue por Leroy Merlin

Estoque e Localização na Loja

Comprar

Entregamos para você

Comprar

Você retira na Loja

Descrição

Dispenser em Inox Escovado para Papel Toalha Interfolhado 2 dobras de 600 folhas 2 dobras com fechamento por chave.

- [LINHA NOBLE INOX ESCOVADO](https://www.shopbiovis.com.br/linha-noble-inox-escovado) (<https://www.shopbiovis.com.br/linha-noble-inox-escovado>)
- [LINHA DELUXE INOX POLIDO](https://www.shopbiovis.com.br/linha-deluxe-inox-polido) (<https://www.shopbiovis.com.br/linha-deluxe-inox-polido>)
- [LINHA IDEAL](https://www.shopbiovis.com.br/linha-ideal-) (<https://www.shopbiovis.com.br/linha-ideal->)
- [LINHA PLÁSTICO ABS](https://www.shopbiovis.com.br/linha-plastico-abs) (<https://www.shopbiovis.com.br/linha-plastico-abs>)
- [ACIONADOR DE TORNEIRA](https://www.shopbiovis.com.br/acionamento-de-torneira) (<https://www.shopbiovis.com.br/acionamento-de-torneira>)
- [DISPENSER DE PAPEL TOALHA](https://www.shopbiovis.com.br/dispenser-de-papel-toalha) (<https://www.shopbiovis.com.br/dispenser-de-papel-toalha>)
- [DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL](https://www.shopbiovis.com.br/dispenser-para-alcool-gel) (<https://www.shopbiovis.com.br/dispenser-para-alcool-gel>)
- [DISPENSER PARA FIO DENTAL](https://www.shopbiovis.com.br/dispenser-para-fio-dental) (<https://www.shopbiovis.com.br/dispenser-para-fio-dental>)
- [LIXEIRA](https://www.shopbiovis.com.br/lixreira) (<https://www.shopbiovis.com.br/lixreira>)
- [PORTA LUVAS](https://www.shopbiovis.com.br/porta-luvas) (<https://www.shopbiovis.com.br/porta-luvas>)
- [PORTA PAPEL HIGIÊNICO CAI CAI](https://www.shopbiovis.com.br/porta-papel-higienico-cai-cai) (<https://www.shopbiovis.com.br/porta-papel-higienico-cai-cai>)
- [PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO](https://www.shopbiovis.com.br/porta-papel-higienico-rolao) (<https://www.shopbiovis.com.br/porta-papel-higienico-rolao>)
- [SABONETEIRA](https://www.shopbiovis.com.br/saboneteira) (<https://www.shopbiovis.com.br/saboneteira>)
- [SECADOR DE MÃOS](https://www.shopbiovis.com.br/secador-de-maos) (<https://www.shopbiovis.com.br/secador-de-maos>)
- [TOALHEIRO](https://www.shopbiovis.com.br/toalheiro) (<https://www.shopbiovis.com.br/toalheiro>)
- [TÓTEM DISPLAY PARA ÁLCOOL GEL](https://www.shopbiovis.com.br/totem-display-para-alcool-gel) (<https://www.shopbiovis.com.br/totem-display-para-alcool-gel>)

CARRINHO Clique em finalizar compra para efetuar o seu pedido.

Produto	Preço unitário	Quantidade	
 (https://www.shopbiovis.com.br/porta-papel-higienico-rolao-inox-visium-biovis) Porta Papel Higiênico Rolão Inox Visium Deluxe Biovis (https://www.shopbiovis.com.br/porta-papel-higienico-rolao-inox-visium-biovis) SKU: 1302 Estoque: 15 dias úteis	1	RS 263,20	
 (https://www.shopbiovis.com.br/toalheiro-visium-inox-biovis) Toalheiro Visium Deluxe Inox Biovis (https://www.shopbiovis.com.br/toalheiro-visium-inox-biovis) SKU: 1301 Estoque: 2 dias úteis	1	RS 288,60	

[Continuar comprando](https://www.shopbiovis.com.br/) (<https://www.shopbiovis.com.br/>)

[Finalizar compra](#)

Em que posso ajudar?

- LISTA DE DESEJOS (0) (https://www.lojagadstore.com.br/index.php?route=account/wishlist)
- MINHA CONTA (https://www.lojagadstore.com.br/index.php?route=account/account)
- CARRINHO DE COMPRAS (https://www.lojagadstore.com.br/index.php?route=checkout/cart)
- FINALIZAR PEDIDO (https://www.lojagadstore.com.br/index.php?route=checkout/checkout)

(https://www.lojagadstore.com.br/index.php?route=common/home) phone=55449

Shopping

GadStore

(https://www.lojagadstore.com.br/index.php?route=common/home)

Busca...

All categories

Q

TELEFONE

(44) 3017 5934

CARRINHO: R\$729,70

NAVIGATION

INICIO (https://www.lojagadstore.com.br/index.php?route=common/home) \ CARRINHO DE COMPRAS (https://www.lojagadstore.com.br/index.php?route=checkout/cart)

CARRINHO DE COMPRAS (3,32KG)

Imagem	Quantidade	Total
 (https://www.lojagadstore.com.br/porta-rolao-papel-higienico-aco-inox-polido-500-metros) Porta Rolao Papel Higienico Aço Inox polido 500 Metros (https://www.lojagadstore.com.br/porta-rolao-papel-higienico-aco-inox-polido-500-metros)	1	R\$269,90
 (https://www.lojagadstore.com.br/saboneteira-inox-slim-noble-sabao-liquido-alcool-gel-800-ml) Saboneteira Inox Slim Noble Sabao Liquido Alcool Gel 800 Ml (https://www.lojagadstore.com.br/saboneteira-inox-slim-noble-sabao-liquido-alcool-gel-800-ml)	1	R\$269,90
 (https://www.lojagadstore.com.br/toalheiro-ideal-papel-toalha-500-folhas-aco-inox-dispenser) Toalheiro Ideal Papel Toalha 500 Folhas Aço Inox Dispenser (https://www.lojagadstore.com.br/toalheiro-ideal-papel-toalha-500-folhas-aco-inox-dispenser)	1	R\$189,90

O QUE VOCÊ DESEJA?
Clique na opção abaixo:

UTILIZAR CUPOM

CALCULAR FRETE

Sub-total: R\$729,70
Total: R\$729,70

CONTINUAR (https://www.lojagadstore.com.br/index.php?route=common/home)

FINALIZAR PEDIDO (https://www.lojagadstore.com.br/index.php?route=checkout/checkout)

INFORMAÇÕES DE CONTATO

ENDERECO
Av. Jorge Walter 2181 - Centro
Campo Mourao - PR
CEP: 87303-025

FONES

(44) 3017 5934

(44) 9.9119 3020

EMAIL

contato@gadstore.com.br

gadstore.vendas@gmail.com

CNPJ: 13.069.492/0001-13

I. E: 9056001929



NOTÍCIAS

Receba todas as informações mais recentes sobre Eventos, Vendas e Ofertas. Inscreva-se no boletim informativo hoje.

ASSINAR

MINHA CONTA

[Acesso a Conta \(https://www.lojagadstore.com.br/index.php?route=account/account\)](https://www.lojagadstore.com.br/index.php?route=account/account)[Carrinho \(https://www.lojagadstore.com.br/index.php?route=checkout/cart\)](https://www.lojagadstore.com.br/index.php?route=checkout/cart)[Lista de Desejos \(https://www.lojagadstore.com.br/index.php?route=account/wishlist\)](https://www.lojagadstore.com.br/index.php?route=account/wishlist)[Localizar meu pedido \(https://www.lojagadstore.com.br/index.php?route=account/order\)](https://www.lojagadstore.com.br/index.php?route=account/order)[Ajuda \(https://www.lojagadstore.com.br/index.php?route=extension/module/faq\)](https://www.lojagadstore.com.br/index.php?route=extension/module/faq)

INFORMAÇÃO

[Sobre a Empresa \(https://www.lojagadstore.com.br/sobre-a-empresa\)](https://www.lojagadstore.com.br/sobre-a-empresa)[Politica de Privacidade \(https://www.lojagadstore.com.br/politica-de-privacidade\)](https://www.lojagadstore.com.br/politica-de-privacidade)[Termos e Condições \(https://www.lojagadstore.com.br/termos-e-condicoes\)](https://www.lojagadstore.com.br/termos-e-condicoes)[Frete e Retorno \(https://www.lojagadstore.com.br/entrega-e-devolucao\)](https://www.lojagadstore.com.br/entrega-e-devolucao)[Mapa do Site \(https://www.lojagadstore.com.br/index.php?route=information/sitemap\)](https://www.lojagadstore.com.br/index.php?route=information/sitemap)

SERVIÇOS AO CLIENTE

[Métodos de Pagamento \(https://www.lojagadstore.com.br/pagamentos\)](https://www.lojagadstore.com.br/pagamentos)[Esta loja é confiável? \(https://www.lojagadstore.com.br/esta-loja-e-confiavel\)](https://www.lojagadstore.com.br/esta-loja-e-confiavel)[Guia de Envio \(https://www.lojagadstore.com.br/guia-envio\)](https://www.lojagadstore.com.br/guia-envio)[Afiliados \(https://www.lojagadstore.com.br/index.php?route=affiliate/login\)](https://www.lojagadstore.com.br/index.php?route=affiliate/login)[Contato \(https://www.lojagadstore.com.br/index.php?route=information/contact\)](https://www.lojagadstore.com.br/index.php?route=information/contact)

Desenvolvido com tecnologia OpenCart (<http://www.opencart.com>)

Loja Gadstore © 2020

(<https://www.americanas.com.br>)

tem tuuudo, pode procurar :)

minha cesta



Dispenser de parede para rolo de papel higiênico. Em aço inox
(<http://www.americanas.com.br/produto/1684748107>)
vendido por **REIS LIXEIRAS** e entregue por **americanas.com**

(<http://www.americanas.com.br/produto/1684748107>)

remover

1



Biovis Toalheiro Inox Interfolhas Ideal
(<http://www.americanas.com.br/produto/38599753>)
vendido por **CERTIVA** e entregue por **americanas.com**

(<http://www.americanas.com.br/produto/38599753>)

remover

1



Saboneteira Inox 1000 MI Biovis - Dispensador Manual De Sabonete Líquido Ou Álcool Gel
(<http://www.americanas.com.br/produto/14216570>)
vendido por **Loja Gadstore** e entregue por **americanas.com**

(<http://www.americanas.com.br/produto/14216570>)

remover

1

Calcule frete e prazo
Ex: 12345-678

ok

resumo do pedido

3 produtos

R\$ 749,56

frete

-

total

R\$ 749,56

em até 12x sem juros

 pague com **Ame** e ganhe **R\$ 35,98** de volta

continuar

possui cupom ou vale? você poderá
usá-los na etapa de pagamento.

aproveite e leve também



Lixeira Aço Inox
com Pedal 12 Litr...

R\$ 99,99

incluir na cesta



Coberdrom Casal
Queen Edredom...

R\$ 119,99

incluir na cesta



Computador +
Monitor 19,5" Int...

R\$ 2.647,99

incluir na cesta



Chaleira Elétrica
Britânia 1,8L...

R\$ 89,89

Incluir na c

continuar

<https://sacola.americanas.com.br/simple-basket/?cartId=12f7388d-fe06-4cae-9db2-76c19a9103b9>

1/1

TRAMONTINA

3

Carrinho

Resumo

Calcular Frete e Impostos

Sub-total	R\$1.460,34
Taxa	R\$0,00
Total do Pedido	R\$1.460,34

Aplicar Cupom de Desconto

FINALIZAR COMPRA

Item		Preço	Quantidade	Sub-total
	<u>Dispenser de Sabão Líquido ou Álcool Gel Aço Inox</u> SKU: 94532032 Disponibilidade do Produto: Em estoque Saiba mais	R\$517,49	1	R\$517,49
	<u>Dispenser para Papel Higiênico Aço Inox</u> SKU: 94532033 Disponibilidade do Produto: Em estoque Saiba mais	R\$396,37	1	R\$396,37
	<u>Dispenser para Papel Toalha Aço Inox</u> SKU: 94532031 Disponibilidade do Produto: Em estoque Saiba mais	R\$546,48	1	R\$546,48

CONTINUAR COMPRANDO

Quer ficar por dentro de todas as ofertas e novidades?
Cadastre-se na nossa newsletter e não perca nada da Via Inox ;)

Digite aqui seu email

CADASTRAR

TRAMONTINA

Privacidade - Termos

- Via Inox
- Informações
- Redes Sociais
- Formas de Pagamento
- Segurança

Razão Social: VIA INOX VAREJO E DISTRIBUIÇÃO
DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | CNPJ:
04.685.362/0001-14 Rua Professor Marcos
Martini, 315 | Bairro Santa Catarina - CAXIAS DO
SUL - RS | Cep:95032-500

Desenvolvido por



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

PROCESSO Nº: 2020-D0P22

DATA: 15/07/2020

ASSUNTO: Cotação de Mercado para composição de custos - Equipamentos hidrossanitários - Caixa de descarga embutida

EMPRESA / PREÇO																		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CRITÉRIO UTILIZADO	DESVIO ENTRE PREÇO MÁX E MIN.	CASA MIMOZA HIDRÁULICA E ACABAMENTO		HIDRO SHOP		SOEDRAL		MAGAZINE LUIZA		CASA E ACABAMENTOS		SHOPTIME		VALOR ADOTADO
						VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	
1	Caixa de descarga para embutir em parede de alvenaria convencional, anti-vandalismo, p/ bacia sanitária, incl. Espelho de acionamento em aço inox polido, ref. M9000, linha Standard, Montana ou equivalente	UNID	1	MEDIANA	82%	539,11	539,11	982,00	982,00	706,45	706,45	982,00	982,00	749,00	749,00	599,90	599,90	727,73
	TOTAL					539,11		982,00		706,45		982,00		749,00		599,90		



digite o que você procura



 ([https://api.whatsapp.com/send?](https://api.whatsapp.com/send?text=Caixa%20M9000%20com%20Acabamento%20Montreal%20Brilhante%20Montana%20Hydro%20http%3A%2F%2Fwww.casamimosa.com.br/caixa-m9000-com-acabamento-montreal-brilhante-montana)

text=Caixa%20M9000%20com%20Acabamento%20Montreal%20Brilhante%20Montana%20Hydro%20http%3A%2F%2Fwww.casamimosa.com.br/caixa-m9000-com-acabamento-montreal-brilhante-montana)

■ Início (<https://www.casamimosa.com.br/>) / Hidráulica (<https://www.casamimosa.com.br/hidraulica>) /
Válvulas e Registros (<https://www.casamimosa.com.br/valvulas-e-registros>) /
Válvulas de Descarga (<https://www.casamimosa.com.br/valvulas-de-descarga>) /
Caixa de Descarga (<https://www.casamimosa.com.br/caixa-de-descarga>) /

Caixa M9000 com Acabamento Montreal Brilhante Montana Hydro

Código do Fabricante: A6C3706304

Código Interno: 210298

Marca: Montana Hydro (<https://www.casamimosa.com.br/marca/montana-hydro.html>)

5x de R\$ 107,82

R\$ 539,11

ou R\$ 522,94 via Boleto Bancário

1

<https://www.casamimosa.com.br/carrinho/produto/20513013/adicionar>

Estoque: Disponível



Parce



1x de R\$ 539,11 sem juros
(<https://www.casamimosa.com.br/55119407474007>)



- + COMPRAR



Caixa de descarga de embutir, de acionamento frontal, projetada para o embutimento no interior das paredes. As paredes podem ser de alvenaria convencional (blocos cerâmicos), alvenaria estrutural (blocos de cimento), drywall ou steel frame com o mínimo de 12cm de espessura, contando-se o revestimento de argamassa e azulejos. Em paredes externas, sujeitas aos rigores das intempéries, a parede deve ser constituída com blocos ou tijolos de no mínimo 14 cm de espessura.

Por serem embutidas no interior da parede dos banheiros, as descargas da série M9000 permitem a instalação da bacia sanitária mais próxima à parede, com significativo ganho de espaço em banheiros de pequenas dimensões.

O mecanismo interno de enchimento e de descarga é totalmente desmontável, acessível através da janela de inspeção, o que torna fácil eventuais ajustes ou mesmo a substituição eventual de peças desgastadas.

O produto deve ser instalado com um tubo de esgoto de 50mm, cotovelo com anel de 40mm e spud.

A M9000 é fornecida em versão Standard (M9000), sem tubo de saída e spud, com tela (M9000A) ou Drywall (M9000DW), ambas acompanhadas de tubo de saída e spud.

Em qualquer das versões, o cliente pode optar pelo tipo de espelho ou comando de acionamento, conforme os padrões abaixo apresentados.

O que você procura hoje?

LOUCURA DO
DIA

Seja  prime

Baixe o APP

Prevenção Covid-19

Mercado


Venda com a gente

Dinheiro de Volta

Marcas Exclusivas

Cartão

< Materiais Hidráulicos


MONTANI

Caixa de Embutir M9000 Montreal - Alvenaria

(Cód.31026851) ★★★★★

 Mais informações do produto

Veja todas as lojas com esse produto a partir de **R\$ 599,90**

4

~~\$ 100,000~~ (15% de desconto)

R\$ 599,90

Denunciar anúncio

Avaliações



AVALIAR PRODUTO

Destaques da categoria

Torneira de Mesa para Lavatório Bica Alta Polo...

R\$ 349,99 prime12x de R\$ 29,16 sem juros

Acabamento para Registro de Gaveta 3/4 4900 C33 PQ...

R\$ 167,8912x de R\$ 13,99 sem juros

Aquecedor De Água A Gás Glp (botijão) Lz750bp - Lorenzetti

R\$ 530,0012x de R\$ 44,16 sem juros

Misturador Monocomando Torneira Vidro Banheiro...

R\$ 224,9012x de R\$ 18,74 sem juros

Torn Cozi

R\$ 6x de

Produtos que você viu

Caixa de descarga Montana M9000 (ac. cromado) -...

R\$ 449,9012x de R\$ 37,49 sem juros

Saia para cama box queen branca

R\$ 65,906x de R\$ 10,98 sem juros

Sugestão de Produtos

[torneira gourmet com filtro](#) [aquecedor de agua solar](#) [ralo inteligente click](#) [torneira gourmet monocomando](#) [ralo para banheiro](#) [torneira de parede cozinha](#) 1

Atendimento 4003-9898

Canal de vendas

Anuncie

Catálogo

Ame Digital



Venda com a gente

NET (29/529) | SKY (31/431) | Oi TV (78) | Parabólica

Mais Informações >

Mais Informações

< Voltar

Institucional >

Parcerias >

Dúvidas >

Serviços >

Cartão Shoptime >

TV Shoptime >

Ame Digital >

Formas de pagamento Cartões de crédito Shoptime, Visa, Aura, MasterCard, Diners Club, Hiper, American Express; Boleto bancário; Débito Online Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Visa Electron.

Todas as regras e promoções são válidas apenas para produtos vendidos e entregues pelo Shoptime.
O valor de oferta do produto será garantido após a finalização da compra. Havendo divergência, prevalecerá o menor preço ofertado.



 [acessibilidade](#)

Saiba mais



B2W - Companhia Digital / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 492.513.778.117 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / atendimento.shop@shoptime.com.br

[Mapa do site](#) - [Trabalhe no Shoptime](#)





INÍCIO (HTTPS://WWW.SOEDRAL.COM.BR/) / HIDRÁULICA (HTTPS://WWW.SOEDRAL.COM.BR/HIDRAULICA)

CAIXA DESCARGA EMBUTIR M9000 ACABAMENTO MONTREAL ACO INOX MONTANA

CÓDIGO: 2499 | MARCA: MONTANA HYDRO (HTTPS://WWW.SOEDRAL.COM.BR/MARCA/MONTANA-HYDRO.HTML)

R\$ 706,45até 3x de **R\$ 235,48** sem juros

Qtde: 1

[Comprar \(https://www.soedral.com.br/carrinho/produ](https://www.soedral.com.br/carrinho/produ)ESTOQUE: **DISPONÍVEL**

Parcelas ▾

1x de R\$ 706,45 sem juros	7x de R\$ 113,34
2x de R\$ 353,22 sem juros	8x de R\$ 100,59
3x de R\$ 235,48 sem juros	9x de R\$ 90,68
4x de R\$ 190,00	10x de R\$ 82,77
5x de R\$ 154,21	11x de R\$ 76,30
6x de R\$ 130,36	12x de R\$ 70,92



Parcelas ▾

**R\$ 706,45**CALCULE O FRETE

♥ Lista de Desejos (https://www.soedral.com.br/conta/favorito/42767568/adicionar)

Descrição do Produto

Comando de Acionamento
Montreal

Produtos relacionados

(https://www.soedral.com.br/caixa-descarga-embutir-m9000-acabamento-elegance-branco-montana)



CAIXA DESCARGA EMBUTIR M9000
ACABAMENTO ELEGANCE BRANCO
MONTANA

(https://www.soedral.com.br/caixa-descarga-embutir-m9000-acabamento-elegance-branco-montana)

R\$ 547,13

R\$ 469,00até 3x de **R\$ 156,33** sem juros

(https://www.soedral.com.br/caixa-descarga-embutir-m9000-acabamento-elegance-cromado-montana)



CAIXA DESCARGA EMBUTIR M9000
ACABAMENTO ELEGANCE CROMADO
MONTANA

(https://www.soedral.com.br/caixa-descarga-embutir-m9000-acabamento-elegance-cromado-montana)

R\$ 594,44até 3x de **R\$ 198,14** sem juros

(https://www.soedral.com.br/caixa-descarga-embutir-ecoline-acabamento-montblanc-montana)



CAIXA DESCARGA EMBUTIR ECOLINE
ACABAMENTO MONTBLANC
MONTANA

(https://www.soedral.com.br/caixa-descarga-embutir-ecoline-acabamento-montblanc-montana)

R\$ 946,18

R\$ 811,00até 3x de **R\$ 270,33** sem juros

(https://www.soedral.com.br/caixa-descarga-embutir-ecoline-acabamento-branco-montana)



CAIXA DESCARGA EMBUTIR ECOLINE
ACABAMENTO BRANCO MONTANA
(https://www.soedral.com.br/caixa-descarga-embutir-ecoline-acabamento-branco-montana)

R\$ 656,94

R\$ 591,25até 3x de **R\$ 197,08** sem juros

RECEBA NOSSAS OFERTAS EXCLUSIVAS

CADASTRAR

CATEGORIAS

Elétrica

(https://www.soedral.com.br/eletrica)

Hidráulica

(https://www.soedral.com.br/hidraulica)

SOBRE A LOJA

A Soedral fornece com profissionalismo há mais de 50 anos o que há de melhor no mercado em materiais Elétricos e Hidráulicos. E construiu nesse período uma história baseada em confiança, dedicação, esforço, e acima de tudo muito trabalho.

CONTEÚDO

Fale Conosco

Quem Somos

(https://www.soedral.com.br/pagina/quem-somos.html)



(https://instagram.com/soedral)



PAGUE COM



SELOS



(<http://www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=www.soedral.com.br>)

Soedral Sociedade Eletrica Hidraulica LTDA - CNPJ: 60.848.025/0005-03 © Todos os direitos reservados. 2020

Plataforma Loja Integrada (https://lojaintegrada.com.br/?utm_source=lojas&utm_medium=rodape&utm_campaign=soedral.com.br) **Designed by** (<http://agenciagnu.com.br/>)

Customizado por **CONSULTOR NET** (<https://www.consultornet.com.br/lojaintegrada/>)





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

PROCESSO Nº: 2020-D0P22

DATA: 22/10/2020

ASSUNTO: Cotação de Mercado para composição de custos - Instalações elétrica - DUTOTEC

EMPRESA / PREÇO																						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CRITÉRIO UTILIZADO	DESVIO ENTRE PREÇO MÁX E MIN.	LOJA ELETRICA		ROTACIONAL ENGENHARIA		TELCABOS		LAN TELE		NET COMPUTADOR ES		PORTAL ELÉTRICO		DIMENSIONAL		PLENOBRAS		VALOR ADOTADO
						VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	
1	Canaleta com tampa lisa plana, duas divisões interna, em alumínio, para instalações aparentes, nas dimensões de 73x 25mm, cor anodizado fosco, ref. Dutotec ou similar	m	1	MÉDIA	22%	88,82	88,82	126,30	126,30	67,10	67,10	85,66	85,66	77,87	77,87			80,60	80,60	72,59	72,59	81,11
2	Caixa de derivação, base em alumínio, tucho para passagem de cabos em paralelo ou perpendicular à entrada com tampa; tampões de arremate presos na tampa para esconder os parafusos, ref. Dutotec ou similar	unid	1	MÉDIA	22%	68,38	R\$ 68,38	71,88	71,88	58,85	58,85	65,12	65,12	82,64	82,64			55,90	55,90	57,01	57,01	61,05
3	Porta equipamentos, para instalações aparentes, fabricado em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0, com capacidade para 3 módulos, na cor cinza, ref. Dutotec ou similar	unid	1	MÉDIA	16%	19,65	R\$ 19,65	25,54	25,54	14,86	14,86	19,27	19,27	27,41	27,41			20,90	20,90	18,05	18,05	19,47
4	Caixa para piso elevado com tampa lisa completa, capacidade para 8 blocos, referência Dutotec ou similar	unid	1	MÉDIA	15%			262,79	262,79			252,12	252,12			289,68	289,68			302,01	302,01	276,65
5	Adaptador para eletroduto em alumínio injetado 2X1 PRF25 Dutotec ou similar	unid	1	MÉDIA	24%	45,43	45,43	30,58	30,58	28,40	28,40	38,02	38,02							32,10	32,10	33,57
6	Interruptor simples na cor branco, referência Dutotec ou similar	unid	1	MÉDIA	21%			10,33	10,33	8,41	8,41	12,05	12,05					9,99	9,99			10,79
7	Bloco cego, cor branco, referência Dutotec ou similar	unid	1	MÉDIA	7%			2,88	2,88	2,39	2,39	3,07	3,07	3,79	3,79			2,89	2,89			2,95
8	Tomada fêmea retangular tipo bloco para 10A, na cor branca, referência Dutotec ou similar	unid	1	MÉDIA	22%	11,12	R\$ 11,12	9,43	9,43	8,59	8,59	11,05	11,05	11,49	11,49			9,89	9,89			10,60
9	Bloco para conector RJ45 fêmea , na cor branco, referência Dutotec ou similar	unid	1	MÉDIA	20%	4,3	R\$ 4,30	3,59	3,59	18,26	18,26	3,83	3,83	5,26	5,26	3,71	3,71	3,89	3,89	3,60	3,60	3,82
	TOTAL						237,70		543,32		206,86		490,19		208,46		293,39		184,06		485,36	

Valor excluído da composição da média, por estar com desvio padrão acima de 25%



Bem-vindo a nossa Loja!
Não é cliente? Clique [aqui](#)



Meu Cadastro



Meus Pedidos



Meu Carrinho 7 itens

[Conheça a Empresa](#) | [Fale Conosco](#)

BUSCAR: DIGITE AQUI O QUE VOCÊ PROCURA

Todo o site

OK

[Veja todos os Departamentos](#)
[Peças e Componentes Industriais](#)
[Condutores](#)
[Adesivos, Fixação, Identificação e Lubri](#)
[Banho e Aquecimento](#)
[Caixas](#)
[Outlet](#)


Carrinho de compras

[Continuar comprando](#)
[Fechar pedido](#)

Produtos	Quantidade	Preço unitário	Preço Total
	1 X Remover	R\$ 166,43	R\$ 166,43
	1 X Remover	R\$ 100,03	R\$ 100,03
	1 X Remover	R\$ 68,38	R\$ 68,38
	1 X Remover	R\$ 19,65	R\$ 19,65
	1 X Remover	R\$ 45,43	R\$ 45,43
	1 X Remover	R\$ 4,30	R\$ 4,30
	1 X Remover	R\$ 11,12	R\$ 11,12
Digite o CEP do local da entrega para calcular: - Calcular Não sabe seu CEP? Clique aqui.		Frete	R\$ 0,00
Para o CEP acima, a partir da aprovação do pedido pela Instituição Financeira e liberação interna através da validação dos dados cadastrais, sua entrega será feita da seguinte forma: - Verifique o prazo de entrega acima. - O prazo começa a contar a partir da aprovação do pedido.			
Caso possua um cupom ou vale presente , digite aqui o código: Validar Cupom		Desconto:	R\$ 0,00
		Total:	R\$ 415,34

[Limpar carrinho](#)
[Continuar comprando](#)
[Fechar pedido](#)


Site blindado



Privacidade | Empresa | Troca | Devolução | Lojas | Contato | Trabalhe Conosco

Formas de Pagamento



Desenvolvimento



Site Seguro
Avaliação de Lojas


Uma grande variedade de produtos em eletricidade, iluminação, tecnologia, telecomunicações, automação e domótica.

As imagens dos produtos são meramente ilustrativas.

Atendimento por telefone de segunda a sexta das 8:00 as 18:00, e aos sábados de 8:00 as 12:00.

Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio, e são validos apenas para compras no site.

ORÇAMENTO Nº 63813

(Varejo)

Data Emissão
06/08/2020Validade
16/08/2020Embarque
20/08/2020

DUTOTEC INDUSTRIAL LTDA

AV. DAS INDUSTRIAS, 50

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

94930-230 - CACHOEIRINHAIRES

Telefone: (51)2117.6600

CNPJ: 00.563.474/0001-41

Inscr.Est.: 177.0208515

Representante:

ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME

E-Mail: dutotec@rotacionalengenharia.com.br

Telefones: (27) 3337-2088 - 27999890122 - (27) 99954-5159

Vendedor: ROTACIONAL ENGENHARIA EIR

Revisor:

Cliente

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA

AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 2355 CEP: 29050-775

BAIRRO: BENTO FERREIRA

00000-000 - VITÓRIA/ES

CNPJ / CPF: 27.142.025/0001-86

Inscr.Est.: ISENTO

Prazos de entrega a confirmar no fechamento do pedido

Código: 0

Frete: FOB

Transporte: MOVVI LOGISTICA LTDA

Local Entrega: ENG. RHANNA...

Cond. Pgto: VENDA A PRAZO 28 DIAS

Página: 1

SQ	Referência	Código	Descrição	O.Compra	NCM	Quant	Und	Vlr Unit	Vlr Desc	Total	%PI	Vlr ST
1	DT-14411.00	108478	PERFIL DUPLO 45 "D" ANODIZADO FOSCO	76042920	76042920	2367.000	MT	93.60	0.00	221551.20	0	0.00
2	DT-15110.00	110776	PERFIL TAMPA PL LISA ANODIZADO FOSCO	76042920	76042920	2367.000	MT	32.70	0.00	77400.90	0	0.00
3	DT-53230.00...	124448	CAIXA DRV ALIABS TP "X" 1X1 PRF 45 CINZA	39172900	39172900	40.000	PC	71.88	0.00	2875.20	0	210.85
4	DT-66834.10	112807	PORTA, EQUIP PLUS 3 BLOCOS DUTOTEC CZ	39172900	39172900	165.000	PC	25.54	0.00	4214.10	0	309.03
5	DT-66835.00	109978	ADAP PORTA EGP PLUS PRF 45MM CINZA	39172900	39172900	165.000	PC	17.75	0.00	2928.75	0	214.77
6	DT-71714.10	111748	CX PISO REDONDA TAMPA LISA -220	76042919	76042919	94.000	PC	171.68	0.00	16137.92	0	0.00
7	DT-71714.20	111904	CAIXA DE FUNDO CX REDONDA 200 PISO ELEVADO	76042919	76042919	94.000	PC	37.48	0.00	3523.12	0	0.00
8	DT-71714.00	112825	ADPT MET CX RED 8 BLOCOS DUTOTEC	76042919	76042919	94.000	PC	53.63	0.00	5041.22	0	0.00
9	DT-47800.00	105754	ADPT ELET AL INJ 2X1 PRF 45 NAT	76042919	76042919	24.000	PC	30.58	0.00	733.92	0	0.00
10	DX 99330.00	128526	INTER SIMPLS PEZZI BLK - NBR - 14136 BRANCO	85365090	85365090	34.000	PC	10.33	0.00	351.22	5	0.00
11	DX 99200.00	128545	BLOCO PEZZI CEGO-BRANCO	39259090	39259090	355.000	PC	2.88	0.00	1022.40	5	0.00
12	DX 99233.10	128608	TOMADA PEZZI BLK 10A 3P - NBR - BRANCA	85366990	85366990	479.000	PC	9.43	0.00	4516.97	15	0.00
13	QM 99040.00 LI	133988	CONECTOR FÊMEA RJ45 KEYSTONE CAT5E 90° BRANCO LI	85177099	85177099	431.000	PC	13.03	0.00	5615.93	10	0.00
14	DX 99240.00	128548	BLOCO PEZZI P/ RJ45 KEYSTONE BRANCO	39259090	39259090	431.000	PC	3.59	0.00	1547.29	5	0.00
Peso Estimado Kg		3086.754	Subtotal	347460.14	Desconto	0.00	Ipi	1385.18	Substituição Tributária	734.65	Frete	0.00
											Total Orçado	349579.97

Observações

Eng. Rhanna Pereira Guinsberg

Assessora Especial / Gerência de Arquitetura e Engenharia - GEARE

Tel.: 27-3636-1585

**TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA**

telcaboses@telcabos.com.br

(27) 3318-8266

FILIAL: TELCABOS ES

CNPJ: 71.680.193/0005-40

ORÇAMENTO: 000000512046

EMIÇÃO: 07/08/2020 S

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

**FURUKAWA
ELECTRIC**Cliente: **SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL**

Contato:

Telefone: (27) 3636-1535

CNPJ / CPF: **27.142.025/0001-86**

IE:

Endereço de Cobrança: PRACA JOAO CLIMACO

Cidade: VITÓRIA

Bairro: CENTRO

CEP: 29015-110

UF: ES

Endereço de Entrega: PRACA JOAO CLIMACO, S/N - PC DO GOVERNO

Cidade: VITÓRIA

Bairro: CENTRO

CEP: 29015-110

UF: ES

Vendedor: CARLOS BATISTA

Fone: (27) 3318-8266

e_mail:

CONFORME ENTENDIMENTOS SOLICITAMOS APROVAÇÃO DO PEDIDO EM QUESTÃO

Ítem	Código	Cód.Fab	Qtde	Un	Descrição Detalhada	CST	Class.Fiscal	Marca	Prazo Entrega	Vi. Unitário	VI.ST	Total	Icms
1	11024	DT-15140.00	789	BR	PERFIL TAMPA PL LISA BRANCO LISO C/ 3 METROS	000	76042920	DUTOTEC	IMEDIATO	U\$0,00 R\$ 73,76	0,00	U\$ 0,00 R\$58.196,64	17,00
2	11022	DT-12241.00	789	BR	PERFIL DUPLO 25D" BRANCO LISO C/ 3 METROS	000	76042920	DUTOTEC	IMEDIATO	U\$0,00 R\$ 127,54	0,00	U\$ 0,00 R\$100.629,06	17,00
3	11053	DT-52440.00	40	PC	CAIXA DERIVACAO AL/ABS TP "T" 1X1 PRF 25 BRANCO	060	39172900	DUTOTEC	IMEDIATO	U\$0,00 R\$ 58,85	0,00	U\$ 0,00 R\$2.354,00	0,00
4	11021	DT-64444.10	165	PC	PORTA EQP 3 BLOCOS DUTOTEC BRANCA	060	39172900	DUTOTEC	IMEDIATO	U\$0,00 R\$ 14,86	0,00	U\$ 0,00 R\$2.451,90	0,00
5	12184	DT-47340.00	24	PC	ADPT ELET AL INJ 2X1 PRF 25 BRANCO	000	76042919	DUTOTEC	IMEDIATO	U\$0,00 R\$ 28,40	0,00	U\$ 0,00 R\$681,60	17,00
6	11096	DX-99330.00	34	PC	INTER SIMPLES PEZZI BLK - NBR - 14136 BRANCO	000	85365090	DUTOTEC	IMEDIATO	U\$0,00 R\$ 8,41	0,00	U\$ 0,00 R\$285,94	12,00
7	11013	DX 99200.00	355	PC	BLOCO PEZZI CEGO - BRANCO	000	39259090	DUTOTEC	IMEDIATO	U\$0,00 R\$ 2,39	0,00	U\$ 0,00 R\$848,45	17,00
8	11093	DX-99233.10	479	PC	TOMADA PEZZI BLK 10A 3P - NBR - BRANCA	000	85366990	DUTOTEC	IMEDIATO	U\$0,00 R\$ 8,59	0,00	U\$ 0,00 R\$4.114,61	17,00
9	11051	DT-62242.00	431	PC	PORTA EQP 3 RJ-45 KEYSTONE SEM COLAR BRNCO	060	39172900	DUTOTEC	IMEDIATO	U\$0,00 R\$ 18,26	0,00	U\$ 0,00 R\$7.870,06	0,00

Data Cotação U\$ Atual: 07/08/2020

U\$ Atual 5,34

Desc. Impostos: R\$ 0,00

Total Mercadorias: R\$ 177.432,26

Total Sub. Trib: 0,00

Total: R\$ R\$ 177.432,26

Validade da Proposta: 17/08/2020

Condições Comerciais

Condição de Pagamento: 28/56/84 DDL

Prazo: (03)028.056.084.

Data Base: 07/08/2020

Frete: Destinatário(FOB)

0,00

Reajuste: - Sujeito a Reajuste Cambial ou conforme Política de Reajuste do Fabricante sem prévio Aviso.

Aceitação: - Crédito sujeito aprovação. - **Sujeito a disponibilidade de estoque.**

Observações: - Os valores em dólar americano serão convertidos para reais, baseado na cotação do dólar com base na PTAX do Banco Central do dia anterior ao faturamento.

Aprovamos o fornecimento conforme
negociação e descrito neste
Orçamento/Pedido

Responsável pela Autorização (Nome)

Assinatura

-Atenção: Por favor confira as dimensões do produto e certifique-se de que estão adequadas aos elevadores, portas e corredores do local de entrega, pois não fazemos montagem, desmontagem do produto e/ou portas e janelas, transporte pela escada ou içamento pelo lado de fora de prédio

São Paulo | telcabos@telcabos.com.br

Rua Visconde de Taunay, 711

Bom Retiro - São Paulo - SP - CEP: 01132-000

Fone: (11) 2146-7777

Curitiba | telcabospr@telcabos.com.br

Rua Hassib Jezzini, 268

Fanny - Curitiba - PR - CEP: 81030-630

Fone: (41) 3042-4300

Espirito Santo | telcaboses@telcabos.com.br

Rua Tancredo Neves, 305 - Quadra 11, lot

São Diogo I - Serra - ES - CEP: 29163-267

Fone: (27) 3318-8266

Recife | telcabospe@telcabos.com.br

Av Mar. Mascarenhas de Moraes, 2682

Imbiribeira | Recife - PE - CEP: 51170-000

Fone: (81)3139-7001

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

A/C: Eng. Rhanna Pereira Guinsberg

Tel.: 27-3636-1585

Email : rhanna.guinsberg@sesp.es.gov.br

Rio de Janeiro, RJ, 10/8/2020

Validade: 17/8/2020

Vendedor: HAMANDA SOUZA

E-mail: hamanda@lantele.com.br

COTAÇÃO ORCAMENTARIA

Item	Un.	Fabricante	Modelo	Descrição	Qtde.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Prazo de Entrega
1	M	DUTOTEC	12211.00	PERFIL DUPLO 25 "D" ANODIZADO FOSCO	2.367,00	54,32	128.584,91	35 dias
1.1	M	DUTOTEC	15110.00	PERFIL TAMPA LISA ANODIZADO FOSCO	2.367,00	31,34	74.191,25	35 dias
2	PÇ	DUTOTEC	52430.00	CAIXA DRV AL/ABS TP "T" 1X1 PRF 25 CINZA	40,00	65,12	2.604,96	35 dias
3	PÇ	DUTOTEC	64434.10	PORTA EQP 3 BLOCOS DUTOTEC CZ	165,00	19,27	3.179,88	35 dias
4	PÇ	DUTOTEC	71714.10	CX PISO REDONDA TAMPA LISA -220	94,00	164,54	15.467,14	35 dias
4.1	PÇ	DUTOTEC	71714.18	GUIA DE CAIXA DE PISO REDONDA 220	94,00	36,18	3.400,92	35 dias
4.2	PÇ	DUTOTEC	71714.00	ADPT MET CX RED 8 BLOCOS DUTOTEC	94,00	51,40	4.831,22	35 dias
5	PÇ	DUTOTEC	47330.01	ADPT ELET AL INJ 2X1 PRF 25 CINZA LISO	24,00	38,02	912,38	35 dias
6	PÇ	DUTOTEC	99330.00	INTER SIMPLES BLK - NBR -14136 BR	34,00	12,05	409,63	35 dias
7	PÇ	DUTOTEC	99200.00	BLOCO CEGO BRANCO	355,00	3,07	1.090,56	35 dias
8	PÇ	DUTOTEC	99233.10	TOMADA BLK 10A 3P - NBR - BRANCA	479,00	11,05	5.293,91	35 dias
9	PÇ	DUTOTEC	99240.00	BLOCO P/RJ45 KEYST - BRANCO	431,00	3,83	1.649,87	35 dias

Total ==> R\$ 241.616,63

DEMAIS CONDIÇÕES COMERCIAIS

01) Local / Condicao de Entrega: CIF

02) Condição de Pagamento: 30 dias, sujeito a aprovação

03) Moeda: Real

04) Impostos: INCLUSOS

05) Dados para pagamento:

BANCO BRADESCO

AG 1791-4

C/C 16877-7

06) Obs.: Canaleta e tampa vendidos separadamente em barras com 3 metros. A quantidade foi ajustada.

Caixa de piso - partes vendida separadamente conforme cotado acima.



LANtele - RIO DE JANEIRO | Tel.: 21 2505-6060
Rua São Francisco Xavier, 896 - Maracanã - RJ | CEP 20.550-018

LANTELE - ESPÍRITO SANTO | Tel.: 27 3327-5364
Rua Niterói, 110 / 122 - Alterosas - Serra - ES | CEP 29.167-018



Procurar por Produto

Entre ou Cadastre-se

 MEU CARRINHO
R\$ 427,73

Hardware para TI Empresarial

19 3483-4607 19 3481-2667

Carrinho de Compra

Precisa de ajuda? Entre em contato por aqui!

VOLTAR ÀS COMPRAS

PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	QTD.
 BLOCO PARA RJ45 KEYSTONE BRANCO DUTOTEC Part Number: QM-99240.00 Item Novo - Embalagem Comercial Envio Imediato Vendido e entregue por Net Computadores	R\$ 5,26 Preço base SP	- 1 + Alterar quantidade 
 CAIXA DERIVAÇÃO TIPO X DUTOTEC Part Number: DT-52240.00 Item Novo - Embalagem Comercial Envio 8 a 16 dias uteis Vendido e entregue por Net Computadores	R\$ 82,64 Preço base SP	- 1 + Alterar quantidade 
 CURVA HORIZONTAL 90G R30-25 DUTOTEC Part Number: DT-38642.30 Item Novo - Embalagem Comercial Envio 8 a 16 dias uteis Vendido e entregue por Net Computadores	R\$ 63,53 Preço base SP	- 1 + Alterar quantidade 
 PORTA EQUIPAMENTO 3 BLOCOS DUTOTEC BR Part Number: DT-64444.10 Item Novo - Embalagem Comercial Envio 2 a 7 dias uteis Vendido e entregue por Net Computadores	R\$ 27,41 Preço base SP	- 1 + Alterar quantidade 
 TOMADA BLOCO 10A 3 PINOS NBR BRANCA Part Number: DT-99233.10 Item Novo - Embalagem Comercial Envio 2 a 7 dias uteis Vendido e entregue por Net Computadores	R\$ 11,49 Preço base SP	- 1 + Alterar quantidade 
 BLOCO CEGO BRANCO DUTOTEC Part Number: QM-99200.00 Item Novo - Embalagem Comercial Envio Imediato Vendido e entregue por Casa da TI	R\$ 3,79 Preço base SP	- 1 + Alterar quantidade 
 PERFIL DUPLO 25MM TIPO D BRANCO LISO 3.0 MT Part Number: DT-12241.00 Item Novo - Embalagem Comercial Envio 8 a 16 dias uteis Vendido e entregue por Casa da TI	R\$ 147,33 Preço base SP	- 1 + Alterar quantidade 
 PERFIL TAMPA LISA BRANCO BARRA COM 3 M Part Number: DT-15140.00 Item Novo - Embalagem Comercial Envio 2 a 7 dias uteis Vendido e entregue por Casa da TI	R\$ 86,28 Preço base SP	- 1 + Alterar quantidade 

Seu pedido tem produto(s) desatualizado(s) vinculados ao estoque do distribuidor.

- Caso queira prosseguir com a compra e o produto estiver indisponível, você será avisado via e-mail e solicitaremos seus dados bancários para estorno do pagamento.

- Se preferir, solicite aqui a atualização de preço e prazo antes de comprar. E-mail:

*Caso seu pedido contenha mais de um item, considere o maior prazo de envio. Não enviamos pedidos parcialmente.

Passo 1

Frete e Tributação ICMS

[Saiba mais](#)

Escolha seu Estado (UF)

Pessoa Física

Calcular

FINALIZAR PEDIDO

 MINHA CONTA

 MEUS PEDIDOS

 ATENDIMENTO POR E-MAIL

 TERMOS DE VENDA

 (19) 3481-2667
(19) 3483-4607

 RECEBA EM SEU E-MAIL NOSSAS OFERTAS

NOME:

E-MAIL:

Enviar





[Entre ou Cadastre-se](#)



MEU CARRINHO
R\$ 427,73

Hardware para TI Empresarial

☎ 19 3483-4607

☎ 19 3481-2667

pago que é de responsabilidade do comprador (destinatário).

PESQUISE POR:

Pesquise por: AMD, Apresentador, Bateria de Nobreak, Bateria para Nobreak, Cabo de Controladora, Cabo Mini SAS, Cabo para Controladora, Cabo SAS, Cartucho de Tinta, Certificador de Rede, Chassis de Servidor, Chassis Server, Componentes Eletrônicos, Controladora de Backup, Controladora DELL, Controladora HBA, Controladora RAID, Controladora SAS, Controladora SATA, Controladora SCSI, Controladora Serial, Drive Tray, Etiketadora, Ferramentas de Rede, Ferramentas para Rede, Fibra Óptica, Fita de backup, Fita LTO, Fluke, Fonte de Alimentação, Fonte DELL, Fonte de servidor, Fonte Hot Swap, Fonte HP, Fonte IBM, Fonte para Servidor, Fonte Proliant, Fonte Real, Fonte Redundante, Fonte Server, Gabinete de Servidor, Gabinete para Servidor, Gabinete Servidor, Gaveta de HD, Gaveta de Servidor, Gaveta para HD, Gaveta para Servidor, Gaveta Server, HD DELL, HD de Servidor, HD Externo, HD HP, HD IBM, HD para Servidor, HD SAS, HD SATA, HD Server, Impressora de Etiqueta, Impressora Fiscal, Impressora Térmica, Intel, Intercomunicador, Kingston, Kit Trilho, KVM, Lan Tester, Long Rang, Memória de Servidor, Memória para Servidor, Memória Server, Microsoft, Monitor Full HD, Monitor HDMI, Motherboard Server, Mouse, NetBook, Netbooks, Nobreak, No Break, Nobreaks, Notebook, Notebooks, Nvidia Quadro, Pen Drive, Placa Controladora, Placa de Rede Dual Port, Placa de Rede Gigabit, Placa de Rede Quad Port, Placa de rede Server, Placa de Rede Server, Placa de Vídeo, Placa HBA, Placa mae Server, Placas de Vídeo, Placa Serial, Placas Vídeo, PNY, Processador AMD, Processador Intel, Rack de Servidor, Rack para Servidor, Rack Server, Rádio Comunicador, Rádio HT, Rádio UHF, Rádio VHF, Roteador de longo alcance, Roteador sem Fio, Scanner, Scanners, Seagate, Servidor, Servidores, SFF8088, SFF-8088, SFF8482, SFF-8482, SSD, Storage, Switch, Switch KVM, Tablet, Teclado, Testadores de Rede, Toner, Toners, Transceiver, Transmissor de vídeo, Transmissores de vídeo, Trilho de HD, Trilho de Servidor, Trilho para HD, Trilho para Servidor, Unidade de Backup, Unidade LTO, Unidade NAS, VoIP, Wireless, Workstations

MINHA CONTA

- Minha Conta
- Meus Pedidos
- Fale Conosco
- Ombudsman

SOBRE A EMPRESA

- Sobre Nós
- Trabalhe Conosco
- Equipe Net
- Principais Clientes
- Localização

FERRAMENTAS

- Mapa do Site
- Trocas e Devoluções
- RMA ou Suporte Técnico
- Catálogo por Marca
- PayPal

INFORMAÇÕES

- Prazo de Envio
- Formas de Pagamento
- Termos de Venda
- Termos de Uso
- Informações Gerais

FORMAS DE PAGAMENTO:

Net Computadores® - Avenida dos Imigrantes, s/n, Portal das Flores - São Pedro/SP - CEP: 13520-000.
 Atendimento ao cliente de segunda a sexta-feira, das 09:00 as 17:00.
 (19) 3481-2667 | (19) 3483-4607 E-mail: sac@netcomputadores.com.br CNPJ: 02.465.944/0001-60
 Net Computadores é marca registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).



MEU CARRINHO

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
 Caixa Mesa Openbox Aluminio Branco Para 8 Blocos Dutotec Vendido e entregue por Andra		R\$ 289,68	1	R\$ 289,68
 Moldura Plástica Rj45 Keystone Branco Dutotec Vendido e entregue por Andra		R\$ 3,71	1	R\$ 3,71

Entrega

Veja as opções de entrega para seus itens, com todos os prazos e valores.

Calcular

SUBTOTAL R\$ 293,39

TOTAL R\$ 293,39

ESCOLHER MAIS PRODUTOS

Pagamento



VISA



Site Seguro



Preços e condições de pagamento exclusivos para compras no site Portal Elétrico, podendo variar nas lojas físicas de nossos parceiros. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o do Carrinho de compras. Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.
PORTAL ELÉTRICO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. CNPJ: 32.212.269/0001-28 Endereço: Rua 3110, 234 - Bairro Centro - Balneário Camboriú - SC CEP 88330-287



Meu Carrinho

PRODUTO	ENTREGA	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL
 Dio Modular Metálico Básico 48 Portas - 35260163 - FURUKAWA	a calcular	R\$ 530,00	1	R\$ 530,00
 Tampa Canaleta Fios/Cabos Plana Lisa Alumínio Branca 73 MM 3000 MM - DT1514000 - DUTOTEC	a calcular	R\$ 88,90	1	R\$ 88,90
 Canaleta Alumínio Branca sem Tampa 73 MM 25 MM 3000 MM Duplo C - DT1224000 - DUTOTEC	a calcular	R\$ 152,90	1	R\$ 152,90
 Acessório Porta Equipamento 3 Blocos Branco Pialplus Dt - DT6444000 - DUTOTEC	a calcular	R\$ 20,90	1	R\$ 20,90
 Caixa Derivação Perfilado X Alumínio / ABS Não Relevante 4 De 25 MM Branca - DT5234000 - DUTOTEC	a calcular	R\$ 55,90	1	R\$ 55,90
 Modulo Tomada Predial 1 Modulo Branca 2 Polos + Terra 10 A 250 V - DX9923310 - DUTOTEC	a calcular	R\$ 9,89	1	R\$ 9,89
 Modulo Interruptor Predial 1 Tecla Simples Embutir 250 V 10a Branca - DX9933000 - DUTOTEC	a calcular	R\$ 9,99	1	R\$ 9,99
 Acessório 1 Modulo Cego Branca Espelho Pezzi - DX9920000 - DUTOTEC	a calcular	R\$ 2,89	1	R\$ 2,89
 Acessório Tampa Tomada RJ45 Branca Keystone - DX9924000 - DUTOTEC	a calcular	R\$ 3,89	1	R\$ 3,89
 Curva Canaleta Vertical Externa Alumínio Branca 25x30mm Plana Ranhurada - DT3824230 - DUTOTEC	a calcular	R\$ 46,90	1	R\$ 46,90
			Subtotal	R\$ 922,16
			Entrega	Calcular
			TOTAL	R\$ 922,16

Formas de pagamento

Selos de Segurança



Plenobras®

ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS

(51) 2101-6800

(51) 2101-6800 Horário de atendimento: Segunda à Sexta: 7h45 às 18h - Sem fechar ao meio dia - Sem atendimento nos Feriados

[Passo 01 Meu carrinho](#)[Passo 02 Pagamento](#)[Passo 03 Finalização](#)

Plenobras®

ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS

Encontre o produto desejado:

Meu Carrinho (7) itens

	Produto	Quantidade	Valor Lista	Valor c/ desc	Total
	Adaptador Aluminio P/eletroroduto 2"x3/4" P/canaleta Dutotec 25mm Branco Standard - Ref: Dt-47140.00	1 Remover item	R\$ 32,75	R\$ 32,10	R\$ 32,10

x

Impostos

Código Produto Quantidade Preço Unit.

	Produto	Quantidade	Valor Lista	Valor c/ desc	Total
	Bloco Simples P/hdmi Branco Dutotec X Tomada Pezzi - Ref: DX 99265.00	1 Remover item	R\$ 3,60	R\$ 3,53	R\$ 3,53

x

Impostos

Código Produto Quantidade Preço Unit.

	Produto	Quantidade	Valor Lista	Valor c/ desc	Total
	Caixa Sobrepor Porta Equipamento ABS P/3 Modulos 38x73x111mm Branca Standard - Ref: Dt-64444.10	1 Remover item	R\$ 18,05	R\$ 17,69	R\$ 17,69
	Caixa Sobrepor Derivacao Tipo XT Abs/base Aluminio 1x1 P/canaleta 53mm Branca Dutotec X - Ref: DX 18745.00	1 Remover item	R\$ 57,01	R\$ 55,87	R\$ 55,87

	Produto	Quantidade	Valor Lista	Valor c/ desc	Total
	Caixa Embutir ABS P/8 Modulos 265x116mm Preta Qtmov Open BOX - Ref: Qm17050.00	1 Remover item	R\$ 302,01	R\$ 295,97	R\$ 295,97

x

Impostos

Código Produto Quantidade Preço Unit.

x

Impostos

Código Produto Quantidade Preço Unit.

x

Impostos

Código Produto Quantidade Preço Unit.

	Produto	Quantidade	Valor Lista	Valor c/ desc	Total
	Canaleta Alumínio Duplo C C/divisoria 73x25x3000mm S/tampa Natural Standard - Ref: Dt12200.00	1 Remover item	R\$ 126,85	R\$ 124,31	R\$ 124,31

x

Impostos

Código Produto Quantidade Preço Unit.

	Produto	Quantidade	Valor Lista	Valor c/ desc	Total
	Tampa Alumínio Plana Lisa P/canaleta Dutotec 73x3000mm Branca Standard - Ref: Dt-15140.00	1 Remover item	R\$ 90,93	R\$ 89,11	R\$ 89,11

x

Impostos

Código Produto Quantidade Preço Unit.

Selecione a forma de entrega:



- Selecione

Selecione ▼

Código promocional:

Digite seu código

Endereço de entrega:*av.mascarenhas de moraes, 2355 - bento ferreira - Vitória / ES - 29050265*

Valor da entrega:

-

Valor total dos produtos:

R\$ 631,20

Descontos:

R\$ 12,62

Valor total do pedido:

R\$ 618,58

[Continuar](#)[Limpar carrinho](#)[Salvar carrinho](#)[Voltar para a loja](#)**Nome do carrinho****Sobre**

- [Soluções para Indústria](#)
- [Soluções para Construção Civil](#)
- [Soluções para Manutenção Comercial e Telecom](#)
- [Soluções para Energia Fotovoltaica](#)
- [Conheça a Plenobras](#)
- [Principais Fornecedores](#)
- [Institucional](#)
- [Trabalhe Conosco](#)

Central de apoio

- [Fale Conosco](#)
- [Política de Privacidade](#)
- [Como Comprar](#)
- [Formas de Entrega](#)
- [Trocas e Devoluções](#)

Formas de Pagamento

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Tel



(51) 2101-6800 Horário de atendimento: Segunda à Sexta: 7h45 às 18h - Sem fechar ao meio dia - Sem atendimento nos Feriados

Siga a Plenobras

-
-

Cadastre-se e tenha Preços Especiais e Ofertas Imperdíveis.

Digite seu nome

Digite seu e-mail

enviar

Para 2ª via de boletos (loja física), enviar e-mail para cobranca@plenobras.com.br

Plenobras / CNPJ: 72.313.828/0001-00 ENDEREÇO: Rua Voluntários da Pátria, 2035 BAIRRO: Floresta - Porto Alegre - RS
CEP: 90230011 ATENDIMENTO AO CLIENTE: plenobras@plenobras.com.br

© 2020 F1 Soluções - Todos os direitos reservados - Saiba mais em f1solucoes.com.br



Avise-me





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

PROCESSO Nº: 2020-D0P22

Data: 13/07/2020

ASSUNTO: Cotação de Mercado para composição de custos - Equipamentos Elétricos

EMPRESA / PREÇO																										
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CRITÉRIO UTILIZADO	DESVIO ENTRE PREÇO MÁX E MIN.	BLIGHT		LUMINADOMUS		MAED MATERIAL ELÉTRICO		LIGHTCENTER		LOJA ELETRICA		MM LUZ		OUTLED ILUMINAÇÃO		LUMINARIAS ONLINE		IPONTO QUATRO		C&C CASA E CONSTRUÇÃO		VALOR ADOTADO.
						VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
1	Luminária embutir, LEDs SMD, com refletor e aletas em alumínio, modelo LAA03-E, 37W. Ref.: LUMICENTER ou similar	UNID	1	MÉDIA	22,30%	R\$ 439,34	R\$ 439,34	R\$ 543,61	R\$ 543,61	R\$ 367,81	R\$ 367,81					R\$ 449,84	R\$ 449,84									R\$ 419,00
4	Mini SPOT LED de embutir, para moveis/marcenaria , branco quente 2700k, 2w, na cor Niquel, ref. Light Center	UNID	1	MEDIANA	318,12%	R\$ 45,43	R\$ 45,43					R\$ 120,00	R\$ 120,00							R\$ 74,58	R\$ 74,58	R\$ 28,70	R\$ 28,70			R\$ 60,01
5	Fita em LED branco quente 3000k, 10w/m 12v. cor branco quente	m	1	MEDIANA	232,16%	R\$ 57,43	R\$ 57,43					R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 50,49	R\$ 50,49			R\$ 22,20	R\$ 22,20	R\$ 28,34	R\$ 28,34	R\$ 15,20	R\$ 15,20			R\$ 26,67
6	Drive para fita de LED 12v	UNID	1	MÉDIA	17,35%	R\$ 22,52	R\$ 22,52					R\$ 85,00	R\$ 85,00	R\$ 72,43	R\$ 72,43			R\$ 49,48	R\$ 49,48	R\$ 74,58	R\$ 74,58	R\$ 43,00	R\$ 43,00			R\$ 77,34
	TOTAL						R\$ 592,89		R\$ 543,61		R\$ 367,81		R\$ 145,00		R\$ 109,16		R\$ 484,10		R\$ 51,39		R\$ 227,15		R\$ 86,90			

Valor excluído do mapa comparativo por estar com desvio maior que 25%




GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Subsecretaria de Estado de Gestão Administrativa
Gerência de Arquitetura e Engenharia

NÚMERO DA PESQUISA:	DATA DA PESQUISA:
ÓRGÃO: SESP	VALIDADE DA PESQUISA:
CONTATO:	TELEFONE:
OBSERVAÇÕES DA PLANILHA:	
ASSUNTO:	

Proponente: Maed Material Elétrico Ltda
Endereço: Avenida Leitão da Silva, 715 - Gurigica
Cidade: Vitória - ES Data: 21-05-2020
Telefone: (23) 3029-4244 Rúbrica: [assinatura]

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	LOTE	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM DUAS LÂMPADAS LED DE 37W, COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO, REF.: EAA05-E, MARCA DE REFERÊNCIA LUMICENTER OU SIMILAR			1		241,19	241,19
2	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, LEDs SMD, COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO, MODELO: LAA03-E, MARCA DE REFERÊNCIA LUMICENTER OU SIMILAR	galão	1	1		367,81	367,81
3	DOWNLIGHT LED DE EMBUTIR 10W. NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA. REF.: EF51-E11100840, MARCA DE REFERÊNCIA LUMICENTER OU SIMILAR			1		264,80	264,80
VALOR TOTAL						873,80	873,80

Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima da proposta de <u>30</u> dias, com pagamento através do banco <u>021</u> agência nº <u>0076 c/c nº 3.031.548-5</u> Vitória/ES: <u>21 / Maio / 2020</u> <u>[assinatura]</u>	NÚMERO DO CNPJ DA EMPRESA 39.616.461/0001-29 MAED MATERIAL ELÉTRICO LTDA. Av. Leitão da Silva, nº 703 - Lj. 01 Gurigica - CEP: 29046-010 VITÓRIA - ES
CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA	



[id=27&url=https%3A%2F%2Fapi%2Ewhatsapp%2Ecom%2Fsend%3Fphone%3D5511996408155%26text=Cupom%3ASOY-10OFF](#)

Qtd.	Produtos	Preço Unit.
1 excluir (cesta.asp? R=161&atualizasim=remover&J=Branco+Frio+%286000K%29)	(Luminária-de-sobrepor-completa Branco Frio (6000K) LED-37W-quadrada-aletada-117-25-4-Lampadas-e-Acessorios-Lampadas-LED) (Luminária-de-sobrepor-LED-37W-quadrada-aletada-117-25-4-Lampadas-e-Acessorios-Lampadas-LED) REF: LEDC24	R\$ 417,15
10 excluir (cesta.asp? R=285&atualizasim=remover&J=Branco+Frio+%286500K%29)	(Lampada-Tubular-LED-18W T8 120cm TUBOLED 1850m-e-Acessorios-Lampadas-LED) (Lampada-Tubular-LED-18W T8 120cm TUBOLED 1850m-e-Acessorios-Lampadas-LED) REF: TL20252	R\$ 19,45
10 excluir (cesta.asp? R=286&atualizasim=remover&J=Branco+Frio+%2862E500K%29)	(Lampada-Tubular-LED-60cm-211-32-4-Lampadas-e-Acessorios-Lampadas-LED) (Lampada-Tubular-LED-60cm-211-32-4-Lampadas-e-Acessorios-Lampadas-LED) REF: TL20250	R\$ 14,81

Produtos na cesta: 21
Após alterar quantidades, clique em **Recalcular**
Cupom: Se você possui um cupom de desconto utilize-o na página de pagamento
(63D5511996408155)

Sub to

Vo:

(https://www.n
keepThis=true&TB_iframe=true&

E-mail:

 Assinar

☐ Remover

▶ Enviar

Para finalizar suas compras calcule o valor do frete

CEP para entrega:

Calcular Não

sabe o CEP?

(busca_cep.htm?

```
keepThis=true&TB_iframe=true&height=450&width=407)
```

Por favor digite o CEP para envio das mercadorias

Depósito

Cadastre-se para receber ofertas e novidades

Digite seu e-mail

Cadastrar

MMluz Iluminação e Decoração

- CNPJ 04.339.975/0001-08
Depósito: Praça Franco de Oliveira, 168 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 2985-0426 ou (11) 99640-8155 - E-mail: mmluz@mmluz.com.br (mailto: mmluz@mmluz.com.br)
E-mail: sac@mmluz.com.br

Horário Atendimento: Segunda à Sexta | 8:00hs às 17:30hs..

- ▶ [Página Inicial \(default.asp\)](#)
- ▶ [Minha Cesta de Compras \(cesta.asp?atualizar=sim=atualizarcompras&calc=1\)](#)
- ▶ [Meu Cadastro na Loja \(identificado.asp\)](#)
- ▶ [Histórico de Compras \(identificado.asp\)](#)
- ▶ [Minha Lista de Desejos \(https://www.mmluz.com.br/wish_list.asp\)](https://www.mmluz.com.br/wish_list.asp)
- ▶ [Fazer Login \(identificado.asp?page=login\)](#)
- ▶ [Como Comprar na Loja \(12-Como-Comprar-na-Loja\)](#)
- ▶ [Formas de Pagamento \(4-Formas-de-Pagamento\)](#)
- ▶ [Garantia e Prazo de Entrega \(10-Garantia-e-Prazo-de-Entrega\)](#)
- ▶ [Programa de Fidelidade \(11-Programa-de-Fidelidade\)](#)
- ▶ [Quem Somos \(7-Quem-Somos\)](#)
- ▶ [Segurança e Privacidade \(3-Segurança-e-Privacidade\)](#)
- ▶ [Termos e Condições \(9-Termos-e-Condições\)](#)
- ▶ [Fale Conosco \(contato.asp\)](#)

(<https://api.whatsapp.com/send?phone=5511996408155>)

<https://mmluz.com.br/cesta.asp?atualizasim=286&produto=211&categoria=32&inf=4&a1=Lampadas-e-Acessorios&a2=Lampadas-LED>



🛒 Loja Mestre Plataforma de loja virtual (<https://www.lojamestre.com.br>)



Meu carrinho

Continuar

	Fita Led 10w/M 12v 4000k Branco Morno Smd5050 50w Ip20 5 Metros FT35345 Ref. FT35345 Cor Branco Morno 4000k Voltagem 12v Marca: OPUS Desconto 10% Frete	- 1 +	R\$ 110,98
	Fonte 12v 5A Amperes Até 60w Chaveada Para Fita Led Ref. 5 Amperes Até 60w Marca: DDY Desconto 10% Frete	- 1 +	R\$ 49,48
	LÂMPADA LED 10W 6500K TUBULAR T8 BRANCO FRIO G13 BIVOLT LP35260 Ref. LP35260 Marca: OPUS Desconto 10% Frete	- 1 +	R\$ 29,19

Frete



CEP

Não sei meu CEP

Resumo do pedido

Subtotal	R\$ 189,65
Total do pedido	R\$ 189,65 R\$ 161,20 no depósito bancário com desconto ou 6x sem juros de R\$ 31,61 no cartão de crédito

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Escolher mais produtos

Continuar

ATENDIMENTO

(11) 2427-2779

contato@outlediluminacao.com.br

Atendimento Virtual de Segunda a Sexta-feira, das 08h às 17:00h.

SEGURANÇA



CNPJ: 23.627.749/0001-69 - (11) 2427-2779

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE



Menu

CARRINHO DE COMPRAS

FINALIZAR PEDIDO

PRODUTO	PREÇO	QTD	SUBTOTAL
 SPOT DE LED PARA EMBUTIR EM MÓVEIS - 21 LEDS - REDONDO - NIQUELADO <i>SKU: 2551</i> <i>Cor da Luz:</i> Branco Quentel2700kl <i>Voltagem:</i> 127v R\$28,70 1 Editar R\$28,70			
 FITA LED 2835 IP20 600 LEDES 12V 14,4W/M 13.800 LÚMENS <i>SKU: 2818</i> <i>Cor da Luz:</i> Branco Quentel2700kl R\$76,00 1 Editar R\$76,00			
 FONTE ELETRÔNICA 12V 6A BIVOLT <i>SKU: 2746</i> R\$43,00 1 Editar R\$43,00			

CALCULAR FRETE E IMPOSTO

CEP *

CALCULAR

SUBTOTAL R\$147,70

VALOR TOTAL R\$147,70

FINALIZAR PEDIDO

[NENHUM PRODUTO NO CARRINHO](#)

[ATUALIZAR VALORES](#) -OU- [CONTINUAR COMPRANDO](#)

EMPRESA

SOBRE NOS

FALE CONOSCO

LINKS RÁPIDOS

MAPA DO SITE

CONTA

MINHA CONTA

NEWSLETTER

ASSINAR

PREÇOS E PRAZOS
CONTATOS
CATÁLOGO
POLÍTICA DE DEVOLUÇÃO
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
TERMOS E CONDIÇÕES

TERMOS DE PESQUISA
BUSCA AVANÇADA

PEDIDOS E DEVOLUÇÕES

REDES SOCIAIS

FACEBOOK
YOUTUBE

ENTENDA UM
POUCO MAIS DE
FITA LED
APRENDA FAZER
SUA INSTALAÇÃO
DE LED



ponto quatro iluminação led

YouTube 170

NOVO CANAL



PONTOQUATRO ILUMINAÇÃO

YouTube 1

SUA COMPRA 100%
SEGURA

PROTECTED BY



SiteGuarding.com



Ponto Quatro
5.660 curtidas

Curtir Página

Compartilhar

Seja a primeira pessoa entre seus amigos a curtir isso.

Bem-vindo a nossa Loja!
Não é cliente? Clique **aqui**

Conheça a Empresa | Fale Conosco

BUSCAR: DIGITE AQUI O QUE VOCÊ PROCURA

Todo o site

OK

Veja todos os Departamentos

Peças e Componentes Industriais

Condutores

Adesivos, Fixação, Identificação e Lubri

Banho e Aquecimento

Caixas

Outlet

Carrinho de compras

Continuar comprando

Fechar pedido

Produtos	Quantidade	Preço unitário	Preço Total
 Fita Led 12W 4000K 12V 5 Metros 1320Lm IP20 ML0041 - Mundial Lux (2560221180038) Ref: 2560221180038	1 X Remover	R\$ 252,44	R\$ 252,44
 Driver para Fita Led 15w 12v Ip20 STH6890 (2560300000257) Ref: 2560300000257	1 X Remover	R\$ 72,43	R\$ 72,43
 Lâmpada LED Tubular 9W Bivolt T8 60cm 865 Luz Branca Fria 6500K Philips (2560102790257) Ref: 2560102790257	1 X Remover	R\$ 25,61	R\$ 25,61
Digite o CEP do local da entrega para calcular: - <button>Calcular</button> Não sabe seu CEP ? Clique aqui.			Frete R\$ 0,00
Para o CEP acima, a partir da aprovação do pedido pela Instituição Financeira e liberação interna através da validação dos dados cadastrais, sua entrega será feita da seguinte forma: - Verifique o prazo de entrega acima. - O prazo começa a contar a partir da aprovação do pedido.			
Caso possua um cupom ou vale presente , digite aqui o código: <button>Validar Cupom</button>			Desconto: R\$ 0,00
			Total: R\$ 350,48

Limpando carrinho

Continuar comprando

Fechar pedido



[Privacidade](#) | [Empresa](#) | [Troca](#) | [Devolução](#) | [Lojas](#) | [Contato](#) | [Trabalhe Conosco](#)

Formas de Pagamento



Desenvolvimento

Site Seguro

Avaliação

de

Loias



Uma grande variedade de produtos em eletricidade, iluminação, tecnologia, telecomunicações, automação e domótica.

As imagens dos produtos são meramente ilustrativas.

Atendimento por telefone de segunda a sexta das 8:00 as 18:00, e aos sabados de 8:00 as 12:00.

Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio, e são validos apenas para compras no site.



SEUS DADOS
100% SEGUROS



Continuar

Meu carrinho



Spot Led Marcenaria Móveis 2w Níquel 1 Peça 2700k Ou 6500k

Cor Níquel
Voltagem 127v
Marca: Light Center

- 2 +

R\$ 120,00
(R\$ 60,00 cada)



Fita de Led 14,4W/M em 3000K e 6000K Rolo de 5 Metros IP20

Ref. AD2WRLWU6
Temperatura de Cor 6000k
Marca: Light Center

- 1 +

R\$ 125,00



Fonte Chaveada DC12V AC BIVOLT 2A á 10A

Ref. V97XFNJMX
Amper - grade-amper 6A
Marca: Light Center

- 1 +

R\$ 85,00

Frete

CEP

Não sei meu CEP

Resumo do pedido

Subtotal **R\$ 330,00**

Total do pedido R\$ 330,00

R\$ 306,90 no boleto com desconto
ou 6x sem juros de R\$ 55,00 no cartão de crédito
ou 7x de R\$ 53,71 no cartão de crédito

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Escolher mais produtos

Continuar

ATENDIMENTO

(11) 3845-5807

lightcenter@lightcenter.com.br

Atendimento de segunda a sexta 10h às 19h; Sábado - 10h às 14h

SEGURANÇA

SEUS DADOS
100% SEGUROS



TODAS AS REGRAS E PROMOÇÕES SÃO VÁLIDAS APENAS PARA PRODUTOS VENDIDOS NA LOJA VIRTUAL

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE

Envie-nos uma mensagem

Meu carrinho

[Continuar](#)

- 

Fita LED Stella STH7812/30 Kit Tensão De Rede Double Line 5 Metros 10W/M 3000K 220V IP67
Ref. STH7812/30
Marca: STELLA

- 1 +

R\$ 287,16
- 

Amplificador De Sinal Para Fita LED RGB Opus AC31125 12V
Ref. AC31125
Marca: OPUS

- 1 +

R\$ 22,52
- 

Lâmpada Tubular LED Opus LP35260 Nano T8 G13 10W 6500K Bivolt Ø17x606mm
Ref. LP35260
Marca: OPUS

- 1 +

R\$ 22,61
- 

Luminária Embutir LED Abalux LEDC27 37W Bivolt 617x617x41mm
Ref. LEDC27-6K
Temperatura de Cor (K) 6K - 6000K
Marca: ABALUX

- 1 +

R\$ 439,34
- 

Mini Embutido LED Romalux 80119 Para Móveis 2W 3000K IP20 Bivolt 30x30x17mm Marrom Corten
Ref. 80119
Marca: ROMALUX

- 1 +

R\$ 45,43

Frete

 CEP[Não sei meu CEP](#)



Informe seu CEP e veja se possui **FRETE GRÁTIS** para seu endereço

Resumo do pedido

Subtotal

R\$ 817,06

Total do pedido

R\$ 817,06

R\$ 776,21 no boleto com desconto
ou 10x sem juros de R\$ 81,71 no cartão de crédito

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Continuar

Escolher mais produtos

ATENDIMENTO

 **(45) 3035-4800**

sac@blight.com.br

Atendimento de Segunda a Sexta-Feira, das 9h as 18hs.

SEGURANÇA



BLIGHT.COM.BR | E-COMMERCE DE ILUMINAÇÃO

TECNOLOGIA TRAYCORPORATIVO



Digite o que você procura

Linha Decorativa (<https://www.luminadomus.com.br/linha-decorativa>)

Linha Comercial (<https://www.luminadomus.com.br/linha-comercia>)

Linha Técnica  (<https://www.luminadomus.com.br/linha-tecnica>)

+Produtos  (<https://www.luminadomus.com.br/produtos>)

Outlet (<https://www.luminadomus.com.br/outlet>)

Produto removido no carrinho.

3

Carrinho Clique em finalizar compra para efetuar o seu pedido.

Produto	Preço unitário	Quantidade
 (https://www.luminadomus.com.br/luminaria-iluminacao-comercial-quadrada-plafon-embutir-62x62cm-led-integrado-37w-bivolt-dimerizavel-escriptorios-escolas-bancos-comercio-ledc21) Luminária Iluminação Comercial Quadrada Plafon Embutir 62x62cm LED Integrado 37W Bivolt Dimerizável - Escritórios - Escolas - Bancos - Comercio - LEDC21 (https://www.luminadomus.com.br/luminaria-iluminacao-comercial-quadrada-plafon-embutir-62x62cm-led-integrado-37w-bivolt-dimerizavel-escriptorios-escolas-bancos-comercio-ledc21) SKU: LEDC21-6K Estoque: 10 dias úteis Potência: 6000K	- 1 + (https://www.luminadomus.com.br/carrinho/produto/44566046/atualizar/0) (https://www.luminadomus.com.br/carrinho/produto/44566046/atualizar/2)	R\$ 543,61
Cupom de desconto: Usar cupom		

Continuar comprando (<https://www.luminadomus.com.br/>)

✓ Finalizar compra

CARRINHO DE COMPRAS > DETALHES DA COMPRA > PEDIDO COMPLETO

PRODUTO	PREÇO	QUANTIDADE	SUBTOTAL
 Embutido Para Moveis 3000k 2w Prata Stella Sth7906/30	R\$74,58	- 1 +	R\$74,58
 Fita Eco 12v Led 10w/m Ip20 4000k Neutra 5 Metros Stella Sth7814/40	R\$141,68	- 1 +	R\$141,68
 Fonte/driver 12v 15w Stella Sth6890	R\$74,58	- 1 +	R\$74,58
 Lâmpada Led Tubular T8 60cm 10w 6500k Bivolt Stella Sth7607/65	R\$20,67	- 1 +	R\$20,67
 Lâmpada Led Tubular T8 120cm 20w 6500k Bivolt Stella Sth7617/65	R\$28,98	- 1 +	R\$28,98

← CONTINUAR COMPRANDO ATUALIZAR CARRINHO

TOTAL NO CARRINHO

Subtotal	R\$340,49
Digite seu endereço para ver as opções de entrega.	
Entrega	CEP ATUALIZAR
Total	R\$340,49

CONCLUIR COMPRA

Cupom

Código do cupom

Estamos Online!

Aplicar cupom

Tire suas dúvidas com o especialista agora!



Pagamento 100% Seguro

Compre com confiança usando os métodos mais seguros do mundo



Garantia de Qualidade

Oferecemos apenas produtos de alta qualidade. Mais de 2.500 clientes satisfeitos.



Frete para todo o Brasil

Receba o seu pedido no conforto de sua casa com rapidez

SOBRE A EMPRESA

[Política de Troca](#)

[Política de Privacidade](#)

[Política de Segurança](#)

[Política de Entrega](#)

INSTITUCIONAL

[Sobre a Luminárias Online](#)

[Contato](#)



NOVIDADES E DESCONTOS

Email:

seu@email.com.br

ENVIAR

ESTAMOS NO FACEBOOK

CNPJ: 17.259.176/0001-65 Endereço: Rua Galha Azul, 18, Balneário Camboriu - Santa Catarina 2020 © Luminárias Online



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

PROCESSO Nº: 2020-D0P22

Data: 6/2020

ASSUNTO: Cotação de Mercado para composição de custos - TETOS E FORRO

EMPRESA / PREÇO														
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CRITÉRIO UTILIZADO	DESVIO ENTRE PREÇO MÁX E MIN.	DESTAK		AM DIVISÓRIAS E FORROS		CENTRAL FORROS E DIVISÓRIAS		INTERAGEM COMERCIO E SERVIÇOS		VALOR ADOTADO.
						VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	
1	Fornecimento e instalação de forro removível em placas de (62,5 x 62,5) cm, linha THERMATEX ACOUSTIC - KNAUF AMF ou similar, com estrutura aparente, borda do tipo SK	m2	329,3	MEDIANA	96,31 %	R\$ 87,50	R\$ 28.812,88	R\$ 127,60	R\$ 42.017,40			R\$ 65,00	R\$ 21.403,85	R\$ 87,50
3	Fornecimento e instalação de forro de PVC modular completo, com estrutura em aço galvanizado tipo "T"	m2	71,31	MÉDIA	19,16 %	R\$ 93,75	R\$ 6.685,31	R\$ 75,00	R\$ 5.348,25	R\$ 77,46	R\$ 5.523,33	R\$ 65,00	R\$ 4.635,15	R\$ 72,49
TOTAL							35.498,19		47.365,65		5.523,33		26.039,00	

Valor excluído da composição da média, por estar com desvio padrão acima de 25%

NOM.	DESCRIÇÃO	QTD
	LUMINÁRIA DE EMBUÍTR, LED, NAO, COM REFLETOR E ALTAZAS EM ALUMINIO, MODELO: LAJABE-3V, MARCA DE REFERENCIA LUMINERTE, OITO SIMILAR.	168
	LUMINÁRIA DE EMBUÍTR, COM DUAS LÂMPADAS LED DE 20W, COM LUMINERTE, OITO SIMILAR, COM REDEZ, MARCA DE REFERENCIA LUMINERTE OITO SIMILAR.	66
	LUMINÁRIA DE EMBUÍTR COM TELA, CORPO CH, 400 PINTADA BRANCA, REFLETOR ALTAZ PARABOLICA ALUMINIO, ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, COM DUAS LÂMPADAS FLORESCENTES TUBULARES DE 16 (W/27V), RETORNO DUTO 127, PINTADA BRANCA, APP, SDO, ANILIN, REF., COMPLETO OITO SIMILAR.	07
	FITA LED BRANCO QUENTE 3000K - 12V NA COR BRANCO QUENTE.	8,60MP
	LUMINÁRIA SPOT LED BRANCO QUENTE 220VAC, 2W, NA COR NIQUEL, MARCA REFER. LIGHT CENTER.	20





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Subsecretaria de Estado de Gestão Administrativa
Gerência de Arquitetura e Engenharia

NÚMERO DA PESQUISA:	DATA DA PESQUISA:
ÓRGÃO: SESP	VALIDADE DA PESQUISA:
CONTATO:	TELEFONE:
OBSERVAÇÕES DA PLANILHA:	
ASSUNTO:	

Proponente: __INTERAGE COMERCIO E SERVICOS LTDA__

Endereço: AV NOSSA SRA DA PENHA, 2462, SANTA LUIZA

Cidade: VITÓRIA

Data: 11/08/2020

Telefone: 3025-2606 / 999490753

Rúbrica: _____

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Fornecimento e instalação de forro ecomin filigran 625x1250x13mm, fabricação AMF Knauf, formado por placas de fibra mineral pintada com tinta à base de látex (pintura bioblock), na cor branca, com coeficiente térmico de k: 0,061, w/m °C, NRC (absorção sonora) mínimo 0,50, CAC (isolamento acústico) mínimo 35 e resistência ao fogo tipo classe A, estruturado com perfis de aço galvanizado tipo T invertido com acabamento em tinta epoxi à pó na cor branca, sustentados por arame nº18.	m2	329,29	ECOMIN	65	21.403,85
2	Fornecimento e instalação de forro de PVC modular completo, com estrutura em aço galvanizado tipo “T”	m2	71,31	PLASBIL	65	4.635,15
VALOR TOTAL						26.039,00

Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima da proposta de 30 dias, com pagamento através do banco ITAÚ agência nº 1870 c/c nº 16000-9	NÚMERO DO CNPJ DA EMPRESA
--	---------------------------



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Vitória/ES: 11/08/2020

GILCELIO MATOS DA SILVA

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Subsecretaria de Estado de Gestão Administrativa
Gerência de Arquitetura e Engenharia

NÚMERO DA PESQUISA:	DATA DA PESQUISA:
ÓRGÃO: SESP	VALIDADE DA PESQUISA:
CONTATO:	TELEFONE:
OBSERVAÇÕES DA PLANILHA:	
ASSUNTO:	

Proponente: AM DIVISÓRIAS E FORROS EIRELI

Endereço: RUA TANCREDO NEVES, 25

Cidade: SERRA

Data: 18/08/2020

Telefone: (27)3241-3654

Rúbrica: _____

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Fornecimento e instalação de forro removível em placas de (62,5 x 62,5) cm, linha THERMATEX ACOUSTIC - KNAUF AMF ou similar, com estrutura aparente, borda do tipo SK	m2	329,29	Hunter Douglas	R\$ 127,60	R\$ 42.017,40
2	Fornecimento e instalação de forro de PVC modular completo, com estrutura em aço galvanizado tipo "T"	m2	71,31	Eme Isolantes	R\$ 75,00	R\$ 5.348,25
VALOR TOTAL						R\$ 47.365,65

Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima da proposta de 60 dias, com pagamento através do banco 756 agência nº 3007 c/c nº 150834-2

Vitória/ES: 18/08/2020

NÚMERO DO CNPJ DA EMPRESA


AM Divisórias e Forros EIRELI

35 342 117/0001-38
AM DIVISÓRIAS E FORROS EIRELI
Rua Tancredo Neves, 25
São Diogo I - CEP 29110-007
Serra - ES

ORÇAMENTO



www.centralforros.com.br

comercial@centralforros.com.br

27 3055-3844 / 99981-1985 / 99258-9233

CNPJ: 19.085.286/0001-83

Data:	25/05/2020
Vendedor:	LUCAS

DADOS CLIENTE

Empresa:	SESP		
Contato:	RHANNA	Telefones:	(27) 3636-1585
Endereço:		Bairro:	BENTO FERREIRA
Cidade/UF:	VITÓRIA/ES	CEP:	
Email:	rhanna.guinsberg@sesp.es.gov.br		

Item	Material/Serviços	Quant.	Total
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO MODULADO, PLACAS EM PVC LISO, MARCA ATUALLE, 10 MM DE ESPESSURA, MODULAÇÃO 1,25 X 0,625 M, ESTRUTURADOS COM PERFIS T INVERTIDO EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPÓXI COR BRANCA E ARAME 18. OBS: NÃO TRABALHAMOS COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LUMINÁRIAS.	66,49 ,M²	R\$ 5.150,00

Dados adicionais

PRAZO DE ENTREGA: 3 A 5 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS

Total dos materiais/serviços: R\$ 5.150,00

Desconto:

Outras Despesas: R\$ -

Total do pedido: R\$ 5.150,00

Aprovado por

Data

Condições de pagamento:

À VISTA 5% DE DESCONTO OU BOLETO ENT/30/60 DIAS

OBS:

- Estes valores não estão incluídos instalações elétricas, emassamentos e pinturas.
- A limpeza dos entulhos e resíduos serão executados pela empresa contratada, podendo ocorrer no dia seguinte ao término da obra.
- Os valores acima são para realização dos serviços em Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha. Em caso de outras regiões serão cobrados valores diferenciados.



CLIENTE: Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social
END.: Bento Ferreira - Vitória/ES
CONTATO: Rhanna
VENDEDOR: Pietro: (27) 9.9880-6099
CNPJ: 04.150.312/0001-32
E-MAIL

Nº ORC 3876

TEL: (27)3636-1585
DATA: 05/08/20

INSC.: 082.068.99-2

Item	Serviço	Quant.	Unid	Preço Unitário	Preço Total
1.0	FORRO				
1.1	Fornecimento e instalação de forro acústico coleção Ecomin , linha Filigran Lay in 625x625x13mm , com compostos naturais, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias (DIN 53739), com pintura acrílica de ação bacteriostática na cor branca, formado por placas de fibra mineral, com absorção sonora $\alpha_w = 0,55$ segundo EN ISO 11654, NRC = 0,50 segundo ASTM C 423, reflexão luminosa para branco similar a RAL 9010 sem ofuscamento, aproximadamente 90%, condutividade térmica $\alpha = 0,052 - 0,057W / mk$, resistência de até 90% de umidade relativa, estruturado com perfis de aço galvanizado tipo T invertido com acabamento em tinta epox à pó na cor branca, sustentados por arame nº 18, fabricação AMF .	329,29	m²	87,50	R\$ 28.812,88
1.2	Fornecimento e instalação de forro PVC Lay In 1250x625x10mm , na cor Branca, estruturado com perfis de aço galvanizado tipo T invertido com acabamento em tinta epox à pó na cor branca, sustentados por arame nº 18, fabricação Primeira Linha .	71,31	m²	93,75	R\$ 6.685,31
	<u>Orçado conforme solicitado, condicionado à conferência de medidas e condições de instalação. O orçamento não contempla furos para luminárias, andaimes, estação elevatória e estrutura auxiliar. Caso seja necessário, o mesmo será de total responsabilidade do contratante.</u>				
	OBS: Enviaremos materiais adicionais para evitar falta, caso venha sobrar, os materiais pertencem a Destak e serão recolhidos. Não calafetamos rodapé e no caso de instalação de piso, não fazemos o corte da porta, se necessário o mesmo é de responsabilidade do contratante.				
TOTAL GERAL DOS ITENS					R\$ 35.498,19
HORÁRIO P/ EXECUÇÃO: <u>Comercial, fora do horário comercial será cobrado adicional</u>					
* Faturamento direto para o cliente.			**Forma de pagamento condicionada a análise de crédito		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 28/56 DDL		VALOR DA PROPOSTA:		R\$ 35.498,19	
ENT. DO MATERIAL: 7 dias para material em estoque e 20 dias para encomenda de materiais.		INICIO DA OBRA:			
TERMINO DA OBRA:		VALIDADE DA PROPOSTA: 15 dias			
ASS: VENDEDOR:		ASS: CLIENTE			



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

PROCESSO Nº: 2020-D0P22

Data: 18/09/2019

ASSUNTO: Cotação de Mercado para composição de custos - REVESTIMENTO DE PAREDE

EMPRESA / PREÇO														
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CRITÉRIO UTILIZADO	DESVIO ENTRE PREÇO MÁX E MIN.	MARMORARIA EBENÉZER		BARRAMARMORES		ROMA MÁRMORES E GRANITOS		NEIMAR MÁRMORES E GRANITOS		VALOR ADOTADO.
						VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	
1	Soleira em marmore branco comum, polido. espessura de 2cm e largura de 15cm.	m	2,60	MEDIANA	160,00%	R\$ 60,00	R\$ 156,00	R\$ 37,62	R\$ 97,80	R\$ 33,08	R\$ 86,00	R\$ 113,94	R\$ 296,24	R\$ 48,81
2	Soleira em marmore branco comum, polido. espessura de 2cm e largura de 20cm.	m	1,60	MEDIANA	210,37%	R\$ 80,00	R\$ 128,00	R\$ 50,16	R\$ 80,25	R\$ 44,38	R\$ 71,00	R\$ 137,73	R\$ 220,36	R\$ 65,08
3	Marco em granito branco siena, com 15cm de largura e 2cm de espessura, cortado em meia esquadria para encaixe do alizar	m	11,00	MEDIANA	372,18%	R\$ 82,50	R\$ 907,50	R\$ 111,27	R\$ 1.224,00	R\$ 114,00	R\$ 1.254,00	R\$ 389,55	R\$ 4.285,02	R\$ 112,64
4	Marco em granito branco siena, com 20cm de largura e 2cm de espessura, cortado em meia esquadria para encaixe do alizar	m	5,80	MÉDIA	20,06%	R\$ 110,00	R\$ 638,00	R\$ 128,40	R\$ 744,70	R\$ 132,07	R\$ 766,00	R\$ 413,40	R\$ 2.397,72	R\$ 123,49
5	Alizar em granito branco siena, com 5cm de largura e 2 cm de espessura, cortado em meia esquadria para encaixe do marco	m	33,60	MEDIANA	1251,81%	R\$ 27,50	R\$ 924,00	R\$ 17,10	R\$ 574,50	R\$ 36,01	R\$ 1.210,00	R\$ 231,14	R\$ 7.766,16	R\$ 31,76
6	Peitoril em granito branco siena, com 15cm de largura e 2cm de espessura	m	4,60	MEDIANA	122,21%	R\$ 82,50	R\$ 379,50	R\$ 51,28	R\$ 235,90	R\$ 54,13	R\$ 249,00	R\$ 113,96	R\$ 524,20	R\$ 68,32
7	Peitoril em granito branco siena, com 28cm de largura e 2cm de espessura	m	93,00	MEDIANA	61,61%	R\$ 154,00	R\$ 14.322,00	R\$ 95,76	R\$ 8.905,60	R\$ 100,81	R\$ 9.375,00	R\$ 154,76	R\$ 14.392,68	R\$ 127,40
8	Piso em marmore branco comum polido, placa 60x40, espessura de 2cm	m2	49,05	MEDIANA	207,08%	R\$ 400,00	R\$ 19.620,04	R\$ 250,80	R\$ 12.301,74	R\$ 190,01	R\$ 9.320,00	R\$ 583,49	R\$ 28.620,00	R\$ 325,40
9	Rodapé em marmore branco comum, polido. Espessura de 2cm e largura de 8cm	m	50,28	MEDIANA	195,65%	R\$ 32,00	R\$ 1.608,96	R\$ 20,07	R\$ 1.008,90	R\$ 20,09	R\$ 1.010,00	R\$ 59,32	R\$ 2.982,84	R\$ 26,04
10	Rodaparede em granito branco siena, com 10cm de largura e 2cm de espessura com quinas abauladas	m	11,02	MEDIANA	338,31%	R\$ 143,00	R\$ 1.575,86	R\$ 34,20	R\$ 376,90	R\$ 36,03	R\$ 397,00	R\$ 149,91	R\$ 1.652,00	R\$ 89,51
11	Divisória em granito branco siena, com altura de 180cm e 2cm de espessura	m2	24,63	MEDIANA	218,20%	R\$ 700,00	R\$ 17.243,10	R\$ 398,95	R\$ 9.827,40	R\$ 219,99	R\$ 5.419,00	R\$ 571,93	R\$ 14.088,40	R\$ 485,44
12	Rodabancada em granito branco siena, h=10cm e espessura de 2cm	m	2,72	MEDIANA	60,86%	R\$ 55,00	R\$ 149,60	R\$ 34,19	R\$ 93,00	R\$ 36,03	R\$ 98,00			R\$ 36,03
13	Rodabancada em granito branco siena, h=12cm e espessura de 2cm	m	3,96	MEDIANA	60,84%	R\$ 66,00	R\$ 261,36	R\$ 41,04	R\$ 162,50	R\$ 43,43	R\$ 172,00			R\$ 43,43
14	Rodabancada em granito branco siena, h=15cm e espessura de 2cm	m	5,42	MEDIANA	60,82%	R\$ 82,50	R\$ 447,15	R\$ 51,30	R\$ 278,05	R\$ 54,06	R\$ 293,00			R\$ 54,06
15	Testeira em granito Arabesco Branco, polido, espessura de 6cm, altura de 2cm	m	8,18	MEDIANA	372,96%	R\$ 52,80	R\$ 431,90	R\$ 15,04	R\$ 123,00	R\$ 23,11	R\$ 189,00	R\$ 71,12	R\$ 581,74	R\$ 37,95
16	Testeira em granito Arabesco Branco, polido, espessura de 20cm, altura de 2cm	m	5,42	MEDIANA	250,83%	R\$ 176,00	R\$ 953,92	R\$ 50,17	R\$ 271,90	R\$ 50,74	R\$ 275,00	R\$ 137,84	R\$ 747,10	R\$ 94,29
17	Bancada em granito branco siena, esp.2cm	m2	6,13	MEDIANA	22,31%	R\$ 600,00	R\$ 3.678,24	R\$ 490,57	R\$ 3.007,40	R\$ 627,53	R\$ 3.847,00			R\$ 600,00
18	Prateleira em granito branco siena, esp.2cm	m2	1,88	MEDIANA	75,41%	R\$ 600,00	R\$ 1.127,70	R\$ 342,06	R\$ 642,90	R\$ 360,20	R\$ 677,00	R\$ 499,69	R\$ 939,16	R\$ 429,94
	TOTAL						64.552,83		39.956,44		34.708,00		79.493,62	

Valor excluído da composição da média, por estar com desvio padrão acima de 25%



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Subsecretaria de Estado de Gestão Administrativa
Gerência de Arquitetura e Engenharia

NÚMERO DA PESQUISA:	DATA DA PESQUISA:
ÓRGÃO: SESP	VALIDADE DA PESQUISA:
CONTATO:	TELEFONE:
OBSERVAÇÕES DA PLANILHA:	
ASSUNTO:	

Proponente: Barralemores
Endereço: Av. Oure Pácto, 527 Barralemores
Cidade: Vila Velha
Telefone: 27.98115-5854 / 27.99871-2104
Data: 07/08/20
Rúbrica: JyB87

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	LOTE	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Soleira em mármore branco comum, polido. espessura de 2cm e largura de 15cm.	m	1	2,60			97,80
2	Soleira em mármore branco comum, polido. espessura de 2cm e largura de 20cm.	m	1	1,60			80,25
3	Marco em granito branco siena, com 15cm de largura e 2cm de espessura, cortado em meia esquadria para encaixe do alizar	m	1	11,00			1.224,00
4	Marco em granito branco siena, com 20cm de largura e 2cm de espessura, cortado em meia esquadria para encaixe do alizar	m	1	5,80			744,70
5	Alizar em granito branco siena, com 5cm de largura e 2 cm de espessura, cortado em meia esquadria para encaixe do marco	m	1	33,60			574,50
6	Peitoril em granito branco siena, com 15cm de largura e 2cm de espessura	m	1	4,60			235,90
7	Peitoril em granito branco siena, com 28cm de largura e 2cm de espessura	m	1	93,00			8.905,60
8	Piso em mármore branco comum polido, placa 60x40, espessura de 2cm	m2	1	49,05			12.301,74
9	Rodapé em mármore branco comum, polido. Espessura de 2cm e largura de 8cm	m	1	50,28			1.008,90
10	Rodaparede em granito branco siena, com 10cm de largura e 2cm de espessura com quinas abauladas	m	1	11,02			376,90
11	Divisória em granito branco siena, com altura de 180cm e 2cm de espessura	m2	1	24,63			9.827,40
12	Rodabancada em granito branco siena, h=10cm e espessura de 2cm	m	1	2,72			93,00
13	Rodabancada em granito branco siena, h=12cm e espessura de 2cm	m	1	3,96			162,50



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

14	Rodabancada em granito branco siena, h=15cm e espessura de 2cm								
15	Testeira em granito Arabesco Branco, polido, espessura de 6cm, altura de 2cm	m	1	5,42				278,05	
16	Testeira em granito Arabesco Branco, polido, espessura de 20cm, altura de 2cm	m	1	8,18				123,00	
17	Bancada em granito branco siena, esp.2cm	m	1	5,42				271,90	
18	Prateleira em granito branco siena, esp.2cm	m2	1	6,43				3.007,40	
		m2	1	1,88				642,90	
VALOR TOTAL									39.956,44

Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima da proposta de ____ dias, com pagamento através do banco ____ agência nº ____ c/c nº ____ Vitória/ES: ____/____/____	NÚMERO DO CNPJ DA EMPRESA
CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA	



facebook.com/neimargranitos
Instagram: neimargranitos

ORÇAMENTO

Nº8449

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: GOVERNO DO ESTADO DO ES
ENDEREÇO: AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES
BAIRRO: BENTO FERREIRA
CIDADE: VITÓRIA
FONE:
ARQUITETO (MÔNICA GONÇALVES

CNPJ/CPF:
U.F.:
CEP.:
INS. ESTADUAL:
E-MAIL:
E-MAIL:

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

DIVISÓRIAS		GR. BRANCO SIENA ESP. 03CM	
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	6	DIVISÓRIAS 180X123 COM TESTEIRAS	R\$ 11.230,00
2	2	DIVISÓRIAS 160X130	R\$ 2.858,40

TOTAL DIVISÓRIAS R\$ 14.088,40

MARCO/PEITORIL/RODAPAREDE/ TESTEIRA/PRATELEIRA		GR. BRANCO SIENA ESP. 02CM	
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	1	MARCO DE PORTA COM MEIA ESQUADRIA 11,00X15	R\$ 4.285,02
2	1	MARCO DE PORTA COM MEIA ESQUADRIA 5,80X20	R\$ 2.397,72
3	1	ALIZAR COM MEIA ESQUADRIA 33,60X05	R\$ 7.766,16
4	1	PEITORIL 460X15	R\$ 524,20
5	1	PEITORIL 93,00X28	R\$ 14.392,68
6	1	RODAPAREDE 11,02X10	R\$ 1.652,00
7	1	TESTEIRA 8,18X06	R\$ 581,74
8	1	TESTEIRA 5,42X20	R\$ 747,10
9	1	PRATELEIRA 1,88 M²	R\$ 939,16

TOTAL MARCO/PEITORIL/RODAPAREDE/TESTEIRA R\$ 33.285,78

BANCADA		GR. BRANCO SIENA ESP. 02CM	
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	1	BANCADA 218X35 COM RODABANCA H: 15CM E SAIA H: 20CM	R\$ 1.571,67
2	1	BANCADA 220X37 COM RODABANCA H: 15CM E SAIA H: 20CM	R\$ 1.602,42
3	1	BANCADA 330X63 COM RODABANCA H: 10CM E SAIA H: 6CM	R\$ 2.483,10
4	1	BANCADA 200X53 COM SAIA H: 6CM	R\$ 991,80
5	1	BANCADA 140X63 COM RODABANCA H: 12CM E SAIA H: 6CM	R\$ 976,08

TOTAL BANCADA R\$ 7.625,07

SOLEIRAS/PISO/RODAPÉ**MÁRMORE BRANCO COMUM**

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	1	SOLEIRA 260X15	R\$ 296,24
2	1	SOLEIRA 160X20	R\$ 220,36
3	1	PISO - 49,05 M²	R\$ 28.620,00
4	1	RODAPÉ 50,25X08	R\$ 2.982,84

TOTAL SOLEIRAS/PISO/RODAPÉ**R\$ 32.119,44****TOTAL DO SERVIÇO****R\$ 87.118,69**

EMIÇÃO DO ORÇAMENTO: 06/08/2020

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA 5% DE DESCONTO OU ENTRADA NO ATO DO PEDIDO + 30/60 DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS APÓS A MEDIÇÃO DO SERVIÇO.

NÃO ESTÁ INCLUSO A INSTALAÇÃO NA OBRA, CUBAS E CANTONEIRAS.**ORÇAMENTO VÁLIDO POR 12 DIAS.****Regulamento:**

• No ato da entrega, as peças deverão ser conferidas pelo proprietário da obra. A **NEIMAR GRANITOS** não se responsabilizará por eventuais danos causados às mesmas após a entrega.

• Furos e recortes para cooktop e torneiras devem ser determinados antes da entrega da peça. Alterações posteriores (na obra) será cobrado uma taxa de R\$ 250,00 por visita.

• Caso a peça executada não possa ser transportada para o apartamento por elevador, será de responsabilidade do cliente a contratação de empresa especializada em **içamento**. Nesse caso, a **NEIMAR GRANITOS** fica responsável de entregá-la no **térreo**.

• As Rochas Naturais, pela sua natureza, estão sujeitas a variação de cor, tonalidade, desenhos ou veios. Por esse motivo, não poderão ser recusadas ou devolvidas após a entrega.

• Caso haja mudança no tamanho das peças ou tipo de acabamento, o orçamento é sujeito à alteração de valor. Para esses casos, será feito um novo orçamento.

• Para o Supernano ou Nanoglass e compostos de fabricação chinesa não damos garantia de material e serviço.

• Para o Silestone e Dekton a garantia é fornecida pelo fabricante para o material, conforme especificação deles, fica excluído a mão de obra, para confecção do serviço.

• Quando a **Neimar Granitos** for contratada para **prestação de serviço, em material fornecido pelo cliente**, **NÃO** nos responsabilizamos por quebra de material na execução das peças, transporte da chapa do fornecedor até a Neimar Granitos, peças danificadas na obra e serviço refeito.

GOVERNO DO ESTADO DO ES

NEIDIVALDO DE ALMEIDA



Os detalhes do melhor acabamento criam o estilo de sua casa.

Rodovia Carlos Lindemberg, 2005, Sta. Inez, Vila Velha, ES,
Tel.: (27) 3289-2210 | 3289-2371

vendas@marmorariaroma-es.com.br

A

Sr (a). Monica Gonçalves

ORÇAMENTO

Mármore Branco Comum com 2 cm de espessura

Peça	Metragem	Metragem
01- Soleira	2.60 x 0.15	R\$ 86,00
01- Soleira	1.60 x 0.20	R\$ 71,00
Piso recortado 0.60 x 0.40	49.05 m ²	R\$ 9.320,00
Roda pé com 8 cm	50.28 ml	R\$ 1.010,00

Total do Orçamento.....R\$ 10.487,00

Gr. Branco Siena com 2 cm de espessura

Peça	Metragem	Metragem
Marco com 15 cm de largura com acabamento simples	11 ml	R\$ 1.254,00
Marco com 20 cm de largura com acabamento simples	5.80 ml	R\$ 766,00
Alisar com 5 cm e acabamento simples	33.60 ml	R\$ 1.210,00
Peitoril com 15 cm	4.60 ml	R\$ 249,00
Peitoril com 28 cm	96. ml	R\$ 9.375,00
Roda parede com 10 cm	11.02 ml	R\$ 397,00
Divisória com 1.80 de altura	24.63 m ²	R\$ 5.419,00
Roda banca com 10 cm	2.72 ml	R\$ 98,00
Roda banca com 12 cm	3.96 ml	R\$ 172,00
Roda banca com 15 cm	5.42 ml	R\$ 293,00
Bancada com acabamento simples	6.13 m ²	R\$ 3.847,00
Prateleira	1.88 m ²	R\$ 677,00

Total do Orçamento.....R\$ 23.757,00

Gr. Branco Arabesco com 2 cm de espessura

Peça	Metragem	Metragem
Testeira com 6 cm	8.18 ml	R\$ 189,00
Testeira com 20 cm	5.42 ml	R\$ 275,00

Total do Orçamento.....R\$ 464,00

Total Geral do OrçamentoR\$ 34.708,00

O orçamento foi elaborado conforme projeto ou solicitado pelo cliente. Havendo qualquer modificação será feito novo orçamento. “Mármore e Granito, pela sua própria natureza, estão sujeitos à variação de cor, tonalidade, desenhos ou veios. Por estas formações naturais, não poderão ser recusados ou devolvidos.”

Condição de Pagamento: boleto 1 + 30 / 60

Prazo de Entrega: 15 dias úteis após fechamento e conferência na obra.

Validade da Proposta: 5 dias

Vila Velha – ES, 04 de agosto de 2020.



MARMORARIA EBENÉZER

(27) 3325-4713 / (27) 3225-0171
(27) 99813-4050
vendas@marmorariaebenezer.com.br
marmorariaebenezer.com.br
@marmorariaebenezer



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Proponente: MARMORARIA EBENÉZER LTDA
Endereço: RUA JOSÉ LUIZ DE MATTOS, 77 - MARUÍPE
Cidade: VITÓRIA
Telefone: 3325-4713 / 3225-0171 / 9-9813-4050

Data: 16/06/2020

Rúbrica:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	LOTE	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Soleira em marmore branco comum, polido. espessura de 2cm e largura de 15cm.	m	1	2,60		R\$ 60,00	R\$ 156,00
2	Soleira em marmore branco comum, polido. espessura de 2cm e largura de 20cm.	m	1	1,60		R\$ 80,00	R\$ 128,00
3	Marco em granito branco siena, com 15cm de largura e 2cm de espessura, cortado em meia esquadria para encaixe do alizar	m	1	11,00		R\$ 82,50	R\$ 907,50
4	Marco em granito branco siena, com 20cm de largura e 2cm de espessura, cortado em meia esquadria para encaixe do alizar	m	1	5,80		R\$ 110,00	R\$ 638,00
5	Alizar em granito branco siena, com 5cm de largura e 2 cm de espessura, cortado em meia esquadria para encaixe do marco	m	1	33,60		R\$ 27,50	R\$ 924,00
6	Peitoril em granito branco siena, com 15cm de largura e 2cm de espessura	m	1	4,60		R\$ 82,50	R\$ 379,50
7	Peitoril em granito branco siena, com 28cm de largura e 2cm de espessura	m	1	93,00		R\$ 154,00	R\$ 14.322,00
8	Piso em marmore branco comum polido, placa 60x40, espessura de 2cm	m2	1	49,05		R\$ 400,00	R\$ 19.620,00
9	Rodapé em marmore branco comum, polido. Espessura de 2cm e largura de 8cm	m	1	50,28		R\$ 32,00	R\$ 1.608,96
10	Rodaparede em granito branco siena, com 10cm de largura e 2cm de espessura com quinas abauladas	m	1	11,02		R\$ 143,00	R\$ 1.575,86
11	Divisória em granito branco siena, com altura de 180cm e 2cm de espessura	m2	1	24,63		R\$ 700,00	R\$ 17.241,00
12	Rodabancada em granito branco siena, h=10cm e espessura de 2cm	m	1	2,72		R\$ 55,00	R\$ 149,60
13	Rodabancada em granito branco siena, h=12cm e espessura de 2cm	m	1	3,96		R\$ 66,00	R\$ 261,36
14	Rodabancada em granito branco siena, h=15cm e espessura de 2cm	m	1	5,42		R\$ 82,50	R\$ 447,15
15	Testeira em granito Arabesco Branco, polido, espessura de 6cm, altura de 2cm	m	1	8,18		R\$ 52,80	R\$ 431,91
16	Testeira em granito Arabesco Branco, polido, espessura de 20cm, altura de 2cm	m	1	5,42		R\$ 176,00	R\$ 953,92
17	Bancada em granito branco siena, esp.2cm	m2	1	6,13		R\$ 600,00	R\$ 3.678,00
18	Prateleira em granito branco siena, esp.2cm	m2	1	1,88		R\$ 600,00	R\$ 1.128,00
VALOR TOTAL						R\$	64.550,76

Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima da proposta de 15 dias, com pagamento através do banco SICOB (756) agência nº 3010 c/c nº 19.935-4

Vitória/ES: 16/ JUNHO / 2020

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

NÚMERO DO CNPJ DA EMPRESA
28.147.205/0001-13

Marmoraria Ebenézer Ltda

Rua José Luiz de Mattos, 77

Maruípe - CEP 29043-038

Vitória - ES



Proposta

1 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor poderá ser pago através dos cartões VISA, Elo, Hipercard ou Mastercard em até três vezes, ou a vista com 5% de desconto, sendo sinal de 50% no aceite + 50% na entrega do material.

2 – VALOR DA PROPOSTA

Em caso de orçamentos feitos com base nas medidas de projeto, **o valor da proposta poderá sofrer alteração após confirmação das medidas no local da obra e/ou alterações posteriores no projeto inicial.**

3 – INFORMAÇÕES PENDENTES

Os furos para torneiras e recortes para cooktop devem ser determinados durante a medição na obra para produção na Marmoraria. Se por falta dessas informações tiverem de serem feitos na obra, será acrescentado o valor de R\$ 150,00 para cada visita do nosso profissional.

4 – PRAZO DE ENTREGA

A partir de 15 dias úteis **após a confirmação das medidas** e/ou pedido ou negociável, dependendo da quantidade de peças e urgência.

5 – MEDIÇÕES POSTERIORES

As medições pendentes por conta de atrasos na execução da obra e/ou de terceiros, bem como a falta de cubas, torneiras de lavatórios e pias, serão reprogramadas com base no projeto inicial, e não implicarão em atrasos ou adiamentos dos pagamentos das parcelas já combinadas.

6 – VALIDADE DA PROPOSTA

15 dias.

7 – No caso de haver suplementação de material e/ou acabamentos, serão cobrados ao preço do dia e seu vencimento será contra apresentação de proposta aditiva, não excedendo o prazo final da última parcela negociada inicialmente.

8 – TRANSPORTE

Entregue na grande Vitória.

9 – CARACTERÍSTICAS

O granito, o mármore e demais rochas ornamentais, pela sua própria natureza estão sujeitos a variações de cores, tonalidades, desenhos e veios, e não poderão ser recusados por estas diferenças naturais.

Vitória, 16 de Junho de 2020.

Mere Bregonci

Marmoraria Ebenézer

ANGRAZUL GRANITOS LTDA
Rua José Teixeira, 653 - Loja 02
BAIRRO STª Lucia VITÓRIA ES
FONE: 3227-5009



Cliente: SESP (GABRIELA)

Fone: 99661-5212

Endereço:

ORÇAMENTO	DATA	ENTREGA
13102	06/07/2020	18/07/2020

REFEITÓRIO

PRODUTO	VALOR
1 BANCADA BRANCO SIENA DE 2CM COMERCIAL DE 2,550 X 0,650 (AC. RETO C/SAIA COLADA DE TESTA NO AUTO BRILHO) COM 3 FUROS, 1 ESPELHO BRANCO SIENA DE 2CM COMERCIAL 2,550 X 10 CM (AC. RETO C/AUTO BRILHO), 1 ESPELHO BRANCO SIENA DE 2CM COMERCIAL DE 0,650 X 0,100 (AC. RETO C/AUTO BRILHO), 1 SAIA BRANCO SIENA DE 2CM COMERCIAL 2,550 X 6 CM	1.227,03
1 BANCADA BRANCO SIENA DE 2CM COMERCIAL DE 0,800 X 0,650 (AC. RETO C/SAIA NA 1/2 ESQUADRIA E AUTO BRILHO), 1 ESPELHO BRANCO SIENA DE 2CM COMERCIAL 0,800 X 10 CM (AC. RETO C/AUTO BRILHO), 1 SAIA BRANCO SIENA DE 2CM COMERCIAL 1,450 X 6 CM	391,70
2 PEITORIL MARMORE COMUM 2CM DE 2,600 X 0,170 (AC. RETO C/AUTO BRILHO), 2 PEITORILS MARMORE COMUM 2CM DE 3,700 X 0,170 (AC. RETO C/AUTO BRILHO)	933,90
1 SOLEIRA MARMORE COMUM 2CM DE 2,900 X 0,150 (AC. RETO C/AUTO BRILHO)	154,50
1 SOLEIRA MARMORE COMUM 2CM DE 1,100 X 0,150 (AC. RETO C/AUTO BRILHO)	60,00
	2.767,13

ÁREA DE SERVIÇO

PRODUTO	VALOR
1 BANCADA BRANCO SIENA DE 2CM COMERCIAL DE 1,440 X 0,620 (AC. RETO C/SAIA COLADA DE TESTA NO AUTO BRILHO) COM 1 FURO, 1 ESPELHO BRANCO SIENA DE 2CM COMERCIAL 1,440 X 14 CM (AC. RETO C/AUTO BRILHO), 1 ESPELHO BRANCO SIENA DE 2CM COMERCIAL DE 0,620 X 0,140 (AC. RETO C/AUTO BRILHO), 1 ESPELHO BRANCO SIENA DE 2CM COMERCIAL DE 0,620 X 0,140 (AC. RETO C/AUTO BRILHO) e 1 SAIA BRANCO SIENA DE 2CM COMERCIAL 1,440 X 6 CM	695,52
	695,52

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: 3.462,65

ORÇAMENTO VÁLIDO POR QUINZE DIAS.

-GRANITO PELA PRÓPRIA NATUREZA É SUJEITO A VARIAÇÕES DE COR, TONALIDADE E VEIOS QUE ENRIQUECEM O MATERIAL.

-APÓS AS MEDIÇÕES, PODEM OCORRER ALTERAÇÕES NOS VALORES.

ANGRAZUL GRANITOS LTDA

CLEITON

SESP (GABRIELA)

ANGRAZUL GRANITOS LTDA
Rua José Teixeira, 653 - Loja 02
BAIRRO STª Lucia VITÓRIA ES
FONE: 3227-5009



Cliente: SESP (GABRIELA)

Fone: 99661-5212

Endereço:

-

ORÇAMENTO	DATA	ENTREGA
13101	06/07/2020	18/07/2020

SANITÁRIO MASCULINO

PRODUTO	VALOR
1 BANCADA BRANCO SIENA DE 2CM COMERCIAL DE 2,180 X 0,360 (AC. RETO C/SAIA NA 1/2 ESQUADRIA E AUTO BRILHO) COM 2 FUIROS, 1 ESPELHO BRANCO SIENA DE 2CM COMERCIAL 2,180 X 15 CM (AC. RETO C/AUTO BRILHO), 1 ESPELHO BRANCO SIENA DE 2CM COMERCIAL DE 0,360 X 0,150 (AC. RETO C/AUTO BRILHO), 1 SAIA BRANCO SIENA DE 2CM COMERCIAL 2,540 X 20 CM	1.059,73
3 DIVISÓRIA BRANCO SIENA 3CM POLIDO DOS 2 LADOS DE 1,300 X 1,800 (AC. RETO C/AUTO BRILHO)	3.380,40
1 DIVISÓRIA BRANCO SIENA 3CM POLIDO DOS 2 LADOS DE 1,800 X 0,100 (AC. RETO C/AUTO BRILHO)	113,10
3 DIVISÓRIA BRANCO SIENA 3CM POLIDO DOS 2 LADOS DE 1,800 X 0,400 (AC. RETO C/AUTO BRILHO)	1.195,20
1 DIVISÓRIA BRANCO SIENA 3CM POLIDO DOS 2 LADOS DE 1,800 X 0,300 (AC. RETO C/AUTO BRILHO)	285,30
1 DIVISÓRIA BRANCO SIENA 3CM POLIDO DOS 2 LADOS DE 1,600 X 1,800 (AC. RETO C/AUTO BRILHO) (AC. RETO C/AUTO BRILHO) e 1 SOLEIRA MARMORE COMUM 2CM 0,900 X 15 CM (AC. RETO C/AUTO BRILHO)	1.469,85
	7.503,58

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:	7.503,58
---------------------------	----------

ORÇAMENTO VÁLIDO POR QUINZE DIAS.

-GRANITO PELA PRÓPRIA NATUREZA É SUJEITO A VARIAÇÕES DE COR, TONALIDADE E VEIOS QUE ENRIQUECEM O MATERIAL.

-APÓS AS MEDIÇÕES, PODEM OCORRER ALTERAÇÕES NOS VALORES.

ANGRAZUL GRANITOS LTDA

CLEITON

SESP (GABRIELA)

ANGRAZUL GRANITOS LTDA
Rua José Teixeira, 653 - Loja 02
BAIRRO STª Lucia VITÓRIA ES
FONE: 3227-5009



Cliente: SESP (GABRIELA)

Fone: 99661-5212

Endereço:

-

ORÇAMENTO	DATA	ENTREGA
13100	06/07/2020	18/07/2020

SANITÁRIO FEMININO

PRODUTO	VALOR
1 BANCADA BRANCO SIENA DE 2CM COMERCIAL DE 2,180 X 0,360 (AC. RETO C/SAIA NA 1/2 ESQUADRIA E AUTO BRILHO) COM 2 FUIROS, 1 ESPELHO BRANCO SIENA DE 2CM COMERCIAL 2,180 X 15 CM (AC. RETO C/AUTO BRILHO), 1 ESPELHO BRANCO SIENA DE 2CM COMERCIAL DE 0,360 X 0,150 (AC. RETO C/AUTO BRILHO), 1 SAIA BRANCO SIENA DE 2CM COMERCIAL 2,540 X 20 CM	1.059,73
3 DIVISÓRIA BRANCO SIENA 3CM POLIDO DOS 2 LADOS DE 1,300 X 1,800 (AC. RETO C/AUTO BRILHO)	3.380,40
1 DIVISÓRIA BRANCO SIENA 3CM POLIDO DOS 2 LADOS DE 1,800 X 0,100 (AC. RETO C/AUTO BRILHO)	113,10
3 DIVISÓRIA BRANCO SIENA 3CM POLIDO DOS 2 LADOS DE 1,800 X 0,400 (AC. RETO C/AUTO BRILHO)	1.195,20
1 DIVISÓRIA BRANCO SIENA 3CM POLIDO DOS 2 LADOS DE 1,800 X 0,300 (AC. RETO C/AUTO BRILHO)	285,30
1 DIVISÓRIA BRANCO SIENA 3CM POLIDO DOS 2 LADOS DE 1,600 X 1,800 (AC. RETO C/AUTO BRILHO) (AC. RETO C/AUTO BRILHO) e 1 SOLEIRA MARMORE COMUM 2CM 0,900 X 15 CM (AC. RETO C/AUTO BRILHO)	1.469,85
	7.503,58

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:	7.503,58
---------------------------	----------

ORÇAMENTO VÁLIDO POR QUINZE DIAS.

-GRANITO PELA PRÓPRIA NATUREZA É SUJEITO A VARIAÇÕES DE COR, TONALIDADE E VEIOS QUE ENRIQUECEM O MATERIAL.

-APÓS AS MEDIÇÕES, PODEM OCORRER ALTERAÇÕES NOS VALORES.

ANGRAZUL GRANITOS LTDA

CLEITON

SESP (GABRIELA)



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL


MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

PROCESSO Nº: 2020-D0P22

Data: 18/09/2019

ASSUNTO: Cotação de Mercado para composição de custos - GUARDA CORPO FACHADA

EMPRESA / PREÇO																
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CRITÉRIO UTILIZADO	DESVIO ENTRE PREÇO MÁX E MIN.	MUSSO INOX		NILLO INOX		DR VARANDAS		METALÚRGICA MACHADO		S MACHADO RIZZO COM. E INDUSTRIA DE ARTEFADOS DE ALUMINIO		VALOR ADOTADO.
						VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	
1	Guarda corpo de tubo de aço inox, estrutura com diâm. 2" e colunas de 1.1/2", com espaçamento máximo de 1,5m, 3 barras paralelas com diâm de 1/2". altura de H=1,10 m, inclusive chumbador parabolt, canoplas de acabamento, conforme detalhe em projeto	m	70,95	MEDIANA	122,59%	447,55	31.754,00	469,00	33.355,00	536,65	38.075,32	218,89	15.530,00	218,88	15.529,54	447,55
2	Guarda corpo de tubo em aço inox, com diâm. 2", inclusive chumbador parabolt, canoplas de acabamento, conforme detalhe em projeto	m	14,8	MEDIANA	97,05%	128,38	1.900,00	186,00	2.720,00	203,27	3.008,40	104,73	1.550,00	104,72	1.549,86	128,38
TOTAL							33.654,00		36.075,00		41.083,71		17.080,00		17.079,39	

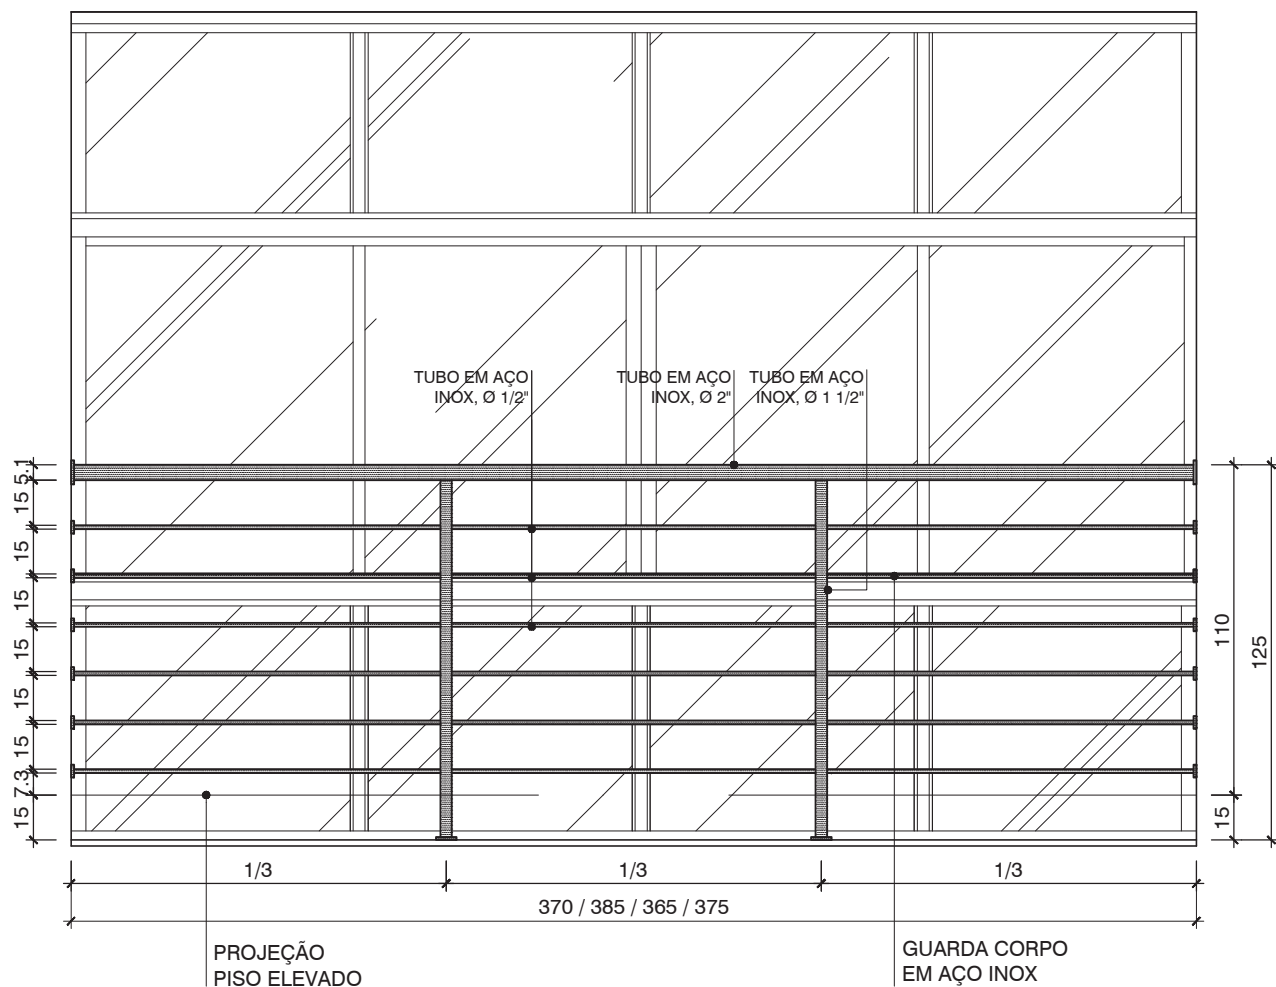


VISTA 01 - GUARDA CORPO

04

ESCALA

1:25

QTD.: 04 UNIDADES

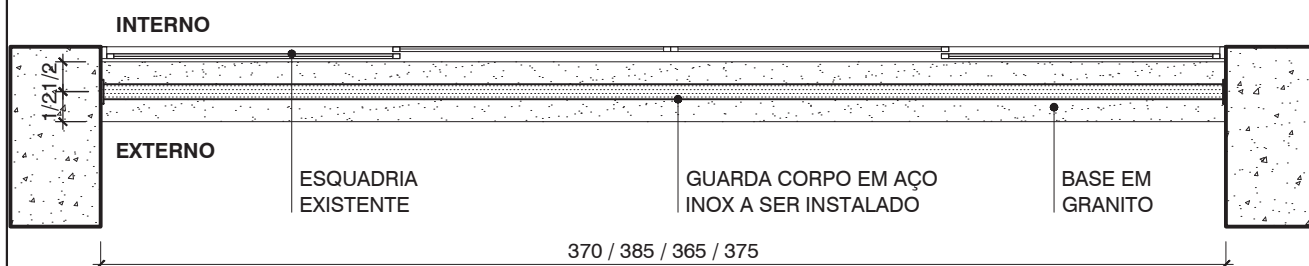

PLANTA BAIXA - GUARDA CORPO

05

ESCALA

1:25

QTD.: 04 UNIDADES



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Gerência de Arquitetura e Engenharia

Proprietário:

SESP

Data:

Maio/2020

Desenho:

Gabriela Reis e Silva

Escala:

Indicada

SESPES

Av. Mascarenhas de
Moraes, nº 2355,
Bento Ferreira,
Vitória-ES

Título:

GUARDA CORPO - SALA OPERAÇÕES

Assunto:


CIODES - SESP

Autores:

Mônica G. de Freitas Rocha

Prancha:

02/03

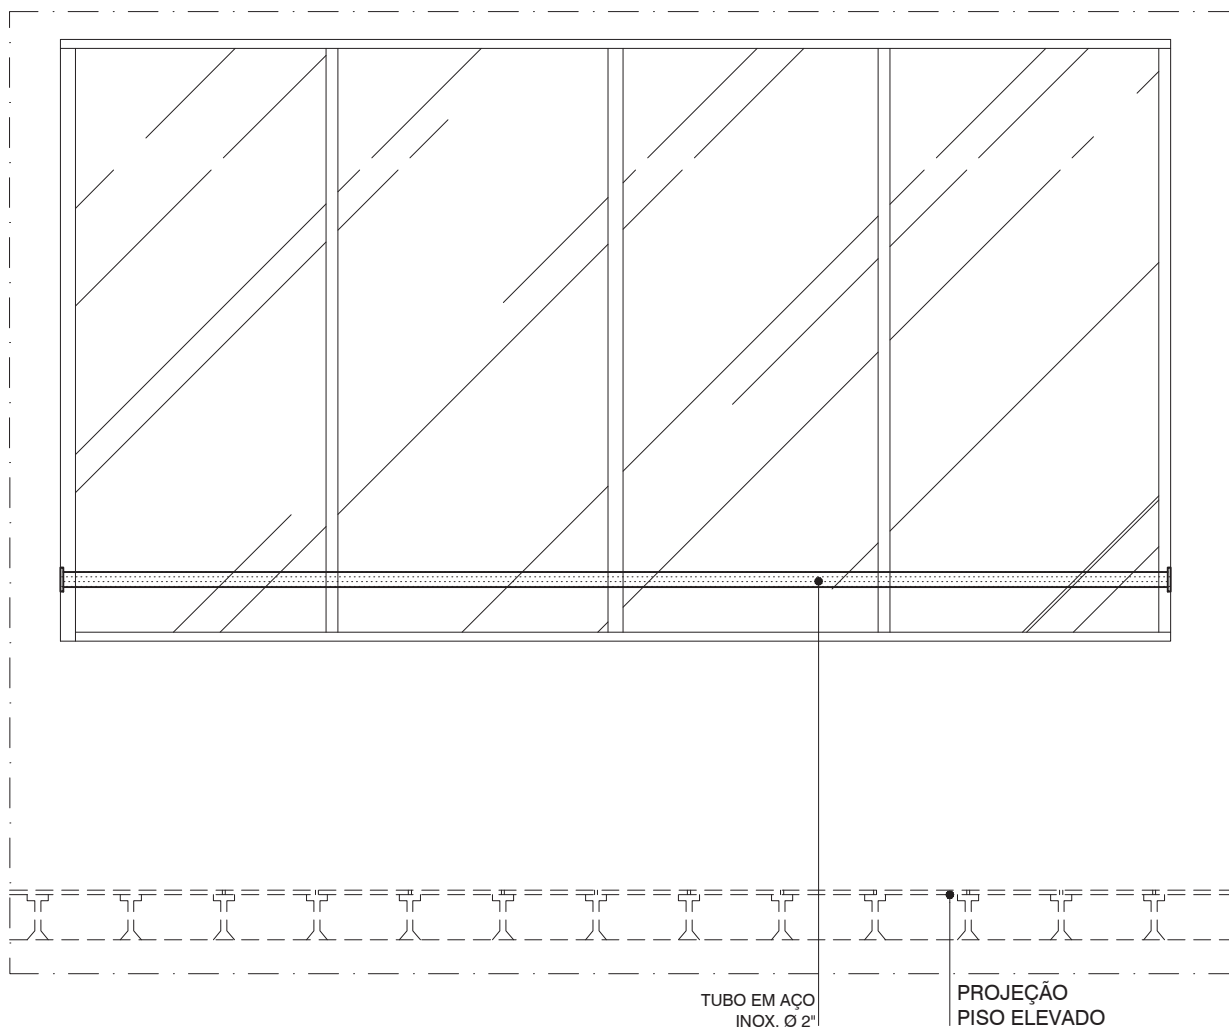

DETALHE 02 - GUARDA CORPO FACHADA FUNDOS

06


ESCALA

1:25

QTD.: 04 UNIDADES



370



EXTERNO

INTERNO

GUARDA CORPO EM AÇO
INOX A SER INSTALADO

ESQUADRIA
EXISTENTE

PLANTA BAIXA - GUARDA CORPO

07

ESCALA

1:25

QTD.: 04 UNIDADES



SESPES

Av. Mascarenhas de
Moraes, nº 2355,
Bento Ferreira,
Vitória-ES

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Gerência de Arquitetura e Engenharia

Proprietário:

SESP

Data:

Maio/2020

Desenho:

Gabriela Reis e Silva

Escala:

Indicada

Título:

GUARDA CORPO - SALA OPERAÇÕES

Assunto:

CIODES - SESP

Autores:

Mônica G. de Freitas Rocha

Prancha:

03/03

PROPOSTA



Cliente:	Monica
Contato:	
Proposta:	0782-20
Atendimento:	Thaina Bonomo
Data:	12/08/2020

Rua Augusto dos Anjos, 96 - Planalto Vila
Velha (ES) 29118-020
(27) 99269-7804 (27) 3319-0373
Thaina Bonomo - Comercial
thainamussoinox@gmail.com
www.mussoinox.com.br

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VALOR UNT	QTD	VALOR TOTAL
GUARDA CORPO 70,95 METROS	Fabricação e instalação de guarda-corpo, completamente produzidos em aço inoxidável AISI 304 na espessura de 1.2mm com certificado, material ideal para prevenção contra oxidações e ferrugens. Guarda-corpo na altura de 1,10 metros composto de: - Colunas em tubo redondo de 1.1/2" - Tubo superior em tubo redondo de 2" - 06 varas intermediarias em sentido horizontal em tubo redondo de 5/8". Estrutura completa de canoplas para acabamento será chumbada no chão por meio de parabolts.	R\$31.754,00	1	R\$ 31.754,00
CORRIMÃO DE PAREDE 14,8 METROS	Fabricação e instalação de corrimão, completamente produzidos em aço inoxidável AISI 304 na espessura de 1.2mm com certificado, material ideal para prevenção contra oxidações e ferrugens. Estrutura acompanha corrimão auxiliar simples no tubo redondo de 2" na altura de 920mm conforme norma de bombeiros. Estrutura completa de canoplas para acabamento será chumbada por meio de parabolts.	R\$1.900,00	1	R\$ 1.900,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:				R\$ 33.654,00

Validade da proposta:	15 DIAS
Forma de pagamento:	A COMBINAR
Prazo de entrega:	35 DIAS ÚTEIS
Frete ou instalação:	CIF
Observações:	ORÇAMENTO PODE SOFRER ALTERAÇÃO CONFORME MEDIÇÃO NO LOCAL.



Nilo comércio e Serviços Metalúrgicos Ltda ME.
Rua Otacílio J. Mattos 40 Goiabeiras - Vitória - ES - CEP 29.075.086
Cnpj: 07.584.773/0001-01 IE 082.344.035
(27) 3327 4380 - 3317 1751 / Celular: 99944 2125 – 99616-2550
www.nilloinox.com.br - nilloinox@nilloinox.com.br

Barbara
99616-2550


Data:	02/06/2020		
Cliente:			
Obra:			
Contato:	Eng. Rhanna Pereira		
Tel:	3636-1585	E-mail:	rhanna.guinsberg@sesp.es.gov.br

Item	Descrição	Valor metro	Total
Modelo 01			
1	Fabricação e instalação de guarda corpo, fabricado totalmente em aço inox AISI 304 polido, sendo, colunas em tubo de 1.1/2", estes chumbadas com canoplas de acabamento, guarda corpo altura 1.25m em tubo de 2", com 06 intermediarios em tubo de 1/2". Este medindo 71,12 ml	R\$469,00	R\$33.355,00
Modelo 0			
2	Fabricação e instalação de corrimão unico, fabricado totalmente em aço inox AISI 304 polido, sendo, este em tubo de 2", fixados com flanges e canoplas de acabamento. Este medindo 14.80 ml	R\$186,00	R\$2.720,00


Condição de pagamento:

- * 30% de entrada e restante para 30/60/90/120 dias.
- * -7% á vista (50% de entrada e 50% na entrega)
- * **Ou a combinar**

R\$36.075,00

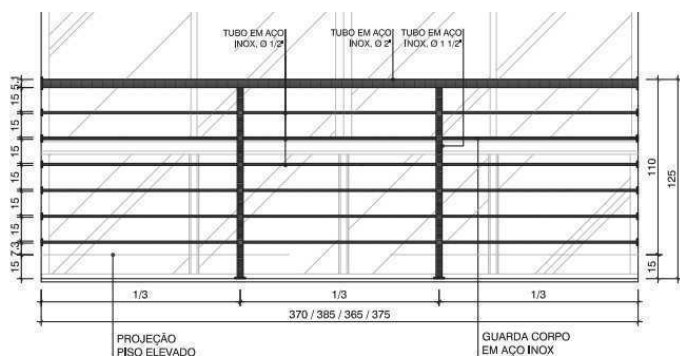

Modelo 01

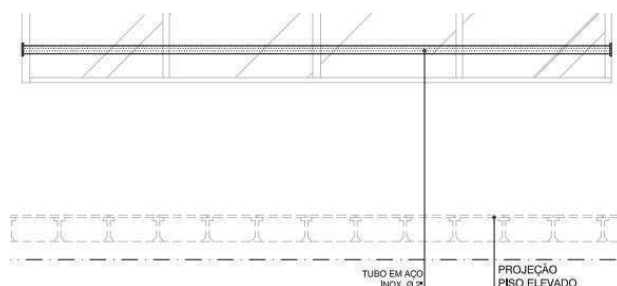

modelo 02

Observações

Preço incluindo instalação na grande vitoria.

Prazo de entrega: 07 a 10 dias úteis após a entrada o inox e vidro (se orçar) 12 dias úteis após inox.

Cond. Pagamento: descrito acima.

Validade da proposta: 15 dias.

De: Dr. Varandas Vidraçaria

Enviado:terça-feira, 21 de julho de 2020 08:57

Para: Rhanna Pereira Guinsberg

Assunto: Re: ORÇAMENTO GUARDA CORPO -SESP

Olá tudo bem com, você espero que sim!

Consegui definir seu orçamento para os guarda corpos em inox.

Para o modelo 1 consegui chegar ao preço de R\$ 536,65 preço por mt linear.

Enquanto que para o modelo 2 posso fazer por até R\$ 203,27 preço por mt linear.

Essa reposta foi apenas pra satisfazer a urgência, caso haja interesse da sua parte nos enviaremos uma proposta formal com as especificações técnicas de tudo que ser feito, como tipo de aço inoxidável (classificação quanto a corrosão e oxidação) peças de acabamento flanges fixadores canoplas de acabamento parafusos em inox chumbadores e afins.

Agradeço muitíssimo pela oportunidade peço perdão pela demora não vimos o seu email antes e esperamos poder servir a seus projetos, conte conosco!

Em seg, 20 de jul de 2020 09:34, Rhanna Pereira Guinsberg

<rhanna.guinsberg@sesp.es.gov.br> escreveu:

Bom dia Alessandro! Consegue me enviar o orçamento hoje?

Aguardo!

Eng. Rhanna Pereira Guinsberg

Assessora Especial / Gerência de Arquitetura e Engenharia – GEARE

Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, Bento Ferreira – CEP 29050-775 – Vitória/ES

Tel.: 27-3636-1585

De: [Dr. Varandas Vidraçaria](#)

Enviado:terça-feira, 14 de julho de 2020 08:12

Para: [Rhanna Pereira Guinsberg](#)

Assunto: Re: ORÇAMENTO GUARDA CORPO -SESP

Olá,bom dia!

Rhanna, desculpa a sua mensagem estava no spam.

Mas já estamos fazendo o levantamento da obra, em breve retornaremos.

Qualquer dúvida,meu telefone 27 99929-8541

Atenciosamente:

Alessandro da Silva Pereira



A imagem vinculada não pode ser exibida. Talvez o arquivo tenha sido movido, renomeado ou excluído. Verifique se o vínculo aponta para o arquivo e o local corretos.

"Diante de um obstáculo, você muda sua direção, não de objetivo."

Em seg., 6 de jul. de 2020 às 16:30, Rhanna Pereira Guinsberg
<rhanna.guinsberg@sesp.es.gov.br> escreveu:

Boa tarde,

Segue em anexo solicitação de orçamento e projeto do guarda corpo e fachada.

Medidas:

Modelo 1 : Total= 71,12; H= 1,25

Modelo 2 : Total= 14,80; Apenas barra de 2"

Aguardo retorno.

Eng. Rhanna Pereira Guinsberg

Assessora Especial / Gerência de Arquitetura e Engenharia – GEARE

Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, Bento Ferreira – CEP 29050-775 –
Vitória/ES

Tel.: 27-3636-1585



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Subsecretaria de Estado de Gestão Administrativa
Gerência de Arquitetura e Engenharia

NÚMERO DA PESQUISA:	DATA DA PESQUISA: 04/08/2020
ÓRGÃO: SESP	VALIDADE DA PESQUISA:
CONTATO: Mônica	TELEFONE: (27) 36361529
OBSERVAÇÕES DA PLANILHA:	
ASSUNTO: Orçamento Guarda Corpo de Tubo de Aço Inox	

Proponente: Metalúrgica Machado

Endereço: metallmachado@gmail.com

Cidade: _____

Data: 04/08/2020

Telefone: 27 998415046

Rúbrica: _____

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Guarda corpo de tubo de aço inox, estrutura com diâm. 2" e colunas de 1.1/2", com espaçamento máximo de 1,5m, 3 barras paralelas com diâm de 1/2". altura de H=1,10 m, inclusive chumbador parabolt, canoplas de acabamento, conforme detalhe em projeto	M	70,95	inox	15.530,00	15.530,00
2	Guarda corpo de tubo em aço inox, diâm. 2", inclusive chumbador parabolt, canoplas de acabamento, conforme detalhe em projeto	M	14,8	inox	1.550,00	1.550,00
VALOR TOTAL						17.080,00

Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima da proposta de ____ dias, com pagamento através do banco ____ agência nº ____ c/c nº ____ Vitória/ES: ____/____/____	NÚMERO DO CNPJ DA EMPRESA
CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA	



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Subsecretaria de Estado de Gestão Administrativa
Gerência de Arquitetura e Engenharia

NÚMERO DA PESQUISA:	04/08/2020
ÓRGÃO: SESP	VALIDADE DA PESQUISA:
CONTATO: SIDNEY (CNPJ 07254290000149)	TELEFONE: 99841-5046
OBSERVAÇÕES DA PLANTILHA:	
ASSUNTO: ORÇAMENTO DE INOX	

Proprietário: S MACHADO RIZZO COM E INDUSTRIA DE ANTEFADOS DE ALUMINIO

Endereço: RUA SÃO FRANCISCO N° 482 SANTA INES

Cidade: VILA VELHA

Telefone: 99841-5046

Data: 04/08/2020

Rúbrica: Sidney Machado Rizzo

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Guarda corpo de tubo de aço inox, estrutura com diâm. 2" e colunas de 1.1/2", com espaçamento máximo de 1.5m, 3 barras paralelas com diâm. de 1/2", altura de H=1.10 m, inclusive chumbador parabólico, caropias de acabamento, conforme detalhe em projeto	M	70.95	INOX 304	218,88	15.529,53
2	Guarda corpo de tubo em aço inox, diâm. 2", inclusive chumbador parabólico, caropias de acabamento, conforme detalhe em projeto	M	14.8	INOX 304	104,72	1.549,85
VALOR TOTAL					17,079,38	

Estado de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima da proposta de 03 dias, com pagamento através do banco ITAUA agência nº 6186 c/c nº 211.799-0

Validades: 04 Agosto 2020

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

NÚMERO DO CNPJ DA EMPRESA

07.254.290/0001-49

S. Machado Rizzo Comércio e Indústria de Artefados de Alumínio

Rua "5" N.º 14-Quadra D
Penha-CEP. 28.021-600

Campos dos Goytacazes - RJ



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

PROCESSO Nº: 2020-D0P22

DATA: 15/07/2020

ASSUNTO: Cotação de Mercado para composição de custos - Equipamentos hidrossanitários - Lavatório

EMPRESA / PREÇO																						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CRITÉRIO UTILIZADO	DESVIO ENTRE PREÇO MÁX E MIN.	CASA MIMOSA		ALLBANHO		PADOVANI		LOJA POSITANO		TELHANORTE		LEROY MERLIN		SODIMAC		LOJAMERC		VALOR ADOTADO
						VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
1	Lavatório de semi-encaixe, na cor branca, ref.: MONTE CARLO 57,5x44,5cm ou similar	UNID	1	MÉDIA	24%	243,16	243,16	225,50	225,50	247,00	247,00	243,59	243,59	278,91	278,91	324,90	324,90	251,00	251,00	228,55	228,55	245,39
	TOTAL					243,16	243,16	225,50	225,50	247,00	247,00	243,59	243,59	278,91	278,91	324,90	324,90	251,00	251,00	228,55	228,55	

Valor excluído da composição da média, por estar com desvio padrão acima de 25%



■ Início (https://www.casamimosa.com.br/) /
Banheiro (https://www.casamimosa.com.br/banheiro) /
Louças Sanitárias (https://www.casamimosa.com.br/loucas-sanitarias) /
Lavatório e Coluna (https://www.casamimosa.com.br/lavatorio-e-coluna) /
Lavatório (https://www.casamimosa.com.br/lavatorio) /

Lavatório para Banheiro L-82 GE17 Monte Carlo Semi Encaixe Branco Deca

Frete Grátis

Código do Fabricante: L82.17

Código Interno: 297250

Marca: Deca (https://www.casamimosa.com.br/marca/deca.html)

2x de R\$ 121,58

R\$ 243,16

ou R\$ 235,87 via Boleto Bancário

Qtde:

1

Clique no botão ao lado para assistir o vídeo relacionado ao produto.



Comprar (https://www.casamimosa.com.br/carrinho/produto/20629356/adicionar)

Estoque: Disponível

Lista de Desejos

(https://www.casamimosa.com.br/conta/favorito/20629356/adicionar)



Parcelas ▼

1x de R\$ 243,16 sem juros

2x de R\$ 121,58 sem juros



R\$ 235,87

Calcule o frete

CEP

OK

É DO SEU GOSTO? ENTÃO VEJA ESTES PRODUTOS SIMILARES

(//www.casamimosa.com.br/lavatorio-para-banheiro-l-100-ge17-izy-43x23cm-branco-deca?utm_source=SmartHint&utm_campaign=SmartHint-Recs&utm_medium=LikeSimilar)



Lavatório para Banheiro L-100 GE17 Izy 43x23cm Branco Deca
(//www.casamimosa.com.br/lavatorio-para-banheiro-l-100-ge17-izy-43x23cm-branco-deca?utm_source=SmartHint&utm_campaign=SmartHint-Recs&utm_medium=LikeSimilar)
R\$ 95,39
ou R\$ 92,53 via Boleto Bancário

(//www.casamimosa.com.br/lavatorio-para-banheiro-l-17-ge17-windsor-62x55cm-branco-deca?utm_source=SmartHint&utm_campaign=SmartHint-Recs&utm_medium=LikeSimilar)



Lavatório para Banheiro L-17 GE17 Windsor 62x55cm Branco Deca
(//www.casamimosa.com.br/lavatorio-para-banheiro-l-17-ge17-windsor-62x55cm-branco-deca?utm_source=SmartHint&utm_campaign=SmartHint-Recs&utm_medium=LikeSimilar)
~~R\$ 899,88~~ **R\$ 764,83**
até 6x de R\$ 127,47 sem juros
ou R\$ 741,89 via Boleto Bancário

(//www.casamimosa.com.br/lavatorio-para-banheiro-branco-tigre?utm_source=SmartHint&utm_campaign=SmartHint-Recs&utm_medium=LikeSimilar)



Lavatório para Banheiro Branco Tigre
(//www.casamimosa.com.br/lavatorio-para-banheiro-branco-tigre?utm_source=SmartHint&utm_campaign=SmartHint-Recs&utm_medium=LikeSimilar)
R\$ 73,33
ou R\$ 71,13 via Boleto Bancário

(//www.casamimosa.com.br/lavatorio-para-banheiro-cinza-tigre?utm_source=SmartHint&utm_campaign=SmartHint-Recs&utm_medium=LikeSimilar)



Lavatório para Banheiro Cinza Tigre
(//www.casamimosa.com.br/lavatorio-para-banheiro-cinza-tigre?utm_source=SmartHint&utm_campaign=SmartHint-Recs&utm_medium=LikeSimilar)
R\$ 73,33
ou R\$ 71,13 via Boleto Bancário

☐ COMPRAR (HTTPS://WWW.CASAMIMOSA.COM.BR/CARRINHO/PRODUTO/54959972/)

Uma linha com design e tecnologia projetados para tornar o ambiente moderno. Seu formato destaca a louça, valorizando seu banheiro.

ATRIBUTOS:

Instalação com bancada de tamanho reduzido, é a opção perfeita para ambientes compactos.

PRODUTOS RELACIONADOS

(https://www.casamimosa.com.br/lavatorio-para-banheiro-l-81-ge17-monte-carlo-57x44cm-branco-deca)



Lavatório para Banheiro L-81 GE17 Monte Carlo 57x44cm Branco Deca
(https://www.casamimosa.com.br/lavatorio-para-banheiro-l-81-ge17-monte-carlo-57x44cm-branco-deca)

R\$ 185,94

ou R\$ 180,36 via Boleto Bancário

(https://www.casamimosa.com.br/lavatorio-de-semi-encaixe-com-mesa-monte-carlo-l-82.37-creme-deca)



Lavatório de Semi Encaixe com Mesa Monte Carlo L.82.37 Creme Deca
(https://www.casamimosa.com.br/lavatorio-de-semi-encaixe-com-mesa-monte-carlo-l-82.37-creme-deca)

2x de **R\$ 133,74**

R\$ 267,48

ou R\$ 259,46 via Boleto Bancário

(https://www.casamimosa.com.br/lavatorio-monte-carlo-l-81.37-creme-deca)



(https://www.casamimosa.com.br/lavatorio-para-banheiro-de-canto-l-101-ge17-izy-30x30x41cm-branco-deca)



(https://wa.me/55119407474007)



<



2

-15%



0 OPINIÕES

De R\$ 266,00 **R\$ 225,50**

R\$ 209,72 à vista com desconto ou **2x** de

R\$ 112,75 Sem juros

[Mais informações](#)

1

/1

COMPRAR



FRETE: 00000-000

OK

LAVATÓRIO SEMI-ENCAIXE MONTE CARLO 575X445MM BRANCO

ESPECIFICAÇÕES:

Linha: Monte Carlo

Acabamento: Branco (L.82.17)

Material: Argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos.

Peso líquido: 13.368

Pesobruto: 14.454

Número Norma / Decreto: NBR15097-2, NBR15097-1, NBR15097-2, NBR15097-1.

Informações complementares:

Instalação com bancada de tamanho reduzido, é a opção perfeita para ambientes compactos

PRODUTOS RELACIONADOS

Cuba Apoio 600X450 Urbi 4 Branco
Roca

R\$ 471,74

R\$ 438,72 à vista com desconto
ou 5x de R\$ 94,35 Sem juros

Cuba Apoio 79,5x53cm Veranda
Branco Roca

R\$ 682,69

R\$ 634,90 à vista com desconto
ou 6x de R\$ 113,78 Sem juros

Cuba Embutir Oval 47,5x39cm
Branco Roca

R\$ 57,75

R\$ 53,71 à vista com desconto

Cuba Sobrepor Retangular Branco
Deca L1070.17 Branco

R\$ 571,25

R\$ 531,26 à vista com desconto
ou 6x de R\$ 95,21 Sem juros

[PADOVANI](#) > [BANHEIRO](#) > [CUBAS E LAVATÓRIOS](#) > [LAVATÓRIOS](#)

LAVATÓRIO PARA BANHEIRO SEMI ENCAIXE BRANCO 57,5X44,5CM L82 - DECA

CÓDIGO:
18795

☆☆☆☆☆ (Avalie agora!)





IMAGENS ILUSTRATIVAS. EM ALGUNS CASOS NOSSAS IMAGENS ESTÃO AMBIENTADAS OU COM ACESSÓRIOS PARA MELHOR A VISUALIZAÇÃO DO PRODUTO, O QUE NÃO INDICA QUE O PRODUTO ACOMPANHA AQUELE ACESSÓRIO.

Por: **R\$ 247,00**

 OU 10X DE R\$ 24,70 SEM JUROS

 **COMPRAR**

 **INFORMAÇÕES DE RETIRADA NA LOJA**

 **OPÇÕES DE PARCELAMENTO:** ▼

DESCRIÇÃO DO PRODUTO▼

ESPECIFICAÇÕES▼

https://www.padovani.com.br/lavatorio-para-banheiro-semi-encaixe-branco-575x445cm-l82---deca/p?idsku=18795&gclid=Cj0KCQjw0rr4BR CtARI ... 1/4



Lavatorio Semi-Encaixe Deca L.82 Monte Carlo 575X445mm Branco

Fabricante: Deca
Cod. produto: L.82.17

Lavatorio Semi-Encaixe Deca L.82 Monte Carlo 575X445mm Branco L.82.17

R\$ 243,59
6x de R\$ 40,60 sem juros

ou **R\$ 226,53** no boleto

QUANTIDADE:

1

+

-

COMPRAR

Frete e prazo de entrega

Informe seu CEP para consultar o valor e o prazo da entrega

00000-000

CALCULAR »

Tweetar

Like 0

Share

DETALHES DO PRODUTO

DICAS DE USO

MONTE CARLO

Uma linha com design e tecnologia projetados para tornar o ambiente moderno. Seu formato destaca a loua, valorizando seu banheiro.

ATRIBUTOS

Instalação com bancada de tamanho reduzido, é a opção perfeita para ambientes compactos

GARANTIA 10 ANOS.

DIMENSÕES

COMPRIMENTO	445 MM
LARGURA	575 MM
ALTURA	215 MM

OBS: Dimensões do produto sem embalagem

DADOS TÉCNICOS

FURO(S) PARA APLICAÇÃO DE METAL	FURO CENTRAL VAZADO
COMPOSIÇÃO BÁSICA	ARGILA, FELDSPATO, CAULIM, VIDRADOS E CORANTES INORGÂNICOS.
ORGÃO NORMATIZADOR	ABNT
NÚMERO NORMA(S)/DECRETO(S):	NBR 15097-1 NBR 15097-2

Carrinho 01



Lavatório de semi-encaixe com
mesa Monte Carlo L82.17 gelo
Deca



1 un
R\$ 278,91
2X DE R\$ 139,45

Quant. 1

Subtotal **R\$ 309,90**

[CONTINUAR COMPRANDO](#)

[FINALIZAR COMPRA](#)



Meu Carrinho



Listas de Favoritos



Entrar

Departamentos

Home Office

novo

Ofertas

Projetos

Inspire-se

Dica

« Pia de banheiro e Lavató...



1/1



Lavatório Monte Carlo Semi Encaixe 44,50x57,50x21,50cm Gelo Deca

★★★★★ (0)

Cód. 85241506

R\$ 324,90 /cada

10x s/ juros no cartão **Celebre!**

[Formas de pagamento](#)

vendido e entregue por Leroy Merlin

Estoque e Localização na Loja



Comprar

Entregamos para você



Comprar

Você retira na Loja



Atenção! Preço referente somente ao lavatório. Acessórios são vendidos separadamente. Imagem meramente ilustrativa.



Compre pelo telefone

De segunda a sábado das 8h às 20h40,
Domingo e feriados, das 9h às 16h.

4007-1380



Ficha técnica	
Características	Instalação com bancada de tamanho reduzido, é a opção perfeita para ambientes compactos.
Profundidade	44,5 cm
Modelo	Monte Carlo
Cor	Creme
Observações	Não acompanha torneira e misturadores.
Largura do Produto	57,5 cm
Categoria	Sanitários
Uso	Banheiros.
Formato	Retangular
Material	Louça.
Marca	Deca
Composição	Argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos.
Incluso	1 Lavatório.
Origem	Nacional
Peso Líquido	13,368 kg
Altura do Produto	21,5 cm
Garantia	120 meses
resenhas	

opções para escolher

-

1

+

Deca

Lavatório de Semi Encaixe com Mesa Monte Carlo 57,5x44,5cm Creme

Modelo Monte Carlo | Code 13657

★★★★★ (0)

R\$ 251,00 PEÇ

Serviços de instalação

Serviço de Instalação

R\$ 99,90

Sem Serviço

Satisfação Garantida

ver mais

No prazo de até Sete dias da data de recebimento você poderá entrar em contato com a nossa Central de Atendimento através do número 0300 763 4622 e solicitar a troca do produto.

Opções de entrega para Jardim Santa Francisca

Disponível

Entrega em domicilio

ver datas

Disponível

Retirada na loja

ver lojas

não disponível

Estoque na loja

outras opções

Complemente sua compra

Humboldt

Chave Grifo 18"

R\$ 95,90 PEÇ

Humboldt

Chave Grifo 14"

R\$ 68,90 PEÇ

Fortaleza

Pistola Para Si Fvd

R\$ 33,00 PEÇ

Veja mais complementos

LOJA FÍSICA
Compre e retire na nossa loja

FALE PELO WHATSAPP
1199545-7689

6X SEM JUROS NO CARTÃO
Parcela mínima de R\$ 80,00

FRETE GRÁTIS SP E GRANDE SP
Nas compras a partir de R\$ 150,00

[ENTRAR](#)[METAIS](#)[LOUÇAS](#)[CUBAS INOX](#)[ELÉTRICA](#)[TUBOS E CONEXÕES](#)[VÁLVULAS E REGISTROS](#)[PARA EMPRESAS](#)[Merc](#) / [LOUÇAS](#) / [Lavatórios](#)

Lavatório de Semi Encaixe 575x445mm - Monte Carlo - Branco

DECA

Código do fabricante L.82.17

imagens meramente ilustrativas

[Ver mais](#)[Compartilhar](#)**R\$ 228,55****2xR\$ 114,27**PREÇO A VISTA: R\$ 228,55
R\$ 217,12 À VISTA NO BOLETO

QUANTIDADE:

- 1 +

COMPRAR AGORA

Calcular Frete:

[Calcular](#)[Não sei meu CEP](#)**INSTITUCIONAL**[Quem somos](#)[Nossa loja](#)[Principais marcas](#)**EMPRESAS DO GRUPO MERC**[MERC](#)[MERC KITS](#)[PLASTFRAN](#)[GRUPO MERC](#)**AJUDA**[Entregas](#)[Pagamentos](#)[Trocas](#)[Cancelamentos](#)[Política de privacidade](#)[Meus pedidos](#)**DÚVIDAS, SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES**atendimento@merc.com.br

A MERC mantém um departamento dedicado para o atendimento ao cliente. Entre em contato. Sua opinião é importante para nós.

Whatsapp Merc: [11 99545-7689](https://wa.me/11995457689)**TELEVENDAS**[11 3579 8700](tel:1135798700)

Tele vendas, dúvidas sobre produtos e atendimento pós venda. De segunda a sexta das 08h as 18h.

COMPRE EM ATACADOvendas@merc.com.br

Compre em grandes quantidades e obtenha atendimento especializado no seu projeto.

FORMAS DE PAGAMENTO**PODE CONFIAR**

Olá, como podemos ajudá-lo?
Envie-nos uma mensagem
agora para obter ajuda ou
solicitar um contato.





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

PROCESSO Nº: 2020-D0P22

Data: 21/10/2020

ASSUNTO: Cotação de Mercado para composição de custos - CONFEÇÃO DE LETRIRO

EMPRESA / PREÇO												
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CRITÉRIO UTILIZADO	DESVIO ENTRE PREÇO MÁX E MIN.	CASA DAS PLACAS		CRIART COMUNICAÇÃO VISUAL		PROSIGN		VALOR ADOTADO
						VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	
1	CONFEÇÃO DE LETREIRO MOLDADO EM AÇO INOX AISI Nº 304 POLIDO OU ESCOVADO, COM LETRAS DE 15 E 10CM DE ALTURA COM CORPO DE 2,0CM DE PROFUNDIDADE PARA FIXAÇÃO EM PAINEL EXISTENTE. TEXTO: CIODES - CENTRO INTEGRADO OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL. INSTALAÇÃO INCLUSA	UNID	1	MEDIANA	267,58%	R\$ 2.258,00	R\$ 2.258,00	R\$ 3.240,00	R\$ 3.240,00	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	R\$ 3.240,00

Orçamento nº **002771-9****CLIENTE:** SESP**CONTATO:** Rhanna Pereira Guinsberg**TEL.:** (27) 3636-1585**REF.:** LETREIRO EM RELEVO

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOX ESCOVADO, MEDINDO: CIODES 15cm x CENTRO INTEGRADO OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL 10cm DE ALTURA, EM RECORTE A LASER, COM RELEVO PROPORCIONAL + INSTALAÇÃO.	CJ	1	2.258,00	2.258,00

TOTAL GERAL:**R\$ 2.258,00****CONDIÇÕES GERAIS:****PAGAMENTO:** 50% de sinal e 50% na entrega.**ENTREGA:** Em até 10 (dez) dias.**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias.**DATA:** 20/05/2020**Casa das Placas Indústria e Comércio Ltda.**
Roger Souza

Av. Cristóvão Colombo, 304, Bairro Cristóvão Colombo, Vila Velha / ES - Cep. 29-106-595
Tel: (27) 3239-5331 / 3386-3216 - e-mail: placas@casadasplacas.ind.br - site: www.casadasplacas.ind.br



ORÇAMENTO

CIODES

Confecção de letreiro em Aço Inox conforme medidas do projeto, instalado no local.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 3.240,00

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS ÚTEIS

FORMA DE PAGAMENTO: Faturado

LINHARES 21 de maio de 2020

Av. SÃO MATEUS– Bairro Shell – Linhares/ES

AUT. IEMA Nº45321280

CNPJ: 09721779/0001-09 / Tel.: (27) 3371-6976

ronaldo@criartcv.com.br

www.criartcv.com.br

PC0090/20 26/05/2020	RUA JOÃO BASTOS VIEIRA, 304B, BAIRRO MONTE BELO VITÓRIA E.S CEP.: 29053 230 CNPJ.:07.614.049/0001-83 TELEFAX: (27) 3321-7506 / www.prosign.com.br	
--------------------------------	--	---

Nome Evento: **PLACA CIODES**

Local:

Início Evento: **26/05/2020 00:00**

Término Evento: **26/05/2020 00:00**

Público Estimado:

Início Montagem

Término Montagem:

Início Desmontagem

Término Desmontagem:

Atendente: **Lilian Santos Nicchio**

CLIENTE

Nome Fantasia: SESP

CNPJ: 27.142.025/0001-86

Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Endereço: AV MARECHAL MASC DE MORAES, 2355

CEP: 29015-110

Bairro: BENTO FERREIRA

Município: VITÓRIA

Contato:

Telefone:

Celular:

E-mail:

Descrição	Quant.	Diárias	R\$ Unitário	(R\$) Total
ESTRUTURA FISICA				8.300,00
Estrutura Física	1	1	8.300,00	8.300,00
250x50cm, sem impressão em Aço Inox. Obs.: CONFEÇÃO DE LETREIRO MOLDADO EM AÇO INOX AISI Nº 304 POLIDO OU ESCOVADO, COM LETRAS DE 15 E 10CM DE ALTURA COM CORPO DE 2,0CM DE PROFUNDIDADE PARA FIXAÇÃO EM PAINEL EXISTENTE. TEXTO: CIODES - CENTRO INTEGRADO OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL. INSTALAÇÃO INCLUSA				
PAINEL EM MDF 6mm. REVESTIDO EM LACA CRISTALLO GIANDUIA FOSCA.				
INSTALAÇÃO INCLUSA.				
TOTAL GERAL				8.300,00

Observações Técnicas

- Garantimos a disponibilidade dos equipamentos/serviços mediante a confirmação expressa do evento.
- As condições aqui apresentadas aplicam-se única e exclusivamente a esta proposta.
- Este orçamento tem validade de 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.
- Ficará sob a responsabilidade do cliente:
 - # Segurança de todo o equipamento desde a entrega até a retirada dos mesmos.
 - # Crachás de livre acesso para nosso staff, caso necessário para o seu evento.
 - # Livre acesso de nosso(s) veículo(s) para entrega/retirada do(s) material(ais).
 - # Em caso de Tradução Simultânea, deverá ser disponibilizada área, com mesas, para entrega dos receptores.
- Equipamentos não previstos previamente, serão cobrados.
- Caso o evento seja cancelado, deverá ser comunicado formalmente pelo cliente com pelo menos 48 horas de antecedência da montagem. Se o prazo informado não for cumprido o cliente fica ciente que deverá pagar 50% do valor total. O mesmo procedimento será aplicado caso haja o cancelamento total ou parcial de equipamento.

ESSA PROPOSTA É VÁLIDA ATÉ O DIA

PC0090/20	RUA JOÃO BASTOS VIEIRA, 304B, BAIRRO MONTE BELO VITÓRIA E.S CEP.: 29053 230 CNPJ.:07.614.049/0001-83 TELEFAX: (27) 3321-7506 / www.prosign.com.br	
-----------	--	---

FORMA DE PAGAMENTO:

De Acordo:

Data: ____/____/____

Ass: _____

Ass: 

Lilian Santos Nicchio
atendimento2@prosign.com.br



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

PROCESSO Nº: 2020-D0P22
ASSUNTO: Cotação de Mercado para composição de custos - REDE DE LÓGICA

DATA: 27/10/2020

EMPRESA / PREÇO																															
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CRITÉRIO UTILIZADO	DESVIO ENTRE PREÇO MÁX E MIN.	CENTRAL CABOS		LOJA MATEL		WBX RACKS		IO REDES		DIMENSIONAL		NET COMPUTADORES		ATERA INFORMÁTICA		AX GLOBAL		AMERICANAS		TEK DISTRIBUIDOR		NACIONAL RACKS PARA SERVIDOR		AZ TECH		VALOR ADOTADO	
						VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.		VALOR UNIT.
	PLACA CEGA FRONTAL 1U P/ RACK 19"	UNID	1	MEDIANA	154%																									9,05	
2	4,11	M	3	MÉDIA	25%	R\$ 4,00	R\$ 12,00	R\$ 6,63	R\$ 19,90	R\$ 4,62	R\$ 13,86	R\$ 9,60	R\$ 28,80	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 7,09	R\$ 7,09	R\$ 8,63	R\$ 8,63	R\$ 9,47	R\$ 9,47									4,11	
6	DIO 1U P/ 02 A 48 FIBRAS P/ RACK 19"	UNID	1	MÉDIA	15%									R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 567,00	R\$ 567,00	R\$ 6,32	R\$ 15,79											569,99	
7	BANDEJA FIXACAO SIMPLES 19" - 1 U X 290MM	UNID	1	MEDIANA	95%	R\$ 37,00	R\$ 37,00	R\$ 42,90	R\$ 42,90					R\$ 72,00	R\$ 72,00			R\$ 68,84	R\$ 68,84			R\$ 574,19	R\$ 574,19	R\$ 608,78	R\$ 608,78		R\$ 46,66	R\$ 46,66			46,66
	PATCH CORD U/UTP GIGALAN RJ-45 CAT 6 - 3,00 M	UNID	1	MEDIANA	72%	R\$ 42,90	R\$ 42,90	R\$ 33,50	R\$ 33,50					R\$ 47,90	R\$ 47,90	R\$ 24,96	R\$ 24,96	R\$ 28,95	R\$ 28,95												33,50
5	CALHA PARA 12 TOMADAS FIXACAO PADRAO 19" - 20A	UNID	1	MÉDIA	9%			R\$ 95,50	R\$ 95,50	R\$ 104,40	R\$ 104,40	R\$ 95,00	R\$ 95,00			R\$ 124,02	R\$ 124,02														98,30
8	SWITCH 48 PORTAS RJ 10/100 + 2 10/100/1000	UNID	1	MEDIANA	48%																	R\$ 3.585,58	R\$ 3.585,58	R\$ 2.327,00	R\$ 2.327,00				R\$ 2.419,00	R\$ 2.419,00	2.419,00
3	RACK DE PISO ESTRUTURAL ABERTO 19" - 44US X 870MM - CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020, PITURA EPOXI	UNID	1	MEDIANA	46%					R\$ 1.382,15	R\$ 1.382,15														R\$ 1.891,39	R\$ 1.891,39	R\$ 1.295,77	R\$ 1.295,77			1.382,15
TOTAL							91,90		191,80		1.500,41			584,99		804,55		44,74		574,19		4.194,36		4.265,05		1.295,77		2.419,00			

Valor excluído do mapa comparativo por estar com desvio maior que 25%

MINHA SACOLA

SITE SEGURO



MINHA SACOLA



MEUS DADOS



MEU ENDEREÇO



PAGAMENTO



CONFIRMAÇÃO

PRODUTO	ENTREGA	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL
 Rolo de Velcro Preto de 3 Metros - 4125 Produto fornecido e entregue por Central Cabos	a calcular	R\$ 12,00	1	R\$ 12,00
 Bandeja Frontal 1U por 250mm Preto Produto fornecido e entregue por Central Cabos	a calcular	R\$ 37,00	1	R\$ 37,00
 Patch Cord Cat6 GigaLan Azul 3 Metros - 1418 Produto fornecido e entregue por Central Cabos	a calcular	R\$ 42,90	1	R\$ 42,90

ENTREGA

Veja as opções de entrega para seus itens, com todos os prazos e valores.

CALCULAR

CUPOM DE ATENDIMENTO

ADICIONAR



CENTRAL CABOS COM. CONEX. ELET. LTDA - EIRELI | CNPJ 08.626.431/0001-70 Rua Aurora, 154 - Santa Ifigênia - CEP 01209-000 - São Paulo - SP.

Copyright 2016 Central Cabos - Todos os Direitos Reservados.

Os estoques podem sofrer alterações sem aviso prévio. Os preços e condições de pagamento são válidos apenas para a loja virtual. Em caso de divergência, o preço válido é o do carrinho. *Condições de pagamento à vista somente para depósitos, transferências e boleto bancário





Carrinho de Compras

 Você está em um site Seguro.
Clique aqui e saiba mais.

COMPRAR MAIS PRODUTOS

CONCLUIR COMPRA

Produtos:

	Quantidade	Total
 Fita Dupla Face 20mm x 3 metros (Preto) Pronta Entrega Remover este Produto do Carrinho	- 01 +	R\$ 19,90
 Bandeja Fixa 250mm (Fixação Frontal) Pronta Entrega Remover este Produto do Carrinho	- 01 +	R\$ 42,90
 Patch Cord 3 metros Gigalan Cat.6 Azul (35123605) - Azul Pronta Entrega Remover este Produto do Carrinho	- 01 +	R\$ 33,50
 Calha/Régua 12 Tomadas 20A Rack 19 (CALHA0028) Pronta Entrega Remover este Produto do Carrinho	- 01 +	R\$ 95,50



Digite seu Cupom ou Vale-Compra para calcular o desconto:

Compre pelo
Calcular WhatsApp!

Entrega:

Já tenho cadastro:

E-mail

Senha

[Recuperar Senha?](#)

Minha primeira compra:

Seu E-mail

Seu Nome ou Razão Social

Em caso de dúvidas, entre em contato com sac@lojamatel.com.br

11 3223-9065

TIM 11 98211-2237

TIM 11 98783-0559

whatsapp 11 98211-2237

sac@lojamatel.com.br

© Lojamatel Todos os direitos reservados.

Razão Social: Parpulov Eletroeletrônicos Ltda ME

CNPJ: 57.644.825/0001-66

I.E: 111.834.497.110

Endereço: Rua dos Andradas, 127

Santa Efigênia - São Paulo - SP - CEP: 01208-001

Atendimento: Segunda à Sexta-Feira das 9:00 às 17:00 horas

Compre pelo
WhatsApp!

Telefone: (41) 3514-5945

		PRODUTO	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL
		Rack Aberto 44U x 900mm [https://wbxracks.com.br/produto/rack-aberto-44u-x-870mm/]	R\$1.382,15	- 1 +	R\$1.382,15
		Régua de tomada para Rack com 12 posições [https://wbxracks.com.br/produto/regua-de-tomada-para-rack-com-12-posicoes-2/]	R\$104,40	- 1 +	R\$104,40
		Velcro Dulpla Face com 3 metros preto [https://wbxracks.com.br/produto/velcro-dulpla-face-com-3-metros-preto/]	R\$13,86	- 1 +	R\$13,86
Código do cupom Aplicar cupom Atualizar carrinho					

TOTAL NO CARRINHO

SUBTOTAL	R\$1.500,41
ENTREGA	Calcular entrega[#]
TOTAL	R\$1.500,41

Baixar Cotação

[\[https://wbxracks.com.br/?get_woo_quote=1\]](https://wbxracks.com.br/?get_woo_quote=1)

Fechar compra

[\[https://wbxracks.com.br/checkout/\]](https://wbxracks.com.br/checkout/)

VOCÊ PODE SE INTERESSAR POR...

Falar via WhatsApp



BANDEJA MÓVEL VENTILADA –
1U DE 400MM A 1000MM
R\$155,61–R\$472,63

[<https://wbxracks.com.br/produto/movel-ventilada-1u-de-400mm-a-1000mm/>]



BANDEJA FIXA 4PT VENTILADA
– 1U DE 400 MM A 1000MM
R\$91,93–R\$357,85

[<https://wbxracks.com.br/produto/fixa-4pt-ventilada-1u-de-400mm-a-1000mm/>]



KIT DE EXAUSTÃO PARA RACK –
PADRÃO 19 POLEGADAS
R\$336,13–R\$580,54

[<https://wbxracks.com.br/produto/de-exaustao-para-rack-padrao-19polegadas/>]



RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK
19 POLEGADAS
R\$78,76–R\$104,40

[<https://wbxracks.com.br/produto/de-tomada-para-rack-com-12-posicoes/>]



...s.com.br/) você procura



Minha

Conta (<https://www.ioredes.com.br/conta/login>)

[Cadastrar](#) (/conta/login)

[Entrar](#) (/conta/login)

[Meus Pedidos](#) (/conta/login?next=/conta/pedido/listar)

[Meus Favoritos](#) (/conta/favorito/listar)



Meu Carrinho
Produtos adicionados

4
item(s)

(<https://www.ioredes.com.br/carrinho/index>)

[Racks e Cia](https://www.ioredes.com.br/racks) ▾ (<https://www.ioredes.com.br/racks>)

[Cabeamento](https://www.ioredes.com.br/cabeamento) ▾ (<https://www.ioredes.com.br/cabeamento>)

[Ferramentas](https://www.ioredes.com.br/ferramentas) ▾ (<https://www.ioredes.com.br/ferramentas>)

[Equipamentos](https://www.ioredes.com.br/equipamentos-de-rede) ▾ (<https://www.ioredes.com.br/equipamentos-de-rede>)

[CFTV](https://www.ioredes.com.br/cftv) (<https://www.ioredes.com.br/cftv>)

[Todas as Categorias](#)

Carrinho Clique em finalizar compra para efetuar o seu pedido.

Produto		Preço unitário	Quantidade	Subtotal	Excluir
 (https://www.ioredes.com.br/abracadeira-de-velcro-3-metros-maxi-telecom)	Abraçadeira dupla face 3 metros - Velcro (https://www.ioredes.com.br/abracadeira-de-velcro-3-metros-maxi-telecom) SKU: RTUVV6Y3D-preto Estoque: Disponível Cor:	R\$ 28,80	- 1 +	R\$ 28,80	(https://www.ioredes.com.br/carrinho/produto/34894739/remover)
 (https://www.ioredes.com.br/bandeja-para-rack-fixa-simples-01u)	Bandeja para Rack Fixa Simples 01U (https://www.ioredes.com.br/bandeja-para-rack-fixa-simples-01u) SKU: 7PGHH8NQ9-290mm Estoque: Disponível Profundidade: 290mm	R\$ 72,00	- 1 +	R\$ 72,00	(https://www.ioredes.com.br/carrinho/produto/35605181/remover)
 (https://www.ioredes.com.br/regua-para-rack-12-tomadas-10a)	Régua para Rack - 12 tomadas 10A (https://www.ioredes.com.br/regua-para-rack-12-tomadas-10a) SKU: K4N4LBHZJ Estoque: Disponível	R\$ 95,00	- 1 +	R\$ 95,00	(https://www.ioredes.com.br/carrinho/produto/35778408/remover)
 (https://www.ioredes.com.br/tampa-cega-para-rack)	Tampa Cega para Rack (https://www.ioredes.com.br/tampa-cega-para-rack) SKU: 7ETGR4FHD-02us Estoque: Disponível Us: 02Us	R\$ 18,00	- 1 +	R\$ 18,00	(https://www.ioredes.com.br/carrinho/produto/36738500/remover)
				Subtotal:	R\$ 213,80
Calcule o frete: Calcular Não sei meu CEP					
Cupom de desconto: Usar cupom					
				Total: R\$ 213,80 via Boleto Bancário por R\$ 203,11 com 5% de desconto ou em até 12x de R\$ 20,00	



[Continuar comprando](https://www.ioredes.com.br/) (<https://www.ioredes.com.br/>)

[Finalizar compra](#)

Dúvidas? :: Clique para contato!

Meu Carrinho

PRODUTO	ENTREGA	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL
 Dio Modular Metálico Básico 48 Portas - 35260163 - FURUKAWA	a calcular	R\$ 530,00	1	R\$ 530,00
 Acessório Tampa Cega Encaixe 1u ABS Pt Rack - L221002 - LANSOL	a calcular	R\$ 7,09	1	R\$ 7,09
 Patch Cord U/Utp Cm Conector Rj-45 6 Cinza 3,0 M - 35123905 - FURUKAWA	a calcular	R\$ 47,90	1	R\$ 47,90
Subtotal				R\$ 584,99
Entrega				Calcular
TOTAL				R\$ 584,99

Formas de pagamento

Selos de Segurança





Procurar por Produto

Q



Entre ou Cadastre-se



MEU CARRINHO

R\$ 804,56

Hardware para TI Empresarial

 19 3483-4607
  19 3481-2667

Carrinho de Compra

Precisa de ajuda? Entre em contato por aqui!

 VOLTAR ÀS COMPRAS

PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	QTD.
 BANDEJA FIXA 500MM 1U PARA RACK 19 Part Number: 000000064 Item Novo - Embalagem Comercial Envio Imediato Vendido e entregue por Net Computadores	R\$ 68,84 Preço base SP	- 1 + Alterar quantidade 
 CALHA ELÉTRICA 19 POLEGADAS 12 TOMADAS 20A Part Number: E01031902001200 Item Novo - Embalagem Comercial Envio Imediato Vendido e entregue por Net Computadores	R\$ 124,02 Preço base SP	- 1 + Alterar quantidade 
 FRENTE FALSA 1U PARA RACK 19 Part Number: 000000067 Item Novo - Embalagem Comercial Envio Imediato Vendido e entregue por Net Computadores	R\$ 8,63 Preço base SP	- 1 + Alterar quantidade 
 FURUKAWA MODULO BASICO DIO B48 Part Number: 35260163 Item Novo - Embalagem Comercial Envio Imediato Vendido e entregue por Net Computadores	R\$ 567,00 Preço base SP	- 1 + Alterar quantidade 
 MAXI TELECOM PATCH CORD FLEX. CAT.6 3.0M VM Part Number: MTC-7160-A-U-IB-3.0VM Item Novo - Embalagem Comercial Envio 7 a 10 dias uteis Vendido e entregue por Net Computadores	R\$ 24,96 Preço base SP	- 1 + Alterar quantidade 
 VELCRO DUPLA FACE 20MM X 3 METROS AZUL Part Number: 10040-500 Item Novo - Embalagem Comercial Envio Imediato Vendido e entregue por Net Computadores	R\$ 11,10 Preço base SP	- 1 + Alterar quantidade 

Seu pedido tem produto(s) desatualizado(s) vinculados ao estoque do distribuidor.

- Caso queira prosseguir com a compra e o produto estiver indisponível, você será avisado via e-mail e solicitaremos seus dados bancários para estorno do pagamento.

- Se preferir, solicite aqui a atualização de preço e prazo antes de comprar. E-mail:

ENVIAR

*Caso seu pedido contenha mais de um item, considere o maior prazo de envio. Não enviamos pedidos parcialmente.

Passo 1

Frete e Tributação ICMS [Saiba mais](#)Escolha seu Estado (UF) Pessoa Física 

Calcular

 FINALIZAR PEDIDO

 MINHA CONTA

 MEUS PEDIDOS

 ATENDIMENTO POR E-MAIL

 TERMOS DE VENDA

 (19) 3481-2667
(19) 3483-4607

 RECEBA EM SEU E-MAIL NOSSAS OFERTAS

NOME:

E-MAIL:

Enviar

AVISO IMPORTANTE:

Pessoas jurídicas dos estados de: Alagoas, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe, firmaram protocolo com o estado de São Paulo e estão sujeitos a recolhimento antecipado da GNRE tanto na aquisição de produtos destinados a REVENDA quanto aos destinados a USO/CONSUMO. Caso se enquadre nesses casos, o setor fiscal de nossa empresa entrará em contato para informar o valor a ser pago que é de responsabilidade do comprador (destinatário).

PESQUISE POR:

Pesquise por: AMD, Apresentador, Bateria de Nobreak, Bateria para Nobreak, Cabo de Controladora, Cabo Mini SAS, Cabo para Controladora, Cabo SAS, Cartucho de Tinta, Certificador de Rede, Chassis de Servidor, Chassis Server, Componentes Eletrônicos, Controladora de Backup, Controladora DELL, Controladora HBA, Controladora RAID, Controladora SAS, Controladora SATA, Controladora SCSI, Controladora Serial, Drive Tray, Etiketadora, Ferramentas de Rede, Ferramentas para Rede, Fibra Óptica, Fita de backup, Fita LTO, Fluke, Fonte de Alimentação, Fonte DELL, Fonte de servidor, Fonte Hot Swap, Fonte HP, Fonte IBM, Fonte para Servidor, Fonte Proliant, Fonte Real, Fonte Redundante, Fonte Server, Gabinete de Servidor, Gabinete para Servidor, Gabinete Servidor, Gaveta de HD, Gaveta de Servidor, Gaveta para HD, Gaveta para Servidor, Gaveta Server, HD DELL, HD de Servidor, HD Externo, HD HP, HD IBM, HD para Servidor, HD SAS, HD SATA, HD Server, Impressora de Etiqueta, Impressora Fiscal, Impressora Térmica, Intel, Intercomunicador, Kingston, Kit Trilho, KVM, Lan Tester, Long Rang, Memoria de Servidor,



Procurar por Produto

Entre ou Cadastre-se

 MEU CARRINHO
R\$ 804,56

Hardware para TI Empresarial

Unidade NAS, VoIP, Wireless, Workstations

MINHA CONTA

- Minha Conta
- Meus Pedidos
- Fale Conosco
- Ombudsman

SOBRE A EMPRESA

- Sobre Nós
- Trabalhe Conosco
- Equipe Net
- Principais Clientes
- Localização

FERRAMENTAS

- Mapa do Site
- Trocas e Devoluções
- RMA ou Suporte Técnico
- Catálogo por Marca
- Paypal

INFORMAÇÕES

- Prazo de Envio
- Formas de Pagamento
- Termos de Venda
- Termos de Uso
- Informações Gerais

FORMAS DE PAGAMENTO:





Net Computadores® - Avenida dos Imigrantes, s/n, Portal das Flores - São Pedro/SP - CEP: 13520-000.
Atendimento ao cliente de segunda a sexta-feira, das 09:00 as 17:00.
(19) 3481-2667 | (19) 3483-4607 E-mail: sac@netcomputadores.com.br CNPJ: 02.465.944/0001-60
Net Computadores é marca registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).



Atera

Informática

141-439

[Home](#)
[Quem Somos](#)
[Política](#)
[Assistência](#)
[Garantia](#)
[Pagamento](#)

[Como Comprar](#)
[Modo de Entrega](#)
[Prazo de Entrega](#)
[Sac](#)
[Minhas Compras](#)

Acompanhe seu pedido.

OK

Busca

Em todo o site Todos os fabricantes

Ok Carrinho de compra com 3 Itens.

- Produtos com desconto

- Adaptadores
- Automação
- Automotivos
- Baterias e carreg.
- Cabos
- Caixas de som
- Câmeras
- Capas e cases
- Cartuchos
- CD-ROM drives e Zip
- Chaveadores e KVM
- Computadores
- Conectores
- Controladores
- Coolers/dissipadores
- Digitalizadores
- Elétrica
- Escritório
- Fax/modem
- Ferramentas
- Filtros e protetores
- Fones e Mics
- Fontes
- Gabinetes e racks
- Games (acessórios)
- Gravadores DVD, BD
- Handheld
- HD Discos rígidos/SSD
- HUB e Switch
- Impressoras
- Lâmpadas/Illuminação
- Linha Feminina
- Maletas mochilas etc
- Memórias
- Memory cards
- Monitores
- Mouses e Tracks
- Nobreaks
- Notebooks/Netbooks
- Placas de captura
- Placas de som
- Placas de vídeo
- Placas mãe
- Processadores
- Produtos de Showroom
- Projetores
- Redes e outros
- Scanners
- Segurança
- Servidores
- Softwares
- Suportes e bases
- Tablet e celulares
- Teclados
- Telefonia e rádios
- TV DVD Rádio e Som
- Voz sobre IP

Minha Cesta de Compras

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE

O conteúdo de sua cesta enviado ao seu email em formato de Orçamento

Saiba Mais !

Coloque a Quantidade que deseja de cada produto e clique no botão Recalcular.
Caso a quantidade seja zero, o produto será excluído.

Foto	Descrição do Produto	Quantidade	Unitário	Total
	Patch cord CAT6 Furukawa, 3 m T568A-3M-CZ, cinza Disponibilidade Imediata do produto	1	Com desconto de 5% 56,00 Sem desconto 58,95	56,00 58,95
	Tampa cega Nilko com 1 U de altura para rack 19 pol. Disponibilidade Imediata do produto	1	Com desconto de 5% 9,00 Sem desconto 9,47	9,00 9,47
	Abraçadeira aderente dupla face Speedlan azul c/ 2,5m Disponibilidade Imediata do produto	1	Com desconto de 5% 15,00 Sem desconto 15,79	15,00 15,79

Consulta CEP

CEP do local da entrega:

Recalcular

Informe seu **Cupom** ou **Vale-Compra** para calcular seu desconto:

Escolha o Tipo de Entrega: *Saiba Mais !*

☐ Retirar na ATERA
☒ Entrega Expressa
☐ Correios
☐ Rodoviário

Sem Custo

R\$ 0,00 Em até 0 dias

R\$ 0,00 Em até 0 dias

R\$ 0,00 Em até 0 dias

Quando irei receber minhas compras?

Estado:
Localidade: **CEP inexistente**
Peso total bruto: 0,9 Kg

Frete: R\$ 0,00

Pagamentos com Desconto: R\$ 80,00

Saiba Mais ! Antecipado: Boleto bancário

Saiba Mais ! Convênio Bancário: Bradesco Comércio Eletrônico Itaú ShopLine - Banco do Brasil

Pagamentos sem Desconto: Parcela Mínima de R\$ 25,00

Saiba Mais ! A vista ou Cartão: R\$ 84,21

Parcelado no cartão de crédito:

2 parcelas de R\$ 42,11	R\$ 84,21
3 parcelas de R\$ 28,07	R\$ 84,21

Continuar Compras

Apagar Tudo

Fechar Compra

Saiba Mais !

ATERA Informática Ltda.

Rua Oliveira Alves, 147 - Ipiranga
04210-060 - São Paulo - SP

Como chegar - Ver Mapa

Venha visitar nossa loja física.

Telefone: **(11) 2272-2255**

Horário de funcionamento:
Segunda a Sexta: 08:30 às 18:00 Sábados: 9:00 às 13:00

© 1990-2020 ATERA Informática Ltda. CNPJ: 39.040.597/0001-33 - Todos os direitos reservados.
Quem Somos | Política de privacidade | SAC | Trabalhe conosco | Acompanhe seu pedido

Technology, Creation & Hosting by

Loja

by Schneider Electric

Loja

Loja

Nobreaks e Estabilizadores

Loja

The Reliable Choice

Loja

Loja

Loja

Loja

Loja

Loja

Loja

Loja

NVIDIA QUADRO AUTHORIZED PARTNER

Precisa de alguma coisa?

Q



Carrinho Clique em finalizar compra para efetuar o seu pedido.

Produto	Preço unitário	Quantidade	Subtotal	Excluir
 (https://loja.axglobal.com.br/distribuidor-optico-dio-48fo-apc)	Distribuidor Óptico DIO 48FO APC (https://loja.axglobal.com.br/distribuidor-optico-dio-48fo-apc) SKU: 604087 Estoque: Disponível	— (https://loja.axglobal.com.br/carrinho/produto/46927139/atualizar/0) 1 + (https://loja.axglobal.com.br/carrinho/produto/46927139/atualizar/2)	R\$ 574,19	 (https://loja.axglobal.com.br/carrinho/)

Calcule o frete:  Não sei meu CEP (https://loja.axglobal.com.br/nao_sei_o_cep/)



Continuar comprando (https://loja.axglobal.com.br/)



busque aqui seu produto

minha cesta

vendido por **Grajs Mega Store** e entregue por **americanas.com**



R \$ 3.585,58

1

removedor

(<http://www.americanas.com.br/produto/248377531>)

Confira as dimensões do produto e se acordo de que estão adequados aos elevadores, portas e corredores do local de entrega.

vendido por **AXGLOBAL** e entregue por **americanas.com**



R \$ 608,78

1

removed or

(<http://www.americanas.com.br/produto/1651690789>)

calcule frete e prazo

Ex: 12345-678

não sei meu cep

está bem

resumo do pedido

2 produtos

R \$ 4.194,36

frete

—

total

R \$ 4.194,36

em até 1 x sem juros

 pague com **Ame** e ganhe **R \$ 143,43** de volta

R \$ 4.015,08 sem boleto

continuar

possui cupom ou vale? você pode
aparecer-los na etapa de pagamento.

aproveite e leve também

27/10/2020

Americanas.com - A Maior Loja da Internet com os Menores Preços do Mercado



Smartphone Samsung
Galaxy A01 - Azul

R \$ 3.999,90

[incluir na cesta](#)



Console PlayStation®5 -
PS5

R \$ 2.419,00

[incluir na cesta](#)



Smartphone Samsung
Galaxy A10s 32GB Du...

R \$ 183,00

[incluir na cesta](#)



Smartphone Samsung
Galaxy A01 Desbloqueado 32GB

R \$ 1.596,50

[incluir na cesta](#)



Meu carrinho

Continuar

**Switch Hp Jg913a 1620-24g 24 Portas 10/100/1000 Gerenciavel**Ref. 10286
Marca: HP


- 1 +

R\$ 2.327,00

**Rack 19" 44UX870mm Piso Preto Gforce (dimensão)**Ref. 15043
Marca: GFORCE

- 1 +

R\$ 1.891,39

**Bandeja Fixa 360mm Legrand Linkeo**Ref. 15320
Marca: LEGRAND

- 1 +

R\$ 46,66

Frete



CEP

Não sei meu CEP

Resumo do pedido

Subtotal

R\$ 4.265,05

Total do pedido

R\$ 4.265,05R\$ 3.838,55 no boleto com desconto
ou 6x sem juros de R\$ 710,84 no cartão de crédito
ou 12x de R\$ 395,66 no cartão de crédito

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Escolher mais produtos

Continuar

Baixou de preço

**Filtro de Linha 4 Tomadas Newlink com USB PE103**

R\$ 27,47

R\$ 24,72 à vista com desconto Boleto - Yapay

**Cafeteira Corações Pop Plus 220V Carbono - TRES**

R\$ 370,47

R\$ 333,42 à vista com desconto Boleto - Yapay
ou 6x de **R\$ 61,75** Sem juros**Balança Checkout Digital - Us 30Kg/5g - 8217 USB/Serial - Selo Inmetro - Toledo**

R\$ 1999,99

R\$ 1799,99 à vista com desconto Boleto - Yapay
ou 6x de **R\$ 333,33** Sem juros**Churrasqueira Elétrica 2 em 1 220V Preta - CE046 - Multilaser**

R\$ 142,50

R\$ 128,25 à vista com desconto Boleto - Yapay
ou 6x de **R\$ 23,75** Sem juros

Itens que você visualizou recentemente

**Bandeja Fixa 360mm Legrand Linkeo**

R\$ 46,66

**Rack 19" 44UX870mm Piso Preto Gforce (dimensão)****Switch Hp Jg913a 1620-24g 24 Portas 10/100/1000 Gerenciavel**

R\$ 2327,00

27/10/2020

GRUPO TEK DISTRIBUIDOR

R\$ 41,99 à vista com desconto Boletão -
Yapay
ou **2x de R\$ 23,33** Sem juros

R\$ 1891,39

R\$ 1702,25 à vista com desconto Boletão -
Yapay
ou **6x de R\$ 315,23** Sem juros

R\$ 2094,30 à vista com desconto Boletão -
Yapay
ou **6x de R\$ 387,83** Sem juros

•

ATENDIMENTO

 **(62) 3324-0234**

contato@tekdistribuidor.com.br
Segunda a Sexta, 09:00h às 17:00h

SEGURANÇA



TODOS OS PREÇOS E CONDIÇÕES DESTE SITE SÃO VÁLIDOS APENAS PARA COMPRAS NO SITE E NÃO SE APLICAM A LOJA FÍSICA. * TEK DISTRIBUIDOR EIRELI
- ME (CNPJ: 21.118.267/0001-58 | IE: 10.619.199-3 | RUA PRIMEIRO DE MAIO N 178 CENTRO - ANÁPOLIS - GOIAS | CEP: 75020-050.

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE

 **ENTREGA EM TODO BRASIL**
Diversa Opções com Envio Imediato.

 **COMPRA SEGURA**
Pague Somente Após Receber su

[HOME](#) > [LOJA](#) > [CARRINHO](#)

Carrinho de compras

IR PARA O PAGAMENTO

	Nome do Produto	Preço Unitário	Qtd	Subtotal
	 Rack Aberto 44U - 900mm	R\$1.295,77	- 1 +	R\$2.591,54
CÓDIGO DE DESCONTO 				
CONTINUE COMPRANDO			ATUALIZAR CARRINHO	

ESTIMATIVA DE ENVIO E IMPOSTO 	
Total no Carrinho 	
Subtotal	R\$2.591,54
Total	R\$2.591,54
VÁ PARA O PAGAMENTO	

VOCÊ PODE SE INTERESSAR POR...



RACK FECHADO
Rack Fechado 36U

★★★★★

R\$1.601,05 – R\$2.589,98



RACK FECHADO
Rack Fechado 16U

★★★★★

R\$970,52 – R\$1.796,74

HORÁRIO DE ATENDIMENTO



Segunda a Sexta-feira

8h – 19h

DÚVIDAS?

(41) 3514-5838

loja@nacionalracks.com.br

Políticas, Direitos e Deveres

[Rastrear Meu Pedido](#)[Formas de Envio](#)[Trocas e Devoluções](#)[Políticas e Privacidade](#)[Termos e Condições de Compra e Venda de Produtos](#)

GRUPO NACIONAL

Nacional Racks

Nacional Armários

Nacional Storages

NAC COMERCIO ONLINE EIRELI

CNPJ : 29.720.771/0001-35

© Grupo NAC. 2020. Todos os direitos são reservados 29.720.771/0001-35

ACESSÓRIOS E PERIFÉRICOS (https://www.aztech.com.br/acessorios-) CÂMERAS (https://www.aztech.com.br/cameras) CABOS E ADAPTADORES (https://www.aztech.com.br/cabos-e-adaptadores)

COMPONENTES PARA PC (https://www.aztech.com.br/access-point--) GAMES E ACESSÓRIOS (https://www.aztech.com.br/games-e-acessorios) REDE E WIRELESS (https://www.aztech.com.br/rede-e)

UTILIDADES (https://www.aztech.com.br/utilidades)

CARRINHO Clique em finalizar compra para efetuar o seu pedido.

Produto	Preço unitário	Quantidade	Subtotal	Excluir
 (https://www.aztech.com.br/switch-gigabit-de-48-portas-tl-sg1048-tp-link-101001000) Switch Gigabit 48 portas Montável em Rack TP-Link TL-SG1048 (https://www.aztech.com.br/switch-gigabit-de-48-portas-tl-sg1048-tp-link-101001000) SKU: 6935364021559 Estoque: Disponível	R\$ 2.536,00 R\$ 2.419,00	(https://www.aztech.com.br/carrinho/produto/3507935/atualizar/0) 1 (https://www.aztech.com.br/carrinho/produto/3507935/atualizar/2)	R\$ 2.419,00	(https://www.aztech.com.br/carrinho/produto/3507935/remover)
			Subtotal: R\$ 2.419,00	
Calcule o frete:  Calcular  Não sei meu CEP (https://www.aztech.com.br/nao_sei_o_cep/)				
Cupom de desconto: Usar cupom				
			Total: R\$ 2.419,00 via Depósito por R\$ 2.128,72 com 12% de desconto ou em até 12x de R\$ 201,58 sem juros	



Continuar comprando (https://www.aztech.com.br/)

✓ Finalizar compra



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

PROCESSO Nº: 2020-D0P22

Data: 13/07/2020

ASSUNTO: Cotação de Mercado para composição de custos - MARCENARIA

EMPRESA / PREÇO																				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CRITÉRIO UTILIZADO	DESVIO ENTRE PREÇO MÁX E MIN.	JM VIEIRA PLANEJADOS		MARCENARIA RODRIGUES		MARCENARIA RODRIGUES		HM FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS		IRAPURU INDÚSTRIAS DE MÓVEIS		CRIATIVA MÓVEIS PLANEJADOS		RC MÓVEIS PLANEJADOS E MARCENARIA		VALOR ADOTADO.
						VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	
1	Painel em marcenaria fabricado em MDF 15mm, revestido em laminado melamínico na cor Nogueira ref.: Masisa ou equiv. medindo 1161x240 com 8 nichos laterais para iluminação com spots conforme projeto	UNID	1	MEDIANA	356,75%	R\$ 28.950,00	R\$ 28.950,00	R\$ 12.041,50	R\$ 12.041,50	R\$ 15.300,00	R\$ 15.300,00	R\$ 19.468,00	R\$ 19.468,00	R\$ 24.350,00	R\$ 24.350,00	R\$ 17.843,00	R\$ 17.843,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 19.468,00
2	Painel em marcenaria fabricado em MDF ripado 15mm, revestido em laminado melamínico na cor Freijó ref.: Masisa ou equiv. medindo 370x256, com painel frontal em MDF 6mm, na cor Gianduia fosca medindo 360x70cm, conforme detalhes em projeto	UNID	1	MÉDIA	21,69%	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 6.884,24	R\$ 6.884,24	R\$ 8.600,00	R\$ 8.600,00	R\$ 10.465,00	R\$ 10.465,00	R\$ 12.350,00	R\$ 12.350,00	R\$ 8.980,00	R\$ 8.980,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 9.348,33
3	Marcenaria refeitório, com armario superior da pia e medindo 326x45, armario inferior da pia medindo 326x60cm, ambos com caixa externa fabricado em MDF 30mm, revestido em laminado melamínico na cor Itapã ref.: linha Essencial Wood ou equiv. portas e prateleiras em MDF 20mm, revestido em laminado melamínico na cor ROVENA ref.: linha Essencial Wood ou equiv. conforme detalhes em projeto	UNID	1	MÉDIA	14,83%	R\$ 8.019,00	R\$ 8.019,00	R\$ 8.580,05	R\$ 8.580,05	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 12.573,00	R\$ 12.573,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.270,00	R\$ 6.270,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 6.756,67
TOTAL							R\$ 50.469,00		R\$ 27.505,79		R\$ 31.100,00		R\$ 42.506,00		R\$ 43.500,00		R\$ 33.093,00		R\$ 119.000,00	

Valor excluído da composição da média



Rua Laurinda Pereira do Nascimento - Vila Graúna - CEP 29154-620 - Cariácica - ES

Contratante: SESPES
CPF.
End.:
Contato: Monica Rocha
E-mail: monica.rocha@sesp.es.gov.br

Jefeson Meireles - Orçamentista
(27) 99765-5439
jefesonmeireles@hotmail.com

Especificador:

Objeto de contrato: segunda-feira, 1 de junho de 2020

1. Execução de serviços ;

Item	Descrição	U/M	Quant.	Unit.	Total
Madeira					
1	Fabricação de painel prancha 01/03 incluindo iluminação de acordo com projeto medindo 11.61 X 2.40	und	1	R\$ 28.950,00	R\$ 28.950,00
2	Fabricação de painel prancha 02/03 incluindo iluminação e letreiros de acordo com projeto medindo 3.70 X 2.60	und	1	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
3	Fabricação de armário inferior de acordo a prancha 03/03 medindo 3.30 x 0.60	und	1	R\$ 3.564,00	R\$ 3.564,00
4	Fabricação de armário superior de acordo a prancha 03/03 medindo 3.30 x 0.75	und	1	R\$ 4.455,00	R\$ 4.455,00

Jefeson Meireles - Orçamentista
(27) 99765-5439
jefesonmeireles@hotmail.com



Rua Laurinda Pereira do Nascimento - Vila Graúna - CEP 29154-620 - Cariacica - ES

Valor Total do Orçamento:	R\$ 50.469,00
Desconto :	R\$ -
TOTAL	R\$ 50.469,00

Condições de Pagamento:	
Sinal:	R\$ -
Parcelas:	R\$ 50.469,00

Conta corrente jurídica
Ind. de Móveis irmãos Meireles
Bco SICCOB / 756
AG: /3008/
Cc: 124.881-2
CNPJ: 03.105.668/0001-91

Jefeson Meireles

Autorização do cliente

Jefeson Meireles - Orçamentista
(27) 99765-5439
jefesonmeireles@hotmail.com



CRITATIVA

Móveis Planejados & decorações

CRIANDO SOLUÇÕES PARA O SEU ESPAÇO!!

(27) 3327-2112 criativamp@hotmail.com

ORÇAMENTO MÓVEIS

CLIENTE : POLYANA / CIODES

TELEFONE: 988496195

Conforme solicitado, apresentamos as nossas propostas para fornecimento/ execução do serviço, conforme especificado abaixo:

Ambiente	Descrição do Produto	Valor
PAINEL CIODES 01/03	Painel em MDF 15mm, com laminado melamínico na cor nogueira, com frisos verticais. Com iluminação com SPOT LED BRANCO QUENTE. Conforme projeto enviado.	R\$17.843,00
PAINEL CIRC. CIODES 02/03	- Painel fundo em MDF ripado, 15mm com laminado melaninico na cor freijó. - Painel frontal em MDF 6mm com laminado melaninico na cor cristallo gindua fosca. Conforme projeto enviado.	R\$8.980,00
COZINHA 03/03	- Armário inferior de cozinha em MDF 15mm naval, portas na cor ovo e puxador de alumínio. - Armário superior de cozinha em MDF 15mm naval, portas na cor ovo e puxador de alumínio. Conforme projeto enviado.	R\$6.270,00

Informamos que a validade da nossa proposta é de 30 **(Trinta)** dias corridos, a contar da apresentação.

FORMA DE PAGAMENTO: A COMBINAR

Garantia: 05 Anos.

Prazo de entrega: 30 dias úteis.

Serra, 28 de Maio de 2020.

Criativa Moveis planejados e decorações LTDA

Rua Santa Mariana, Nº 547, Bairro São Francisco, Jacaraípe, Serra - ES

CNPJ: 22.527.122/0001-73 CEP: 29.175.236. **TELEFONE: (27) 3327-2112**



UM NOVO CONCEITO EM MÓVEIS

Rua Vitória, 71 – Jardim Botânico, Cariacica, ES
CEP: 29142-660
CNPJ: 02.705.459/0001-16 / Insc. Est.: 081.966.74-1

Contato:
(27)3326-6157 - (Empresa)
(27)98114-0478 - (Rubens)
(27)98114-0467 - (Rubervam)

recmoveis@gmail.com

contatorcmoveismarcenaria@gmail.com

ORÇAMENTO

CLIENTE: SESPES	
E-MAIL:	
PROPOSTA / ORÇAMENTO:	TEL:
ARQUITETA (O) /DECORADORA:	

AMBIENTE	VALOR
COZINHA, conforme projeto;	R\$42.000,00
PAINEL CIRC. CIODES, conforme projeto;	R\$22.000,00
PAINEL CIODES, conforme projeto;	R\$55.000,00
VALOR TOTAL	R\$119.000,00

Obs 1: Estão inclusos no orçamento os vidros e puxadores embutidos;

Obs 2: Caso haja alguma alteração no projeto, o valor também poderá ser alterado;

Obs 3: Não está incluso no orçamento, caso seja necessário, o içamento de peças pela varanda ou janela (vidros/peças de móveis), o mesmo, será por conta do cliente;

Obs 4: O sistema de fabricação dos móveis, seguirá o padrão da empresa.

Condições de pagamento, a combinar, sendo entrada e parcelamento, cheque pré-datado, boleto, cartão BNDES, cartão de débito e crédito em até 12x com juros.

- Entrega a combinar, sendo solicitados alguns dias úteis após a medição, com 10% de tolerância;
- Orçamento válido para 10 dias;
- O material utilizado na fabricação de todos móveis, nas partes interna para parede, são em MDF BRANCO 2 FACES;
- Onde há partes úmidas, como banheiro e cozinha, os móveis são fabricados em MDF NAVAL BRANCO 2 FACES;

- Estruturas de todas as caixas em MDF BRANCO 18MM 2 FACES;
- Prateleiras em MDF 18MM BRANCO 2 FACES;
- Prateleira acima de 80cm em MDF BRANCO 25MM 2 FACES;
- Fundo dos armários e gavetas MDF BRANCO 09MM 2 FACES;
- Dobradiças com pistões e amortecedor;
- Corrediças conforme o projeto;
- Porta de correr com amortecedor;
- Mudanças no projeto sofrerão alterações no orçamento com breve aviso;
- Mudanças no projeto sofrerão alteração no prazo de entrega;
- Todos os serviços serão executados conforme a legenda do projeto e entregue no local;
- Móveis entregues e montados com todos os impostos e despesas inclusas;
- A materia prima utilizada e os acabamentos serão conforme a legenda do projeto;
- Todas as gavetas terão corrediças telescópicas ou conforme o projeto;
- A manutenção tem que ser de acordo com o material que os móveis são fabricados;
- Os móveis em laminado de madeira natural, por ser tratar de um móvel artesanal, poderá haver variações nos desenhos, tonalidades e texturas;
- A incidência de luz artificial e raios solares poderão mudar a tonalidade dos móveis;
- Favor solicitar o manual de uso e manutenção dos móveis.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

CLIENTE

RC MÓVEIS

Cariacica, 26 de Maio de 2020.

Venha nos fazer uma visita e conhecer nossas instalações.

Confira nossas novidades no  @rcmoveis_es !



AGOSTINI MARCENARIA E COMERCIO DE MOVEIS
CNPJ: 01.955.084/0001-80
Rua das Garças, 202
Lagoa de Carapebus - Serra - ES
Telefone: 2730669067

Responsável: ANDRÉ AGOSTINI		Loja: Serra	
Cliente: SESP-ES			
Endereço: ,			
Bairro:	Cidade:	UF:	CEP:
Telefone:		E-mail:	

Item	Quant.	Ambiente/Produto	Detalhamento	Valor
1	1	PAINEL CIODES	CONJUNTO DE PAINÉIS E 08 NICHOS EM MDF NOGUEIRA. NICHOS COM ILUMINAÇÃO COM SPOT LED, COR NÍQUEL.	12.041,50
2	1	PAINEL CIODES CIRCULAÇÃO	PAINEL RIPADO EM MDF FREIJÓ E PAINEL PARA RECEBER LETREIRO EM MDF GIANDUIA CRISTALLO COM FIXAÇÃO DE FITAS DE LED.	6.884,24
3	1	ARMÁRIOS REFEITÓRIO	ARMÁRIOS SOB A BANCADA REFEITÓRIO COM 05 PORTAS DE ABRIR COM PRATELEIRAS INTERNAS E 06 GAVETAS. ARMÁRIOS SUPERIORES COM 04 PORTAS DE ABRIR, NICHOS COM PRATELEIRA E PRATELEIRAS INTERNAS. ACABAMENTO EXTERNO EM LAMINADO CEREZO LEON E PORTAS E FRENTES DE GAVETA EM LAMINADO OVO LAMIECCO.	8.580,05

Valor Total dos Ambientes **R\$ 27.505,79**

Condição de Pagamento	Validade da Proposta
À Vista	17/07/20

PARCELA	VENCIMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Entrada	07/07/20		R\$ 27.505,79

Serra, 7 de Julho de 2020.

ANDRÉ AGOSTINI
27 999329106

HM FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA MEE

Vila Velha, 30 de Maio de 2020

De Heliomar Panetto (Mazinho)
A Secretaria de Estado Da Seguranç Publica e Defesa Social
Att Monica Gonçalves de Freitas Rocha

Orçamentos:

Painel em MDF nogueira, para instalação de Tvs, com painéis laterais com luminárias em led, conforme projetos fornecidos para orçamento:

Valor total da marcenaria: R\$ 19.468,00

OBS: spots de led inclusos no orçamento.

Painel circulação Ciodes:

Painel em MDF ripado Freijo, com painel externo em MDF Gianduia, com iluminação em fita de led atrás do painel, conforme projeto fornecido para orçamento:

Valor total da marcenaria: R\$ 10.465,00

OBS: letras em inox, NÃO incluso no orçamento.

Cozinha:

Armário superior, com 04 portas de abrir e nicho aberto, armário inferior, com 06 gavetas e 05 portas de abrir, em MDF melaminico naval, conforme projeto fornecido para orçamento:

Valor total da marcenaria: R\$ 12.573,00

Validade do orçamento: 20 dias

Prazo de entrega: a combinar

Condições de pagamento: a combinar

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

HM FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA MEE

TEL 99922-6349 / FAX 3244-3887

Mazinhopanetto@hotmail.com

Hm.moveis@hotmail.com

www.hmmoveis.com



ORÇAMENTO

Cliente CIODES

DATA: 25/05/2020

CONTATO Rhanna Pereira

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	TOTAL
1	Painel em MDF 15mm (Ripado Freijó) com painél MDF 6 mm (Laca Cristallo Gianduia fosca) 3,70 x 2,60	1	R\$ 12.350,00
2	Painel CIODES MDF Nogueira 11,60 x 2,40	1	R\$ 24.350,00
3	Armário Cozinha	1	R\$ 6.800,00
Total			R\$ 43.500,00

OBS* Letreiro em Aço Inox não está contemplado no Orçamento.



Rone Merlo
Ind.Móveis Irapurú Ltda



**MARCENARIA
RODRIGUES**

Serra, 05 de junho de 2020.

Cliente: Ciodes

Orçamento

Item	Descrição	Valor
01	- Painei Ciodes fabricado em MDF Nogueira da Masisa medindo 1161x240 com 8 nichos laterais para iluminação com spots. R\$ 15,300,00. - Painei Circulação Ciodes fabricado em MDF Freijó da Masisa medindo 256x370, com painei fabricado em MDF Gianduia com espaço para fitas de led medindo 360x70. R\$ 8.600,00.	R\$ 23.900,00
02	Conjunto mobiliário para refeitório fabricado em MDF Cerezo Leon e fórmica Ovo Lamiecco na parte externa composto por: - Armário sobre pia medindo 326x75 com 4 portas de abrir e nicho aberto com prateleira R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
03	- Armário sob pia (fabricado em MDF ultra na parte interna) medindo 326x60 com 5 portas de abrir e 6 gavetas : R\$ 4.000,00.	R\$ 4.000,00
VALOR TOTAL		R\$ 31.100,00

Obs.:

- Forma de pagamento realizando todo o mobiliário: (1+9) sendo entrada de 30% e restante em 9x em cheques ou boletos bancários. Para pagamentos à vista, desconto de 5%.
- Prazo de entrega: a combinar.
- Puxadores que não forem em perfil de alumínio ou em cava, não inclusos no orçamento.
- Todas as correções e dobradiças em inox.
- Material elétrico e mão de obra inclusos no orçamento.
- Orçamento realizado de acordo com projeto de Mônica G. De Freitas Rocha.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

PROCESSO Nº: 2020-D0P22

DATA: 15/07/2020

ASSUNTO: Cotação de Mercado para composição de custos - PISO ELEVADO

EMPRESA / PREÇO																
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CRITÉRIO UTILIZADO	DESVIO ENTRE PREÇO MÁX E MIN.	FABPISOS		HUNTER DOUGLAS		MOMBRINI		TOP PISOS ELEVADOS		FLEX PISO ELEVADO		VALOR ADOTADO
						VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	
1	Piso elevado HD, composto por placas metálicas modulares (60cmx3cm), com enchimento de concreto, apoiadas por pedestais metálicos de altura reguláveis, com revestimento em laminado melamínico de alta pressão com esp. de 1.6cm, na cor COMPUTER FLOOR, marca de referência HUNTER DOUGLAS ou similar	UNID	1	MÉDIA	17%	R\$ 247,00	R\$ 247,00	R\$ 289,52	R\$ 289,52	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 274,80	R\$ 274,80	R\$ 205,00	R\$ 205,00	R\$ 270,44
	TOTAL					247,00		289,52		450,00		274,80		205,00		

Valor excluído do mapa comparativo por estar com desvio maior que 25%

Proposta Nº 9909

Informações do Cliente

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Contato: Mônica Gonçalves

CNPJ: 27.142.025/0001-86

Vitória - ES - CEP: 29050-625

Email: monica.rocha@sesp.es.gov.br

AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 2355 - BENTO FERREIRA

Telefone: (27) 3636-1529

Itens da Proposta

Código	Descrição	NCM	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
F52H17.PE1.6	PISO ELEVADO F52 - S/LONG. C/REVEST. FORMILINE DISSIPATIVO 1.6	7308.90.90	365,00 M2	247,0000	90.155,00
F603	MM COMPUTER FLOOR F603 C/ BISOT. BORDAS H17 CM ACABADO				
Subtotal:					90.155,00
IPI:					0,00
ICMS ST:					0,00
Total:					90.155,00

Vencimentos A Vista/15

Parcela	1	2
Vencimento	30/06/2020	15/07/2020
Valor	27.046,50	63.108,50

Outras Informações

Previsão de Faturamento: 30/06/2020

Vendedor: Jacqueline Santana

contato@fabpisos.com.br / Telefone (11) 2085-7474 - Cel. (11) 93056-9952

Prazos de faturamento e pagamento acima serão ajustados conforme data do fechamento do pedido e cronograma da obra.

Prazo de entrega do material: a combinar após formalização do pedido e aprovação do projeto.

Incluem-se: agarrador para remoção de placa, ICMS e IPI.

Garantia: 5 anos contra defeitos técnicos de fabricação.

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS IMPORTANTES

SOMENTE PARA FATURAMENTO FORA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROPOSTA CONSIDERANDO CLIENTE CONTRIBUINTE ICMS, CASO NÃO SEJA, NECESSÁRIO INFORMAR PARA DIFERENCIAL DE ALIQUOTA (DIFAL) CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015.

I-DADOS DA OBRA

Nome da Obra:

Local da Obra / Entrega: Vitória/ES

Responsáveis pela Obra: Mônica Gonçalves

E-mail: monica.rocha@sesp.es.gov.br / Telefone: (27)3636-1529

Prazo para conclusão da obra: não há.

Dados para Faturamento / Cobrança:

Dados para montagem = Número de CNO (antigo CEI):

Proposta Nº 9909

Prazo de validade da Proposta: 5 dias.

II-FATURAMENTO E PAGAMENTO

a) CNPJ: 04.703.219/0001-08 - Razão Social: FAB PISOS ELEVADOS LTDA.

Valor total dos produtos: R\$ 90.155,00

Valor Total de beneficiamento / industrialização: não há

Condição do pagamento: 30% a vista antecipado, restante para 15 dias após entrega dos materiais.

III-DOS TERCEIROS CONTRATADOS - FATURAMENTO E PAGAMENTO

a) CNPJ: 12.927.904/0001-46 - Razão Social: Math Montagem de Pisos e Assistência Técnica LTDA.

Valor montagem / instalação: Por conta do cliente

Condição do pagamento: Não há.

OBSERVAÇÕES: PARA SERVIÇOS DE MONTAGEM, O CONTRATANTE DEVERÁ RETER O VALOR CORRESPONDENTE AO ISS PARA PAGAMENTO DEVENDO FAZER PROVA AO CONTRATADO NA CONCLUSÃO DO CONTRATO.

b) CNPJ: 17.272.297/0001-47 - Razão Social: V. A. GUIMARÃES SERVIÇOS DE TRANSPORTE ME.

Valor frete / transporte: Por conta do cliente

Condição do pagamento: Não há.

(Necessária avaliação do financeiro e aprovação do cadastro do cliente)

IV-DETALHAMENTO DA OBRA

a) Necessitamos de medidas para cálculo de perdas. FAB disponibiliza setor projetos para paginar piso verificando situação mais econômica e funcional, para isso cliente deve fornecer arquivo DWG do projeto. Projeto deve ser aprovado junto com proposta, caso contrário metragem é de responsabilidade do cliente.

b) Transporte é item destacado, se contratado, incluso vertical e horizontal, o mesmo deve ter fácil acesso até local de descarga, sem rampas, sem degraus e ou outros impedimentos no caminho. Transporte através de caminhão truck e ou carreta, caso seja necessário carro pequeno para descarga, informar, pois, gera custo adicional. Local deve ter disponível elevador e ou cremalheira com operador por conta do cliente.

c) Caso transporte não seja contratado necessário Cliente informar via e-mail dados da empresa responsável para solicitar coleta do material.

d) Montagem é item destacado, se contratado o local deve estar disponível para entrega do material e montagem imediata dos pisos, com espaço livre e sem impedimentos, drywal e ou divisórias acima dos pisos elevados. Será executada no período diurno.

e) Caso seja necessário exame e ou documentos específicos para obra, deverá ser solicitada com custo adicional. Incluso somente ASO, PPRA, PCMSO da empresa MATH Montagens.

f) Item cola dos pedestais faz parte da montagem, caso não seja contratada, a mesma não está inclusa.

g) Beneficiamento / industrialização é item destacado, se contratado, revestimento por conta do cliente e o mesmo deve ser entregue em nossa fábrica com nota fiscal de triangulação.

h) Modelo F62 não possui parafusos nas placas, caso seja solicitado será adicionado valor referente.

i) Acessórios dos pisos como fechamento lateral, furos, rampas, degraus e demais, caso necessário tem custo adicional e será item destacado na proposta.

Caso exista alguma situação diferente da citada acima será necessário aditivo, favor informar.

V-DO COMPLIANCE

A FAB PISOS ELEVADOS LTDA., tem total compromisso em cumprir Leis, Normas e Regras, de forma a alcançar segurança jurídica integrando a moral e a ética no desejo mais puro de se fazer o certo.

Temos que o Mecanismo de Integridade é a forma mais efetiva no ambiente corporativo para o combate à corrupção, fraudes, lavagem de dinheiro e demais ilícitudes contra a administração pública e/ou privada, baseando-se em sustentação, prevenção, detecção e correção. Assim estamos comprometidos para o seu real funcionamento prático com a presença de processos regulares de comunicação e treinamento para toda a força de trabalho envolvendo, inclusive, canal de denúncia efetivo, além de processos de apuração e políticas de consequência. Esse esforço se dá na necessidade de suprir contingências dos nossos Clientes no âmbito corporativo ajudando-os no dia a dia a combater prejuízos indesejáveis de forma eficiente.

Garantimos total sigilo em informações recebidas em nosso canal de denúncia: vendas@fabpisos.com.br

Proposta Nº 9909

VI-DA OBRIGATORIEDADE DO e-social

A FAB PISOS ELEVADOS LTDA., bem como seus terceiros contratados - MATH MONTAGEM DE PISOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. e V.A GUIMARÃES SERVIÇOS DE TRANSPORTE ME., em compromisso com o e-social do Governo Federal, tem a obrigação de entregar as devidas alocações de nossos funcionários em Obras onde somos contratados, conforme se verifica no sitio digital: <http://portal.esocial.gov.br> ou <http://portal.esocial.gov.br/institucional/conheca-o>

O Decreto nº 8373/2014 instituiu o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas chamado e-social e, por meio desse sistema, os empregadores passarão a comunicar ao Governo Federal de forma unificada, pois, as informações relativas aos trabalhadores, como vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e informações sobre o FGTS, deverão ser lançadas por transmissão eletrônica diretamente nessa plataforma de forma unificada substituindo diretamente as seguintes obrigações:

- a) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social;
- b) CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados para controlar as admissões e demissões de empregados sob o regime da CLT;
- c) RAIS - Relação Anual de Informações Sociais;
- d) LRE - Livro de Registro de Empregados;
- e) CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho;
- f) CD - Comunicação de Dispensa;
- g) CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- h) PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário;
- i) DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte;
- j) DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais;
- k) QHT - Quadro de Horário de Trabalho;
- l) MANAD - Manual Normativo de Arquivos Digitais;
- m) Folha de pagamento;
- n) GRF - Guia de Recolhimento do FGTS;
- o) GPS - Guia da Previdência Social.

Essa medida combate diretamente a sonegação fiscal e privilegia a desburocratização e, conseqüentemente, aumentando a arrecadação, portanto, a falta de lançamento das informações na plataforma do e-social do Governo Federal, gera fiscalização e multa.

Diante dessa obrigação, necessitamos de informações e documentações referente a Obra que iremos alocar nossos funcionários a fim prestar todas as informações necessárias à plataforma do e-social do Governo Federal, lembrando que a troca de informações de forma colaborativa em nossa relação contratual é obrigatória.

VII-DO PRODUTO:

Os produtos fabricados pela FAB PISOS, são de alta qualidade e performance, sendo produzidos com as mais excelentes matérias primas disponíveis no Mercado Mundial, sendo compostas de aço carbono com preenchimento de cimento tipo CPII E 32, resultando em argamassa compacta, leve e flexível.

As placas do piso elevado possuem rigoroso tratamento antioxidante de fosfatização por spray e, após revestido com pintura eletrostática a base de tinta epóxi com espessura aproximada por camada de 50 micras.

São disponíveis os modelos:

- Modelo F52: com dimensão de 600 x 600 x 30 mm, suporta à carga concentrada de 440 kg/m², com resistência à carga distribuída de 1.200 kg/m²;
- Modelo F62: com dimensão de 600 x 600 x 30 mm, suporta à carga concentrada de 490 kg/m², com resistência à carga distribuída de 1.290 kg/m²;

Conjunto de estrutura é composto por Pedestais, Cruzetas e ou Perímetros, produzidos com aço carbono laminado a frio de alta durabilidade, recebendo ainda tratamento de galvanização eletrolítica; Longarinas e travamentos do piso são produzidas com tubo de aço carbono, recebendo pintura eletrostática a base de tinta epóxi a pó com espessura aproximada por camada de 50 micras.

VIII-DOS CERTIFICADOS:

Nossos produtos são rigorosamente testados periodicamente, pois, possuem Sistema de Gestão da Qualidade, senão vejamos:

- Certificado em Conformidade com a ISO 9001:2015;
- Certificação do Produto ABNT conforme a NBR 11.802.

IX-DOS REVESTIMENTOS:

Nossos produtos têm ainda vasta possibilidade de revestimentos fabricados por diversos fabricantes, dando aos nossos Clientes Contratantes condições de harmonizar o ambiente onde serão instalados.

Proposta Nº 9909

Conforme a escolha do revestimento pelo Cliente Contratante, o prazo de entrega do piso elevado deverá ser calculado juntamente com o prazo de entrega do fabricante, evitando-se assim, atrasos quanto a programação de entrega e instalação do piso elevado. O atraso na entrega pelo fabricante do revestimento, quando indicado e escolhido pelo Cliente Contratante, não gera em hipótese alguma responsabilidade à FAB PISOS.

A durabilidade dos revestimentos, podem variar de um modelo para o outro levando em consideração, para tanto, o tipo do material com que é produzido. O desgaste do revestimento por excesso de uso não compromete a integridade do piso elevado, portanto, não podendo se arguido à garantia especificada na Cláusula IV por não se tratar defeito de fabricação, oculto ou redibitório.

Quanto à limpeza, nunca deverá ser usado produtos derivados de petróleo, como por exemplo: gasolina, thinner, cal, lã de aço, pedra-pomes, soda cáustica, ácido muriático, água sanitária e removedor dentre outros, que facilitem o descolamento e a deformação do revestimento aplicado sobre a placa do piso elevado.

X-DO USO / ASPECTOS A SEREM OBSERVADOS:

Apesar dos produtos serem submetidos a rigorosos testes quanto à durabilidade, os desgastes naturais pelo uso podem variar entre os tipos de revestimentos escolhidos pelo Cliente. Os desgastes naturais pelo uso estão ligados diretamente à frequência com que o local é utilizado, não sendo, portanto, considerado defeito de fabricação.

Para se evitar deformações, esfolamento ou arranhões no revestimento ou na placa do piso elevado no momento em que for transportar sobre ele qualquer que seja o objeto, deverá o piso estar protegido com pranchas de madeira ou compensados com espessura mínima de 15mm a fim de distribuir a carga dinâmica sobre a extensão a ser percorrida.

A placa do piso elevado quando instalada sem o revestimento a critério do Cliente Contratante, deverá ser protegida por lonas, placas de madeira, placas de compensado ou qualquer outro que evite o atrito direto de resíduos da obra na pintura da placa do piso elevado, a fim de se evitar o enfraquecimento da camada da pintura eletrostática, situação que caso detectada isentará a FAB PISOS da garantia do produto especificada na Cláusula VI.

Nunca use chave de fenda, alicates, pregos ou outras ferramentas que possam danificar a pintura eletrostática da placa do piso elevado, pois, a pintura é o meio de se isolar o aço carbono de eventuais umidades, sobrestando, dessa forma, corrosões ao longo do tempo. Toda vez que houver a necessidade de se remover as placas do piso elevado deverão ser usadas saca-placas (ventosas).

XI-DA CONSERVAÇÃO / ASPECTOS A SEREM OBSERVADOS:

Quanto à conservação, deve-se observar quanto à forma de limpeza que deverá ser feita por vassoura macia ou aspirador de pó, ou ainda por pano macio com produtos isentos de água.

O piso elevado nunca deverá ser lavado com água ou por produtos que facilitem a corrosão do aço carbono utilizado em sua fabricação.

Procurar manter no rol de entrada capachos para dois passos para retenção de poeira e areia das solas dos sapatos, evitando, dessa forma, acumular poeira entre as placas do piso elevado.

XII-DA GARANTIA:

A garantia contra defeitos de fabricação dos nossos produtos são de 05 (cinco) anos a contar da data da conclusão da instalação, este serviço não sendo contratado, conta-se o início da garantia a partir da emissão da nota fiscal.

Não se incluem na garantia desgastes naturais pelo uso (revestimentos), manipulação sem prévio consentimento da fabricante FAB PISOS enquanto perdurar a garantia e/ou uso inadequado que extrapole a resistência e as limitações do piso elevado.

Fica desde já convencionado entre as Partes Contratantes, que é de responsabilidade do Cliente Interveniente e/ou Construtora a guarda e a conservação do piso elevado que encontra-se instalado pelo período da garantia supracitada, podendo a FAB PISOS de ofício cancelar qualquer garantia quando verificada comprovadamente a ocorrência de negligência, imprudência e imperícia que ocasionem no perecimento imediato ou a longo prazo do produto.

XIII-DA RESPONSABILIDADE CIVIL:

O Cliente Contratante, quando Interveniente e/ou Construtora, deverá apresentar ao seu Consumidor final os termos quanto ao uso e limitações do piso elevado descritos no presente Contrato, pois, caso não aconteça, ficará a FAB PISOS isenta de responsabilidade quanto aos termos de garantia, além de outras responsabilidades elencadas no Código de Defesa do Consumidor.

A relação Contratual com a FAB PISOS entre Interveniente e/ou Construtora, quando produtoras de unidades a serem comercializadas ao Consumidor final, será regulada pelo Código Civil Lei 10.406/2012.

Em caso de demanda ajuizada em face da FAB PISOS por Consumidores finais do Cliente contratante interveniente e/ou Construtora - que não receberam as devidas orientações expressas no presente Contrato, estes dão o direito à FAB PISOS de Denúnciação à Lide, Chamamento ao Processo e/ou Ação de Regresso a fim de indenizarem a Parte Inocente ou reembolsarem os valores pagos a título de indenização.

XIV-DAS NOTIFICAÇÕES:

Proposta Nº 9909

As eventuais Notificações quanto a defeito do piso elevado fabricado pela FAB PISOS, deverão ser formalmente registradas por e-mail vendas@fabpisos.com.br, ou carta A.R., com o intuito de evitar desencontros nas informações, e devem ser informadas assim que verificadas.

XV-DA MONTAGEM:

A FAB PISOS quando contratada para realizar também a montagem do piso elevado, se reserva no direito de executar os serviços pela empresa terceirizada MATH MONTAGEM DE PISOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA., e está emitirá nota fiscal diretamente ao Cliente do valor previamente previsto em sede de proposta e fornecimento. A garantia referente à prestação de serviços de montagem será de 90 (noventa) dias após a conclusão dos trabalhos.

Os valores referentes à mão de obra de montagem a ser executada pela MATH MONTAGEM, será correspondente à quantidade total de piso elevado fornecido pela FAB PISOS, mesmo em caso de recortes onde a metragem poderá se dar a menor, levando em consideração, para tanto, que a quantidade de material a ser manipulado/recortado é a mesma quantidade fornecida em piso elevado.

No momento da montagem do piso elevado, o local deverá estar totalmente desocupado a fim de evitar intervalos ao longo da execução dos trabalhos, pois, caso contrário, haverá acréscimo das despesas extras que podem variar conforme metragem a ser executada diariamente, bem como, os custos com toda a documentação específica quanto a obra.

XVI-DA ENTREGA E DO ARMAZENAMENTO:

O prazo de entrega deverá ser convencionado com antecedência e, após convencionada, quaisquer alterações deverão ser feitas exclusivamente por aditivo contratual, portanto, não aceitando a modalidade tácita.

O piso elevado é entregue paletizado para facilitar a carga e a descarga no local da entrega.

O armazenamento e a guarda do piso elevado entregue no seu destino até o início das montagens, é de total responsabilidade do Cliente.

Caso a FAB PISOS, no momento da entrega, observar que o local é inadequado para armazenar o piso elevado, principalmente por excesso de umidade no local, se reserva o direito de não descarregar, correndo os custos de transporte por responsabilidade do Cliente.

XVII-DA MOVIBILIDADE:

O piso elevado da FAB PISOS tem por característica a mobilidade sendo considerada tecnicamente plataforma móvel, portanto, não se incorpora ao imóvel, preservando sua característica de bem material móvel.

A plataforma móvel (piso elevado) tem característica única de equipamento, podendo ser montado e desmontado e transportado para onde se desejar.

XVIII-DOS PREÇOS CONVENCIONADOS NA PROPOSTA:

Os preços do piso elevado fabricado pela FAB PISOS são fixos e irrevogáveis após a emissão da respectiva nota fiscal, sendo, antes disto, sensível aos reajustes do mercado, principalmente em caso de atrasos na conclusão da obra por culpa exclusiva do Interviente e/ou Construtora Cliente.

XIX-DOS TRIBUTOS:

O Imposto Sobre serviço (ISS), bem como, Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) no caso da Diagramação não deverá ser retido pelo Cliente Contratante em hipótese alguma, pois, esse serviço é desenvolvido e prestado na Base Municipal da MATH MONTAGEM DE PISO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA., quando esta contratada para realizar a diagramação e montagem do piso elevado fabricado pela FAB PISOS.

XX-DA PERÍCIA:

A FAB PISOS se reserva o direito, enquanto perdurar a garantia contra defeito de fabricação do piso elevado, quando tiver notícia de mau uso e conservação do produto ou atos que contrariem as informações prestadas nesse documento quanto aos limites informados, de vistoriar e periciar o local por Empresa especializada que emitirá documento oficial quanto às condições as quais o produto tem sido submetido.

Caso haja negativa por parte do Cliente em autorizar perícia do piso elevado no local instalado, ficará a FAB PISOS isenta de responsabilidade quanto a eventuais problemas ocasionados pelo mau uso, conservação e falta de observação das informações aqui prestadas.

XXI-DA RETIRADA DOS RESÍDUOS / MATERIAL SOBRESSALENTE:

As Partes convencionam comum acordo, que a FAB PISOS se reserva no direito de retirar e dar o adequado fim aos resíduos, sobras da montagem do piso elevado independentemente de a montagem ser feita pela MATH MONTAGEM ou por outra empresa diversa.

Acordam ainda as Partes Contratantes que no caso de material sobressalente enviado à obra a fim de garantir eventuais erros na montagem, este pertence, indiscutivelmente, a FAB PISOS, sendo direito desta a retirada de todo o material referente aos componentes do piso elevado no final da obra, independentemente da montagem ter sido realizada pela MATH MONTAGEM ou por outra empresa diversa.

Em caso de extravio das sobras dos recortes ou das peças sobressalentes que compõem o piso elevado sem a autorização expressa da FAB PISOS, as Partes convencionam de comum acordo que será feito levantamento estimativo do valor em Reais por peso, no caso das sobras, peças ou

Proposta Nº 9909

metragem do material extraviado, sendo de responsabilidade dos Clientes Contratantes o reembolso dos valores apurados a ser pago à FAB PISOS.

XXII-DO CONTRATO PRINCIPAL

Poderá o Cliente Contratante emitir CONTRATO PRINCIPAL, desde que observadas as condições da presente PROPOSTA/CONTRATO, devendo submeter à avaliação da FAB PISOS para eventuais ajustes em no máximo 10 (dez) dias após a assinatura da presente PROPOSTA/CONTRATO. Após 10 (dez) dias da assinatura do presente PROPOSTA/CONTRATO sem a apresentação de CONTRATO PRINCIPAL por parte do Cliente Contratante, a FAB PISOS se reserva no direito de tornar a presente como único e definitivo documento entre as partes, ficando desobrigada de avaliar e assinar qualquer documento posterior ao vencimento supracitado. Tornando-se a presente PROPOSTA/CONTRATO definitiva, poderá ser alterado de comum acordo entre as Partes Contratantes por aditivo Contratual.

XXIII-DO CONTRATO / PROPOSTA:

A presente proposta, indiscutivelmente, fará parte como ANEXO I do Contrato de Fornecimento de Material e Serviços a ser assinado entre as Partes Contratantes.

A presente relação Contratual de fornecimento de piso elevado será regida exclusivamente pelo Código Civil, levando em consideração, para tanto, quando o Cliente Contratante se tratar de Interveniente e/ou Construtora agregando os produtos da FAB PISOS ao seu produto final a ser comercializada.

As partes convencionam expressamente que independentemente da exigência do Cliente em emitir Contrato de Fornecimento de Material e Serviços, fica a presente PROPOSTA/CONTRATO como Título Executivo Extrajudicial e, deverá ser devidamente carimbada com CNPJ e assinada pelas partes, bem como por duas testemunhas, todas devidamente qualificadas, com seus respectivos cargos e numeração dos documentos de identificação como RG e ou CPF, observadas as penas da Lei Penal e Cível em caso de informações inverídicas, tendo como Foro Competente para dirimir eventuais divergências o da Comarca de Guarulhos-SP.

FAB PISOS PISOS ELEVADOS LTDA.

Cliente - Nome completo:

RG nº:

CPF/MF nº:

Necessário carimbo do CNPJ.

Testemunha 1º Nome completo:

RG nº:

CPF/MF nº:

Testemunha 2º Nome completo:

RG nº:

CPF/MF nº:



Hunter Douglas do Brasil Ltda.

Av Magalhães de Castro, 4.800 Torre 2 - 8andar Cidade Jardim São Paulo - CEP 05676-120

Tel (11) 2135-1018 Fax (11) 3022-9652

São Paulo, de 2020.

À
Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social

Contato: Arq. Mônica Gonçalves

Telefone: (27) 3636-1529

E-mail: monica.rocha@sesp.es.gov.br

Ref : PROPOSTA COMERCIAL JL 08072020

Obra:	.
Local:	Vitória/ES

Prezados Senhores:

Apresentamos a seguir nossos preços e demais condições comerciais para fornecimento de piso elevado HUNTER DOUGLAS

O sistema de pisos elevados é composto por placas modulares e pedestais de apoio com o propósito de disponibilizar uma área livre de altura regulável, abaixo da zona de ocupação do empreendimento, para comportar fios, cabos e equipamentos

Colocamo-nos desde já a inteira disposição de V.Sas para os esclarecimentos adicionais que julgarem necessários, ao mesmo tempo em que reiteramos o nosso grande interesse em viabilizar o fornecimento para este empreendimento

Jefferson Lungov

Access Floors Division – AF

jlungov@hdlao.com

Comercial

HunterDouglas do Brasil Ltda

Phone: 55 (11) 2135 1063

Mobile: 55 (11) 98984-4048

Declaramos estarmos de acordo com os preços e condições estabelecidos nesta proposta.

De Acordo: _____



MATERIAIS					
Item	Qtde	Unid.	Descrição	Preço unitário	Preço Total (com impostos)
Item A.5	381,60	m2	CONJ HD1000 COM LAMINADO COMPUTER FLOOR P ALTURA: H = 17 CM - SEM LONGARINA	R\$ 248,79	R\$ 94.937,50
Item A.13	9,36	m2	CONJ HD1000 COM LAMINADO COMPUTER FLOOR P ALTURA: H = 20 CM - COM LONGARINA - PARA RAMPA	R\$ 486,71	R\$ 4.555,61
Item A	390,96		TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 254,48	R\$ 99.493,12

SERVIÇOS					
Item B	390,96	m2	Instalação em horário comercial	R\$ 17,00	R\$ 6.646,00
Item C	390,96	m2	Frete incluso descarga manual, movimentação horizontal e vertical com elevador, monta carga ou grua fornecido pela obra. Não incluso carro extra para transbordo e transporte por escadas (degraus).	R\$ 18,03	R\$ 7.050,00
TOTAL				R\$	R\$ 113.189,12

ITENS EXTRAS NÃO INCLUSOS NESTA PROPOSTA

Item D	Qtde	Unid.	Descrição	Preço unitário
1	1,00	und	Furos Redondos	R\$ 15,00
2	1,00	pç	Acabamento para furos Groomets	R\$ 35,00
3	1,00	m	Fechamento para degraus	R\$ 180,00
4	1,00	pç	Saca placa	R\$ 35,00
5	1,00	vb	Equipamentos para descarga do piso elevado (gruas, empilhadeira, carro extra)	sob consulta

OBSERVAÇÕES GERAIS

Validade da proposta: 10 dias
Prazos de fornecimento: 15 dias após fechamento da proposta*
Garantia: 5 anos contra defeitos técnicos de fabricação.
Impostos incluídos: (18% ICMS, 1,65% PIS, 7,6% COFINS, 5% IPI) - em caso de revenda, não incluso ST

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Projeto:	R\$ -	28 dias do faturamento. Faturamento Hunter Douglas	CNPJ 48.775.191/0001-90
Materiais:	R\$ 99.493,12	28 dias do faturamento. Faturamento Hunter Douglas	CNPJ 48.775.191/0018-38
Frete:	R\$ 7.050,00	28 dias da entrega. Faturado Direto pelo prestador de serviços designado pela Hunter Douglas.	
Instalação:	R\$ 6.646,00	15 dias da medição. Faturado Direto pelo prestador de serviços designado pela Hunter Douglas.	

DADOS CADASTRAIS PARA FATURAMENTO

Materiais:
Hunter Douglas do Brasil | CNPJ.: 48.775.191/0018-38| I.E 796.538.670.113| RUA JOÃO RANIERI, 978 - JD FÁTIMA - CEP -07177-120 - GUARULHOS - SP

Dados bancários para pagamento de depósito antecipado: Itaú / ag 0009 / conta 90337-8

A execução dos serviços de Instalação e Transporte,e seu respectivo faturamento, serão realizados diretamente pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS.

*Mediante aprovação de cadastro pelo departamento financeiro

PROPOSTA Nº: 444-20

Serra/ES, 25 de junho de 2020

A
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**A/c: Arquiteta Mônica Gonçalves de Freitas Rocha****Local da obra: Vitória - ES.**

Conforme entendimentos mantidos com V.S^a. submetemos à vossa apreciação nossa proposta comercial, para fornecimento do seguinte:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	Fornecimento e montagem de Piso elevado, modelo HD1000 Bare, de aço superior lisa a uma placa de aço inferior estampada, preenchidas com enchimento de concreto celular leve, placa com proteção de pintura epoxi, modulação 60x60, carga concentrada 454kgm ² , carga distribuída 1.250,00kgm ² , peso da placa 38,00kg, h:17cm, com longarina e revestimento em piso vinílico. De Fabricação Hunter Douglas. Obs: Não incluso: fechamento vertical, furos, degraus e rampas.	M ²	364,35	R\$ 450,00	R\$ 163.957,50
Total da Proposta					R\$ 163.957,50

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS:

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

VALIDADE DA PROPOSTA:

CONFORME EMPENHO

20 DIAS

CONFORME CRONOGRAMA A SER ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES

COMERCIAL**10 DIAS**

NOTAS:	1- Para que não haja paralisação durante os serviços, enviamos materiais a mais que o contratado, ficando V.Sa. Ciente que a sobra dos materiais pertence a MOMBRINI DIVISÓRIAS. Sendo assim contamos com a colaboração quanto a devolução dos mesmos; 2- Não fazemos retirada de Móveis/Equipamentos e instalação elétrica; 3- Em caso de necessidade de execução dos serviços fora do horário comercial, será cobrado adicional de mão de obra referente à hora extra; 4- Descartes de resíduos provenientes da obra de responsabilidade do cliente, o mesmo terá que disponibilizar caçamba para limpeza do local com destinação final dos resíduos; 5- A CONTRATANTE se compromete, sob pena de perder qualquer garantia, a promover o armazenamento, guarda e uso do material em local arejado, coberto, totalmente fechado, sem umidade, protegido de intempéries, protegido de vazamentos hidráulicos, protegido de qualquer condição que os coloquem em contato com ambiente molhado; 6- Em caso de cancelamento do pedido será cobrado multa de 15% do valor total com material em estoque, pedidos feitos com materiais sob encomendas não poderão ser cancelado;
GARANTIA:	7- Termo de Garantia: Mão de obra 06 (seis) meses A.M. Mombriini Divisórias e Forros ME, nos limites fixados por este Termo, assegura a esta empresa garantia contra defeitos de fabricação e mão-de-obra dos produtos por um período determinado pelo fabricante e pela Mombriini conforme descrição abaixo, incluídos em ambos os casos o período da Garantia Legal - primeiros 90 (noventa) dias (Artigo 26, do Código de Defesa do Consumidor), contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e Nota Fiscal de Serviços; CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA: a) O atendimento em garantia será realizado somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de Venda e/ou Serviço, não sendo a garantia, em hipótese alguma, estendida para terceiros. b) São excludentes da garantia componentes que se desgastam naturalmente com o uso regular ou que são influenciados pela forma inadequada de utilização do produto. São de responsabilidade da Mombriini as despesas relativas aos serviços que envolvam os produtos ora vendidos, somente nos casos em que a Mombriini constatar defeito de fabricação e/ou instalação. c) A garantia não abrangerá os danos que o produto venha a sofrer em decorrência de mau uso, negligência, modificações, uso de acessórios impróprios, ou não adquiridos na Mombriini, má adequação ao uso que se destina, quedas, perfurações, amassamentos e uso de produtos químicos. EXTINÇÃO DA GARANTIA: Esta Garantia será considerada sem efeito quando: a) Do decurso normal do prazo de sua validade; b) Pela montagem do (s) materiais (s) por empresas não credenciadas pela Mombriini; c) O produto for entregue para o conserto a pessoas não autorizadas pela Mombriini, ou forem verificados sinais de violação das suas características originais ou montagem fora do padrão; d) Danificados por qualquer espécie de acidente.

Ruthi M. Leite
Gerente Comercial
Celular: 27 99989-6280

João Carlos
Representante Técnico
Cel.: 27 99994-1935

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM OS VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ACIMA DEFINIDAS.

CLIENTE

DATA



TOP PISOS ELEVADOS LTDA-ME



NBR: 12048:1991

PROPOSTA COMERCIAL

Nº DA PROPOSTA: 005761/2020

DATA DA PROPOSTA: 29 DE JUNHO DE 2020.

CONTATO: 11 4968-4440

EMAIL: CONTATO@TOPPISOSELEVADOS.COM.BR

VENDEDOR: Gabriely S.

DADOS DO CLIENTE:

CLIENTE: SESP

OBRA: VITORIA

EMAIL:

CONTATO: GABRIELA REAIS

TELEFONE: 27 3636-1529

MUNICÍPIO/UF: SP

ITEM DA PROPOSTA:

ITEM	QUANTI/M ²	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ALTURA	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
01	212,96 m ²	Piso elevado em aço modelo: T600-30, dimensão 600x600x30mm, placas de aço unidas com preenchimento de concreto celular com resistência de suportar 440 Kg com carga concentrada por m ² carga distribuída 1.200 kg/m ² com pedestais. Revestido com formica laminado modular cor: computer floor.	7 á 22 cm	224,80	47.873,40
02	212,96 m ²	Mão de obra para instalação do piso elevado.		28,00	5.962,88
03	212,96 m ²	Frete vertical e horizontal.		22,00	4.685,12
SUB TOTAL ->				R\$ 58.521,40	

CONDIÇÕES GERAIS COMERCIAIS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	40% DE ENTRADA 60% PARA 30 DIAS APÓS A ENTREGA DO MATERIAL.	
PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL:	20-28 DIAS APÓS APROVAÇÃO DO PEDIDO.	
PRAZO DE ENTREGA DO SERVIÇO/ INSTALAÇÃO:	02-04 DIAS APÓS A ENTREGA DO MATERIAL.	
IMPOSTOS:	INCLUSOS.	
GARANTIA DO PISO ELEVADO:	05 ANOS CONTRA DEFEITOS TÉCNICOS.	
VALIDADE DA PROPOSTA:	15 DIAS.	
VALOR TOTAL:		R\$ 58.521.40

TOP PISOS ELEVADOS DO BRASIL LTDA. R. Taio, 332 – Parque industrial CEP: 07.241-020

TEL : (0x x11) 4968-4440 Fone (0x x11) 99557-0933

E-MAIL: contato@toppisoelevados.com.br - www.toppisoelevados.com.br

CNPJ : 20.242.435/0001-50 - I.E.796.218.773.110

OBSERVAÇÕES:

- Necessitamos das medidas do local para cálculo e quantidade de material.
- Os materiais deverão ser entregues e faturados conforme a data de entrega ou retirada do pedido.
- A montagem será feita sem intervalos, com área livre para execução, caso contrário será sujeito a despesas extras.
- A Top Pisos não se responsabiliza pela guarda dos materiais, após os mesmos serem recebidos pela obra.
- Os preços deverão ser fixos e irrevogáveis, desde que não haja aumento na matéria prima.
- **SE HOUVER DIVERGÊNCIA ACIMA DA METRAGEM, OBJETO DESSA PROPOSTA SERÁ COBRADO A DIFERENÇA FORA DESSE ORÇAMENTO.**

RESERVA DO DOMÍNIO:

- Até a efetiva quitação do valor total desde contrato, reservamo-nos o direito de domínio sobre os materiais e componentes do piso elevado especificados nas notas fiscais e proposta comercial.
- Se aprovado carimbar todas as vias assinar, datar e preencher os campos abaixo enviando-nos por e-mail e/ou vosso pedido de compra.
- Em caso de atraso no pagamento do boleto bancário, a cobrança de multa, juros é legal e protesto em cartório.
- Forma de pagamento, trabalhamos com: depósito bancário, boleto e cartão de crédito.

Razão social:		
Endereço:		
Bairro:		
Cep:	Município:	UF:
Insc. Estadual:		
CNPJ:		
Local da obra:		
Local de cobrança:		

**Flex Piso Elevado**

Rua Tenente Mário Francisco Brito
Enseada do Suá, Espírito Santo 29055 Brasil
Ed. Vértice Empresarial
contato@flexpisoelevado.com
+ 27992947582

Orçamento: #2019258
Emitida em: 25 de jun. de 2020
Data de Vencimento: 25 de jul. de 2020

Orçamento Prévio - 364,32m²**Gabriela Reis - SESP**

gabireis14@outlook.com

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2355, Bento Ferreira
Vitória , Espírito Santo
Brasil
36361529

Produto ou Serviço	Preço	Quantidade	Total
P01 – PEDESTAL + ARDÓSIA + INSTALAÇÃO + ALTURA DE 6 A 15 CM Fornecimento e instalação de piso elevado nas dimensões de 600x600x20mm em placas de ardósia (Matacão Metamórfico), autoportante e com pedestais em polipropileno auto extingüível com altura regulável de 6 a 15 cm. Consultar capacidade de carga e análise química do piso elevado nos certificados anexados ao site. (ACABAMENTO NÃO INCLUSO)	R\$ 195,00	364.32	R\$ 71.042,40
PR01 – PROLONGADOR DE PEDESTAIS Fornecimento de prolongadores em polipropileno auto extingüível, com 3 cm de altura para pedestais.	R\$ 10,00	364.32	R\$ 3.643,20
Subtotal			R\$ 74.685,60
Valor Total:			R\$ 74.685,60

Observações

Você recebeu um orçamento prévio da Flex Piso Elevado!

- É necessário o envio da planta ou projeto da área de instalação, para realização da paginação e cálculos de perdas.
- Enviar endereço completo de instalação do Piso Elevado.
- Altura solicitada do piso elevado (vão livre).
- A contratação está vinculada ao pagamento do sinal.

Visite nosso Showroom!!!

Edifício Vértice Empresarial, Rua Tenente Mário Francisco Brito, nº420, sala 807, Enseada do Suá, Vitória, ES
27 3084-5576
27 99294-7582

Termos Legais

FRETE PARA GRANDE VITÓRIA - ES:

Incluso

FRETE PARA OUTRA CIDADE OU ESTADO:

Consultar valores

DA DESCARGA E DO TRANSPORTE DOS COMPONENTES ATÉ A SALA:

Incluso

DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE MONTAGEM:

10 dias úteis para entrega do material.

07 dias úteis para instalação após a entrega do material e liberação da área.

- Para quantidades acima de 100 m², favor consultar sobre os prazos de entrega e instalação.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

70% - Sinal

30% - 30 (trinta) dias após contratação

- A contratação está vinculada ao pagamento do sinal.

GARANTIAS:

Piso Elevado - tem garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.

Serviço de instalação ou manutenção - tem garantia de 06 (seis) meses.

- É fundamental a utilização de materiais para proteger o piso quando terceiros utilizarem compressores, escadas ou outros equipamentos que possam comprometer integridade do piso elevado. Não nos responsabilizamos por descuido de terceiros sobre o Piso Elevado.

RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR:

- Mão-de-obra especializada para a montagem total do piso elevado, inclusive supervisão técnica;
- Fornecimento de todas as ferramentas e equipamentos para a execução dos serviços;
- Efetuar a entrega do Piso Elevado devidamente limpo.
- Não faz parte de nossa proposta fornecimento e montagem de rodapé;

RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE:

- Fornecimento de rede elétrica para ligação de equipamentos e ferramentas 220 volts;
- Local seguro para armazenagem de materiais e equipamentos;
- Liberar as frentes de trabalho;
- Após a entrega, será responsabilidade do cliente, a proteção das áreas do Piso Elevado;

FORMA DE PAGAMENTO:

Banco do Brasil

Agência 21-3

Conta Corrente 112842-6

FLEX PISO ELEVADO LTDA

CNPJ 11.432.151/0001-35

Edifício Vértice Empresarial, Rua Tenente Mário Francisco Brito, nº420, sala 807, Enseada do Suá, Vitória, ES
27 3084-5576
27 99294-7582



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

PROCESSO Nº: 2020-D0P22

DATA: 15/07/2020

ASSUNTO: Cotação de Mercado para composição de custos - PISOS INTERNOS E EXTERNOS - porcelanato 26X106cm CARVALHO SENSE

EMPRESA / PREÇO																
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CRITÉRIO UTILIZADO	DESVIO ENTRE PREÇO MÁX E MIN.	CASSOL		FERREIRA COSTA		AÇAI HOME CENTER		C&C CASA E CONSTRUÇÃO		AMOEDO		VALOR ADOTADO
						VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	
1	Porcelanato acabamento acetinado, dimensões de 26x106cm, ref.: cor CARVALHO SENSE A, Biancogres	M2	1	MÉDIA	13%	R\$ 59,90	R\$ 59,90	R\$ 84,90	R\$ 84,90	R\$ 79,90	R\$ 79,90	R\$ 74,99	R\$ 74,99	R\$ 77,90	R\$ 77,90	R\$ 79,42
	TOTAL					59,90		84,90		79,90		74,99		77,90		

 Valor excluído do mapa comparativo por estar com desvio maior que 25%

BUSCAR

Entrar

0

(https://www.cassol.com.br/carrinho)

Departamentos

Lojas (https://www.cassol.com.br/paginainstitucional/comunicado)

Pisos e Revestimentos (https://www.cassol.com.br/d/pisos-e-revestimentos)

Eletro (https://www.cassol.com.br/d/eletro)

Climatização e Ventilação (https://www.cassol.com.br/d/climatizacao-e-ventilacao)


Materiais de Construção (https://www.cassol.com.br/d/materiais-de-construcao)

Banheiros (https://www.cassol.com.br/d/banheiros)

Ferramentas (https://www.cassol.com.br/d/ferramentas)

NOVIDADES (https://www.cassol.com.br/d/novidades)

(https://www.cassol.com.br/) > pisos e revestimentos (https://www.cassol.com.br/d/pisos-e-revestimentos) > porcelanatos (https://www.cassol.com.br/d/porcelanatos) > porcelanato biancogres carvalho sense 26x106cm retificado classe "a"



12% OFF

Porcelanato Biancogres Carvalho Sense 26x106cm Retificado Classe "A"

Cód 1428971 ★★★★★ (https://api.whatsapp.com/send?phone=554840011515)

Ref: C61342S1
Marca: Biancogres
Unidade de venda: m²

de R\$ 67,90/m²

R\$ 59,90/m²

2x de R\$ 59,90 sem juros Parcelamento >

Quantidade (m²)

- 2,00 +

1 Caixa(s)

Unidade mínima de compra: 2 m²(s)

COMPRAR

Calcular Frete

Retirar em loja próxima

Digite o CEP

ok

Não sei o CEP

PRODUTOS RELACIONADOS



(https://www.cassol.com.br/p/espacador-juntapiso-cortag-3mm-100-pecas)

Espaçador JuntaPiso Cortag 3mm 100 Peças
(https://www.cassol.com.br/p/espacador-juntapiso-cortag-3mm-100-pecas)
Cortag

R\$4,90
(https://www.cassol.com.br/p/espacador-juntapiso-cortag-3mm-100-pecas)



(https://www.cassol.com.br/p/espacador-juntapiso-cortag-5mm-100-pecas)

Espaçador JuntaPiso Cortag 5mm 100 Peças
(https://www.cassol.com.br/p/espacador-juntapiso-cortag-5mm-100-pecas)
Cortag

R\$4,90
(https://www.cassol.com.br/p/espacador-juntapiso-cortag-5mm-100-pecas)



(https://www.cassol.com.br/p/espacador-juntapiso-cortag-2mm-100-pecas)

Espaçador JuntaPiso Cortag 2mm 100 Peças
(https://www.cassol.com.br/p/espacador-juntapiso-cortag-2mm-100-pecas)
Cortag

R\$4,90
(https://www.cassol.com.br/p/espacador-juntapiso-cortag-2mm-100-pecas)



(https://www.cassol.com.br/p/espacador-juntapiso-cortag-10mm-100-pecas)

Espaçador JuntaPiso Cortag 10mm 100 Peças
(https://www.cassol.com.br/p/espacador-juntapiso-cortag-10mm-100-pecas)
Cortag

R\$4,90
(https://www.cassol.com.br/p/espacador-juntapiso-cortag-10mm-100-pecas)



(https://www.cassol.com.br/p/espacador-para-nivelamento-slim-cortag-15mm-100-pecas)

Espaçador para Nível Slim Cortag 1,5mm 100 Peças
(https://www.cassol.com.br/p/espacador-para-nivelamento-slim-cortag-15mm-100-pecas)
Cortag

R\$24,90
R\$19,90
(https://www.cassol.com.br/p/espacador-para-nivelamento-slim-cortag-15mm-100-pecas)

https://www.cassol.com.br/p/porcelanato-biancogres-carvalho-sense-26x106cm-retificado-classe-a

1/3

Ferreira Costa

O que você está procurando?

Categorias

saldão pra tudo o que você precisa ofertas da semana limpando a casa fica em casa básicos para construção

>

Pisos e revestimentos

>

Cerâmicos e porcelanatos

>

Porcelanatos

>

Porcelanato Carvalho Sense Acetinado Tipo A Retificado 26x106cm 2,00m² Marrom Claro - Biancogres

Porcelanato Carvalho Sense Acetinado Tipo A Retificado 26x106cm 2,00m² Marrom Claro - Biancogres

Vendido e entregue por **Ferreira Costa**

R\$ 84,90/m²

em até 2x R\$ 42,45 (sem juros) [ver mais](#)

Quantidade

▼

2

▲

1 embalagem de 2 m² (total de 2 m²)

Adicionar ao carrinho

Consultar prazo e valor do frete

00

Sobre o Produto

Uma interpretação moderna da madeira em sua essência. O Porcelanato Carvalho Sense tem um mix de cores quentes naturais, perfeito para um design de interiores residencial e comercial, tornando o ambiente acolhedor e confortável.

Compare com similares



Você está em: Início (<https://www.acalhomecenter.com.br/>) > Pisos e Revestimentos (<https://www.acalhomecenter.com.br/d/pisos-e-revestimentos>) > **Porcelanato Esmaltado Borda Reta 26X106cm Carvalho Sense Tipo A Biancogres**

Porcelanato Esmaltado Borda Reta 26X106cm Carvalho Sense Tipo A Biancogres



(https://acal.ciaimg.com.br/Assets/Produtos/SuperZoom/490139-PorcelanatoEsmaltadoBordaReta26X106cmCarvalhoSenseTipoABiancogres_01.jpg?v=aef0d437-1)

R\$ 79,90 m²

CALCULADORA DE PISOS



Indicar

☐ Adicionar 10% p/ perdas na instalação

Quantidade (m²)

- 2,00 +

COMPRAR

1 Caixa(s)



SIMULAR
([Esqueci meu CEP](#))

CARACTERÍSTICAS

Produto	Porcelanato
Uso Indicado	Interno e Externo
Ambiente Indicado	Cozinhas, Lavanderias, Quartos, Corredores, Salas, Hall de entrada.
Local Indicado	Piso
Cor	Marrom
Tonalidade	Marrom
Acabamento Lateral	Borda Reta
Acabamento Superfície	Esmaltado
Intensidade do Brilho	Acetinado
Tipo	A
Relevo	Não
Antiderrapante	Não
Modelo	Carvalho Sense
Variação de Tonalidade	V4 ALEATÓRIA- Diferenças de cores ao acaso de piso para piso, de modo que uma peça pode ter cores totalmente diferentes das outras.
Instruções de Limpeza	Limpa com água e detergente neutro
Altura	26 cm
Comprimento	106 cm
Espessura	7,44 mm
Dimensão	26x106 cm
Conteúdo da Embalagem	7peças
Metragem por Embalagem	2m²
Marca	Biancogres

AVALIAR PRODUTO

Dê a sua nota:

e-mail

COMENTÁRIOS

Atendimento online

Escreva sua avaliação

ENVIAR

Cód: 933628



Imagem ilustrativa



Preço por m²
R\$ 74,99
m²

ou em até
2x de
R\$ 37,50

Quantidade: (m²)
- 2,00 +

[Calculadora de pisos](#)

Unidade mínima de compra: **2,00 m² (1 caixa)**

Consultar Frete e Prazo

Retira na loja

Comprar

Consultar Frete e Prazo

OK

O prazo de entrega será contado no 1º dia útil após a confirmação do pagamento.
Preços e Condições exclusivas para compras no site.

Desconto Especial

Compre este produto à vista com Boleto e tenha **5% de desconto**

Produtos visitados por quem procura este item

Pisos e Revestimentos

Porcelanato Acetinado Borda Reta Liverpool Bege 26...
Biancogres
R\$69,99 à vista
2x de R\$35,00

Pisos e Revestimentos

Porcelanato Esmaltado Acetinado Borda Reta Carvah...
Biancogres
R\$69,99 à vista
2x de R\$35,00

Pisos e Revestimentos

Porcelanato Acetinado Borda Reta Peroba Marrom 26x...
Biancogres
R\$69,99 à vista
2x de R\$35,00

Pisos e Revestimer

★★★★★ (3)

Porcelanato Esmaltado Ace Borda Reta Antique...
Elizabeth
R\$66,99 à vista
2x de R\$33,50

Descrição

O Porcelanato HD Borda Reta Carvalho Sense 26x106cm é perfeito para aplicação em ambientes internos e externos como salas, quartos, banheiros, lavabos, varandas e áreas de serviço. O produto possui uma variação de tonalidade aleatória, onde as diferenças de cores entre as peças são totalmente diferentes umas das outras.

Os porcelanatos e revestimentos Biancogres são desenvolvidos por uma equipe especializada, sintonizada com as tendências mundiais de design, decoração e cerâmica criando produtos únicos e exclusivos. O resultado é uma linha

Ficha Técnica

Marca:	Biancogres
Comprimento (cm):	106
Altura (cm):	26
Conteúdo da Embalagem:	7 Peças

 O que você procura?

Fale conosco

SP e RJ 4001-0100 | Outras Cidades: (11) 4001-0100

 Compre conosco pelo Whatsapp

 Entre



Todos Departamentos	Pisos e Revestimentos	Eletrodomésticos	Material de Construção	Material Hidráulico	Metais e Acessórios
clientes	Muito bom	★★★★★	0	★★★	
	Bom	★★★★★	0	★★	
	Não gostei	★★★★★	0		
	Péssimo	★★★★★	0		

Rosane

★★★★★ 5

9 meses atrás

Muito bonito. Adorei o resultado final no box do meu banheiro.



0% dos consumidores recomendaram essa resposta

Essa opinião te ajudou?

Sim

Não

Receba ofertas e promoções exclusivas

Digite aqui seu email

Que tipo de novidades gostaria de receber?

☐ Construir

☐ Reformar

☐ Decorar

☐ Todos

Cadastrar


Fale Conosco

São Paulo e Rio: 4001-0100

Demais cidades: (11) 4001-0100

Compre pelo

[Login](#)
[\(https://www.amoedo.com.br/customer/account/login/referer/aHR0cHM6Ly93d3cuYWV1ZWRvLmNvbS5ic9wb3JjZXhbnRvLTJlZDwEbnIjYXJ2YWxoby1jZW5zS1IhWUyY29ncmVhZmlhbnBwWw%2C/\)](https://www.amoedo.com.br/customer/account/login/referer/aHR0cHM6Ly93d3cuYWV1ZWRvLmNvbS5ic9wb3JjZXhbnRvLTJlZDwEbnIjYXJ2YWxoby1jZW5zS1IhWUyY29ncmVhZmlhbnBwWw%2C/)



NOSSAS LOJAS (<https://www.amoedo.com.br/lojas>)

Cód. 1703978

 0
Carrinho

2,00	$m^2 = 1 \text{ caixa}(s)$
------	----------------------------

Quantidade mínima de compra: m³

☐ Adicione 10% à mais. ☐ Adicione 15% à mais.

* A qtd. de m² foi alterada devido a qtd. de m² por caixa (s).

Total do Pedido:

R\$ 155,80

ADICIONAR AO CARRINHO

COMPARAR PRODUTOS

E-MAIL

Porcelanto 26x106 Carvalho Sense Biancores está disponível para compra em quantidade múltipla de 2
(https://www.amoedo.com.br/sendfriend/product/send/id/3775/cat_id/8/)

Uma interpretação moderna da madeira em sua essência. O Porcelanato Carvalho Sense tem um mix de cores quentes naturais, perfeito para um design de interiores residencial e comercial, tornando o ambiente acolhedor e confortável.

DETALHES **MAIS INFORMAÇÕES** **AVALIAÇÕES** **QR CODE**

Formato: 26x106

Categoria: Porcelanato Esmaltado

Retificado: Sim

Acabamento: Acetinado

Relevo: Não

Local de Uso: LD

Classe Ad: 2

Variação de Desenho e Tonalidade: V4

N Fases: 16


Espessura (mm): 7.44

Junta Mínima (mm): 1.5

Metro por Caixa: 2.00

Peças Caixa: 7

PRODUTOS RELACIONADOS

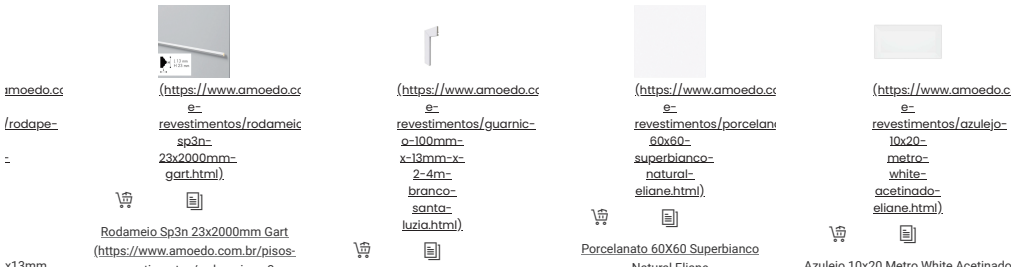

AMOEDO a br/pisos- 54-2-40- santa- 75,14 69,90	e-revestimentos/rogameio-sp3n- 23x2000mm-gart.html) Cód. 2309941 De: Preço Normal R\$65,24 Preço Especial por: R\$45,90	Guarnição 100mm x 13mm x 2,4m Branco Santa Luzia (https://www.amoedo.com.br/pisos- e-revestimentos/guarnic-o-100mm-x- 13mm-x-2-4m-branco-santa- luzia.html) Cód. 1661637 R\$78,90	NATURAL ELIANE (https://www.amoedo.com.br/pisos- e-revestimentos/porcelanato-60x60- superbianco-natural-eliane.html) Cód. 1197842 R\$129,90	ACETINADO ELIANE Eliane (https://www.amoedo.com.br/pisos- e-revestimentos/azulejo-10x20-metro- white-acetinado-eliane.html) Cód. 1725548 R\$59,90	(https://w e-revestir calacati
---	--	--	---	--	--------------------------------------

Fique por dentro das nossas promoções

Digite aqui seu e-mail

CADASTRAR



(https://www.instagram.com/lojaamoedo/)



(https://www.facebook.com/lojaAmoedo/)



(https://blog.amoedo.com.br/)



(https://www.linkedin.com/company/amoedo-construcao/)

Fale com a Amoedo
Tele vendas: (21) 2199-1200
WhatsApp: (21) 99288-1290
Amoedo Assistência Técnica
Telefone: (21) 2287-8787
SAC
Atendimento: (21) 2490-9110



Av. das Américas, 21.783 - Recreio
SAC:
Tel.: (21) 2490-9110
Seg. à Sex. das 8h às 18h
sac@amoedo.com.br
(mailto:sac@amoedo.com.br)
Tele vendas:
Tel.: (21) 2199-1200
Seg. à Sex. das 8h às 17:45h
(21) 99288-1290
(https://api.whatsapp.com/send?phone=5521992881290)

INSTITUCIONAL	DÚVIDAS	MINHA CONTA	RECEBA NOVIDADES
Nossa história (https://www.amoedo.com.br/nossa-historia/)	Política de privacidade (https://www.amoedo.com.br/politica-de-privacidade/)	Minha Conta (https://www.amoedo.com.br/customer/account/)	Cadastrar
Missão, visão e valores (https://www.amoedo.com.br/missao-visao-e-valores/)	de-privacidade/	Meus Pedidos (https://www.amoedo.com.br/sales/order/history/)	
Mission, vision and values (https://www.amoedo.com.br/mission-vision-and-values/)	de-compras/	Meus endereços (https://www.amoedo.com.br/customer/address/)	
Nossas lojas (https://www.amoedo.com.br/lojas/)	Política de produtos (https://www.amoedo.com.br/politica-de-produtos/)	Editar conta (https://www.amoedo.com.br/customer/account/edit/)	

<https://www.facebook.com/lojaAmoedo/> <https://www.instagram.com/lojaamoedo/> <https://www.linkedin.com/company/amoedo-construcao/>

Em que posso ajudar ?

Trabalhe conosco [de-produtos/](#)
(<http://talentos.amoedo.com.br/Politica-de-trocas>)
Atendimento (<https://www.amoedo.com.br/politica-atendimento/>)
(<https://www.amoedo.com.br/condicoes-de-venda/>)
Procon-RJ
(<http://www.procon.rj.gov.br/>)



**SITE BLINDADO**

Realizado em 17-Jul-2020

([https://www.siteblindado.com/consumidor/selo-blindado?](https://www.siteblindado.com/consumidor/selo-blindado?language1=pt&hostname=www.amoedo.com.br)

language1=pt&hostname=www.amoedo.com.br)



(<https://selo.clearsale.com.br/Loja/ExibirDetalhesLoja/c7bd957c-c2b7-489c-937e-b15c62425d70>)

Preços e condições exclusivas para o site www.amoedo.com.br, podendo sofrer alterações sem prévia notificação. Bottino Materiais de Construção Ltda/ CNPJ: 05.879.152/0009-87 / Inscrição Estadual: 79.917.044



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

PROCESSO Nº: 2020-D0P22


DATA: 15/07/2020

ASSUNTO: Cotação de Mercado para composição de custos - PISOS INTERNOS E EXTERNOS - porcelanato 53X106cm CIMENTO GRIGIO

EMPRESA / PREÇO																
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CRITÉRIO UTILIZADO	DESVIO ENTRE PREÇO MÁX E MIN.	FERREIRA COSTA		CARREFOUR		ALVOMAC		C&C CASA E CONSTRUÇÃO		TELHANORTE		VALOR ADOTADO
						VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	
1	Porcelanato HD, acetinado, borda reta, dim. 53x106cm, CEMENTO GRIGIO, ref.: Biancogres/equiv	M2	1	MEDIA	8%	R\$ 85,99	R\$ 85,99	R\$ 93,48	R\$ 93,48	R\$ 53,97	R\$ 53,97	R\$ 54,99	R\$ 54,99	R\$ 58,41	R\$ 58,41	R\$ 55,79
	TOTAL					85,99		93,48		53,97		54,99		58,41		

 Valor excluído do mapa comparativo por estar com desvio maior que 25%



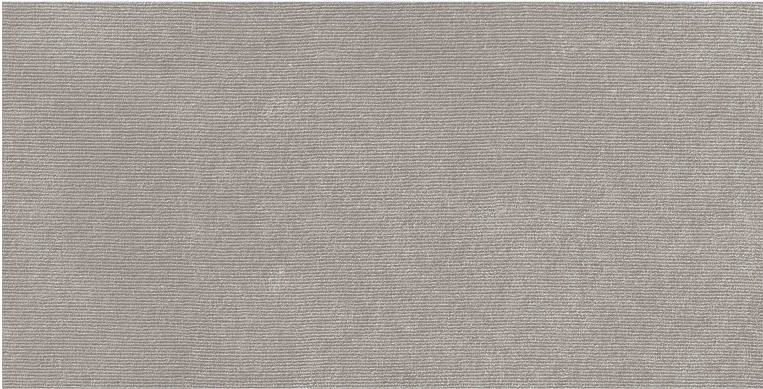

Porcelanato Wallpaper Grigio Esmaltado HD Tipo A Retificado 53x106cm 1,70m² Cinza - Biancogres

Vendido e entregue por 

R\$ 85,90/m²

em até 2x R\$ 42,95 (sem juros) [ver mais](#)

Quantidade

▼

1,7

▲

1 embalagem de 1,7 m² (total de 1,7 m²)

 **Adicionar ao carrinho**

Consultar prazo e valor do frete


00

Compare com similares



Porcelanato Wallpaper Grigio Esmaltado HD Tipo A Retificado 53x106cm 1,70m² Cinza - Biancogres

Ver produto



Porcelanato Borgia As Tipo A 76x76cm Granilha Esmaltado 1,73m² - Pamesa

Ver produto



Porcelanato Ipe Outside Esmaltado HD Tipo A Retificado 26x106cm 2,00m² Marrom - Incesa

Ver produto



NumDAV Nº: 0000271164

Controle Interno: 282163

Dt. Orçamento: 27/07/20

Dt. Emissão: 27/07/20

Dt. Validade: 28/07/20

Situação: Apenas Orçando / Dispensado de conferência

Filial: 02 - ALVOMAC - LOJA 01

Endereço: RODOVIA CARLOS LINDENBERG, 2053 -

Fone: (027)3399-3131

Cidade: VILA VELHA

CNPJ: 27.490.242/0002-48

UF: ES

CEP: 29.117-126

Ins.Est : 081953100

Cliente: ORGÃO DO ESTADO: SESP 27 99661-5212

Endereço:

Cidade: VILA VELHA

CNPJ/CPF:

Email Cliente:

Contribuinte: N

Estado: ES

Ins.Est:

Telefone:

Bairro:

CEP: . -

ORC.: 282163

Fax:

Cobrança

Entrega

Item	Código	Qtde UN	Descrição	Preço Unit.	Entr	Sai	Preço Total
1	12439	130,90 M2	CEMENTO GRIGIO AP 53X106 A BIANCOGRES 1,70 CX	53,97	Exp	02	7.064,67
2	21918	16,00 M2	QUANTUM CARRARA 45X90 A BIANCOGRES 2,00 CX	89,97	Exp	02	1.439,52

Vendedor: JUNIOR

Condição de Pgto: .A VISTA

Tipo de Operação: 46 - Vendas de Mercadorias - N

Previsão de Entrega: 27/07/20

Ordem de Compra:

Data de Validade: 28/07/20

Mercadorias:

8.504,19

Frete:

0,00

Desconto:

0,00

Sub Total:

8.504,19

Total a Pagar:

8.504,19

Forma de Pagamento

Documento

Valor

Vencimento

Local Port.

A Vista

Dinheiro

8.504,19

27/07/20

Observação de NF:

Observação do Orçamento:

Total de itens do orçamento: 2

Teleendas:SP e RJ 4001-0100 | Outras Cidades: (11) 4001-0100
Segunda-feira a Sexta-feira das 08:00 às 18:00 Entre Compre conosco pelo Whatsapp[Todos Departamentos](#) [Pisos e Revestimentos](#) [Eletrodomésticos](#) [Material de Construção](#) [Material Hidráulico](#) [Metais e Acessórios](#) [Móveis](#) [Decoração](#)[HOME](#) • [PISOS E REVESTIMENTOS](#) • [PORCELANATOS](#) • [PORCELANATOS ACIMA DE 90X90](#) • [PORCELANATO HD ACETINADO BORDA RETA CIMENTO GRIGIO 53X106CM](#)

Imagem ilustrativa



Biancogres

Porcelanato Hd Acetinado Borda Reta Cimento Grigio 53x106cm

Cód: 245216

Preço por m²**R\$ 54,99 m²**Quantidade: (m²)

- 1,70 +

[Calculadora de pisos](#)Unidade mínima de compra: **1,70 m² (1 caixa)**

Consultar Frete e Prazo

Retira na loja

Comprar

Consultar Frete e Prazo

OK

O prazo de entrega será contado no 1º dia útil após a confirmação do pagamento.
Preços e Condições exclusivas para compras no site.

Desconto Especial

Compre este produto à vista com Boleto e tenha **5% de desconto**

Produtos visitados por quem procura este item

Pisos e Revestimentos	Pisos e Revestimentos	Pisos e Revestimentos	Pisos e Revestimentos	Pisos e Revestimentos
				
★★★★★ (1)				
Porcelanato Esmaltado Borda Reta City 53x106cm	Porcelanato Esmaltado Acetinado Borda Reta Wallpap...	Porcelanato Acetinado Borda Reta Concreto Cinza 50...	Porcelanato Acetinado Borda Reta Cinza 52x104cm	Porcelanato Acetinado Borda Reta Cinza 52x104cm
<u>Biancogres</u>	<u>Biancogres</u>	<u>Villagres</u>	<u>Porto Ferreira</u>	<u>Portinari</u>
R\$59,99 à vista	R\$69,99 à vista	R\$63,69 à vista	R\$79,99 à vista	R\$59,99 à vista
	2x de R\$35,00	2x de R\$31,85	2x de R\$40,00	

Descrição

O Porcelanato HD Acetinado Borda Reta Cemento Grigio 53x106cm é perfeito para aplicação em ambientes externos como quintais e varandas, podendo também ser usado em ambientes internos. O produto possui uma variação de tonalidade leve, onde as diferenças entre as peças são claramente distinguíveis na textura e/ou no padrão dentro de cores similares.

Os porcelanatos e revestimentos Biancogres são desenvolvidos por uma equipe especializada, sintonizada com as tendências mundiais de design, decoração e cerâmica, criando produtos únicos e exclusivos. O resultado é uma linha completa, com porcelanatos e revestimentos que podem compor todos os ambientes residenciais e comerciais, desde os mais simples até os mais sofisticados.

Ficha Técnica

Marca:	Biancogres
Comprimento (cm):	106
Altura (cm):	53
Conteúdo da Embalagem:	3 Peças

Ler +

Quem viu este produto, acabou comprando

21% compram

Pisos e Revestimentos



Você está vendo

Porcelanato Hd Acetinado Borda Reta
Cimento Grigio...

[Biancogres](#)

R\$54,99 à vista

9% compram

Material de Construção



★★★★★ (12)

Argamassa Colante Para Porcelanato
Interno Cinza 2...

[Quartzolit](#)

R\$20,99 à vista

9% compram

Decoração



Nicho De Embutir Em Mármore
Sintético 30x50cm Bran...

[Líder Gabinetes](#)

R\$199,99 à vista
6x de R\$33,33

7% compram

Material de Construção



★★★★★ (5)

Argamassa Overcoll Piso Sobre Piso
20kg Cinza

[Usina Fortaleza](#)

R\$22,99 à vista

★★★★★

Argamassa
Porcelanato

[Portokoll](#)

~~De: R\$25,99~~

Por: R\$

Seja o primeiro a
avaliar

0 ★★★★★

Péssimo ★★★★★
0
Não gostei ★★★★★
0
Bom ★★★★★
0
Muito bom ★★★★★
0
Ótimo ★★★★★
0

Avalie o produto



Enviar comentário

Receba ofertas e promoções exclusivas

Que tipo de novidades gostaria de receber?

☐ Construir☐ Reformar☐ Decorar☐ Todos[Cadastrar](#)

Televendas

São Paulo e Rio: 4001-0100
Demais cidades: (11) 4001-0100

SAC

São Paulo e Rio: 4004-1444
Demais cidades: (11) 4004-1444

Compre pelo

[Sobre a Loja ▾](#)[Institucional ▾](#)[Serviços C&C ▾](#)[Facilidades C&C ▾](#)**Todos os direitos reservados.**

C&C Casa e Construção Ltda.
Avenida Doutor Chucri Zaidan, 230
Vila Cordeiro São Paulo/SP – CEP: 04583-110
CNPJ: 63.004.030.0030-20
Inscrição Estadual: 116.152.875.111

[Pagamento](#)[Segurança](#)[Credibilidade](#)[Design](#)[Desenvolvimento](#)

Preços e condições exclusivas para o site www.cec.com.br podendo sofrer alterações sem prévia notificação. **Saiba mais**
Endereço das nossas lojas / Atendimento ao Cliente no número SP/RJ 4004-1444 e demais cidades 0xx11 4004-1444, ou pelo e-mail centralderelacionamento@cec.com.br



Porcelanato Biancogres City acetinado retificado C: 53cm x L: 106cm cinza

Código Ref.:1276077

Benefícios do produto

O concreto bruto com sua beleza, detalhes e nuances é apresentado de forma pura no Porcelanato City. Com uma variação de tonalidade natural, City é rico em detalhes para tornar a exper.... [Leia mais](#)

Compartilhe

~~De: R\$ 64,90~~

Por: **R\$ 58,41**/m² à vista

R\$ 99,30/caixa

Economia de R\$ 6,49

Preço válido no site. A Telhanorte reserva-se ao direito de não cobrir o preço nas lojas físicas.

Vendido e entregue por **Telhanorte**

Quantidade

-

1,7m²

+

[Calculadora de Pisos](#)

☐ Seja prevenido, **adicione 10%**

Você vai precisar de **1 caixa**

Adicionar ao carrinho

VERIFICAR ESTOQUE E LOCALIZAÇÃO DA LOJA

Simule o frete

Cep

Ok

[Não sei o CEP](#)

Descrição		Dimensões	
Material	Cerâmica	Altura	0.88cm
Cor	Cinza	Comprimento	106cm
Embalagem	Caixa	Largura	53cm
Características Técnicas	Porcelanato City. Junta de assentamento: 1,5mm. Absorção de água: < 0,5 por cento. Coefficiente de atrito: 0,4. Indicação de uso: Áreas residenciais secas e comerciais sem acesso à rua. Variação de tonalidade: V4 - Grande variação (As peças apresentam uma	Peso	10200g

Benefícios	O concreto bruto com sua beleza, detalhes e nuances é apresentado de forma pura no Porcelanato City. Com uma variação de tonalidade natural, City é rico em detalhes para tornar a experiência ainda mais intensa.
Acabamento	Esmaltado

Últimos vistos



Tinta Suvinil Látex acrílica Fosco completo 18 litros algodão egípcio

R\$ 439,90



10% OFF

Porcelanato Place acetinado retificado 59x59cm branco Eliane

~~R\$ 57,90~~
R\$ 52,10



Porcelanato Biancogres Statuario Bianco brilhante retificado C: 62cm x L: 62cm

R\$ 69,90



10% OFF

Lavatório de semi-encaixe com mesa Monte Carlo L82.17 gelo Deca

~~R\$ 309,90~~
R\$ 278,91

Veja opiniões de quem já comprou

GuiaAvaliações

0 avaliações

“

Esta loja se preocupa tanto com você, consumidor, que contratou uma empresa independente para auditar as avaliações da loja. Legal, né? :) A Trustvox certifica que a

”



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

PROCESSO Nº: 2020-D0P22

DATA: 15/07/2020

ASSUNTO: Cotação de Mercado para composição de custos - PISOS INTERNOS E EXTERNOS - porcelanato 90X90cm ONIX SANTIN

EMPRESA / PREÇO														
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CRITÉRIO UTILIZADO	DESVIO ENTRE PREÇO MÁX E MIN.	TELHA NORTE		C&C CASA E CONSTRUÇÃO		VIMERCATI		FERREIRA COSTA		VALOR ADOTADO
						VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	
1	Porcelanato acabamento acetinado, dimensões de 90x90cm, ref.: cor ONIX SATIN, Biancogrês	M2	1	MÉDIA	21%	R\$ 89,90	R\$ 89,90	R\$ 81,99	R\$ 81,99	R\$ 69,90	R\$ 69,90	R\$ 99,00	R\$ 99,00	R\$ 90,30
	TOTAL					89,90		81,99		69,90		99,00		

 Valor excluído do mapa comparativo por estar com desvio maior que 25%



14% OFF



Porcelanato Biancogres Onix Bianco Brilhante Polido Comp.: 90cm X Larg: 90cm Gelo.

Código Ref.:1725068

Benefícios do produto

Com a sutileza atemporal dos mármore, o Porcelanato Onix vem para reproduzir o poder e beleza da pedra, trazendo uma cor clara e sensível que ressalta toda sofisticação do ambiente, i.... [Leia mais](#)

Compartilhe

De: R\$ 104,90

Por: **R\$ 89,90** à vista

Economia de R\$ 15,00

ou em 2x de R\$ 44,95 sem juros [Ver parcelas](#)

Preço válido no site. A Telhanorte reserva-se ao direito de não cobrir o preço nas lojas físicas.

Vendido e entregue por **Telhanorte**

Quantidade

-

2,4

+

Adicionar ao carrinho

VERIFICAR ESTOQUE E LOCALIZAÇÃO DA LOJA

Simule o frete

Cep

Ok


[Não sei o CEP](#)

Descrição	
Material	Cerâmica
Cor	Gelo
Embalagem	Caixa
Características Técnicas	Tipo De Brilho: Brilhante. Textura: Não. Acabamento: Polido. Tipo De Borda: Retificado. Absorção de água Bla (0,5). Recomendação Da Junta: 1,5mm. Coefficiente de atrito: 0,3. Impressão digital: HD. Local De Uso: LC - Médio Tráfego: Ambientes residenciais (exceto garagens) e locais com tráfego mediano de pessoas, sem trânsito de equipamentos e sem acesso para áreas externas (áreas comuns de condomínios, consultórios, corredores de hotéis, etc).
Garantia	5 Anos
Benefícios	Com a sutileza atemporal dos mármore, o Porcelanato Onix vem para reproduzir o poder e beleza

Dimensões	
Altura	0.8cm
Comprimento	90cm
Largura	90cm
Peso	14480g

Últimos vistos

10% OFF



Porcelanato Biancogres City acetinado retificado C: 53cm x L: 106cm cinza

~~R\$ 64,90~~
R\$ 58,41



Tinta Suvinil Látex acrílica Fosco completo 18 litros algodão egípcio

R\$ 439,90

10% OFF



Porcelanato Place acetinado retificado 59x59cm branco Eliane

~~R\$ 57,90~~
R\$ 52,10



Porcelanato Biancogres Statuario Bianco brilhante retificado C: 62cm x L: 62cm

R\$ 69,90

10% OFF



Lavatório de semi-ensaixe com mesa Monte Carlo L82.17 gelo Deca

~~R\$ 309,90~~
R\$ 278,91

Veja opiniões de quem já comprou

GuiaAvaliações

0 avaliações

“

Esta loja se preocupa tanto com você, consumidor, que contratou uma empresa independente para auditar as avaliações da loja. Legal, né? :) A Trustvox certifica que a nota média da loja é 4.3 de 5

”

Avaliações reais, auditadas por



Meu Carrinho

Produto	Preço Unitário	Quantidade	Preço Total
 Porcelanato Acetinado Borda Reta Onix Bianco Satin 90x90cm - Biancogres *Consta em nota fiscal o total em m² Quantidade total em metros: 2.4 m²	R\$ 81,99	- 2,40 +	R\$ 196,78

[Salvar lista de compras](#) | [Esvaziar carrinho](#) | [Acordo de Compra](#)

Aproveite e leve também



Revestimento Acetinado Borda Bold Boreal Rosa...
Preço por m²
R\$99,99 à vista
[Comprar](#)



Cuba De Apoio Quadrada 37cm Branca
Preço por unidade
R\$293,99 à vista
[Comprar](#)

Resumo da Compra

Subtotal **R\$ 196,78**
(1 produto(s))

Continuar comprando

Finalizar Compra >

Seja bem-vindo(a), Faça login

o que você procura?

Q



Quem Somos Meus Pedido:



- HOME
- DECOR
- BANHEIRO
- COZINHA
- ILUMINAÇÃO
- REVESTIMENTOS
- STANLEY
- MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

MINHAS COMPRAS

« Continuar Comprando

FECH/

PRODUTO



PORCELANATO ONIX BIANCO SATIN 90X90 CM

PREÇO

R\$ 69,90

QUANTIDADE

-

2,40

+

M²

TOTAL

R\$ 167,76

CEP DE ENTREGA

29050-626

Adicionar Cupom de desconto

Sul



RETIRAR NA
Prazo Estimado: 1 DIA ÚTIL APÓS CONFIRMAÇÃO DE

Total

FECH/

INSTITUCIONAL

- + Página Inicial
- + Fale Conosco
- + Mapa do Site
- + Quem Somos
- + Onde estamos
- + Indique nossa Loja

INFORMAÇÕES ÚTEIS

- + Como Comprar
- + Termos de Uso
- + Fretes e Entrega
- + Garantia dos produtos
- + Segurança
- + Política de Frete Grátis
- + Política de Privacidade

ATENDIMENTO

(27) 3329-4454
(27) 99904-0540
2799 760-3505 (WhatsApp)
Seg a Sex - 08 hrs às 18 hrs / Sáb - 08 hrs às 13 hrs
decor@vimercati.com.br

REDES SOCIAIS



https://www.instagram.com/vimercati
https://www.facebook.com/vimercati
ref=settings

ENDEREÇO

Rua Adalto Santos, 150, LOJA VIMERCATI -
Itapuã, Vila Velha - ES
CEP: 29101-440

FORMAS DE PAGAMENTO

CERTIFICADOS



NEWSLETTER

seu nome

seu e-mail

CADASTRAR

Fale Conosco

Novidade! Agora você pode comprar online.

Outras cidades

O que você está procurando?

> Pisos e revestimentos

> Cerâmicos e porcelanatos

> Porcelanatos

Porcelanato Tipo A 90x90 Acetinado Onix Satin 2,40 m² - Biancogres



Porcelanato Tipo A 90x90 Acetinado Onix Satin 2,40

m² - Biancogres

Vendido e entregue por Ferreira Costa

R\$ 99,00/m²

em até 2x R\$ 49,50 (sem juros) [ver mais](#)

Quantidade

▼

2,4

▲

1 embalagem de 2,4 m² (total de 2,4 m²)

Adicionar ao carrinho

Consultar prazo e valor do frete

00000-000

- Compare com similares
- Ficha técnica

Códigos e referências

Código interno

41553270

Informações Gerais

Produto

Porcelanato

Dimensão

90x90

Acabamento da superfície

Acetinado



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

PROCESSO Nº: 2020-D0P22

DATA: 15/07/2020

ASSUNTO: Cotação de Mercado para composição de custos - PISOS INTERNOS E EXTERNOS - porcelanato 59X59cm COR PLACE BRANCO

EMPRESA / PREÇO														
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CRITÉRIO UTILIZADO	DESVIO ENTRE PREÇO MÁX E MIN.	BALAROTI		FERREIRA COSTA		C&C CASA E CONSTRUÇÃO		TELHANORTE		VALOR ADOTADO
						VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	
1	Porcelanato acabamento acetinado, dim: 59X59cm, ref.: COR PLACE BRANCO, Eliane /equiv.	M2	1	MÉDIA	8%	R\$ 60,31	R\$ 60,31	R\$ 72,90	R\$ 72,90	R\$ 57,99	R\$ 57,99	R\$ 62,90	R\$ 62,90	R\$ 60,40
	TOTAL					60,31		72,90		57,99		62,90		

 Valor excluído do mapa comparativo por estar com desvio maior que 25%



Busque aqui tudo para a s

 </account/orders>

[Minha conta \(/account/orders\)](/account/orders)

 </institucional/atendimento>



Toda LojaPisos e Revestimentos (/pisos-e-revestimentos)Materiais de Construção (/material-de-construcao)Banheiro (/banheiro)Cozinha (/cozinha-e-area-de-servico)Iluminação (/iluminacao)Decoração (/decoracao)Climatização (/climatizacao)Portas e Janelas (/portas-e-janelas)


[Balaroti \(https://www.balaroti.com.br/\)](https://www.balaroti.com.br/)

[Pisos E Revestimentos \(https://www.balaroti.com.br/pisos-e-revestimentos\)](https://www.balaroti.com.br/pisos-e-revestimentos/)

[Porcelanato \(https://www.balaroti.com.br/pisos-e-revestimentos/porcelanato\)](https://www.balaroti.com.br/pisos-e-revestimentos/porcelanato/)

[Porcelanato Esmaltado \(https://www.balaroti.com.br/pisos-e-revestimentos/porcelanato/porcelanato-esmaltado\)](https://www.balaroti.com.br/pisos-e-revestimentos/porcelanato/porcelanato-esmaltado/)

Porcelanato "A" 59x59 Place Acetinado Retificado Eliane

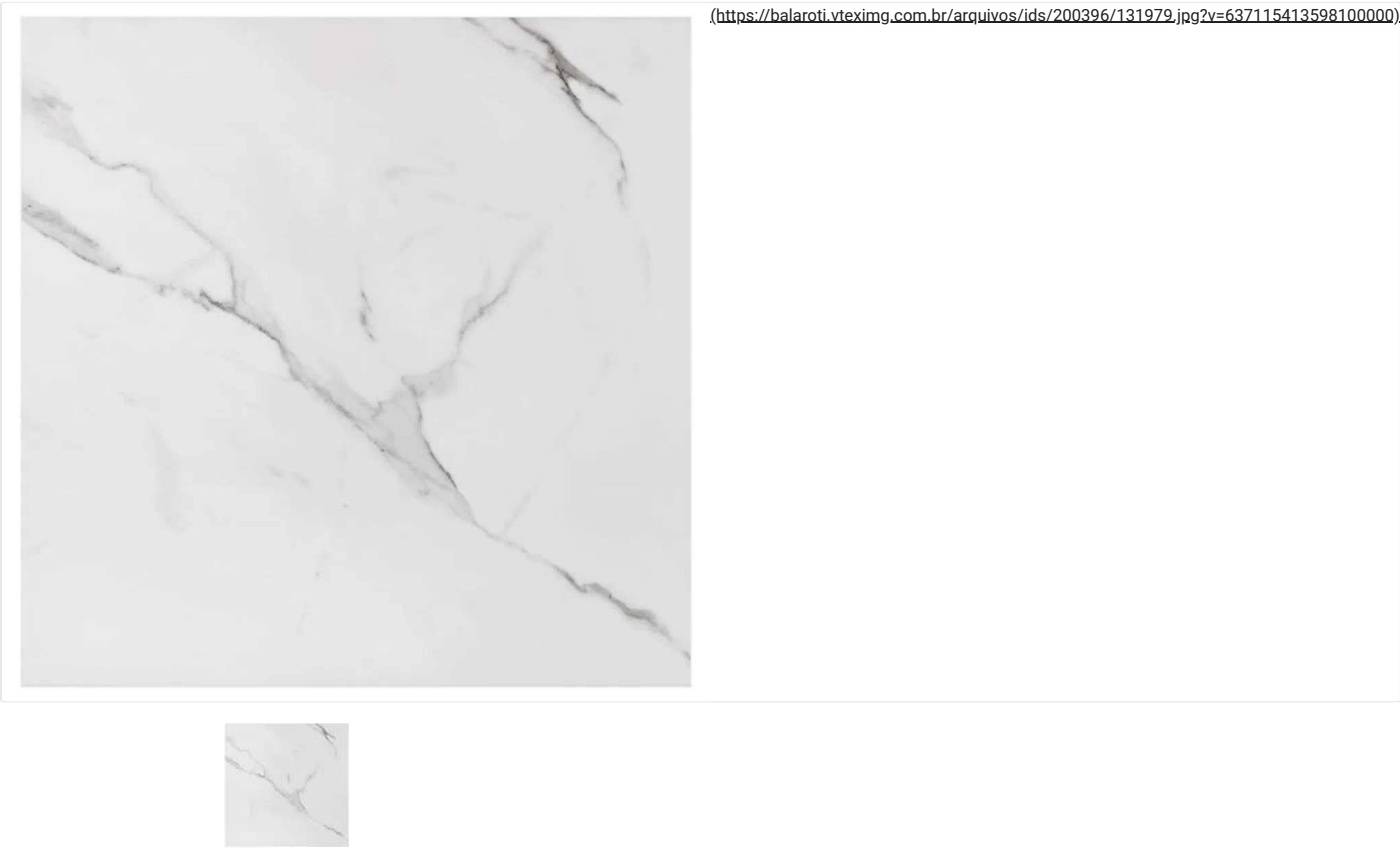

SKU: 131979

UNID: M²

MARCA: ELIANE (/ELIANE)

Por: **R\$ 60,31** no cartão ou boleto

Ver opções de parcelamento



Clique e calcule o seu m²

☐ Adicionar 10% de quebra em instalações na horizontal ou vertical.

☐ Adicionar 15% de quebra em instalações na diagonal.

1 m²

 **COMPRAR**

ADICIONAR AO CARRINHO

Para 1m², você vai precisar de 1 caixa para atender seu pedido.
Cada caixa contém 1.39m².

Frete e prazo
[Não sei meu CEP \(http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/\)](http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/)

OK

Descrição

Novidade: Agora você pode comprar

COVID-19: As lojas de Re

📍 Outras cidades



O que você está procurando?



Pisos e revestimentos

Cerâmicos e porcelanatos

Porcelanatos

Porcelanato Place Acetinado Tipo A Borda Bold 60x60cm 1,44m² Branco - Eliane



Porcelanato Place Acetinado Tipo A Borda Bold 60x60cm 1,44m² Branco - Eliane



60x60cm 1,44m² Branco - Eliane

Vendido e entregue por **Ferreira Costa**

R\$ 72,90/m²

Quantidade



1,44



1 embalagem de 1,44 m² (total de 1,44 m²)



Adicionar ao carrinho

Consultar prazo e valor do frete

00000-000



Compare com similares



Ficha técnica



Códigos e referências

Código interno

36259310

Informações Gerais

Produto

Porcelanato

Dimensão

60x60




Porcelanato Place Acetinado Tipo A Borda Bold 60x60cm 1,44m² Branco - Eliane



 O que você procura?

- Todos Departamentos
- Pisos e Revestimentos
- Eletrodomésticos
- Material de Construção
- Material Hidráulico
- Metais e Acessórios
- Móveis
- Decoração

HOME • PISOS E REVESTIMENTOS • PORCELANATOS • PORCELANATOS ATÉ 60X60 • PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO BORDA RETA PLACE BRANCO 59X59CM

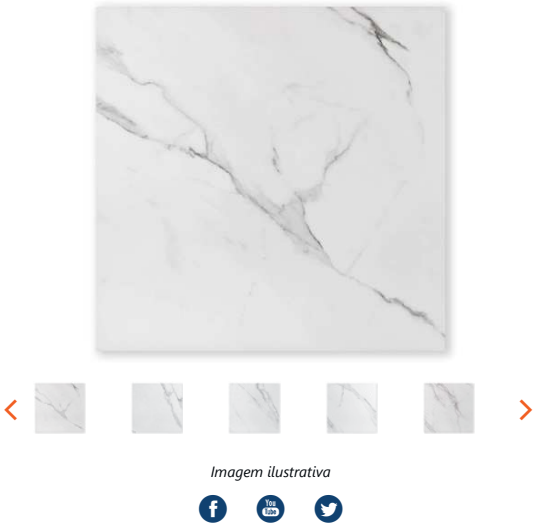

Eliane

Porcelanato Esmaltado Acetinado Borda Reta Place Branco 59x59cm

Cód: 711408

Preço por m²

R\$ 57,99 m²

Quantidade: (m²)

- 1,39 +

Unidade mínima de compra: 1,39 m² (1 caixa)

Consultar Frete e Prazo

Retira na loja

Comprar

Consultar Frete e Prazo

OK

O prazo de entrega será contado no 1º dia útil após a confirmação do pagamento.
Preços e Condições exclusivas para compras no site.

Desconto Especial

 Compre este produto à vista com Boleto e tenha **5% de desconto**

Produtos visitados por quem procura este item

Pisos e Revestimentos



Porcelanato Esmaltado Brilhante Borda Reta Bianco ...
[In Out](#)
R\$29,99 à vista

Pisos e Revestimentos



★★★★★ (2)
Porcelanato Hd Acetinado Borda Reta Calacata Cláss...
[Portinari](#)
R\$76,99 à vista
2x de R\$38,50

Pisos e Revestimentos



Porcelanato Polido Borda Reta Piguês 55x55cm
[In Out](#)
R\$38,99 à vista

Pisos e Revestimentos



Porcelanato Esmaltado Acetinado Borda Reta Statuar...
[Biancogres](#)
R\$42,99 à vista

Pi:



Porcelanato Borda Bold
[Eliane](#)
R\$32,99

Descrição

O Porcelanato Esmaltado Acetinado com Borda Reta da linha Place da Eliane tem tamanho de 59x59cm na cor Branca. Perfeito para aplicação em ambientes internos como salas, quartos, banheiros, lavabos, varandas (cobertas) e áreas de serviço. Produto possui uma variação de tonalidade moderada, onde as diferenças de cores entre as peças podem variar significativamente.

Tudo começou em 1960 em Santa Catarina com a produção dos icônicos azulejos 15x15cm. O tempo passou, a tecnologia evoluiu e hoje a Eliane Revestimentos é referência nacional em revestimentos cerâmicos, criando soluções completas para todos os tipos de projetos seja na

Ficha Técnica

Marca:	Eliane
Comprimento (cm):	59
Altura (cm):	59
Conteúdo da Embalagem:	4 Peças

Ler +

Seja o primeiro a avaliar

Péssimo

0

Não gostei

0

Bom

★★★★★

★★★★★

★★★★★

Avalie o produto



0 

0
Muito bom 
0
Ótimo 
0

Enviar comentário

Receba ofertas e promoções exclusivas

Digite aqui seu email

Que tipo de novidades gostaria de receber?
☐ Construir ☐ Reformar ☐ Decorar ☐ Todos

Cadastrar

Fale Conosco

São Paulo e Rio: 4001-0100
Demais cidades: (11) 4001-0100

Compre pelo

Sobre a Loja 

Institucional 

Serviços C&C 

Facilidades C&C 

Todos os direitos reservados.
C&C Casa e Construção Ltda.
Avenida Doutor Chucrí Zaidan, 230
Vila Cordeiro São Paulo/SP – CEP: 04583-110
CNPJ: 63.004.030.0030-20
Inscrição Estadual: 116.152.875.111



Pagamento

Segurança

Credibilidade

Design

Desenvolvimento



Preços e condições exclusivas para o site www.cec.com.br podendo sofrer alterações sem prévia notificação. **Saiba mais**
Endereço das nossas lojas / Atendimento ao Cliente no número SP/RJ 4001-0100 e demais cidades (11) 4001-0100, ou pelo e-mail centralderelacionamento@cec.com.br

Produto	Preço	Quantidade	Total
 Porcelanato Place acetinado retificado 59x59cm branco Eliane R\$ 87,43 R\$ 62,90 / m² <i>Produto fornecido e entregue por Telhanorte</i>		1 x 1,39 m² 1,39 m²	R\$ 87,43
 Rejunte Weber Col 5Kg cinza platina Quartzalit R\$ 44,90 <i>Produto fornecido e entregue por Telhanorte</i>		1	R\$ 44,90

Subtotal	R\$ 132,33
Total	R\$ 132,33

Você pode precisar também

55% OFF



Fita crepe Sleeve 24mm x 50 metros Norton

~~R\$ 10,90~~
R\$ 4,90

39% OFF



Extensão elétrica Sort 3m 3 tomadas 2P T 10A 250V DN 1779 Daneva

~~R\$ 22,90~~
R\$ 13,90



Fita Dupla Face 24mmx2m fixa forte extrema cinza e verde 3M Scotch®

R\$ 36,90



Cesto para prendedor de roupas cristal Sanremo

R\$ 9,90



Escova Noviça longo alcance 113 Bettanin

R\$ 10,90

Formas de pagamento
Em até 10x no Cartão Telhanorte



Todos os direitos reservados 2017 | Saint-Gobain Distribuição Brasil
CNPJ: 03.840.986/0056-70 - Avenida Presidente Castelo Branco nº 6201 - Bloco II
atendimento@telhanorte.com.br



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

PROCESSO Nº: 2020-D0P22

DATA: 15/07/2020

ASSUNTO: Cotação de Mercado para composição de custos - PISOS INTERNOS E EXTERNOS - REJUNTE ACRÍLICO

EMPRESA / PREÇO														
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CRITÉRIO UTILIZADO	DESVIO ENTRE PREÇO MÁX E MIN.	LEROY MERLIN		FERREIRA COSTA		C&C CASA E CONSTRUÇÃO		TELHANORTE		VALOR ADOTADO
						VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	
1	Rejunte acrílico cor cinza platina / Caramento	Kg	1	MÉDIA	12%	R\$ 27,90	R\$ 27,90	R\$ 26,90	R\$ 26,90	R\$ 24,99	R\$ 24,99	R\$ 26,90	R\$ 26,90	R\$ 26,67
	TOTAL					27,90		26,90		24,99		26,90		



Meu Carrinho

[Escolher mais produtos](#)[Finalizar Compra »](#)

Entregamos para você

Calcular frete:

Frete:

--

**Rejunte para Áreas Úmidas Acrílico Cinza Platina 1 Kg Fortaleza**

Cód. do produto: 89738124

Vendido e entregue por **Leroy Merlin**

Previsão de entrega: --

Valor:

R\$ 27,90

Subtotal:

R\$ 27,90[remover](#)

Frete: --

Subtotal (1 item): **R\$ 27,90**Total: **R\$ 27,90**[Escolher mais produtos](#)[Finalizar Compra »](#)

compre online



troca fácil



compra segura

clique e retire
compre na internet
retire na loja
sem pagar freteaté **10x s/ juros**
no **Cartão Celebre!**[Voltar para o topo](#)[Meus dados](#) | [Meus pedidos](#) | [Sair](#)

Copyright © 2020 Leroy Merlin, todos os direitos Reservados.

Você está em Recife-PE ▾

Lista de Casamento

Nossas Lojas

Para Empresas

Televentas

Funcionamento Covid-19

80 medidas Covid-19

Ferreira Costa

O que você está procurando?

1

Categorias

saldão

quinzena dos avós

pra tudo o que você precisa

ofertas da semana

limpando a casa

fica em casa

 Carrinho 1 produto



Rejunte Acrílico Cinza Platina Balde/1kg - Quartzolit

Cor: Cinza platina

▼

1

▲

Balde

R\$ 26,90

R\$ 26,90 cada

Vendido e entregue por Ferreira Costa

Remover

Consultar CEP

00000-000

Total (1 item)	R\$ 26,90
----------------	-----------

https://www.ferreiracosta.com/Checkout/MeuCarrinho

1/2

 Meu Carrinho

Produto	Preço Unitário	Quantidade	Preço Total
 Rejunte Acrílico Premium Cinza Platina 1kg - Portokoll	De R\$ 25,99 Por R\$ 24,99	- 1 +	R\$ 24,99

[Salvar lista de compras](#) | [Esvaziar carrinho](#) | [Acordo de Compra](#)

Aproveite e leve também



★★★★★ (1)

Revestimento Acetinado Borda Reta Cetim Bianc...

Preço por m²

R\$57,99 à vista

Comprar



★★★★★ (3)

Argamassa Colante Ligamax Extra Branca 20kg

Preço por unidade

R\$34,99 à vista

Comprar



★★★★★

Revestimento Brillante B...

Preço por u

R\$49,99 à v

Comp

Resumo da Compra

Subtotal (1 produto(s))	R\$ 24,99
Calcular frete e prazo	OK
Cupom de desconto	OK
Descontos	R\$ 0,00
Frete	R\$ 0,00
Total	R\$ 24,99

Continuar comprando

Finalizar Compra >

Receba ofertas e promoções exclusivas

Que tipo de novidades gostaria de receber?

☐ Construir☐ Reformar☐ Decorar☐ Todos[Cadastrar](#)

TELEVENDAS

São Paulo e Rio: **4001-0100**Demais cidades: **(11) 4001-0100**

SAC

São Paulo e Rio: **4004-1444**Demais cidades: **(11) 4004-1444**[Sobre a Loja](#)[Institucional](#)[Serviços C&C](#)[Facilidades C&C](#)

Preços e condições exclusivas para o site www.cec.com.br podendo sofrer alterações sem prévia notificação. **Saiba mais**
Endereço das nossas lojas / Atendimento ao Cliente no número SP/RJ 4001-0100 e demais cidades (11) 4001-0100, ou pelo e-mail
centralderelacionamento@cec.com.br

[Continuar comprando](#)[Finalizar Compra >](#)

Produto	Preço	Quantidade	Total
 Rejunte Acrílico 1kg cinza platinado Portokoll <i>Produto fornecido e entregue por Telhanorte</i>	De R\$ 26,99 Por R\$ 26,90	1	R\$ 26,90

Subtotal	R\$ 26,90
Total	R\$ 26,90

Formas de
pagamento
Em até 10x no Cartão
Telhanorte



Todos os direitos reservados 2017 | Saint-Gobain Distribuição
Brasil
CNPJ: 03.840.986/0056-70 - Avenida Presidente Castelo Branco
nº 6201 – Bloco II
atendimento@telhanorte.com.br



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

PROCESSO Nº: 2020-D0P22

Data: 08/2020

ASSUNTO: Cotação de Mercado para composição de custos - Esquadrias de madeiras - Porta de correr

EMPRESA / PREÇO												
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CRITÉRIO UTILIZADO	DESVIO ENTRE PREÇO MÁX E MIN.	HM FABRICAÇÕES E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		CRIATIVA MOVEIS LTDA		VIVVA MARCENARIA		VALOR ADOTADO
						VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	
1	Porta de correr em MDF revestida em laminado melamínico na cor FREIJÓ-PORO natural, nas dimensões de 110x210cm. Completa com marco e alizar em MDF revestido em lminado melamínico na cor FREIJÓ-PORO natural, fechadura tipo avião com roseta quadrada, puxadores vertical em aço inox de 40cm, restimento na parte inferior em aço inox resistente a impactos nos dois lados nas dimensões de 40x110cm, conforme projeto	UNID	1	MEDIANA	-34%	R\$ 4.915,00	R\$ 4.915,00	R\$ 4.980,00	R\$ 4.980,00	R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00	4.980,00
TOTAL						4.915,00		4.980,00		7.400,00		



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Subsecretaria de Estado de Gestão Administrativa
Gerência de Arquitetura e Engenharia

NÚMERO DA PESQUISA:	DATA DA PESQUISA: 18/08/2020
ÓRGÃO: SESP	VALIDADE DA PESQUISA:
CONTATO: INGRID	TELEFONE: (27) 99932-6526 3636-1529
OBSERVAÇÕES DA PLANILHA:	
ASSUNTO: COTAÇÃO PORTA DE CORRER EM MADEIRA	

Proponente: Criativa móveis Ltda

Endereço: Rua Santa Mariana, 547 - São Francisco

Cidade: Guarar - ES

Telefone: 27- 33272112

Data: 20/08/2020

Rúbrica: Mariana Bolatto Ferreira

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Porta de correr em MDF revestida em laminado melamínico na cor FREIJÓ-PORO natural, nas dimensões de 110x210cm. Completa com marco e alizar em MDF revestido em laminado melamínico na cor FREIJÓ-PORO natural, fechadura tipo avião com roseta quadrada, puxadores vertical em aço inox de 40cm, resimento na parte inferior em aço inox resistente a impactos nos dois lados nas dimensões de 40x110cm, conforme projeto	UNID	1	criativa	4.980,00	4.980,00
					VALOR TOTAL	4.980,00

Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima da proposta de 30 dias, com pagamento através do banco Agência nº 31644/c/c nº 29007-6

Vitória/ES: 20 / Agosto / 2020

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

NÚMERO DO CNPJ DA EMPRESA
122.527.122/0001-73

CRITATIVA MÓVEIS LTDA

RUA SANTA MARIANA, 547 - CONJ. JACARAÍPE
SAO FRANCISCO CEP: 29.175-236

L SERPA - ES

Mariana Bolatto Ferreira



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Subsecretaria de Estado de Gestão Administrativa
Gerência de Arquitetura e Engenharia

NÚMERO DA PESQUISA:	DATA DA PESQUISA: 18/08/2020
ÓRGÃO: SESP	VALIDADE DA PESQUISA:
CONTATO: INGRID	TELEFONE: (27) 99932-6526 3636-1529
OBSERVAÇÕES DA PLANILHA:	
ASSUNTO: COTAÇÃO PORTA DE CORRER EM MADEIRA	

Proponente: HM Fabricação e Comércio de Móveis Ltda-ME

Endereço: R. Com. Brunen Vasconcelos, 05 Cocal

Cidade: Vila Velha

Data: 21/08/2020

Telefone: 3244 3887 / 999 226349 *

Rúbrica: Brunen

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Porta de correr em MDF revestida em laminado melamínico na cor FREIJÓ-PORO natural, nas dimensões de 110x210cm. Completa com marco e alizar em MDF revestido em laminado melamínico na cor FREIJÓ-PORO natural, fechadura tipo avião com roseta quadrada, puxadores vertical em aço inox de 40cm, revestimento na parte inferior em aço inox resistente a impactos nos dois lados nas dimensões de 40x110cm, conforme projeto	UNIT	1		4.915,00	4.915,00
VALOR TOTAL						4.915,00

Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, proponho os valores acima da proposta de 10 dias, com pagamento através do banco BB agência nº 42323 c/c nº 8123-X

Vitória/ES: 21 Agosto, 2020

Brunen
Com. de
HM Fabricação e Comércio de Móveis Ltda-ME

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

NÚMERO DO CNPJ DA EMPRESA

08.726.503/0001-50

HM FABRICAÇÃO E COMÉRCIO
DE MÓVEIS LTDA - ME

Rua Comendador Irineu

Vasconcelos, nº 05 - Cocal

Vila Velha - ES - CEP: 29.105-800

Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PORTA DE CORRER

VIVVA marcenaria [marcenariavivva@hotmail.com]

Enviado: sexta-feira, 21 de agosto de 2020 15:20**Para:** Ingrid Ferreira

Boa tarde!

Segue orçamento da porta de correr conforme solicitado pelo projeto R\$ 7.400

Prazo de entrega 40 dia úteis

Obter o [Outlook para iOS](#)

De: Ingrid Ferreira <ingrid.ferreira@sesp.es.gov.br>**Enviado:** Friday, August 21, 2020 12:15:16 PM**Para:** VIVVA marcenaria <marcenariavivva@hotmail.com>**Assunto:** RES: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PORTA DE CORRER

Bom dia,

O telefone do setor é 3636-1529, pode falar comigo ou com a Mônica.

Att,

Ingrid Ferreira da Silva Gomes

Assessora Especial - GEARE / SESP

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social/SESP-ES

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, n.º 2.355, Bento Ferreira - CEP 29050-625 - Vitória/ES

(27) 3636-1529 / (27) 3636-1528

De: VIVVA marcenaria [marcenariavivva@hotmail.com]**Enviado:** sexta-feira, 21 de agosto de 2020 9:56**Para:** Ingrid Ferreira**Assunto:** Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PORTA DE CORRER

Bom dia!

Ingrid recebemos o e-mail qual é o telefone para contato?

Obter o [Outlook para iOS](#)

De: Ingrid Ferreira <ingrid.ferreira@sesp.es.gov.br>**Enviado:** Tuesday, August 18, 2020 3:20:08 PM**Para:** marcenariavivva@hotmail.com <marcenariavivva@hotmail.com>**Assunto:** SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PORTA DE CORRER

Bom dia Prezados,

Solicitamos a gentileza de fornecer a cotação de preços para aquisição de porta de correr em MDF, conforme especificações e projeto em anexo.

Segue planilha com solicitação de orçamento para preenchimento da proposta comercial.

Desde já agradecemos a atenção.

Ingrid Ferreira da Silva Gomes

Assessora Especial - GEARE / SESP

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social/SESP-ES

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, n.º 2.355, Bento Ferreira - CEP 29050-625 - Vitória/ES

(27) 3636-1529 / (27) 3636-1528



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

PROCESSO Nº: 2020-D0P22

DATA: 24/08/2020

ASSUNTO: Cotação de Mercado para composição de custos - PISOS INTERNOS E EXTERNOS - porcelanato 45X90cm COR COTTON BIANCO

EMPRESA / PREÇO														
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CRITÉRIO UTILIZADO	DESVIO ENTRE PREÇO MÁX E MIN.	COMPOSE		JMONTE		FERREIRA COSTA		C&C CASA E CONSTRUÇÃO		VALOR ADOTADO
						VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	
1	Porcelanato, acabamento acetinado, dim. 45x90cm, ref. de cor COTTON BIANCO Biancogres/equiv*	M2	1	MEDIANA	58%	R\$ 73,90	R\$ 73,90	R\$ 116,67	R\$ 116,67	R\$ 99,00	R\$ 99,00	R\$ 89,99	R\$ 89,99	R\$ 94,50
	TOTAL						73,90		116,67		99,00		89,99	



COMPOSE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS LTDA

AV. LEITAO DA SILVA, 1110, LJ 01/01B
SANTA LUCIA - VITORIA - ESPIRITO SANTO
CNPJ39.327.812/0001-81 IE: 081617640

Núm. Único: 199661
Núm. Orç.: 0

Quarta-feira 19 Agosto 2020

Vendedor: CLEIDE
Cliente: 20 - CONSUMIDOR FINAL
CNPJ/CPF: 000.000.000-00 Data Inicio: 19/08/2020

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO
NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Seq.	Código	Descrição	Marca	Controle	Qtd	Unit	Desc \$	Acres \$	Total
Outros									
1	19288	REVEST. RE	BIANC	Padrão	12,00	73,90	0,00	0,00	886,80

Total Produtos: R\$ 886,80
Desconto: R\$ 0,00
Frete: R\$ 50,00
Total Orçamento: R\$ 936,80

Na entrega, não subimos e nem descemos rampas e escadas.

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 7 DIAS

ENTREGA NA GRANDE VITORIA

Qua, 19 ago 2020 08:40:21 -0300



FRETE GRÁTIS TERESINA



OS MELHORES PRODUTOS



EM ATÉ 12X NO CARTÃO

SOMOS ESPECIALISTAS



REVESTIMENTO 45X90 QUANTUM BIANCO ACETINADO BIANCOGRÊS (CAIXA COM 2,00M2)

[0 OPINIÕES](#)

Marca: **BIANCOGRES**

Referência: **50138**

PREÇO DA CAIXA R\$ 233,33 COM 2,00M2/

PREÇO M2 R\$ 116,67

R\$ 233,33

R\$ 221,66 à vista com desconto ou **12x de R\$ 19,44** Sem juros

[Mais informações](#)

1

COMPRAR



FRETE: 00000-000

OK

DESCRIÇÃO GERAL COMENTÁRIOS

Revestimentos

Produtos que personalizam os ambientes, valorizando os projetos de arquitetura e decoração de interiores, exaltando a beleza em cada detalhe. Nessa coleção você encontra o revestimento ideal para dar aquele toque de personalidade ao seu ambiente.




Revestimento Acetinado 45x90 Trend Bianco (Caixa com 2,00m2) Biancogrês

R\$ 213,33

R\$ 202,66 à vista com desconto ou 12x de R\$ 17,78 Sem juros

COMPRAR



Revestimento 45x90 Veneto Bianco Acetinado Biancogrês (Caixa com 2,00m2)

R\$ 191,11

R\$ 181,55 à vista com desconto ou 12x de R\$ 15,93 Sem juros

COMPRAR



Revestimento Acetinado 45x90 Origami Bianco (Caixa com 2,00m2) Biancogrês

R\$ 213,33

R\$ 202,66 à vista com desconto ou 12x de R\$ 17,78 Sem juros

COMPRAR

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSAS
NOVIDADES

Nome

E-mail

CADASTRAR

Continue conectado



*Entregas : (86) 9 9803 6248 - 08:00 hs a 14:00hs *Outras informações: (86)3133-1170 08:00 hs a 14:00hs

Desenvolvido por **netzee**

Tecnologia TrayCommerce



Imagem ilustrativa



Biancogres

Revestimento Relevo Borda Reta Quantum Bianco 45x90cm

Cód: 458161

Preço por m²

R\$ 89,99 m²

ou em até 2x de

R\$ 45,00

Quantidade: (m²)

— 2,00 +

[Calculadora de pisos](#)

R\$ 179,98 à vista

Comprar



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

PROCESSO Nº: 2020-D0P22

DATA: 15/07/2020

ASSUNTO: Cotação de Mercado para composição de custos - PISOS INTERNOS E EXTERNOS - porcelanato 45X90cm COR QUANTUM CARRARA

EMPRESA / PREÇO														
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CRITÉRIO UTILIZADO	DESVIO ENTRE PREÇO MÁX E MIN.	PADOVANI		CASSOL		C&C CASA E CONSTRUÇÃO		ALVOMAC		VALOR ADOTADO
						VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	
1	Porcelanato retificado, dim: 45X59cm, ref.: COR QUANTUM CARRARA, Biancogres /equiv.	M2	1	MÉDIA	13%	R\$ 79,80	R\$ 79,80	R\$ 79,90	R\$ 79,90	R\$ 89,99	R\$ 89,99	R\$ 89,97	R\$ 89,97	R\$ 84,92
	TOTAL					79,80	79,90	79,90	79,90	89,99	89,99	89,97	89,97	

SOLICITAR ORÇAMENTO
TELEVENDAS SITE: (11)4380-1480
TELEVENDAS LOJA ITU/SP: (11)4013-7000
NOSSAS LOJAS

[MENU](#)

O QUE ESTÁ PROCURANDO...

[BUSCAR](#)[PADOVANI](#) > [PISOS E REVESTIMENTOS](#) > [REVESTIMENTOS](#)

REVESTIMENTO QUANTUM CARRARA RETIFICADO 45X90CM - BIANCOGRES

CÓDIGO:
39912

☆☆☆☆☆ (Avalie agora!)



Por: **R\$ 79,80 /m²**
OU 10X DE R\$ 7,98 SEM JUROS

1 CAIXA(S)**COMPRAR**TOTAL DA
COMPRACALCULE A
MENTRAGEM2.00 M² X
R\$ 79,80

m²

**R\$
159,60**☐ +10%PARA
DESENHO
DIAGONAL☐ +10%PARA
RODAPÉ



> Carrinho

M C

P	Q	P	T
 Aulejo Biancogres Quantum 45x90cm Retificado Carrara Classe "A" (https://www.cassol.com.br/p/aulejo-biancogres-quantum-45x90cm-retificado-carrara-classe-a)	2,00	R\$ 79,90 m	R\$ 159,80

CALCULAR FRETE

Calcular

não sei o CEP

Cupom de desconto

Código do Vendedor

Sut

T

C C

CONTINUA

F

C S

AMERICAN EXPRESS

Aura

BOLETO

CASSOL

Diamond Club

DISCOVER NETWORKS

elo

Hiper

Hypercard

MasterCard

VISA

thawte

https://www.cassol.com.br/carrinho

1/1

 Meu Carrinho

Produto	Preço Unitário	Quantidade	Preço Total
 Revestimento Relevo Borda Reta Quantum Carrara 45x90cm - Biancogres *Consta em nota fiscal o total em m² Quantidade total em metros: 2 m²	R\$ 89,99	- 2,00 +	R\$ 179,98

[Salvar lista de compras](#) | [Esvaziar carrinho](#) |  [Acordo de Compra](#)

Aproveite e leve também



Revestimento Acetinado Borda Bold Boreal Rosa...
Preço por m²
R\$99,99 à vista
[Comprar](#)



Cuba De Apoio Quadrada 37cm Branca
Preço por unidade
R\$293,99 à vista
[Comprar](#)

Resumo da Compra

Subtotal **R\$ 179,98**
(1 produto(s))

[Continuar comprando](#)

[Finalizar Compra >](#)



NumDAV Nº: 0000271164

Controle Interno: 282163

Dt. Orçamento: 27/07/20

Dt. Emissão: 27/07/20

Dt. Validade: 28/07/20

Situação: Apenas Orçando / Dispensado de conferência

Filial: 02 - ALVOMAC - LOJA 01

Endereço: RODOVIA CARLOS LINDENBERG, 2053 -

Fone: (027)3399-3131

Cidade: VILA VELHA

CNPJ: 27.490.242/0002-48

UF: ES

CEP: 29.117-126

Ins.Est : 081953100

Cliente: ORGÃO DO ESTADO: SESP 27 99661-5212

Endereço:

Cidade: VILA VELHA

CNPJ/CPF:

Email Cliente:

Contribuinte: N

Estado: ES

Ins.Est:

Telefone:

Bairro:

CEP: . -

ORC.: 282163

Fax:

Cobrança

Entrega

Item	Código	Qtde UN	Descrição	Preço Unit.	Entr	Sai	Preço Total
1	12439	130,90 M2	CEMENTO GRIGIO AP 53X106 A BIANCOGRES 1,70 CX	53,97	Exp	02	7.064,67
2	21918	16,00 M2	QUANTUM CARRARA 45X90 A BIANCOGRES 2,00 CX	89,97	Exp	02	1.439,52

Vendedor: JUNIOR

Condição de Pgto: .A VISTA

Tipo de Operação: 46 - Vendas de Mercadorias - N

Previsão de Entrega: 27/07/20

Ordem de Compra:

Data de Validade: 28/07/20

Mercadorias:

8.504,19

Frete:

0,00

Desconto:

0,00

Sub Total:

8.504,19

Total a Pagar:

8.504,19

Forma de Pagamento

Documento

Valor

Vencimento

Local Port.

A Vista

Dinheiro

8.504,19

27/07/20

Observação de NF:

Observação do Orçamento:

Total de itens do orçamento: 2



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

PROCESSO Nº: 2020-D0P22

Data: 13/07/2020

ASSUNTO: Cotação de Mercado para composição de custos - TINTA ACRILICA

EMPRESA / PREÇO														
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CRITÉRIO UTILIZADO	DESVIO ENTRE PREÇO MÁX E MIN.	LEROY MERLIN		SUBMARINO		TELHANORTE		C&C CASA & CONSTRUÇÃO		VALOR ADOTADO.
						VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	
1	Pintura com tinta acrílica fosca, cor ALGODÃO EGÍPCIO, marcas de referência Suvnil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos	Lata 18L	1	MÉDIA	18,38%	R\$ 24,44	R\$ 439,90	R\$ 28,93	R\$ 520,74	R\$ 24,44	R\$ 439,90	R\$ 24,44	R\$ 439,99	R\$ 25,56
	TOTAL						R\$ 439,90		R\$ 520,74		R\$ 439,90		R\$ 439,99	

Tinta Acrílica Fosco Completo Premium Algodão Egípcio 18L Suvinil

★★★★★

5.0 (9)

Cód. 87949673

Descrição

A Tinta Suvinil Fosco Completo tem uma cobertura incrível, alta resistência, não deixa cheiro, disfarça as pequenas imperfeições da sua parede, tem menos respingo portanto faz menos sujeira ideal para deixar sua parede com cara de nova.



Atenção! As Cores deste site são apenas referências, podendo existir divergência entre as cores apresentadas na tela e as cores reais dos produtos comercializados.

Preço válido para o dia 13/07/2020 na região São Paulo e Região em compras realizadas pelo Site ou Televendas. Para compras em nossas Lojas, verifique disponibilidade de estoque. O valor do frete não está incluso. Fotos meramente ilustrativas.

Compre pelo telefone
De segunda a sábado das 8h às 20h40,
Domingo e feriados, das 9h às 16h.
4007-1380 **0800-602-1380**
Capitais Demais regiões

1/3

R\$ 439,90 /cada
10x s/ juros no cartão Celebre!

[Formas de pagamento](#)

vendido e entregue por Leroy Merlin

Estoque e Localização na Loja

Comprar

Entregamos para você

Comprar

Você retira na Loja

- Características Técnicas
- Descrição do produto
- Avaliações
- Produtos complementares
- Conteúdos

Produto	Tinta Acrílica para Parede
Tipo de Tinta	Acrílica
Ambiente Indicado	Interno e Externo
Uso Indicado	Paredes
Superfície a ser Aplicada	Parede
Categoria da Tinta	Premium
Categoria	Premium
Acabamento da Tinta	Fosco
Acabamento	Fosco
Cor	Algodão Egípcio
Tonalidade	Bege
Composição Base	Água
Lavável	Sim
Nível de Odor	Baixo Odor
Diluição	Rolo e Pincel: 20% a 30% de água limpa na primeira demão e 10% a 20% para as demais Pistola: 30% de água limpa em todas as demãos
Quantidade de Demão	2 demão(s)
Rendimento	até 380 m² por demão
Conteúdo da Embalagem	18L
Material Indicado para Aplicação	Pincel, Rolo de lã ou Pistola
Linha	Fosco Completo
Marca	Suvinil
Altura	35 cm
Largura	35 cm
Profundidade	35 cm
Preparação da Superfície	A superfície deve estar firme, limpa, seca e sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo.



Preserva a Qualidade do Ar

O que você tá procurando?



Baixe o APP

Covid-19 - Orientações

The Last of Us 2

Galaxy M31

Cartão Sub

Linha premium LG

Venda no Sub

Oferta

[🏠](#) > [Casa e Construção](#) > [Tintas e Acessórios de Pintura](#) > [Tintas](#) > [Tinta para parede externa](#)

Tinta Acrílico Fosco Completo 18L Algodao Egipcio Suvinil 50146046

(Cód.1388700651) ★★★★★

Vendido por **LOJA CASA NOVA**
e entregue por **Submarino**

R\$ 583,22 (10% de desconto)

R\$ 520,74

12x de R\$ 43,39 s/ juros

Comprar

Comprar com ame

**R\$ 520,74** em até 12x de R\$ 43,39 s/ juros no cartão de crédito com Ame e receba R\$ 10,42 (2% de volta)**R\$ 520,74** em até 24x de R\$ 21,69 s/ juros no cartão Submarino com Ame e receba R\$ 10,42 (2% de volta)

Formas de parcelamento

Este produto é vendido por uma loja parceira.
O **Submarino** garante sua compra, do pedido à entrega.

Calcular frete e prazo

OK

Tá todo mundo querendo!

Tinta Acrílica Fosca Algodão
Egípcio 18 Litros**R\$ 439,99**


12x de R\$ 36,66 sem juros

Tinta Acrílico Fosco Completo
3,6L Algodao Egipcio Suvinil...**R\$ 144,79**

12x de R\$ 12,06 sem juros

Tinta Acrílica Fosco Completo
18 Litros Branco Neve Suvinil**R\$ 524,21**

12x de R\$ 43,68 sem juros

Tinta Acrílica Fosca Premium
Suvinil Chapéu De Palha 3,6L.**R\$ 146,99**

12x de R\$ 12,24 sem juros

Produtos Patrocinados



PRODUTOS COM PREÇOS DE CUSTO PARA VOCÊ NÃO SAIR DE CASA!
OFERTAS VÁLIDAS PARA OS PRODUTOS COM SELO DE "PREÇO DE CUSTO"



Tinta Suvinil Látex acrílica Fosco completo 18 litros algodão egípcio

Código Ref.:1104616

Benefícios do produto

Tinta acrílica para área interna e externa, lavável, indicada para superfícies de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento e ambientes internos (não molháveis) de massa.... [Leia mais](#)

Compartilhe

R\$ 439,90 à vista

ou em 4x de R\$ 109,97 sem juros [Ver parcelas](#)

Preço válido no site. A Telhanorte reserva-se ao direito de não cobrir o preço nas lojas físicas.

Vendido e entregue por **Telhanorte**

Quantidade

-

1

+

Adicionar ao carrinho

VERIFICAR ESTOQUE E LOCALIZAÇÃO DA LOJA

Simule o frete

Cep

Ok

[Não sei o CEP](#)

Descrição	
Material	Acrílico Premium Fosco
Cor	Algodão
Embalagem	Lata
Características Técnicas	Rendimento: até 380 m²/demão Diluição: em água - 1ª demão de 20 por cento a 30 por cento e demais demãos de 10 por cento a 20 por cento. Para aplicação com pistola diluir até 30 por cento. São indicadas de 2 até 3 demão para o melhor acabamento. Secagem: 4 horas entre demãos, 2 horas ao toque e 12 horas para secagem total. Indica-se o uso de

Dimensões	
Altura	35cm
Comprimento	24cm
Largura	24cm
Peso	25686g

 O que você procura?

Televendas:
SP e RJ 4001-0100 | Outras Cidades: (11) 4001-0100
Segunda-feira a Sexta-feira das 08:00 às 18:00

 Entre



 Compre conosco pelo Whatsapp

- Todos Departamentos
-  [Pisos e Revestimentos](#)
- [Eletrodomésticos](#)
- [Material de Construção](#)
- [Material Hidráulico](#)
- [Metais e Acessórios](#)
- [Móveis](#)
- [Decoração](#)

HOME • TINTAS E ACESSÓRIOS • TINTAS • TINTAS PARA PAREDE • TINTA ACRÍLICA FOSCO COMPLETO ALGODÃO EGÍPCIO 18 LITROS



Imagem ilustrativa



Suvinil

Tinta Acrílica Fosco Completo Algodão Egípcio 18 Litros

Cód: 571377

R\$ 439,99 un

ou em até 12x de
R\$ 36,67

Quantidade: (un)
- 1 +

Consultar Frete e Prazo

Retira na loja

Comprar

Consultar Frete e Prazo

OK

O prazo de entrega será contado no 1º dia útil após a confirmação do pagamento.
Preços e Condições exclusivas para compras no site.

Desconto Especial



 Compre este produto à vista com Boleto e tenha **5% de desconto**

Produtos visitados por quem procura este item

Tintas e Acessórios



Tinta Acrílica Fosco Completo Algodão Egípcio 3,6 ...

[Suvinil](#)

R\$145,99 à vista
4x de R\$36,50

Tintas e Acessórios



Tinta Acrílica Fosco Completo Premium Branco Neve ...

[Suvinil](#)

R\$419,99 à vista
12x de R\$35,00

Tintas e Acessórios



Tinta Acrílica Premium Fosca Proteção Sol & Ch...

[Coral](#)

R\$442,99 à vista
12x de R\$36,92

Tintas e Acessórios



Teste Fácil Algodão Egípcio 30ml

[Coral](#)

R\$11,99 à vista

Tintas e Acessórios



Tinta Acrílica Fosca Proteção Sol & Chuva

[Suvinil](#)

~~De: R\$399,90~~
Por: R\$329,90
12x de R\$32,90

Descrição

A Tinta Acrílica Suvinil Fosco Completo Algodão Egípcio de 18 Litros foi produzida para oferecer alto rendimento, cobertura e facilidade de aplicação.

Com 18 litros, a lata de tinta cobre até 380m² por demão e conta com secagem ao toque de aproximadamente 2 horas e secagem final de 12 horas.

A Suvinil está há quase seis décadas no mercado e pode acompanhar o avanço da construção civil, consolidando-se como referência em marca de tintas no Brasil.

Ficha Técnica

Marca:	Suvinil
Uso Indicado:	Paredes
Acabamento:	Fosco
Categoria:	Premium

Ler +

Opinião dos clientes

5



1 avaliação

- Ótimo
- 1
- Muito bom
- 0
- Bom
- 0
- Não gostei
- 
- 
- 
- 

Avalie o produto





Enviar comentário

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

ART de Obra ou Serviço

0820200061146

ART Individual

1. Responsável Técnico

VICTOR ABRAÃO FREITAS

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **SERVIÇO AUTÔNOMO**

RNP: 0812842731

Registro: ES-033995/D

Registro: 999999



2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

CPF/CNPJ: 27142025000186

Rua: **AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES**

Nº: 2355

Complemento: **SESP**

CEP: 29050775

Cidade: **VITÓRIA**

UF: **ES**

Bairro: **BENTO FERREIRA**

Telefone:

Contrato:

Nº do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorários: **R\$0,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: **AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES**

Nº: 2355

Complemento: **SESP**

Bairro: **BENTO FERREIRA**

Quadra Lote

Cidade: **VITÓRIA**

UF: **ES**

CEP: 29050775

Data de início: **14/04/2020**

Prev. Término: **31/07/2020**

Coord. Geogr.: ,

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA**

CPF/CNPJ: 27142025000186

4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 3

Nº Pavimento(s): 3

Dimensão/Quantidade: 801,42

Unidade de medida: M2

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO

PARTICIPAÇÃO:

NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA

NÍVEL: 104 - EXECUÇÃO

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 1101 - EDIFICAÇÕES

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 112 - EDIFICAÇÃO FINS SERVIÇOS PÚBLICOS

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 100 - NENHUM

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TENDO COMO FINALIDADE ATENDER O CIODES, SITUADO NO IMÓVEL DESCRITO.
ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO CARGO E FUNÇÃO DO ENG. CIVIL VICTOR ABRAÃO FREITAS, SOB ART Nº 0820180076372.

6. Declarações

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.>

7. Entidade de classe

NENHUMA ENTIDADE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local _____ de _____ de _____
Data

VICTOR ABRAÃO FREITAS:13241254704 Assinado de forma digital por VICTOR ABRAÃO FREITAS:13241254704
Dados: 2020.10.06 15:57:00 -03'00'

VICTOR ABRAÃO FREITAS - CPF: 13241254704

FERNANDA RIBEIRO DE SOUZA BUBACH:07094308760 Assinado de forma digital por FERNANDA RIBEIRO DE SOUZA
BUBACH:07094308760
Dados: 2020.10.07 16:11:56 -03'00'

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL -
CPF/CNPJ: 27142025000186

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, podendo sua conferência ser realizada no site do CREA.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creaes.org.br ou www.confes.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creaes.org.br
tel: (27)3134-0046

creaes@creaes.org.br
art@creaes.org.br



CREA-ES
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Espírito Santo