



A
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355 - Bento Ferreira - Vitória / ES - CEP: 29.050-625

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020 - CPP1

Inicialmente, cabe-nos prestar as seguintes informações:

Nome: Caderode Moveis para Escritório Ltda
CNPJ: 00.366.257/0001-61
Endereço: Rodovia Vrs. 814 Km 0,3 381 – Lagoa Bela – Flores da Cunha/RS
Inscrição Estadual: 048/0019037
Inscrição Municipal: 3938
Telefone: (54) 3292-8700 / (54) 9 9708-6820
E-mail: vanderlei@caderode.com.br / alan@caderode.com.br
Responsável pela Assinatura da Ata de Registro de Preços
Nome: Vanderlei Andrea Donde
Profissão: Empresário
Estado Civil: Casado
RG: 8030912871 SSP/RS
CPF: 450.033.780-68
Banco do Brasil
Agência: 3412-6
Conta Corrente: 2794-4
Home Page: www.caderode.com.br

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fornecimento e instalação completa de divisória Piso/Teto - Cega. MODELO: LINHA: DIVISÓRIA PISO-TETO	850	R\$ 921,98	R\$ 783.683,00
02	Fornecimento e instalação completa de divisória Piso/Teto - Mista Painel/Vidro Simples. MODELO: LINHA: DIVISÓRIA PISO-TETO	1.100	R\$ 705,74	R\$ 776.314,00
03	Fornecimento e instalação completa de divisória Piso/Teto - Mista Painel/Vidro duplo com persiana MODELO: LINHA: DIVISÓRIA PISO-TETO	850	R\$ 1.985,00	R\$ 1.687.250,00
04	Fornecimento e instalação completa de divisória Piso/Teto - Vidro Duplo com persiana. MODELO: LINHA: DIVISÓRIA PISO-TETO	1.100	R\$ 2.189,00	R\$ 2.407.900,00
05	Fornecimento e instalação completa de Porta Cega de abrir. MODELO: LINHA: DIVISÓRIA PISO-TETO	200	R\$ 2.400,00	R\$ 480.000,00
06	Fornecimento e instalação completa de Porta Cega de correr. MODELO: LINHA: DIVISÓRIA PISO-TETO	130	R\$ 2.198,00	R\$ 285.740,00
07	Fornecimento e instalação completa de Porta Vidro Duplo com persiana de abrir. MODELO: LINHA: DIVISÓRIA PISO-TETO	110	R\$ 5.000,00	R\$ 550.000,00
08	Fornecimento e instalação completa de Porta Vidro Duplo com persiana de correr. MODELO: LINHA: DIVISÓRIA PISO-TETO	160	R\$ 4.500,00	R\$ 720.000,00
09	Fornecimento e instalação de Lã de rocha. MODELO: LINHA: DIVISÓRIA PISO-TETO	1.400	R\$ 153,94	R\$ 215.516,00
10	Fornecimento e instalação completa de Revestimento parede. MODELO: LINHA: DIVISÓRIA PISO-TETO	650	R\$ 450,00	R\$ 292.500,00

Valor Global do Lote 01: R\$ 8.198.903,00 (oito milhões e cento e noventa e oito mil e novecentos e três reais)

Fls. Nº 496

Nº PROCESSO

87463431



GECON/SESP

Rubr. _____



MARCA/FABRICANTE: CADERODE

PROCEDENCIA: NACIONAL

1 - Compõem nossa Proposta os seguintes anexos:

1.1 - Proposta Comercial Detalhada, com a indicação do preço unitário de cada item e do preço global.

1.2 - Documentos exigidos para Habilitação (conforme Anexo III do Edital).

1.3 - Dados Complementares para Assinatura do Contrato.

2 - O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data limite para o acolhimento da mesma.

3 - Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, tributos, contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem à única e total contraprestação pelo fornecimento dos itens.

4 - Declaramos que concordamos com todas as cláusulas e normas do presente pregão.

5 - DA GARANTIA

5.1 - A garantia mínima para o mobiliário fornecido deverá ser de 05 (cinco) anos, a contar da data do aceite e só será considerado aceito pela SESP, conforme o artigo 73, inciso II, alíneas "a" e "b", da Lei 8.666/93, através de atestado em Nota Fiscal, após a conferência quantitativa e qualitativa, não excluindo a responsabilidade civil a ele relativa, nem ético-profissional.

5.2 - A garantia abrange a manutenção corretiva e/ou assistência técnica dos produtos diretamente pela CONTRATADA ou por intermédio de empresa credenciada, e de acordo com as normas técnicas específicas para cada material e/ou componentes, a fim de manter o produto em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE.

5.3 - Entende-se por manutenção corretiva e/ou assistência técnica aquela destinada a remover defeitos apresentados compreendendo a substituição de produtos, peças ou componentes, bem como ajustes, reparos e correções necessárias.

5.4 - Todas as substituições de peças, ajustes e reparos necessários, deverão ser compatíveis com os ofertados pela contratada e estar de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas pelo fabricante.

5.5 - Os serviços deverão ser realizados nas dependências do órgão contratante ou, não sendo possível sanar o defeito do bem no local em que se encontrar, este deverá ser retirado para conserto externo sem qualquer ônus para a contratante, sendo que o prazo para reparo não poderá exceder a 05 (cinco) dias, contados a partir da notificação.

5.6 - A empresa deverá fornecer número de telefone e e-mail para abertura dos chamados para manutenção e/ou assistência técnica, devendo os chamados serem atendidos pela empresa num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a comunicação por parte da CONTRATANTE.

Atenciosamente,

Flores da Cunha, 09 de março de 2020.

Vanderlei Andrea Donde

Presidente

RG: 8030912871

CPF: 450.033.780-68

CADERODE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA



CADERODE

54 3292.8700 - www.caderode.com.br

Rodovia VRS 814, Km 0,3 - nº 300 - Caixa Postal 170
CEP 95270-000 - Flores da Cunha - RS - Brasil

Fls. Nº 497

Nº PROCESSO

87463431



GECON/SESP

Rubr. _____

A

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355 - Bento Ferreira - Vitória / ES - CEP: 29.050-625

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020 - CPPI

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As divisórias, do tipo piso-teto, deverão ser totalmente reutilizáveis, com passagem de fiação e coluna eletrificável, conforme especificações técnicas descritas abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
01	1.1 - DIVISÓRIA CEGA: Paineis divisório do tipo cego de piso a teto, com 76 mm de espessura, mantida em todos os conjuntos de painéis, assim como nos batentes de portas, perfis e acabamentos, com: - Modulação de 900 a 1200 mm, para melhor composição dos ambientes. As medidas deverão ser conferidas para confecção do projeto executivo, de modo que todos os painéis sejam produzidos industrialmente, evitando cortes na obra. - Montantes verticais confeccionados 100% em perfil de alumínio extrudado anodizado fosco, com parede de no mínimo 1,4mm de espessura, dotado de dois compartimentos tipo canaleta para acoplamento do sistema de acessórios de fixação. Altura de acordo com o pé direito, fechando o vão do piso ao teto. Os montantes deverão ter dois compartimentos frontais para acoplamento das placas de acabamentos. Montante 90° arredondado para maior segurança dos usuários. Deverão permitir a passagem de fiação. Pé regulável, na extremidade inferior, utilizado para nivelar e fixar a divisória sobre pressão no piso e no teto, confeccionado em PP de alta resistência. - Fechamento modulado paginado, em 3 ou 5 partes a ser definido em projeto, composto por placas individuais, em ambos os lados da divisória, em chapa de MDP com no mínimo 18 mm de espessura, de saque frontal independente, por meio de encaixe e clic, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico, cor a definir, encabeçado em fita de borda de PVC de 1 mm de espessura, no mesmo padrão do revestimento. - Guias de piso, teto e parede compostas por perfil de alumínio extrudado, acabamento anodizado, seção em "U", fixadas por meio de buchas e parafusos em todo o perímetro, com a finalidade de encaixar os montantes verticais. Perfil apropriado para receber montantes, saída de parede e acessórios para a fixação de painéis sem parafusos aparentes. Instaladas com o uso de borracha EPDM autocolante para vedação acústica. Guia de piso e caixilhos deverão permitir a passagem de fiação. - Sistema de instalação que possibilita a montagem e desmontagem, dispensando a utilização de parafusos, buchas, cortes de perfis e placas. Clips fêmea em aço galvanizado, nylon ou alumínio, fixado na estrutura do montante vertical, com sistema que permite ajuste para qualquer altura e travamento com parafuso de 16 mm, permitindo a reutilização de peças em caso de remanejamento.
02	1.2 - DIVISÓRIA MISTA - PAINEL/VIDRO SIMPLES: Paineis divisório do tipo misto - painel e vidro simples, de piso a teto, com 76 mm de espessura, mantida em todos os conjuntos de painéis, assim como nos batentes de portas, perfis e acabamentos, com: - Modulação de 900 a 1200 mm, para melhor composição dos ambientes. As medidas deverão ser conferidas para confecção do projeto executivo, de modo que todos os painéis sejam produzidos industrialmente, evitando cortes na obra. - Montantes verticais confeccionados 100% em perfil de alumínio extrudado anodizado fosco, com parede de no mínimo 1,4mm de espessura, dotado de dois compartimentos tipo canaleta para acoplamento do sistema de acessórios de fixação. Altura de acordo com o pé direito, fechando o vão do piso ao teto. Os montantes deverão ter dois compartimentos frontais para acoplamento das placas de acabamentos. Montante 90° arredondado para maior segurança dos usuários. Deverão permitir a passagem de fiação. Pé regulável, na extremidade inferior, utilizado para nivelar e fixar a divisória sobre pressão no piso e no teto. - Seção horizontal superior (aproximadamente 50% da área) em vidro simples fixado à estrutura através de quadros de alumínio extrudado, acabamento anodizado com parede de no mínimo 1,4mm de espessura que se acoplam por sistema de encaixe sem parafusos aparentes. Dotado de sistema inteligente de instalação, que possibilitará e facilitará a montagem e desmontagem sem a utilização de parafusos, buchas, cortes de perfis e placas. O vidro simples deverá ser cristal incolor, com laminado de segurança (3mm+PVB+3mm), na espessura mínima de 6 mm, encaixilhado. Sistema de fixação do quadro de vidro nos montantes através de clips. - Seção horizontal inferior com placas individuais, modulado paginado, em ambos os lados da divisória, em chapa de MDP com no mínimo 18 mm de espessura, de saque frontal independente, por meio de encaixe e clic, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico, cor a definir, encabeçado em fita de borda de PVC de 1 mm de espessura, no mesmo padrão do revestimento. - Guias de piso, teto e parede compostas por perfil de alumínio extrudado, acabamento anodizado, seção em "U", fixadas por meio de buchas e parafusos em todo o perímetro, com a finalidade de encaixar os montantes verticais. Perfil apropriado para receber montantes, saída de parede e acessórios para a fixação de painéis sem parafusos aparentes. Instaladas com o uso de borracha EPDM autocolante para vedação acústica. Guia de piso e caixilhos deverão permitir a passagem de fiação. - Sistema de instalação que possibilita a montagem e desmontagem, dispensando a utilização de parafusos, buchas, cortes de perfis e placas. Clips fêmea em aço galvanizado, nylon ou alumínio, fixado na estrutura do montante vertical, com sistema que permite ajuste para qualquer altura e travamento com parafuso de 16 mm, permitindo a reutilização de peças em caso de remanejamento.
03	1.3 - DIVISÓRIA MISTA - PAINEL/VIDRO DUPLO COM PERSIANA: Paineis divisório do tipo misto - painel e vidro duplo com persiana, de piso a teto, com 76 mm de espessura, mantida em todos os conjuntos de painéis, assim como nos batentes de portas, perfis e acabamentos, com: - Modulação de 900 a 1200 mm, para melhor composição dos ambientes. As medidas deverão ser conferidas para confecção do projeto executivo, de modo que todos os painéis sejam produzidos industrialmente, evitando cortes na obra. - Montantes verticais confeccionados 100% em perfil de alumínio extrudado anodizado fosco, com parede de no mínimo 1,4mm de espessura, dotado de dois compartimentos tipo canaleta para acoplamento do sistema de acessórios de fixação. Altura de acordo com o pé direito, fechando o vão do piso ao teto. Os montantes deverão ter dois compartimentos frontais para acoplamento das placas de acabamentos. Montante 90° arredondado para maior segurança dos usuários. Deverão permitir a passagem de fiação. Pé regulável, na extremidade inferior, utilizado para nivelar e fixar a divisória sobre pressão no piso e no teto. - Seção horizontal superior (aproximadamente 50% da área) em vidro duplo fixado à estrutura através de quadros de alumínio extrudado, acabamento anodizado com parede de no mínimo 1,4mm de espessura que se acoplam por sistema de encaixe sem parafusos aparentes. Dotado de sistema inteligente de instalação, que possibilitará e facilitará a montagem e desmontagem sem a utilização de parafusos, buchas, cortes de perfis e placas. O vidro deverá ser duplo, encaixilhados, cristal incolor, com laminado de segurança (3mm+PVB+3mm), na espessura mínima de 6 mm cada. Sistema de fixação do quadro de vidros nos montantes através de clips. - Seção horizontal inferior com placas individuais, modulado paginado, em ambos os lados da divisória, em chapa de MDP com no mínimo 18 mm de espessura, de saque frontal independente, por meio de encaixe e clic, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico, cor a definir, encabeçado em fita de borda de PVC de 1 mm de espessura, no mesmo padrão do revestimento. - Guias de piso, teto e parede compostas por perfil de alumínio extrudado, acabamento anodizado, seção em "U", fixadas por meio de buchas e parafusos em todo o perímetro, com a finalidade de encaixar os montantes verticais. Perfil apropriado para receber montantes, saída de parede e acessórios para a fixação de painéis sem parafusos aparentes.



CADERODE

54 3292.8700 - www.caderode.com.br

Rodovia VRS 816, Km 0,3 - nº 300 - Caixa Postal 170
CEP 95270-000 - Flores da Cunha - RS - Brasil



	Instaladas com o uso de borracha EPDM autocolante para vedação acústica. Guia de piso e caixilhos deverão permitir a passagem de fiação. - Sistema de instalação que possibilita a montagem e desmontagem, dispensando a utilização de parafusos, buchas, cortes de perfis e placas. Clips fêmea em aço galvanizado, nylon ou alumínio, fixado na estrutura do montante vertical, com sistema que permite ajuste para qualquer altura e travamento com parafuso de 16 mm, permitindo a reutilização de peças em caso de remanejamento. - Persiana entre vidros removível, modulada, dotada de sistema inteligente de instalação, que possibilitará e facilitará a montagem e desmontagem sem a utilização de parafusos, buchas, cortes de perfis e placas. A persiana deverá ser composta por lâminas em liga de alumínio de alto grau de pureza, medindo 16 mm de largura, pintura em poliéster, furação oculta, encaixe no leito do perfil dos vidros, sistema de giro em cabo de aço com acionamento por manipulô.
04	1.4 - DIVISÓRIA VIDRO DUPLO COM PERSIANA: Painel divisório do tipo vidro duplo com persiana, de piso a teto, com 76 mm de espessura, mantida em todos os conjuntos de painéis, assim como nos batentes de portas, perfis e acabamentos, com: - Modulação de 900 a 1200 mm, para melhor composição dos ambientes. As medidas deverão ser conferidas para confecção do projeto executivo, de modo que todos os painéis sejam produzidos industrialmente, evitando cortes na obra. - Montantes verticais confeccionados 100% em perfil de alumínio extrudado anodizado fosco, com parede de no mínimo 1,4mm de espessura, dotado de dois compartimentos tipo canaleta para acoplamento do sistema de acessórios de fixação. Altura de acordo com o pé direito, fechando o vão do piso ao teto. Os montantes deverão ter dois compartimentos frontais para acoplamento das placas de acabamentos. Montante 90° arredondado para maior segurança dos usuários. Deverão permitir a passagem de fiação. Pé regulável, na extremidade inferior, utilizado para nivelar e fixar a divisória sobre pressão no piso e no teto. - Fechamento em vidro duplo fixado à estrutura através de quadros de alumínio extrudado, acabamento anodizado com parede de no mínimo 1,4mm de espessura que se acoplam por sistema de encaixe sem parafusos aparentes. Dotado de sistema inteligente de instalação, que possibilitará e facilitará a montagem e desmontagem sem a utilização de parafusos, buchas, cortes de perfis e placas. O vidro deverá ser duplo, encaixilhados, cristal incolor, com laminado de segurança (3mm+PVB+3mm), na espessura mínima de 6 mm cada. Sistema de fixação do quadro de vidros nos montantes através de clips. - Persiana entre vidros removível, modulada, dotada de sistema inteligente de instalação, que possibilitará e facilitará a montagem e desmontagem sem a utilização de parafusos, buchas, cortes de perfis e placas. A persiana deverá ser composta por lâminas em liga de alumínio de alto grau de pureza, medindo 16 mm de largura, pintura em poliéster, furação oculta, encaixe no leito do perfil dos vidros, sistema de giro em cabo de aço com acionamento por manipulô. - Guias de piso, teto e parede compostas por perfil de alumínio extrudado, acabamento anodizado, seção em "U", fixadas por meio de buchas e parafusos em todo o perímetro, com a finalidade de encaixar os montantes verticais. Perfil apropriado para receber montantes, saída de parede e acessórios para a fixação de painéis sem parafusos aparentes. Instaladas com o uso de borracha EPDM autocolante para vedação acústica. Guia de piso e caixilhos deverão permitir a passagem de fiação. - Sistema de instalação que possibilita a montagem e desmontagem, dispensando a utilização de parafusos, buchas, cortes de perfis e placas. Clips fêmea em aço galvanizado, nylon ou alumínio, fixado na estrutura do montante vertical, com sistema que permite ajuste para qualquer altura e travamento com parafuso de 16 mm, permitindo a reutilização de peças em caso de remanejamento.
05	1.5 - PORTA CEGA ABRIR Porta cega de abrir completa para divisória de piso a teto, medindo 900 mm x 37 mm x 2200 mm (LxPxH), com: - Estrutura composta por guia de piso, teto e saída de parede, confeccionada em perfil de alumínio extrudado, acabamento anodizado. Vedação acústica com borracha de EPDM autocolante. Batente confeccionado em perfil de alumínio extrudado. O design do perfil permite a alteração da abertura da folha de porta sem necessitar substituir os componentes. Dobradiças blindadas confeccionadas em aço escovado, marca La Fonte ou similar, ficando perfeitamente ajustada internamente no batente. - Porta única de painel confeccionado em MDF de 6 mm de espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face com folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDF) por meio de pressão e alta temperatura em uma das faces, resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Deve possuir travessas internas confeccionadas em MDF de 25 mm de espessura posicionadas de acordo com a necessidade de estruturação da porta, complemento interno com colmeia, todas as peças devem receber cola no lado superior e inferior das peças e prensadas para melhor fixação, ambas as faces, em laminado melamínico, cor a definir, encabeçado em fita de PVC de 1 mm de espessura, no mesmo padrão do revestimento. - Fechadura tipo La Fonte 451 roseta 313 ou similar, com acabamento cromo acetinado (tipo alavanca) e dobradiça em aço escovado com rolamentos que garantem fácil movimentação. Fixadas aos batentes através de parafusos em aço galvanizados. Paradores de porta em aço escovado com anel em borracha para absorção de impacto e guilhotina para melhorar acústica.
06	1.6 - PORTA CEGA CORRER Porta cega de correr completa para divisória de piso a teto, medindo 900 mm x 37 mm x 2200 mm (LxPxH), com: - Estrutura composta por guia de piso, teto e saída de parede, confeccionada em perfil de alumínio extrudado, acabamento anodizado. Vedação acústica com borracha de EPDM autocolante. Batente confeccionado em perfil de alumínio extrudado. O design do perfil permite a alteração da abertura da folha de porta sem necessitar substituir os componentes. Dobradiça confeccionada em alumínio extrudado com buchas de nylon e sistema de encaixe junto ao batente, permitindo maior simetria ao conjunto, ficando perfeitamente ajustada internamente no batente. - Porta única de painel confeccionado em MDF de 6 mm de espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face com folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDF) por meio de pressão e alta temperatura em uma das faces, resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Deve possuir travessas internas confeccionadas em MDF de 25 mm de espessura posicionadas de acordo com a necessidade de estruturação da porta, complemento interno com colmeia, todas as peças devem receber cola no lado superior e inferior das peças e prensadas para melhor fixação, ambas as faces, em laminado melamínico, cor a definir, encabeçado em fita de PVC de 1 mm de espessura, no mesmo padrão do revestimento. Puxador tipo alça em aço escovado de 500 mm de comprimento. - Fechadura tipo bico de papagaio, La Fonte 451 roseta 313 ou similar, com acabamento cromo acetinado (tipo alavanca) e dobradiça em aço escovado com rolamentos que garantem fácil movimentação, modelo padrão La Fonte ou similar. Fixadas aos batentes através de parafusos em aço galvanizados. Paradores de porta em aço escovado com anel em borracha para absorção de impacto. - Conjunto de trilhos superiores com carrinho e roldanas para a abertura e fechamento da porta de correr, freios para não haver impactos bruscos ao abrir a porta, batente na parte do fechamento para poder trancar a porta.
07	1.7 - PORTA VIDRO DUPLO ABRIR COM PERSIANA Porta de vidro duplo de abrir completa com persiana para divisória de piso a teto, medindo 900 mm x 37 mm x 2200 mm (LxPxH), com: - Estrutura composta por guia de piso, teto e saída de parede, confeccionada em perfil de alumínio extrudado, acabamento anodizado. Vedação acústica com borracha de EPDM autocolante. O design do perfil permite a alteração da abertura da folha de porta sem necessitar substituir os componentes. Dobradiças blindadas confeccionadas em aço escovado, marca La Fonte ou similar, ficando perfeitamente ajustada internamente no batente. - Fechamento em vidro encaixilhado, duplo, cristal incolor, e com laminado de segurança (3mm+PVB+3mm), na espessura mínima de 6 mm cada. Estrutura do quadro de alumínio extrudado, acabamento anodizado com parede de no mínimo 1,4mm de espessura que se acoplam por sistema de encaixe sem parafusos aparentes. Dotado de sistema inteligente de instalação, que possibilitará e facilitará a montagem e desmontagem sem a utilização de parafusos, buchas, cortes de perfis e placas. Sistema de fixação do quadro de vidro nos montantes será através de clips. - Persiana entre vidros removível, modulada, dotada de sistema inteligente de instalação, que possibilitará e facilitará a montagem e desmontagem sem a utilização de parafusos, buchas, cortes de perfis e placas. A persiana deverá ser composta por lâminas em liga de alumínio de alto grau de pureza, medindo 16 mm de largura, pintura em poliéster, furação oculta, encaixe no leito do perfil dos vidros, sistema de giro em cabo de aço com acionamento por manipulô. - Fechadura tipo La Fonte 451 roseta 313 ou similar, com acabamento cromo acetinado (tipo alavanca) e dobradiça em aço escovado com rolamentos que garantem fácil movimentação, modelo padrão La Fonte ou similar. Fixadas aos batentes através de parafusos em aço galvanizados. Paradores de porta em aço escovado com anel em borracha para absorção de impacto e guilhotina para melhorar acústica.



08	1.8 - PORTA VIDRO DUPLO CORRER COM PERSIANA Porta de vidro duplo de correr, completa com persiana para divisória de piso a teto, medindo 900 mm x 37 mm x 2200 mm (LxPxH), com: - Estrutura composta por guia de piso, teto e saída de parede confeccionada em perfil de alumínio extrudado, acabamento anodizado. Vedação acústica com borracha de EPDM autocolante. O design do perfil permite a alteração da abertura da folha de porta sem necessitar substituir os componentes. Dobradiça confeccionada em alumínio extrudado com buchas de nylon e sistema de encaixe junto ao batente, permitindo maior simetria ao conjunto, ficando perfeitamente ajustada internamente no batente. - Fechamento em vidro encaixilhado, duplo, cristal incolor, e com laminado de segurança (3mm+PVB+3mm), na espessura mínima de 6 mm cada. Estrutura do quadro de alumínio extrudado, acabamento anodizado com parede de no mínimo 1,4mm de espessura que se acoplam por sistema de encaixe sem parafusos aparentes. Dotado de sistema inteligente de instalação, que possibilitará e facilitará a montagem e desmontagem sem a utilização de parafusos, buchas, cortes de perfis e placas. Sistema de fixação do quadro de vidro nos montantes será através de clips. - Persiana entre vidros removível, modulada, dotada de sistema inteligente de instalação, que possibilitará e facilitará a montagem e desmontagem sem a utilização de parafusos, buchas, cortes de perfis e placas. A persiana deverá ser composta por lâminas em liga de alumínio de alto grau de pureza, medindo 16 mm de largura, pintura em poliéster, furação oculta, encaixe no leito do perfil dos vidros, sistema de giro em cabo de aço com acionamento por manipulador. - Fechadura tipo bico de papagaio, La Fonte 451 roseta 313 ou similar, com acabamento cromo acetinado (tipo alavanca) e dobradiça em aço escovado com rolamentos que garantem fácil movimentação, modelo padrão La Fonte ou similar. Fixadas aos batentes através de parafusos em aço galvanizados. Paradores de porta em aço escovado com anel em borracha para absorção de impacto. Conjunto de trilhos superiores com carrinho e roldanas para a abertura e fechamento da porta de correr, freios para não haver impactos bruscos ao abrir a porta, batente na parte do fechamento para poder trancar a porta.
09	1.9 - PREENCHIMENTO INTERNO - LÃ DE ROCHA Manta de lã de pet acústica de espessura mínima de 35 mm, densidade de no mínimo 32 kg/m3, entrelaçadas e aglutinadas com resina incombustível, proporcionando função acústica para preenchimento interno entre painéis das divisórias.
10	1.10 - REVESTIMENTO PAREDE Revestimento para parede com chapas de MDP, com no mínimo 18 mm de espessura, em 05 (cinco) seções horizontais formando placas individuais, revestidas em laminado melamínico BP, a definir, encabeçado em fita de ABS de 1mm de espessura, no mesmo padrão do revestimento. Entremeadas por barras chatas de alumínio anodizado com 1,5 cm (funcionando como um "bit" entre as chapas). Todos os elementos que compõem o revestimento deverão ser fixados por sistemas de encaixe apropriados, garantindo a perfeita fixação dos elementos à alvenaria. Para melhor fixação, as paredes deverão receber tratamento para garantia do resultado do acabamento. Rodapé e rodapê em perfil de alumínio extrudado anodizado fosco, com altura máxima de 10 cm.

Atenciosamente,

Flores da Cunha, 09 de março de 2020.

Vanderlei Andrea Donde
Presidente
RG: 8030912871
CPF: 450.033.780-68

00.366.257/0001-61

CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

ROD VRS 814, Nº 381
BAIRRO LAGOA BELA

CEP 95270-000

FLORES DA CUNHA - RS



CADERODE

54 3292.8700 - www.caderode.com.br

Rodovia VRS 814 - Km 03 - nº 300 - Caixa Postal 170
CEP 95270-000 - Flores da Cunha - RS - Brasil

DIVISÓRIAS
PISO | TETO
176

Fls. Nº

500

87463431

GECONISESP

Rubr.



CADERODE

CONFEITO EM 1981 POR 176

COM O RITO
PARA TODOS

CADERODE

www.caderode.com.br

Uma grande vontade de fazer algo diferente.

A CADERODE é uma empresa brasileira fundada em 1994 e com atuação no desenvolvimento de mobiliário corporativo. Atuares de um intenso e dedicado trabalho de planejamento e CADERODE entrega no mercado um conceito de mobiliário que une elegância, conforto e design, com peças especialmente projetadas para comportar ambientes de trabalho.

Aspectos como praticidade, inovação e inquietude são qualidades facilmente identificadas nos executivos, com carreiras de sucesso. São homens e mulheres inseridos no mercado de trabalho e que não medem esforços para atingir seus objetivos laborais.

É dedicada a estes inquietos e intranquilos profissionais que merecem exaltar seus trabalhos em um ambiente que os motive e possibilite o máximo desempenho em suas funções que a CADERODE desenvolve seus mobiliários.

Traduzidos pelo slogan "conforto para inquietos" os mobiliários CADERODE são pensados para acompanhar o ritmo intenso de atividades do profissional contemporâneo e ser o cenário de grandes conquistas em espaços que ofereçam conforto, bem-estar e que estimulem a criatividade. A CADERODE é a inspiração que a sua vida profissional exige.

A great will to do something different.

CADERODE is a Brazilian company founded in 1994 with a large presence in the development of corporate furniture. Through intense and dedicated work, CADERODE delivers to the market a new furniture concept that unites elegance, comfort and design, with pieces especially designed to accommodate environments.

Aspects like innovation, practice and inquietude are qualities that a valuable executive must have. They are men and women who are in the career market who do not measure efforts to reach their working goals. It is for these restless and intense professionals who deserve to create their own work environment with elegance and modern design that CADERODE develops its furniture.

Inspired by the design concepts for the restless, CADERODE's furniture is thought to accommodate the lifestyle of men and women of the corporate environment. Professionals in search of a better quality of life and a better environment in their offices, CADERODE is the inspiration that your professional life demands.

PRÁTICA

Una gran voluntad de hacer algo diferente.

CADERODE es una empresa brasileña fundada en 1994 con una gran presencia en el desarrollo de mobiliario corporativo. A través de un trabajo intenso y dedicado, CADERODE entrega al mercado un concepto de mobiliario que une elegancia, confort y diseño, con piezas especialmente diseñadas para ambientes de trabajo.

Aspectos como la innovación, la práctica y la inquietud son cualidades fácilmente identificadas en los ejecutivos, con carreras de éxito. Son hombres y mujeres insertados en el mercado de trabajo y que no miden esfuerzos para alcanzar sus objetivos laborales. Es para estos inquietos y intranquilos profesionales que CADERODE desarrolla sus mobiliarios.

Traducidos por el slogan "conforto para inquietos", los mobiliarios CADERODE son pensados para acompañar el ritmo intenso de las actividades del profesional contemporáneo y ser el escenario de grandes conquistas en espacios que ofrezcan confort, bienestar y que estimulen la creatividad. A CADERODE es la inspiración que su vida profesional exige.

DINÂMICA

DURÁVEL

HUMANA

AMBICIOSA

QUALIFICADA

ACESSÍVEL

VERDADEIRA

CRIATIVA

JOVEM

INFORMAL

CONFIÁVEL

Fls. Nº 501

8 7 4 6 3 4 3 1

GECON/SESP

Rubrica

DIVISÓRIAS PISO | TETO 100


A divisória Piso/Teto 100 é um produto premium com assinatura do designer italiano Lorenzo Negrello exclusivamente para a CADERODE. Fabricada 100% em alumínio com ferramental exclusivo da CADERODE, deixa o ambiente de trabalho sofisticado e único.

As placas de fechamento possuem soquete frontal, sem a necessidade de desmontagem total da estrutura, simplificando as mudanças de painéis, manutenções ou passagem de cabeamento. As divisórias são desmontáveis e se adaptam facilmente em novos projetos de layout, sem prejudicar a qualidade de acabamento.


O processo de instalação é simples e limpo, pois todos os detalhes são definidos na gestão do projeto e no processo de fabricação dentro da fábrica.




DIVISÓRIAS PISO | TETO 100



Detalhe dos parafusos Lufone




Fechadura com isolamento acústico e vedação de ar para o Lufone




Sistema de fixação no teto com regulagem de altura




Atuação interna de lâminas com design fino e elegante: abertura e fechamento por meio de manípulo




Detalhe inferior sobre a caixa passagem interna de fiação



Passagem de fiação interna pela caixa superior



Detalhe para passagem de fiação



Perfite interna dos parafusos permite a instalação da fiação por dentro e calha

500 1

3 4 3 1

26

ESP


DIVISÓRIAS PISO | TETO 76

A Piso/Teto 76 oferece muitos benefícios, composta totalmente em perfis de alumínio extrudado exclusivos com um sistema de fixação patenteado e com formas leves e compactas para qualquer tipo de ambiente corporativo de alto padrão.

O fechamento dos painéis são de saque frontal, também conhecido como intercambiável, sempre por intermédio de um sistema de clip com nivelamento.

Painéis compostos com quadros de vidros encaixilhados únicos ou duplos, painéis de madeira duplos. O espaço interno entre painéis pode receber tratamentos acústicos e passagem de fiação ou infra-estrutura.

Montagem rápida e compacta, limpa com poucos ajustes, ideal para remanejamentos e ajustes de ambientes de trabalho dinâmicos e modernos.

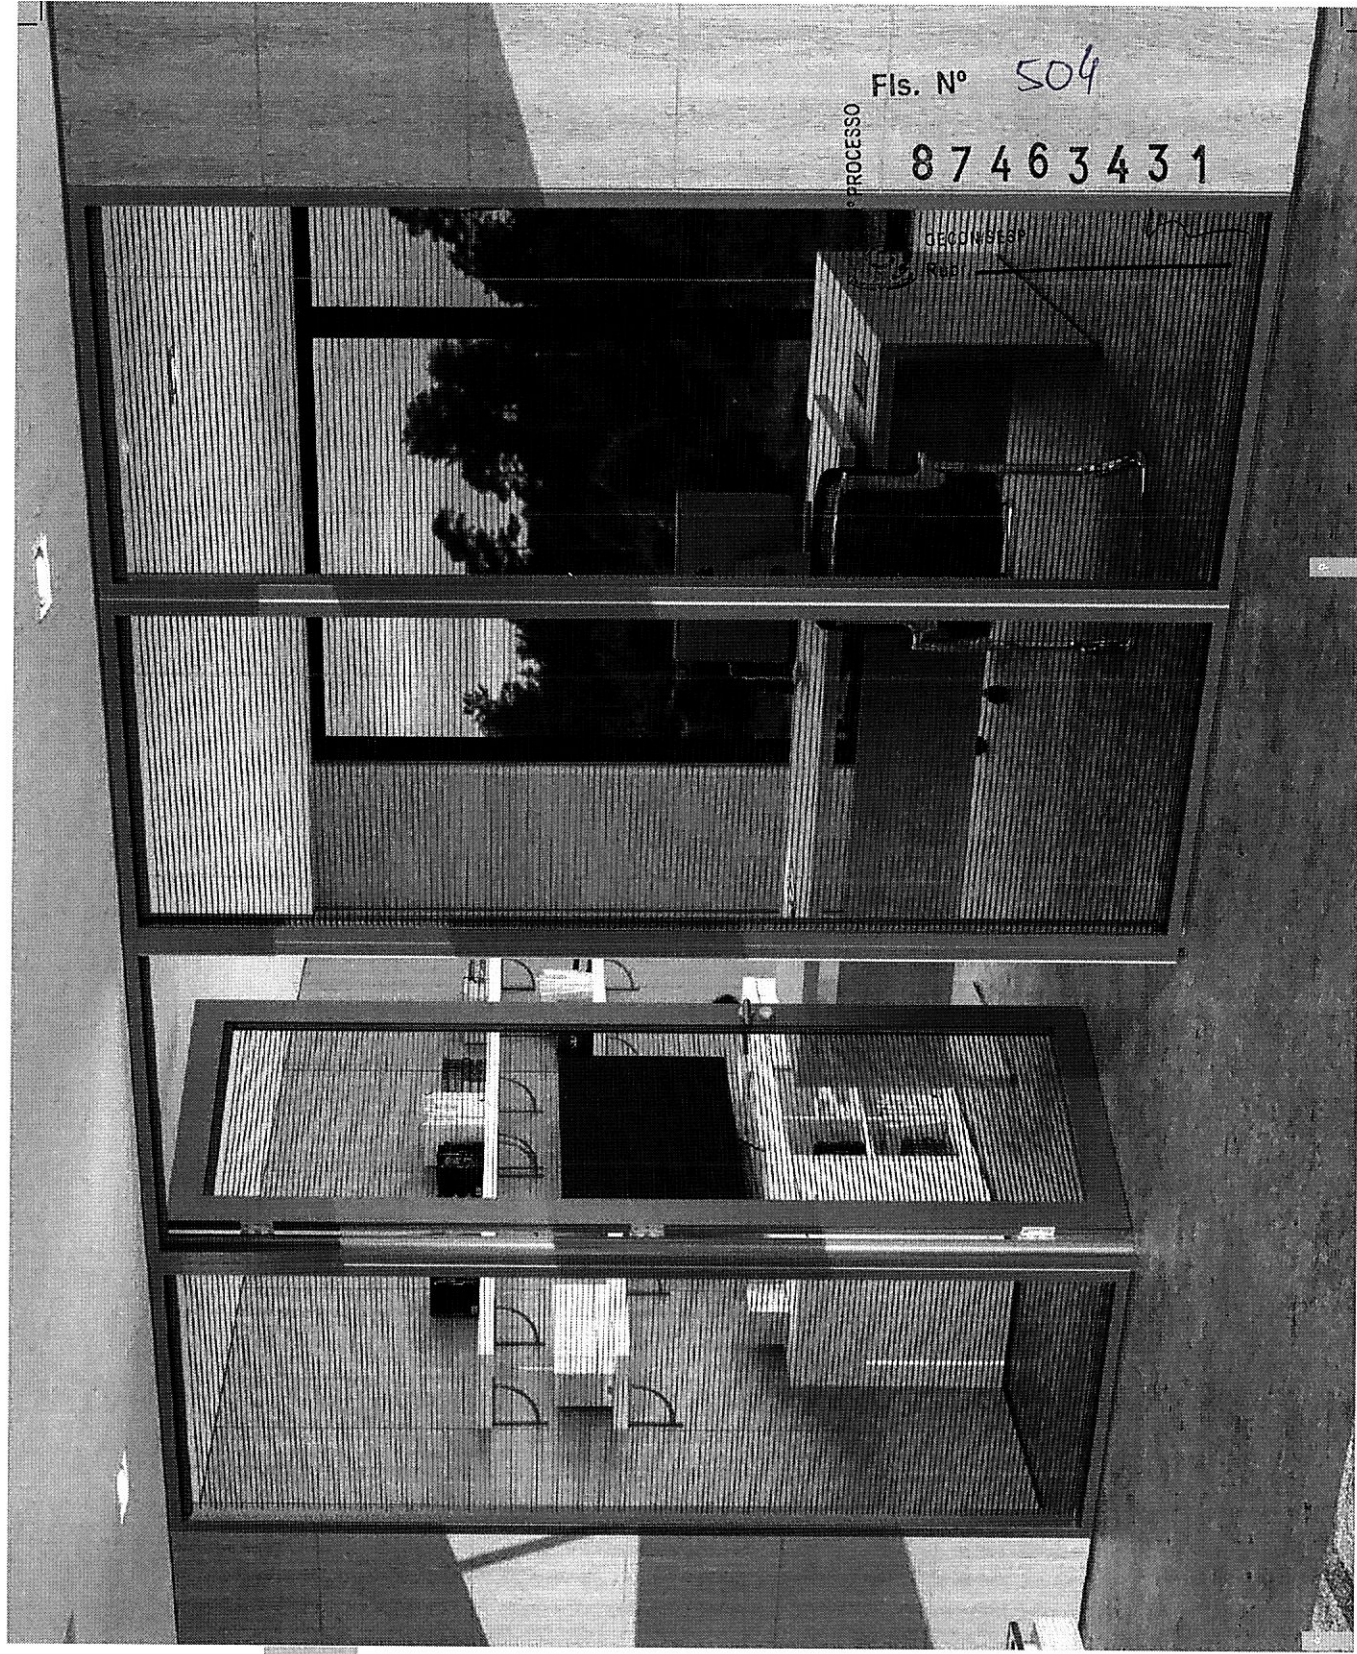

Fls. Nº

504

PROCESSO


87463431

DECDN/SESP


Rep.

DIVISÓRIAS PISO | TETO 76


Nº PROCESSO
Fls. Nº 505
87463431
GEOH/SESP
Rab: *M*
Visto laminado 6mm




Placa em MDP de 18mm



Sistema de fixação patentado




Acabamento vidro duplo




Acabamento vidro simples



Manípulo para fechamento da persiana



Faixa de fixação interna para calha inferior



Persiana interna de 18mm

PAINÉIS MELAMÍNICOS

PAINÉIS VIDROS DUPLO



■ PT-MOD 01
■ PTV-MOD 01
Diversos tipos
com laminação
em melamina



■ PT-MOD 02
■ PTV-MOD 02
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 03
■ PTV-MOD 03
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 04
■ PTV-MOD 04
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 05
■ PTV-MOD 05
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 06
■ PTV-MOD 06
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 07
■ PTV-MOD 07
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 08
■ PTV-MOD 08
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 09
■ PTV-MOD 09
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 10
■ PTV-MOD 10
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 11
■ PTV-MOD 11
Diversos tipos
acabados




■ PT-MOD 12
■ PTV-MOD 12
Diversos tipos
acabados

PAINÉIS VIDROS SIMPLES

PAINÉIS VIDROS DUPLO COM PERSIANA



■ PT-MOD 01
■ PTV-MOD 01
Diversos tipos
com laminação
em melamina



■ PT-MOD 02
■ PTV-MOD 02
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 03
■ PTV-MOD 03
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 04
■ PTV-MOD 04
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 05
■ PTV-MOD 05
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 06
■ PTV-MOD 06
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 07
■ PTV-MOD 07
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 08
■ PTV-MOD 08
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 09
■ PTV-MOD 09
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 10
■ PTV-MOD 10
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 11
■ PTV-MOD 11
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 12
■ PTV-MOD 12
Diversos tipos
acabados




■ PT-MOD 13
■ PTV-MOD 13
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 14
■ PTV-MOD 14
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 15
■ PTV-MOD 15
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 16
■ PTV-MOD 16
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 17
■ PTV-MOD 17
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 18
■ PTV-MOD 18
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 19
■ PTV-MOD 19
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 20
■ PTV-MOD 20
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 21
■ PTV-MOD 21
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 22
■ PTV-MOD 22
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 23
■ PTV-MOD 23
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 24
■ PTV-MOD 24
Diversos tipos
acabados

PORTAS



■ PT-MOD 25
■ PTV-MOD 25
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 26
■ PTV-MOD 26
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 27
■ PTV-MOD 27
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 28
■ PTV-MOD 28
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 29
■ PTV-MOD 29
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 30
■ PTV-MOD 30
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 31
■ PTV-MOD 31
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 32
■ PTV-MOD 32
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 33
■ PTV-MOD 33
Diversos tipos
acabados




■ PT-MOD 34
■ PTV-MOD 34
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 35
■ PTV-MOD 35
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 36
■ PTV-MOD 36
Diversos tipos
acabados




■ PT-MOD 37
■ PTV-MOD 37
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 38
■ PTV-MOD 38
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 39
■ PTV-MOD 39
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 40
■ PTV-MOD 40
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 41
■ PTV-MOD 41
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 42
■ PTV-MOD 42
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 43
■ PTV-MOD 43
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 44
■ PTV-MOD 44
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 45
■ PTV-MOD 45
Diversos tipos
acabados



■ PT-MOD 46
■ PTV-MOD 46
Diversos tipos
acabados




■ PT-MOD 47
■ PTV-MOD 47
Diversos tipos
acabados




■ PT-MOD 48
■ PTV-MOD 48
Diversos tipos
acabados


PORTAS MELAMÍNICAS




■ PT 76 - MOD 47
Porta de correr, dupla melamínica e baralho melamínica




■ PT 76 - MOD 63
Porta de correr, dupla melamínica e baralho melamínica




■ PT 76 - MOD 51
Porta de correr, simples melamínica e baralho melamínica



■ PT 76 - MOD 64
Porta de correr, simples melamínica e baralho melamínica




■ PT 76 - MOD 55
Porta de correr, simples melamínica e baralho melamínica




■ PT 76 - MOD 59
Porta de correr, simples melamínica e baralho melamínica


PORTAS VIDRO SIMPLES




■ PT 76 - MOD 50
Porta de correr, simples melamínica e baralho melamínica




■ PT 76 - MOD 65
Porta de correr, simples melamínica e baralho melamínica



■ PT 76 - MOD 54
Porta de correr, simples melamínica e baralho melamínica




■ PT 76 - MOD 66
Porta de correr, simples melamínica e baralho melamínica




■ PT 76 - MOD 60
Porta de correr, simples melamínica e baralho melamínica


PORTAS VIDRO DUPLO




■ PT 76 - MOD 48
Porta de correr, dupla melamínica e baralho melamínica




■ PT 76 - MOD 67
Porta de correr, dupla melamínica e baralho melamínica



■ PT 76 - MOD 52
Porta de correr, dupla melamínica e baralho melamínica




■ PT 76 - MOD 68
Porta de correr, dupla melamínica e baralho melamínica




■ PT 76 - MOD 57
Porta de correr, dupla melamínica e baralho melamínica


PORTAS VIDRO DUPLO COM PERSIANA




■ PT 76 - MOD 49
Porta de correr, dupla melamínica e baralho melamínica



■ PT 76 - MOD 69
Porta de correr, dupla melamínica e baralho melamínica



■ PT 76 - MOD 53
Porta de correr, dupla melamínica e baralho melamínica



■ PT 76 - MOD 58
Porta de correr, dupla melamínica e baralho melamínica



■ PT 76 - MOD 62
Porta de correr, dupla melamínica e baralho melamínica

ACESSÓRIOS



■ PT 76 - MOD 01
Punção de acabamento



■ PT 76 - MOD 03
Cabo de 2,5 mm




■ PT 76 - MOD 03
Cabo de 1,5 e 2,5 mm



■ PT 76 - MOD 03
Cabo de 1,5 e 2,5 mm



■ PT 76 - MOD 03
Cabo de 1,5 e 2,5 mm



■ PT 76 - MOD 03
Cabo de 1,5 e 2,5 mm



■ PT 76 - MOD 01
Punção de acabamento




■ PT 76 - MOD 03
Cabo de 2,5 mm




■ PT 76 - MOD 03
Cabo de 1,5 e 2,5 mm



■ PT 76 - MOD 03
Cabo de 1,5 e 2,5 mm



■ PT 76 - MOD 03
Cabo de 1,5 e 2,5 mm



■ PT 76 - MOD 03
Cabo de 1,5 e 2,5 mm

Piso/Teto 76

Piso/Teto 100

INFORMAÇÕES GERAIS

Nº PROCESSO

Fls. Nº 507

87463431

GECON/SESP

Rubr

La de PET/la de ratão

La de PET/la de ratão

La de PET/la de ratão

La de PET/la de ratão

La de PET/la de ratão

La de PET/la de ratão

La de PET/la de ratão

La de PET/la de ratão