



AO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020

PROPOSTA

Lote 01

Item	Descrição	Marca/Modelo	UN	Qnt	Valor Unitário	Valor total
01	Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT HI-WALL - 9.000BTU's , conforme exigências e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e seu anexo.	Philco PAC9000TFM9	UN	90	R\$ 1.487,38	R\$ 133.864,20
02	Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT HI-WALL - 12.000BTU's , conforme exigências e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e seu anexo.	Philco PAC12000TFM9	UN	146	R\$ 1.624,88	R\$ 237.232,48
03	Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT HI-WALL - 18.000BTU's , conforme exigências e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e seu anexo.	Philco PAC18000FM9	UN	162	R\$ 2.462,49	R\$ 398.923,38
04	Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT HI-WALL - 22.000 a 24.000 BTU's , conforme exigências e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e seu anexo.	Philco PAC24000FM6	UN	125	R\$ 2.875,00	R\$ 359.375,00
05	Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT PISO-TETO - 36.000BTU's , conforme exigências e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e seu anexo.	Philco PAC36000PFM5	UN	87	R\$ 5.837,50	R\$ 507.862,50
06	Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT CASSETTE - 24.000BTU's , conforme exigências e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e seu anexo.	Philco PAC24000CQFM6	UN	38	R\$ 5.487,50	R\$ 208.525,00
07	Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT CASSETTE - 36.000BTU's , conforme exigências e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e seu anexo.	Philco PAC36000CQFMS	UN	33	R\$ 6.375,00	R\$ 210.375,00
08	Fornecimento e instalação de TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA para aparelhos com capacidade de 9.000 BTU's , conforme exigências e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e seu anexo.	TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA 9.000 BTU's	ML	930	R\$ 37,50	R\$ 34.875,00
09	Fornecimento e instalação de TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA para aparelhos com capacidade de 12.000 a 18.000 BTU's , conforme exigências e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e seu anexo.	TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA 12.000 a 18.000 BTU's	ML	2987	R\$ 41,25	R\$ 123.213,75

CNPJ: 07.900.357/0001-75 - IE: 082.703.48-5

Avenida Alberto Torres, 127 - JUCUTUQUARA - Vitória - ES - CEP: 29.040-700.

meira.com@hotmail.com Tel. (0xx 27) 3225-5540

10	Fornecimento e instalação de TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA para aparelhos com capacidade de 22.000 a 24.000 BTU's , conforme exigências e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e seu anexo.	TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA 22.000 a 24.000 BTU's	ML	1570	R\$ 51,20	R\$ 80.384,00
11	Fornecimento e instalação de TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA para aparelhos com capacidade de 36.000 BTU's , conforme exigências e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e seu anexo.	TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA 36.000 BTU's	ML	1454	R\$ 58,05	R\$ 84.404,70
12	Fornecimento e instalação de CORTINA DE AR - 90cm , conforme exigências e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e seu anexo.	Elgin COMPACT 90	UN	20	R\$ 577,30	R\$ 11.546,00
13	Fornecimento e instalação de CORTINA DE AR - 120cm , conforme exigências e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e seu anexo.	Elgin COMPACT 120	UN	20	R\$ 700,00	R\$ 14.000,00
14	Fornecimento e instalação de CORTINA DE AR - 150cm , conforme exigências e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e seu anexo.	Elgin COMPACT 150	UN	24	R\$ 918,25	R\$ 22.038,00
TOTAL:						R\$ 2.426.619,01

VALOR TOTAL: 2.426.619,01 (Dois milhões quatrocentos e vinte e seis mil seiscentos e dezanove reais e um centavo).
Lote 02

Item	Descrição	Marca/Modelo	UN	Qnt	Valor Unitário	Valor total
01	Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT HI-WALL - 9.000BTU's , conforme exigências e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e seu anexo.	Philco PAC9000TFM9	UN	45	R\$ 1.894,74	R\$ 85.263,30
02	Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT HI-WALL - 12.000BTU's , conforme exigências e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e seu anexo.	Philco PAC12000TFM9	UN	60	R\$ 2.118,44	R\$ 127.106,40
03	Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT HI-WALL - 18.000BTU's , conforme exigências e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e seu anexo.	Philco PAC18000FM9	UN	95	R\$ 2.398,00	R\$ 227.810,00
04	Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT HI-WALL - 22.000 a 24.000 BTU's , conforme exigências e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e seu anexo.	Philco PAC24000FM6	UN	55	R\$ 2.992,20	R\$ 164.571,00
05	Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT PISO-TETO - 36.000BTU's , conforme exigências e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e seu anexo.	Philco PAC36000PFM5	UN	35	R\$ 6.549,99	R\$ 229.249,65



Fls. Nº 604

Nº PROCESSO

87794756



GECON/SESP

Rubr.

06	Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT CASSETE - 24.000BTU's , conforme exigências e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e seu anexo.	Philco PAC24000CQFM6	UN	20	R\$ 6.575,00	R\$ 131.500,00
07	Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT CASSETE - 36.000BTU's , conforme exigências e especificações estabelecidas neste	Philco PAC36000CQFM5	UN	18	R\$ 8.463,00	R\$152.334,00
08	Fornecimento e instalação de TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA para aparelhos com capacidade de 9.000 BTU's , conforme exigências e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e seu anexo.	TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA 9.000 BTU's	ML	575	R\$ 105,50	R\$ 60.662,50
09	Fornecimento e instalação de TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA para aparelhos com capacidade de 12.000 a 18.000 BTU's , conforme exigências e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e seu anexo.	TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA 12.000 a 18.000 BTU's	ML	1675	R\$ 77,61	R\$ 129.996,75
10	Fornecimento e instalação de TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA para aparelhos com capacidade de 22.000 a 24.000 BTU's , conforme exigências e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e seu anexo.	TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA 22.000 a 24.000 BTU's	ML	1000	R\$ 106,03	R\$ 106.030,00
11	Fornecimento e instalação de TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA para aparelhos com capacidade de 36.000 BTU's , conforme exigências e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e seu anexo.	TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA 36.000 BTU's	ML	835	R\$ 128,27	R\$ 107.105,45
12	Fornecimento e instalação de CORTINA DE AR - 90cm , conforme exigências e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e seu anexo.	Elgin COMPACT 90	UN	10	R\$ 666,40	R\$6.664,00
13	Fornecimento e instalação de CORTINA DE AR - 120cm , conforme exigências e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e seu anexo.	Elgin COMPACT 120	UN	12	R\$812,66	R\$9.751,92
14	Fornecimento e instalação de CORTINA DE AR - 150cm , conforme exigências e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e seu anexo.	Elgin COMPACT 150	UN	12	R\$ 996,25	R\$ 11.955,00
TOTAL:					R\$ 1.549.999,97	

VALOR TOTAL: 1.549.999,97 (Um milhão quinhentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos).

CNPJ: 07.900.357/0001-75 - IE: 082.703.48-5

Avenida Alberto Torres, 127 - JUCUTUQUARA - Vitória - ES - CEP: 29.040-700.

melra.com@hotmail.com Tel (0xx 27) 3225-5540



Declaramos, sob as penas da lei, que submetemos da todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Declaramos que estamos cientes das obrigações que iremos assumir caso sejamos vencedores da licitação atendendo o Termo de Referência e seus anexos.

Declaramos que os preços cotados estão inclusos todos os custos necessários para o atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros de passageiros e outros deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e constante da proposta de preços.

Validade da Proposta: 60(sessenta) dias.

Condições de Pagamento: Conforme o edital.

Entrega: Conforme Edital.

DADOS BANCÁRIOS: SICOOB AGENCIA: 3010 C/C: 25599-8

Vitória, 22 de Abril de 2020.

Tatiana meira

Tatiana Antonia de Jesus Meira


RG: 7211536 CTPS

CPF: 115.611.527-22

CNPJ: 07.900.357/0001-75 - IE: 082.703.48-5
Avenida Alberto Torres, 127 - JUCUTUQUARA - Vitória - ES - CEP: 29.040-700.
meira.com@hotmail.com Tel: (0xx 27) 3225-5540

AR COND PAC24000FM6

Fls. Nº 605
87794756
m

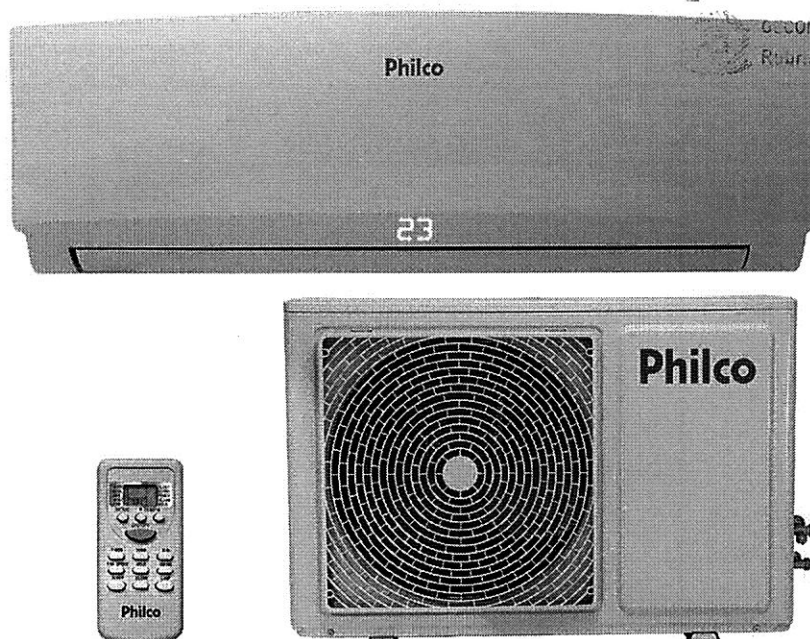

Função Sleep -
Ajusta automaticamente a melhor condição para

Função Timer
Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o

Função Swing
Melhor distribuição do ar no ambiente

Apelo Comercial	Benefício
Modos de operação	Cool- Permite refrigerar o ambiente Dry - Utilizado em ambientes quentes e úmidos, o aparelho opera no modo refrigeração com a função de desumidificar o do ambiente. Fan - Permite operar apenas como ventilador. Feel- Identifica a condição do ambiente e escolhe automaticamente o melhor modo de operação
Função Sleep	Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite
Função Timer	Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho

Características

- Ciclos de ar Frio
- Capacidade de refrigeração 22000 BTU/h.
- Gás Ecológico R410a
- Classe "A" em eficiência energética
- Controle de temperatura digital (16°C a 32°C)
- Modo de operação: Cool, Dry, Fan e Feel
- Função: Sleep, Swing, Timer
- Controle de Ventilação (Auto, Médio, Baixo e Automático)
- Vazão de ar máxima: 900 m³/h
- Potência sonora unidade interna: 46 dB(A)
- Potência sonora unidade Externa: 57 dB(A)
- Tubulação para conexão: 1/4" e 1/2".
- Compressor rotativo
- Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos.
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V/60Hz
- Garantia de 01 ano

Acessórios

Manual, Certificado de Garantia, tubo para o dreno e Controle Remoto.

Legenda Técnica

Gás Ecológico R410a: Não inflamável, Atóxico e menos nocivo à camada de ozônio.

Botão de emergência: A unidade por ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto.

Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.

Função Sleep: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Função Swing: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.

Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.

Modo de operação Feel: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

Número de Desenho

1703 00 00


Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh/mês)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	Isento	
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-13)	Origem NF	Classificação	
220	2030	40,3	096652295	7899466423040	-	Manaus	8415.10.11	
			096652296	7899466423057	-			
Garantia 01 ano			Cx. Master (DUN-14) – 220V		-			
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtde	Descrição do Produto NF AR COND PAC24000FM6 220V
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	(m³)		
Unidade Interna		14,0	328	956	259	0,081	01	
Unidade Externa		48,0	605	850	295	0,151	01	
Caixa unit. Interna		17,0	408	1043	345	0,146	01	
Caixa unit. Externa		51,0	680	995	415	0,280	01	

Empilhamento Máximo Unidade Interna: 06

Empilhamento Máximo Unidade Externa: 04

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.
Pesos e medidas serão confirmados com a chegada e inspeção do 1º lote.

SELOS DE CONFORMIDADE

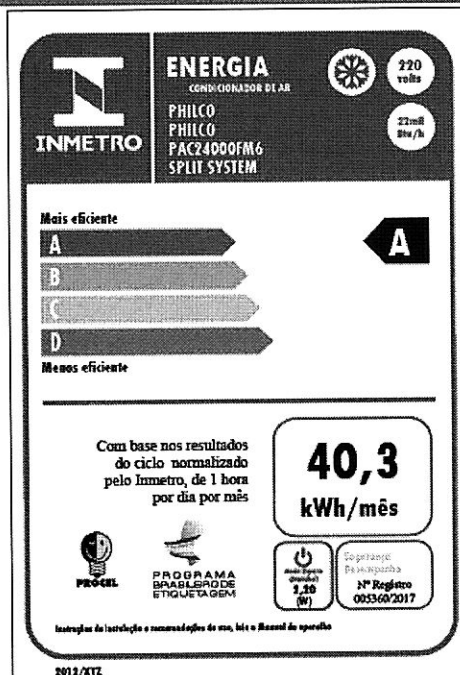

Revisão	Data	Motivo da alteração
01	04/09/2017	Alterado classe de "B" para "A".

CONDICIONADOR DE AR PAC18000FM9


Pis. Nº

607

87794750

GECON/SESP

RUBR.

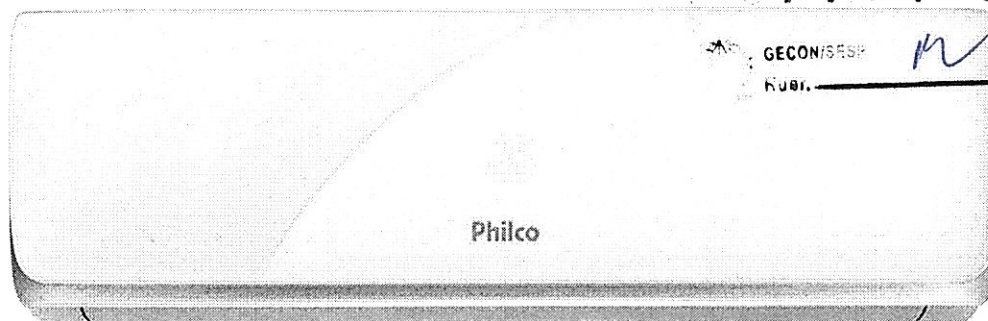

Função Dormir:
Ajuste automático
para uma perfeita
noite de sono

Função Timer:
Permite programar
para ligar e desligar
o aparelho

**Classificação
energética A**
(Maior economia)

Apelo Comercial	Benefício
Modos de operação	Refrigerar – Permite refrigerar o ambiente Desumidificar – Utilizado em ambientes quentes e úmidos, o aparelho opera no modo refrigeração com a função de desumidificar o do ambiente. Ventilar – Permite operar apenas como ventilador. Auto – Identifica a condição do ambiente e escolhe automaticamente o melhor modo de operação
Função <i>Dormir</i>	Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite
Função <i>Oscilar</i>	Ajusta o direcionamento do ar conforme necessidade do usuário
Função <i>Timer</i>	Permite programar o tempo para ligar ou desligar o aparelho
Função display	Mais uma forma de economizar energia, com esta opção é possível desligar o visor do aparelho enquanto ele estiver em funcionamento.
Classificação A em eficiência energética	Maior economia mantendo a mesma performance
Filtro de ar removível	Prático e fácil de limpar
Controle remoto com <i>Display</i> de cristal líquido	Maior praticidade e conforto na utilização do produto
Display digital	Display em LED que acende por trás do painel frontal (efeito invisível)

8 7 7 9 4 7 5 6

Características

- Ciclo de ar Frio
- Capacidade de refrigeração 18000 BTU/h.
- Gás Ecológico R410a
- Classe "A" em eficiência energética
- Controle de temperatura digital (16°C a 32°C)
- Modo de operação: Refrigeração, Desumidificar, Automático e Ventilar
- Função: Dormir, Oscilar, Timer
- Controle de Ventilação (Auto, Médio, Baixo e Automático)
- Vazão de ar máxima: 900 m³/h
- Potência sonora unidade interna: 46 dB(A)
- Potência sonora unidade Externa: 55 dB(A)
- Tubulação para conexão: 1/4" e 1/2".
- Compressor rotativo
- Possui filtro de ar.
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V/60Hz
- Garantia de 01 ano

GECON/SESP

RUBI.

Legenda Técnica

Gás Ecológico R410a: Não inflamável, Atóxico e menos nocivo à camada de ozônio.

Botão de emergência: A unidade por ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto.

Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.

Função Dormir: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Função Oscilar: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.

Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.

Modo Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

Acessórios

Manual, Certificado de Garantia, tubo para o dreno e Controle Remoto.

Número de desenho

3637-09-00

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência Máxima (W)	Consumo (kWh /mês)	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	Isento
				Cx. Unitária	Cx. Master	Origem NF	Classificação
220	1630	1,63	INT - 096652704	INT - 7899466435715		Manaus	8415.10.11
			EXT - 096652705	EXT - 7899466435722			
Garantia:			Código DUN - biv			NA	Descrição do Produto NF
Embalagem		Peso* (kg)	Dimensões* (mm)			Qtde.	
			Alt.	Larg.	Prof.		
Aparelho interna		11,5	298,8	920	219,3		
Aparelho externa		33	580	826,5	318,2		
Cx. Unitária Int.		13,5	290	970	345		
Cx. Unitária ext.		37	640	905	365	1	

Empilhamento Máximo unidade Interna: 8

Empilhamento Máximo unidade Externa: 3

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the Board of Directors of the Corporation. The names are as follows:

Office	Name
President	John D. Rockefeller
Vice President	John D. Rockefeller
Secretary	John D. Rockefeller
Treasurer	John D. Rockefeller
Member	John D. Rockefeller
Member	John D. Rockefeller
Member	John D. Rockefeller
Member	John D. Rockefeller
Member	John D. Rockefeller
Member	John D. Rockefeller

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the Board of Directors of the Corporation. The names are as follows:

Office	Name
President	John D. Rockefeller
Vice President	John D. Rockefeller
Secretary	John D. Rockefeller
Treasurer	John D. Rockefeller
Member	John D. Rockefeller
Member	John D. Rockefeller
Member	John D. Rockefeller
Member	John D. Rockefeller
Member	John D. Rockefeller
Member	John D. Rockefeller

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the Board of Directors of the Corporation. The names are as follows:

Office	Name
President	John D. Rockefeller
Vice President	John D. Rockefeller
Secretary	John D. Rockefeller
Treasurer	John D. Rockefeller
Member	John D. Rockefeller
Member	John D. Rockefeller
Member	John D. Rockefeller
Member	John D. Rockefeller
Member	John D. Rockefeller
Member	John D. Rockefeller

4. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the Board of Directors of the Corporation. The names are as follows:

Office	Name
President	John D. Rockefeller
Vice President	John D. Rockefeller
Secretary	John D. Rockefeller
Treasurer	John D. Rockefeller
Member	John D. Rockefeller
Member	John D. Rockefeller
Member	John D. Rockefeller
Member	John D. Rockefeller
Member	John D. Rockefeller
Member	John D. Rockefeller


5. The fifth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the Board of Directors of the Corporation. The names are as follows:

Office	Name
President	John D. Rockefeller
Vice President	John D. Rockefeller
Secretary	John D. Rockefeller
Treasurer	John D. Rockefeller
Member	John D. Rockefeller
Member	John D. Rockefeller
Member	John D. Rockefeller
Member	John D. Rockefeller
Member	John D. Rockefeller
Member	John D. Rockefeller

SELOS DE CONFORMIDADE

 INMETRO	ENERGIA CONDICIONADOR DE AR		220 volts
	PHILCO PHILCO PAC18000FM9 SPLIT SYSTEM		

Mais eficiente

A		 A
B		
C		
D		

Menos eficiente

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês




34,1 kWh/mês


 Modo Espera (standby)
2,20 (W)

Segurança Desempenho
 Nº Registro
 005360/2017

Programa Brasileiro de Etiquetagem

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

2012/XYZ

S. Nº

87794756


GECON/SESP

RJ01.

Revisão	Data	Motivo da alteração

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações Técnicas que julgar conveniente

AR COND PAC9000TFM9

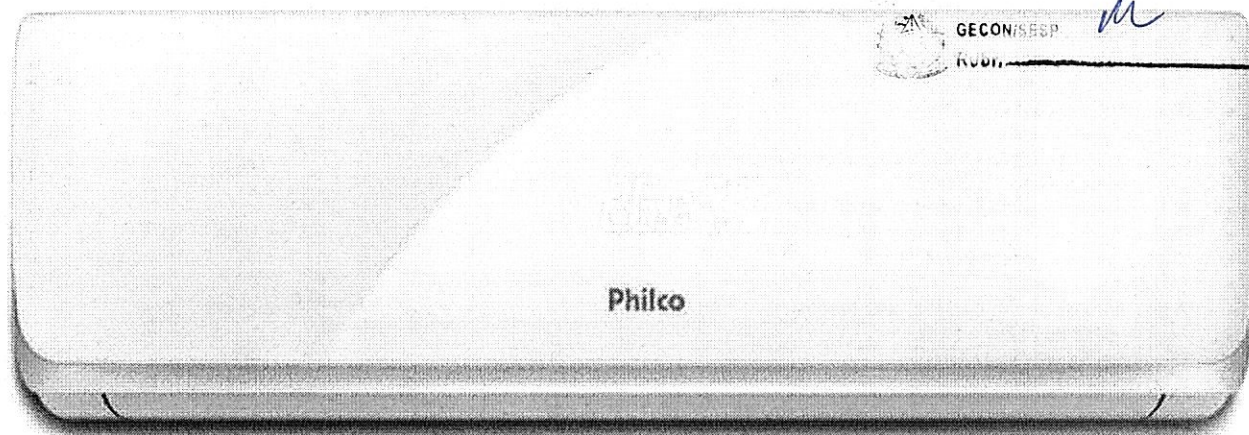

Função Sleep -
Ajusta automaticamente a
melhor condição para o
ambiente durante a noite

Função Timer
Permite programar em até
24h o tempo para ligar ou
desligar o aparelho

Função Swing
Melhor distribuição do ar no
ambiente

Apelo Comercial	Benefício
Design Compacto	Ocupa menor espaço para instalação
Modos de operação	Cool- Permite refrigerar o ambiente Dry - Utilizado em ambientes quentes e úmidos, o aparelho opera no modo refrigeração com a função de desumidificar o do ambiente. Fan - Permite operar apenas como ventilador. Feel- Identifica a condição do ambiente e escolhe automaticamente o melhor modo de operação
Função Sleep	Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite
Função Timer	Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho
Top Discharge	Unidade externa em formato top discharge, otimização de espaço na instalação.

Características

- Ciclos de ar Frio
- Capacidade de refrigeração 9000 BTU/h.
- Gás Ecológico R410a
- Classe "A" em eficiência energética
- Controle de temperatura digital (16°C a 32°C)
- Modo de operação: Cool, Dry, Fan e Feel
- Função: Sleep, Swing, Timer
- Controle de Ventilação (Auto, Médio, Baixo e Automático)
- Vazão de ar máxima: 500 m³/h
- Potência sonora unidade interna: 40 dB (A)
- Potência sonora unidade Externa: 55 dB (A)
- Tubulação para conexão: 1/4" e 3/8".
- Compressor rotativo
- Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos.
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V/60Hz
- Garantia de 01 ano

Acessórios

Manual, Certificado de Garantia, tubo para o dreno e Controle Remoto.

Legenda Técnica

Gás Ecológico R410a: Não inflamável, Atóxico e menos nocivo à camada de ozônio.

Botão de emergência: A unidade por ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto.

Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.

Função Sleep: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Função Swing: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.

Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.

Modo de operação Feel: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

Número de Desenho

1826-00-01

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	Isento
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação
220V	850	17,9	096652443 096652444	7899466427963 7899466428793	-	Manaus	8415.10.11
Garantia de 01 Ano							Descrição do Produto NF
Embalagem	Peso*	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtde	AR COND PAC9000TFM9 220V
	(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.			
Aparelho Interna	08	200	720	270	0,039	01	
Aparelho Externa	19	560	370	485	0,100	01	
Cx.Unitária Interna	11	230	793	307	0,056	01	
Cx.Unitária Externa	22	570	460	510	0,134	01	

Empilhamento Máximo Unidade Interna: 08

Empilhamento Máximo Unidade Externa: 04

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

SELOS DE CONFORMIDADE

ENERGIA
CONDICIONADOR DE AR

PHILCO
PHILCO
PAC9000TFM9
SPLIT SYSTEM

220
volts

17,3
kWh/mês

A

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

2012/XYZ

Is. No 011

87794756


GECON

RUB.

Revisão	Data	Motivo da alteração
01	30/10/2018	Correção de EAN.
02	27/08/2019	Correção pesos e medidas

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

AR COND PAC12000TFM9

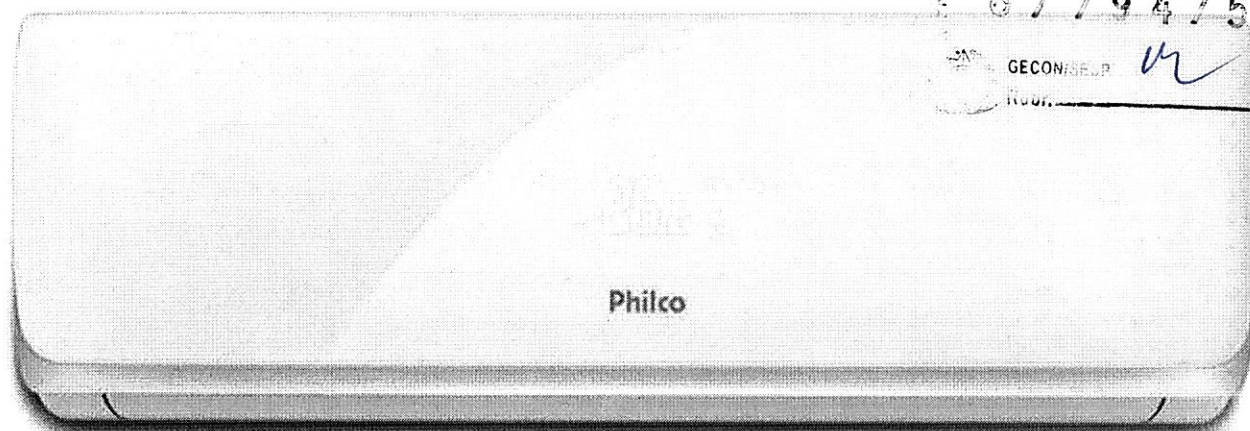

Função Sleep -
Ajusta automaticamente a
melhor condição para o
ambiente durante a noite

Função Timer
Permite programar em até
24h o tempo para ligar ou
desligar o aparelho

Função Swing
Melhor distribuição do ar no
ambiente

Apelo Comercial	Benefício
Design Compacto	Ocupa menor espaço para instalação
Modos de operação	Cool- Permite refrigerar o ambiente Dry - Utilizado em ambientes quentes e úmidos, o aparelho opera no modo refrigeração com a função de desumidificar o do ambiente. Fan - Permite operar apenas como ventilador. Feel- Identifica a condição do ambiente e escolhe automaticamente o melhor modo de operação
Função Sleep	Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite
Função Timer	Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho
Top Discharge	Unidade externa em formato top discharge, otimização de espaço na instalação.

Características

- Ciclos de ar Frio
- Capacidade de refrigeração 12000 BTU/h.
- Gás Ecológico R410a
- Classe "A" em eficiência energética
- Controle de temperatura digital (16°C a 32°C)
- Modo de operação: Cool, Dry, Fan e Feel
- Função: Sleep, Swing, Timer
- Controle de Ventilação (Auto, Médio, Baixo e Automático)
- Vazão de ar máxima: 500 m³/h
- Potência sonora unidade interna: 44 dB (A)
- Potência sonora unidade Externa: 57 dB (A)
- Tubulação para conexão: 1/4" e 1/2".
- Compressor rotativo
- Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos.
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V/60Hz
- Garantia de 01 ano

Acessórios

Manual, Certificado de Garantia, tubo para o dreno e Controle Remoto.

Legenda Técnica

Gás Ecológico R410a: Não inflamável, Atóxico e menos nocivo à camada de ozônio.

Botão de emergência: A unidade por ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto.

Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.

Função Sleep: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Função Swing: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.

Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.

Modo de operação Feel: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

Número de Desenho

1828-00-01

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	Isento
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação
220V	1150	24,2	096652449 096652450	7899466428847 7899466428854	-	Manaus	8415.10.11
Garantia							Descrição do Produto NF
Embalagem	Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtde	AR COND PAC12000TFM9 220V
		Alt.	Larg.	Prof.			
Aparelho Interna	08	200	720	270	0,039	01	
Aparelho Externa	22	560	370	485	0,100	01	
Cx.Unitária Interna	11	230	793	307	0,056	01	
Cx.Unitária Externa	25	570	460	510	0,134	01	

Empilhamento Máximo Unidade Interna: 08

Empilhamento Máximo Unidade Externa: 04

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

SELOS DE CONFORMIDADE

INMETRO

ENERGIA
CONDICIONADOR DE AR

PHILCO
PHILCO
PAC12000TFM9
SPLIT SYSTEM

220 volts
12mil Btu/h

Mais eficiente

A

B
C
D

Menos eficiente

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês

23,1
kWh/mês

PROCEL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Modo Espera Standby 2,5 (W)

Segurança

Dispositivo

Nº Registro 005650/2018

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

2012/XYZ

Fig. Nº 013


87794756

GECON

Revisão	Data	Motivo da alteração
01	29/08/2019	Correção de pesos e medidas

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

AR COND PAC36000PFM5

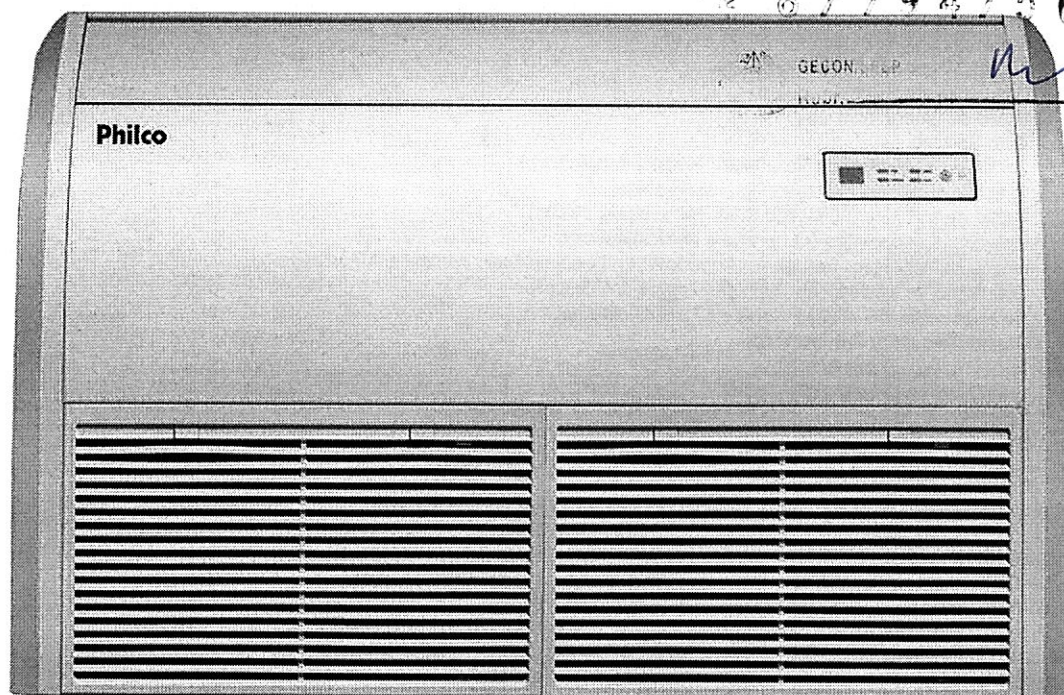

Serpentina 100% em cobre,
com maior durabilidade e
resistência à corrosão

Classificação A
Maior economia de energia

Com fluido refrigerante R-
410A, conhecido como gás
ecológico, não afeta a
Camada de Ozônio

Apelo Comercial	Benefício
3 modos de Ventilação	Baixo, médio e alto
Classificação A	Economia e eficiência na hora de aclimatar os ambientes
Modos de operação	Automático- o aparelho seleciona a o melhor modo para seu ambiente Resfriar- para refrigeração do ambiente Desumidificar- para ambientes quentes e úmidos. Opera no modo refrigeração com desumidificação do ambiente. Ventilar- permite operar apenas como ventilador
Função <i>Sleep</i>	Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite
Função <i>Timer</i>	Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho
Função <i>Turbo</i>	Aumento na ventilação para atingir uma climatização mais rápida
Filtro de ar removível	Prático e fácil de limpar
Display na unidade interna	Fácil verificação da temperatura
Controle remoto com <i>display</i> de cristal líquido	Maior praticidade e conforto na utilização do produto
Ventilação	Melhor distribuição da temperatura em todo ambiente
Auto Restart	Em caso de queda de energia, o aparelho retorna a última função que foi configurada anteriormente

Características

- Ciclo de ar Frio.
- Capacidade de refrigeração 36000 BTU/h.
- Classe "A" em eficiência energética.
- Gás Ecológico R-410A.
- Botão de emergência.
- Auto Restart.
- Controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático).
- Controle remoto com display de cristal líquido.
- Vazão de ar 1700/1300/1100 m³/h (Alto, Baixo, Médio).
- Funções: Sleep, Swing (horizontal e vertical), Timer.
- Modos de operação: Refrigerar, Aquecimento, Desumidificar, Ventilar e Automático.
- Tubulação de interligação: 3/8" descarga e 3/4" Sucção.
- Nível de ruído: 54 dB(A) interna e 62 dB(A) externa.
- Possui filtro de ar anti-bactéria.
- Fácil limpeza do painel e filtro.
- Disponível na tensão 220V / 60Hz.
- Alimentação elétrica na unidade Externa.
- Serpentina em cobre.
- Garantia de 01 ano.

Legenda Técnica

Gás Ecológico R-410A: Não inflamável, Atóxico e menos nocivo à camada de ozônio.

Botão de emergência: A unidade por ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto.

Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.

Função Sleep: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Função Swing: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente, na horizontal e vertical.

Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento.

Função Turbo: O aparelho é operado na máxima capacidade para se obter rapidamente a temperatura escolhida.

Modo de operação Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

Acessórios

Manual, Certificado de Garantia, tubo para o dreno e Controle Remoto

Número de Desenho

1716-00-01

Características Técnicas			Informações Logísticas				Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	Isento	
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-13)	Origem NF	Classificação	
220V	3770	73,4	Int 096652331	7899466423286	-	Manaus	8415.10.11	
			Ext 096652332	7899466423293	-			
Garantia de 01 ano			Cx. Master (DUN-14) – 127V		-			
			Cx. Master (DUN-14) – 220V		-			
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtde	Descrição do Produto NF
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.			
Aparelho Interna		35	235	1275	675	0,202	01	AR COND PAC36000PFM5 220V
Aparelho Externa		62	759	554	554	0,232	01	
Cx.Unitária Interna		42	305	1350	748	0,307	01	
Cx.Unitária Externa		70	782	584	584	0,266	01	
Empilhamento Máximo Interna						5		
Empilhamento Máximo Externa						3		

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE



ENERGIA
CONDICIONADOR DE AR
PHILCO
PHILCO
PAC36000PFM5
SPLIT SYSTEM



220
volts

36 mil
Btu/h

Mais eficiente

A

B

C

D

Menos eficiente

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês

73,4
kWh/mês




PROCEL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



modo Espera (standby):
7,0
(W)

Segurança
Desempenho
Nº Registro
005360/2017

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho



2012/XYZ

Cl. Nº **615**
07794756
 GECON 

Revisão	Data	Motivo da alteração
01	31/08/2018	Inclusão do apelo comercial sobre Serpentina em Cobre

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

AR CONDICIONADO PAC24000CQFM6

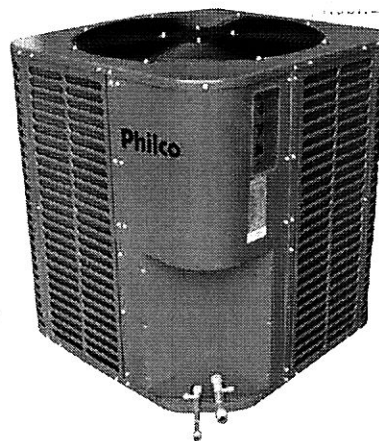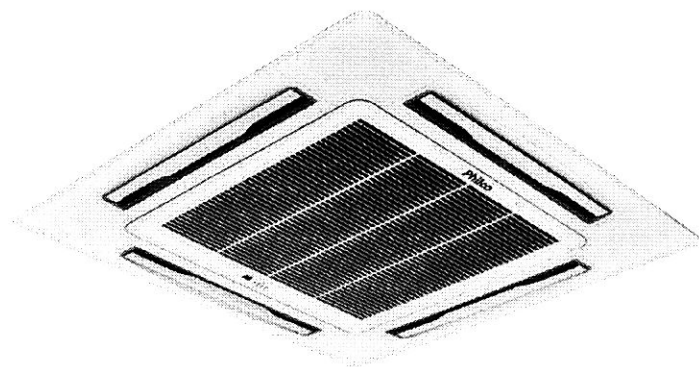

**MELHOR
DIRECIONAMENTO DE
AR E EFICIÊNCIA POR
m²**

**UNIDADE EXTERNA
TOP DISCHARGE:
MENOS ESPAÇO NA
INSTALAÇÃO**

**SERPENTINA DE
COBRE: MELHOR
TROCA DE CALOR E
RESISTÊNCIA A
CORROSÃO**

Apelo Comercial	Benefício
Modos de operação	Cool- Permite refrigerar o ambiente Dry - Utilizado em ambientes quentes e úmidos, o aparelho opera no modo refrigeração com a função de desumidificar o do ambiente. Fan - Permite operar apenas como ventilador.
Tratamento anticorrosão	Alta durabilidade das serpentinas, graças ao tratamento anticorrosão, que evita que a variação da temperatura oxide a serpentinas
Silencioso e a não ocupa espaço interno	Maior conforto e espaço para o ambiente de trabalho
ECO Friendly	Gás R410a que não agride a camada de ozônio.
Ar mais saudável	Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos
Fácil limpeza do painel e filtro	Filtros e painel de fácil remoção para limpeza.

Características

- Ciclo de ar Frio e Quente Frio.
- Capacidade de refrigeração 24000 BTU/h.
- Classe "A" em eficiência energética.
- Gás Ecológico R-410A.
- Botão de emergência.
- Auto Restart.
- Controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático).
- Controle remoto com display de cristal líquido.
- Vazão de ar 1200 m³/h.
- Funções: Sleep, Swing, Timer.
- Modos de operação: Refrigerar, Aquecimento, Desumidificar, Ventilar.
- Tubulação de interligação: 3/8" descarga e 5/8" Sucção.
- Nível de ruído: 45 dB(A) interna e 65dB(A) externa.
- Possui filtro de ar anti-bactéria.
- Fácil limpeza do painel e filtro.
- Disponível na tensão 220V / 60Hz.
- Alimentação elétrica na unidade Externa.
- Serpentina em cobre.
- Garantia de 01 ano.

Legenda Técnica

Gás Ecológico R-410A: Não inflamável e menos nocivo à camada de ozônio.

Botão de emergência: A unidade por ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto.

Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.

Função Sleep: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Função Swing: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente, na horizontal e vertical.

Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento.

Acessórios

Kit instalação, manual e controle remoto

Número de desenho

3710-09-00

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência Máxima (W)	Consumo (kWh /mês)	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	Isento
				Cx. Unitária	Cx. Master	Origem NF	Classificação
220	2503	2,503	INT - 096652738	INT - 7899466436095	-	Manaus	8415.10.11
			EXT - 096652739	EXT - 7899466436101	-		8415.10.11
			PAINEL - 096652740	PAINEL - 7899466436118	-		8415.90.90
Garantia:		01 ano	Código DUN - biv		NA	Descrição do Produto NF	
Embalagem	Peso*	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtde.	AR CONDICIONADO CASSETE PAC24000CQFM6 220V
	(kg)	Alt.	Larg.	Pro f.			
Aparelho interna	28	230	840	840	0,162288	1	
Painel	5,4	50	950	950	0,045125	1	
Aparelho externa	50,7	633	554	554	0,194277	1	
Cx. Unitária Int.	32	255	920	920	0,215832	1	
Cx. Painel	8	105	1030	1030	0,111394	1	
Cx. Unitária ext.	53,7	650	575	575	0,214906	1	

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

Empilhamento Máximo unidade Interna:	6
Empilhamento Máximo unidade Externa:	4
Empilhamento Máximo unidade Painel:	8

SELOS DE CONFORMIDADE



INMETRO

ENERGIA
CONDICIONADOR DE AR

PHILCO
PHILCO
PAC24000CQFM6
SPLIT SYSTEM



220 volts

24mil Btu/h

Mais eficiente

A

A

B

B

C

C

D

D

Menos eficiente

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês



PROCEL



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

59,5
kWh/mês



Modo Standby
(Standby)
7,0
(W)

Segurança
Baixa tensão
Nº Registro
006142/2019

Instruções de instalação e recomendações de uso, veja o Manual do aparelho

2012/XYZ


Revisão	Data	Motivo da alteração
01	07/02/2020	Alteração da NCM do painel.

*Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

AR CONDICIONADO PAC36000CQFM5

Fig. N° 018

87794756

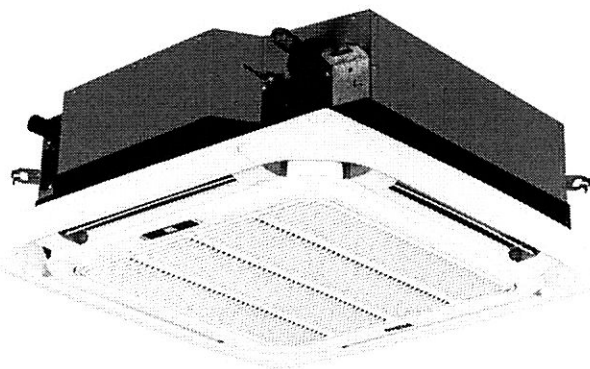

**MELHOR
DIRECIONAMENTO DE
AR E EFICIÊNCIA POR
m²**

**VENTILAÇÃO DE AR
360°**

**SERPENTINA DE
COBRE: MELHOR
TROCA DE CALOR E
RESISTÊNCIA A
CORROSÃO**

Apelo Comercial	Benefício
Modos de operação	Cool- Permite refrigerar o ambiente Dry - Utilizado em ambientes quentes e úmidos, o aparelho opera no modo refrigeração com a função de desumidificar o do ambiente. Fan - Permite operar apenas como ventilador.
Saídas de ar 360°	Vazão de ar para todas as direções
Tratamento anticorrosão	Alta durabilidade das serpentinas, graças ao tratamento anticorrosão, que evita que a variação da temperatura oxide a serpentinas
Silencioso e a não ocupa espaço interno	Maior conforto e espaço para o ambiente de trabalho
ECO Friendly	Gás R410a que não agride a camada de ozônio.
Ar mais saudável	Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos
Fácil limpeza do painel e filtro	Filtros e painel de fácil remoção para limpeza.

Características

- Ciclo de ar Frio e Quente Frio.
- Capacidade de refrigeração 36000 BTU/h.
- Classe "B" em eficiência energética.
- Gás Ecológico R-410A.
- Botão de emergência.
- Auto Restart.
- Controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático).
- Controle remoto com display de cristal líquido.
- Vazão de ar 1700/1300/1100 m³/h (Alto, Baixo, Médio).
- Funções: Sleep, Swing, Timer.
- Modos de operação: Refrigerar, Aquecimento, Desumidificar, Ventilar e Automático.
- Tubulação de interligação: 3/8" descarga e 3/4" Sucção.
- Nível de ruído: 47 dB(A) interna e 60dB(A) externa.
- Possui filtro de ar anti-bactéria.
- Fácil limpeza do painel e filtro.
- Disponível na tensão 220V / 60Hz.
- Alimentação elétrica na unidade Externa.
- Serpentina em cobre.
- Garantia de 01 ano.

Legenda Técnica

Gás Ecológico R-410A: Não inflamável e menos nocivo à camada de ozônio.

Botão de emergência: A unidade por ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto.

Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.

Função Sleep: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Função Swing: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente, na horizontal e vertical.

Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento.

Função Turbo: O aparelho é operado na máxima capacidade para se obter rapidamente a temperatura escolhida.

Modo de operação Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

Acessórios

Conjunto de ganchos, perfil perfurado, mangueira de expansão, kit isolamento, manual e controle remoto

Número de desenho


1929-00-01

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência Máxima (W)	Consumo (kWh /mês)	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	Isento
				Cx. Unitária	Cx. Master	Origem NF	Classificação
220V	4900	4,9	INT - 096652559	INT - 7899466434169	-	Manaus	8415.10.11
			EXT -096652560	EXT - 7899466434176	-		
			PAINEL - 096652724	PAINEL - 7899466436651	-		
Garantia:		01 ano	Código DUN - biv		NA	Descrição do Produto NF	
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtde.
		(kg)	Alt.	Larg.	Prof.	(m³)	
Aparelho interna		30	230	830	830	0,16	1
Aparelho externa		52	759	554	554	0,23	1
Painel		6	45	950	950	0,04	1
Cx. Unitária Int.		35	360	925	925	0,31	1
Cx. Unitária ext.		54	782	584	584	0,27	1
Cx. Painel		9	90	1035	1035	0,096	1

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

Empilhamento Máximo unidade Interna:	5
Empilhamento Máximo unidade Externa:	4
Empilhamento Máximo unidade Painel:	20

SELOS DE CONFORMIDADE

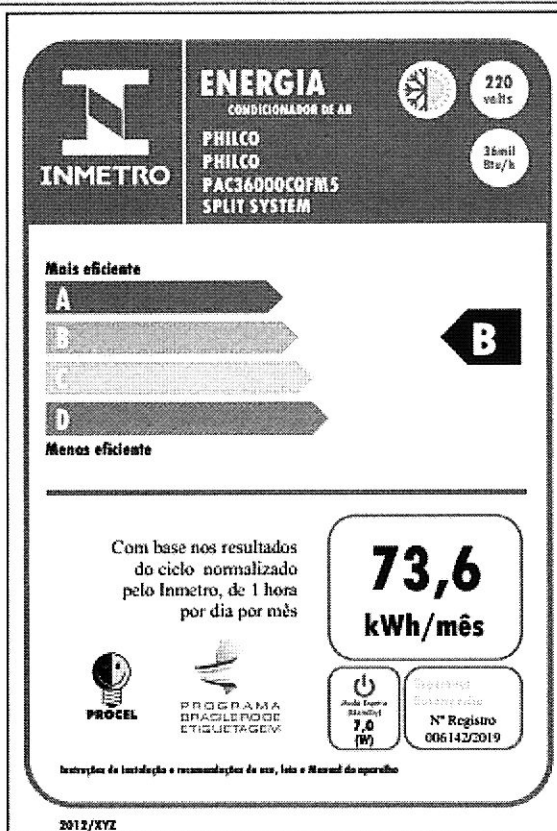

Revisão	Data	Motivo da alteração

*Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

